



LFS301

Linux for System Administrators

Version 7.3.1



Version 7.3.1

© Copyright the Linux Foundation 2023. All rights reserved.

© Copyright the Linux Foundation 2023. All rights reserved.

The training materials provided or developed by The Linux Foundation in connection with the training services are protected by copyright and other intellectual property rights.

Open source code incorporated herein may have other copyright holders and is used pursuant to the applicable open source license.

The training materials are provided for individual use by participants in the form in which they are provided. They may not be copied, modified, distributed to non-participants or used to provide training to others without the prior written consent of The Linux Foundation.

No part of this publication may be reproduced, photocopied, stored on a retrieval system, or transmitted without express prior written consent.

Published by:

the Linux Foundation

<https://www.linuxfoundation.org>

No representations or warranties are made with respect to the contents or use of this material, and any express or implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose or specifically disclaimed.

Although third-party application software packages may be referenced herein, this is for demonstration purposes only and shall not constitute an endorsement of any of these software applications.

Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Other trademarks within this course material are the property of their respective owners.

If there are any questions about proper and fair use of the material herein, please go to <https://trainingsupport.linuxfoundation.org>.

Nondisclosure of Confidential Information

“Confidential Information” shall not include any of the following, even if marked confidential or proprietary: (a) information that relates to the code base of any open source or open standards project (collectively, “Open Project”), including any existing or future contribution thereto; (b) information generally relating or pertaining to the formation or operation of any Open Project; or (c) information relating to general business matters involving any Open Project.

This course does not include confidential information, nor should any confidential information be divulged in class.

Contents

1	はじめに	1-1
1.1	Linux Foundation	1-2
1.2	Linux Foundation が提供するトレーニング	1-4
1.3	Linux Foundation の資格	1-7
1.4	Linux Foundation のデジタルバッジ	1-10
1.5	演習・解答・リソース	1-11
1.6	e ラーニング講座: LFS201	1-13
1.7	ディストリビューションについての詳細	1-14
1.8	演習	1-21
2	Linux ファイルシステム階層構造	2-1
2.1	1つの大きなファイルシステム	2-2
2.2	データの分類	2-3
2.3	FHS Linux 標準ディレクトリツリー	2-4
2.4	ルート(/)ディレクトリ	2-7
2.5	/bin	2-8
2.6	/boot	2-10
2.7	/dev	2-11
2.8	/etc	2-12
2.9	/home	2-13
2.10	/lib と /lib64	2-15
2.11	/media	2-16
2.12	/mnt	2-17
2.13	/opt	2-18
2.14	/proc	2-19
2.15	/sys	2-21
2.16	/root	2-22
2.17	/sbin	2-23
2.18	/srv	2-25
2.19	/tmp	2-26
2.20	/usr	2-27
2.21	/var	2-28
2.22	/run	2-29
2.23	演習	2-30
3	プロセス	3-1
3.1	プログラムとプロセス	3-2
3.2	プロセスに対するリミット設定	3-6
3.3	プロセスの生成	3-9
3.4	プロセスの状態	3-11
3.5	実行モード	3-12
3.6	デーモン	3-15
3.7	nice 値	3-16
3.8	ライブラリー	3-18
3.9	演習	3-21

4	シグナル	4-1
4.1	シグナル	4-2
4.2	シグナルの種類	4-3
4.3	kill	4-4
4.4	killall と pkill	4-5
4.5	演習	4-7
5	パッケージ管理システム	5-1
5.1	なぜパッケージを使用するのか?	5-2
5.2	ソフトウェアパッケージの概念	5-3
5.3	パッケージの種類	5-4
5.4	利用可能なパッケージ管理システム	5-5
5.5	パッケージングツールのレベルと種類	5-6
5.6	ソースパッケージ	5-7
5.7	ソフトウェアパッケージの作成	5-8
5.8	リビジョン管理システム	5-9
5.9	利用可能なソースコントロールシステム	5-10
5.10	Linux カーネルと git の誕生	5-11
5.11	演習	5-13
6	RPM	6-1
6.1	RPM (Red Hat Package Manager)	6-2
6.2	パッケージファイル名	6-3
6.3	RPM データベースと補助プログラム	6-4
6.4	クエリ	6-5
6.5	パッケージの検証	6-6
6.6	パッケージのインストールと削除	6-8
6.7	アップデート、アップグレード、RPM パッケージの更新	6-10
6.8	Linux カーネルのアップグレード	6-12
6.9	rpm2archive と rpm2cpio	6-13
6.10	演習	6-14
7	dpkg	7-1
7.1	DPKG (Debian パッケージ)	7-2
7.2	パッケージのファイル名とソース	7-3
7.3	DPKG クエリ	7-4
7.4	インストール／アップグレード／アンインストール	7-5
7.5	演習	7-6
8	dnf と yum	8-1
8.1	パッケージインストーラー	8-2
8.2	dnf と yum	8-3
8.3	yum	8-4
8.4	クエリ	8-5
8.5	パッケージのインストール／削除／アップグレード	8-6
8.6	その他の dnf コマンド	8-7
8.7	演習	8-8
9	zypper	9-1
9.1	zypper	9-2
9.2	クエリ	9-3
9.3	パッケージのインストール／削除／アップグレード	9-4
9.4	その他の zypper コマンド	9-5
9.5	演習	9-6
10	APT	10-1
10.1	APT	10-2
10.2	APT ユーティリティ	10-3
10.3	クエリ	10-4

10.4	パッケージのインストール／削除／アップグレード	10-5
10.5	クリーンアップ	10-6
10.6	演習	10-7
11	システム監視	11-1
11.1	システムとネットワークの監視	11-2
11.2	sar **	11-4
11.3	システムログファイル	11-6
11.4	演習	11-8
12	プロセス監視	12-1
12.1	プロセス監視	12-2
12.2	ps	12-3
12.3	pstree	12-5
12.4	top	12-7
12.5	演習	12-9
13	メモリーの監視と利用	13-1
13.1	メモリー監視とチューニング	13-2
13.2	/proc/sys/vm	13-4
13.3	vmstat	13-5
13.4	Out of Memory Killer (OOM)	13-7
13.5	演習	13-9
14	I/O の監視とチューニング	14-1
14.1	I/O 監視	14-2
14.2	iostat	14-3
14.3	iotop	14-4
14.4	ionice **	14-5
14.5	演習	14-6
15	I/O スケジューリング **	15-1
15.1	I/O スケジューリング	15-2
15.2	I/O スケジューラの選択	15-2
15.3	演習	15-4
16	Linux ファイルシステムと VFS	16-1
16.1	ファイルシステムの基本	16-2
16.2	ファイルシステムのコンセプト	16-3
16.3	仮想ファイルシステム (VFS)	16-5
16.4	利用可能なファイルシステム	16-6
16.5	ジャーナリング ファイルシステム	16-8
16.6	スペシャル ファイルシステム	16-9
16.7	演習	16-10
17	ディスクのパーティション分割	17-1
17.1	一般的なディスクの種類	17-2
17.2	ディスク ジオメトリ	17-3
17.3	パーティション	17-4
17.4	パーティション テーブル	17-6
17.5	ディスクデバイスの命名	17-8
17.6	blkid と lsblk	17-9
17.7	パーティションのサイズ変更	17-11
17.8	パーティション テーブル の バックアップと復元	17-12
17.9	パーティション テーブル エディタ	17-14
17.10	fdisk	17-15
17.11	演習	17-16
18	ファイルシステム機能:属性, 作成, 検査, マウント	18-1

18.1	拡張属性	18-2
18.2	ファイルシステムの作成とフォーマット	18-3
18.3	ファイルシステムのチェックと修復	18-4
18.4	ファイルシステムのマウント	18-5
18.5	NFS	18-9
18.6	ブート時のマウントと/etc/fstab	18-10
18.7	自動マウント	18-12
18.8	演習	18-14
19	ファイルシステム機能:スワップ, クォータ, 使用量	19-1
19.1	スワップ	19-2
19.2	ファイルシステムクォータ **	19-3
19.3	ファイルシステムの使用量	19-9
19.4	ディスクの使用量	19-10
19.5	演習	19-11
20	Ext4 ファイルシステム	20-1
20.1	ext4 の機能	20-2
20.2	ext4 のレイアウト、スーパー ブロック、ブロック グループ	20-3
20.3	dumpe2fs	20-6
20.4	tune2fs	20-7
20.5	演習	20-8
21	XFS / BTRFS ファイルシステム **	21-1
21.1	XFS	21-2
21.2	btrfs	21-4
21.3	演習	21-5
22	ディスクの暗号化	22-1
22.1	ファイルシステムの暗号化	22-2
22.2	LUKS	22-4
22.3	cryptsetup	22-5
22.4	暗号化されたパーティションの使用	22-6
22.5	ブート時のマウント	22-7
22.6	演習	22-8
23	論理ボリューム管理 (LVM)	23-1
23.1	論理ボリューム管理 (LVM)	23-2
23.2	ボリューム と ボリューム グループ	23-3
23.3	論理ボリュームの利用	23-4
23.4	論理ボリュームのサイズ変更	23-7
23.5	LVM スナップショット **	23-8
23.6	演習	23-9
24	RAID **	24-1
24.1	RAID	24-2
24.2	RAID レベル	24-3
24.3	ソフトウェア RAID 構成	24-4
24.4	RAID の監視	24-5
24.5	RAID ホットスベア	24-6
24.6	演習	24-7
25	カーネル サービスと設定	25-1
25.1	カーネルの概要	25-2
25.2	カーネル コンフィグレーション	25-3
25.3	カーネル ブート パラメータ	25-4
25.4	sysctl	25-5
25.5	演習	25-6

26	カーネル モジュール	26-1
26.1	カーネル モジュール	26-2
26.2	モジュール ユーティリティ	26-4
26.3	modinfo	26-6
26.4	モジュール の コンフィギュレーション	26-7
26.5	演習	26-8
27	デバイスと udev	27-1
27.1	udev とデバイス管理	27-2
27.2	デバイス ノード	27-3
27.3	ルール	27-6
27.4	演習	27-9
28	仮想化概要	28-1
28.1	仮想化の紹介	28-2
28.2	ホストとゲスト	28-4
28.3	エミュレーション	28-5
28.4	ハイパーバイザー	28-7
28.5	libvirt	28-11
28.6	QEMU	28-13
28.7	KVM	28-17
28.8	演習	28-19
29	コンテナ概要	29-1
29.1	コンテナ	29-2
29.2	アプリケーションの仮想化	29-3
29.3	コンテナ vs 仮想マシン	29-4
29.4	Docker	29-5
29.5	Docker コマンド	29-7
29.6	Podman	29-8
29.7	演習	29-9
30	ユーザー アカウントの管理	30-1
30.1	ユーザー アカウント	30-2
30.2	ユーザー アカウントの管理	30-4
30.3	ロックされたアカウント	30-6
30.4	パスワード	30-8
30.5	/etc/shadow I	30-9
30.6	パスワード管理	30-11
30.7	パスワードの有効期限の設定・確認	30-12
30.8	制限付きシェルとアカウント **	30-13
30.9	root アカウント	30-15
30.10	SSH	30-16
30.11	演習	30-21
31	グループ管理	31-1
31.1	グループ	31-2
31.2	グループ管理	31-3
31.3	ユーザー プライベート グループ	31-4
31.4	グループのメンバーシップ	31-5
31.5	演習	31-6
32	ファイルのパーミッションと所有権	32-1
32.1	ファイルのパーミッションと所有権	32-2
32.2	ファイルのアクセス権	32-3
32.3	chmod, chown と chgrp	32-4
32.4	umask	32-7
32.5	ファイルシステムの ACL	32-9
32.6	演習	32-10

33	プラグイン可能な認証モジュール (Pluggable Authentication Modules : PAM)	33-1
33.1	PAM (プラグイン可能な認証モジュール)	33-2
33.2	認証プロセス	33-3
33.3	PAM を構成する	33-4
33.4	LDAP 認証 **	33-5
33.5	演習	33-6
34	ネットワーク アドレス	34-1
34.1	IP アドレス	34-2
34.2	IPv4 アドレスの種類	34-3
34.3	IPv6 アドレスの種類	34-5
34.4	IPv4 アドレスクラス	34-6
34.5	ネットマスク	34-7
34.6	ホスト名	34-7
34.7	演習	34-9
35	ネットワーク デバイスと構成	35-1
35.1	ネットワーク デバイス	35-2
35.2	ip	35-2
35.3	ifconfig	35-5
35.4	予測可能な ネットワーク インターフェイス デバイス名	35-7
35.5	ネットワーク設定ファイル	35-9
35.6	ネットワーク マネージャ	35-10
35.7	ルーティング	35-15
35.8	DNS と名前解決	35-18
35.9	ネットワーク診断	35-21
35.10	演習	35-25
36	ファイアウォール	36-1
36.1	ファイアウォール	36-2
36.2	インターフェイス	36-5
36.3	firewalld	36-7
36.4	ゾーン	36-9
36.5	ソース管理	36-13
36.6	サービスとポートの管理	36-14
36.7	演習	36-16
37	システムの起動と終了	37-1
37.1	ブートシーケンスの理解	37-2
37.2	ブートローダー	37-4
37.3	/etc のシステム構成ファイル	37-5
37.4	シャットダウンと再起動	37-8
37.5	演習	37-9
38	GRUB	38-1
38.1	GRUB (The Grand Unified Boot Loader)	38-2
38.2	GRUB でブートした時の対話型選択	38-4
38.3	GRUB のインストール	38-5
38.4	GRUB 構成ファイルのカスタマイズ	38-7
38.5	Boot Loader Specification 構成ファイル(BLSCFG)	38-8
38.6	演習	38-10
39	System Init について: systemd, SystemV と Upstart	39-1
39.1	init プロセス	39-2
39.2	SysVinit 以外の起動方法	39-3
39.3	systemd	39-4
39.4	systemctl	39-6
39.5	演習	39-8

40	バックアップとリカバリの方法	40-1
40.1	バックアップの基本	40-2
40.2	バックアップ vs. アーカイブ	40-4
40.3	バックアップ方法と戦略	40-6
40.4	tar	40-9
40.5	圧縮: gzip, bzip2, xz とバックアップ	40-12
40.6	dd	40-13
40.7	rsync	40-14
40.8	cpio **	40-15
40.9	バックアッププログラム **	40-16
40.10	演習	40-17
41	Linux Security Module	41-1
41.1	Linux Security Modules	41-2
41.2	SELinux	41-4
41.3	AppArmor	41-20
41.4	演習	41-26
42	ローカル システムのセキュリティ	42-1
42.1	ローカルシステムのセキュリティ	42-2
42.2	セキュリティ ポリシーの作成	42-3
42.3	システムの更新とセキュリティ	42-7
42.4	物理的なセキュリティ	42-8
42.5	BIOS	42-10
42.6	ブートローダー	42-11
42.7	ファイルシステムのセキュリティ	42-12
42.8	setuid / setgid ビット	42-13
42.9	演習	42-14
43	トラブルシューティングの基本	43-1
43.1	トラブル シューティングのレベル	43-2
43.2	トラブル シューティング テクニック	43-3
43.3	ネットワーク	43-4
43.4	パッケージの整合性	43-5
43.5	ブートプロセスの失敗	43-6
43.6	ファイルシステムの破損とリカバリ	43-7
43.7	仮想コンソール	43-8
43.8	演習	43-9
44	システム救出 (レスキュー)	44-1
44.1	レスキューメディア とトラブルシューティング	44-2
44.2	レスキュー／リカバリイメージの使用	44-3
44.3	システムのレスキューとリカバリ	44-4
44.4	緊急用ブートメディア	44-5
44.5	レスキュー メディアの使用	44-6
44.6	緊急モード	44-8
44.7	シングルユーザー モード	44-9
44.8	演習	44-10
45	最後に	45-1
45.1	評価サーベイ	45-2

**Please Note**

** These sections may be considered in part or in whole as optional. They contain either background reference material, specialized topics, or advanced subjects. The instructor may choose to cover or not cover them depending on classroom experience and time constraints.

List of Figures

1.1	Linux Foundation のデジタルバッジ	1-10
2.1	/bin ディレクトリ: Ubuntu 18.04	2-9
2.2	Ubuntu 20.04 の /boot ディレクトリ	2-10
2.3	デバイスノード	2-11
2.4	/dev ディレクトリ	2-11
2.5	/home ディレクトリ	2-14
2.6	/proc ディレクトリ	2-20
2.7	/proc/[pid] ディレクトリ	2-20
2.8	/proc/interrupts の内容	2-20
2.9	/sys ディレクトリ	2-21
2.10	/root ディレクトリ	2-22
2.11	/sbin ディレクトリ	2-24
2.12	/var ディレクトリ	2-28
2.13	/run ディレクトリ	2-29
3.1	ulimit	3-6
3.2	ユーザーとカーネルモードとシステムコール	3-13
4.1	利用可能なシグナル	4-3
5.1	RPM と APT	5-5
6.1	RPM パッケージのアンインストール	6-9
7.1	Ubuntu でソースパッケージを取得する	7-3
8.1	rpm リポジトリ	8-3
11.1	sar の利用	11-4
11.2	sar で I/O 統計情報を取得	11-5
12.1	BSD オプションでの ps の使用例	12-3
12.2	ps 出力のカスタマイズ	12-4
12.3	UNIX オプションでの ps の使用例	12-4
12.4	top の利用	12-7
12.5	/proc の内容	12-8
13.1	/proc/sys/vm	13-4
13.2	vmstat	13-5
13.3	vmstat の使用例	13-6
13.4	1 つのディスクに対して vmstat を使用する例	13-6
14.1	iostat	14-3
14.2	iostat の例	14-3
14.3	iotop の例	14-4
14.4	iotop オプション	14-4

16.1	ハードリンクとソフトリンク	16-4
17.1	Using fdisk	17-3
17.2	MBR ディスクパーティション テーブル	17-6
17.3	GPT パーティション テーブル	17-7
17.4	blkid の使用例	17-9
17.5	lsblk の使用例	17-10
18.1	mkfs	18-3
18.2	fsck	18-4
18.3	mount	18-6
18.4	現在マウントされているファイルシステム	18-7
18.5	/etc/fstab の例	18-11
18.6	automount の例	18-13
19.1	df の使用例	19-9
19.2	du の使用例	19-10
20.1	ext[3,4] ファイルシステムレイアウト	20-3
20.2	ブロック グループ	20-4
23.1	LVM のコンポーネント	23-3
23.2	論理ボリューム ユーティリティ	23-4
23.3	物理ボリューム ユーティリティ	23-4
25.1	sysctl	25-5
26.1	lsmod の利用	26-3
26.2	modinfo	26-6
27.1	デバイスノード	27-3
27.2	udev ルール	27-5
28.1	エミュレーター	28-5
28.2	専用ハイパーバイザー	28-9
28.3	カーネル内のハイパーバイザー	28-10
28.4	libvirt ベースのユーティリティ	28-12
28.5	virt-manager を開始する	28-20
28.6	virt-manager で仮想マシンを作成する	28-21
28.7	virt-manager で TinyCoreLinux の iso イメージを選択する	28-21
28.8	virt-manager で、メモリと CPU の構成を設定する	28-22
28.9	virt-manager で、ディスクストレージの構成を設定する	28-22
28.10	virt-manager で、仮想マシンのインストールを開始する	28-23
28.11	virt-manager で、仮想マシンに入力装置を追加する	28-24
28.12	virt-manager で、インストールメディアをブートする	28-24
28.13	TinyCoreLinux の最初の画面	28-25
28.14	TinyCoreLinux の最初の画面の大きさを変更	28-25
28.15	tc-install を実行する	28-26
28.16	仮想マシンのディスクを選択	28-26
28.17	virt-manager でインストールを終了する	28-27
28.18	virt-manager で、新しい仮想マシンを実行する	28-27
29.1	コンテナ	29-2
29.2	アプリケーションの仮想化	29-3
29.3	Docker の状況を調べる	29-10
29.4	Docker 検索を使う	29-10
30.1	usermod の利用	30-5
30.2	chage の利用	30-12

32.1	chmod の利用	32-5
33.1	PAM 設定ファイル	33-3
34.1	IP アドレス	34-2
35.1	ip の使用例	35-4
35.2	ifconfig の出力例	35-5
35.3	nmtui メイン画面	35-12
35.4	nmtui 編集画面	35-12
35.5	nmtui ワイヤレス接続設定	35-13
35.6	nmcli	35-14
35.7	route と ip route の利用	35-15
35.8	DNS	35-20
35.9	ping	35-22
35.10	traceroute	35-23
35.11	mtr	35-24
37.1	ブートシーケンス	37-2
37.2	/etc/sysconfig/selinux の構成事例	37-6
37.3	RHEL 8 の /etc/sysconfig	37-6
37.4	/etc/default	37-7
37.5	シャットダウンコマンド	37-8
38.1	RHEL 8 の /etc/default/grub	38-7
38.2	/etc/grub.d の内容	38-7
41.1	SELinux エンフォースメント モード	41-5
41.2	SELinux パーミッシブ モード	41-5
41.3	semanage	41-18
45.1	サーベイ	45-2

List of Tables

2.1	主なディレクトリ パート1	2-5
2.2	主なディレクトリ パート2	2-6
2.3	/usr の下のディレクトリ	2-27
2.4	/var 以下のディレクトリ	2-28
5.1	利用可能なソース コントロール システム	5-10
6.1	rpm 照会コマンドの例	6-5
11.1	ネットワーク監視ユーティリティ	11-3
11.2	sar オプション	11-5
11.3	システムログファイル	11-7
12.1	プロセスと負荷の監視ユーティリティ	12-2
13.1	メモリー監視ユーティリティ	13-2
14.1	I/O スケジューリング クラス	14-5
16.1	スペシャル ファイルシステム	16-9
35.1	ip	35-3
41.1	AppArmor ユーティリティ	41-24

Chapter 1

はじめに



1.1	Linux Foundation	1-2
1.2	Linux Foundation が提供するトレーニング	1-4
1.3	Linux Foundation の資格	1-7
1.4	Linux Foundation のデジタルバッジ	1-10
1.5	演習・解答・リソース	1-11
1.6	e ラーニング講座: LFS201	1-13
1.7	ディストリビューションについての詳細	1-14
1.8	演習	1-21

1.1 Linux Foundation

Linux Foundation とは

- 以下の成長を推進することに専念した、非営利のコンソーシアムである:
 - Linux
 - その他多くの オープン ソース ソフトウェア (OSS) 開発プロジェクト、と(それを支援する)コミュニティ
- 次項を提供することで持続可能な OSS エコシステムの創造をサポート:
 - 財政的・知的資源とサービス
 - トレーニング
 - イベント
- 元々は Linux 開発を保護・サポート・改善し Linux 創始者リーナス・トーバルズ氏のスポンサーとして設立
- 中立的な協調体制を保った形で、大手テック企業や開発者が活動を支援
- 詳細: <https://www.linuxfoundation.org>

Linux Foundation は Linux の成長を推進することに専念した、非営利のコンソーシアムです。2000 年に設立され、Linux 創始者

である リーナス・トーバルズ氏 のスポンサーです。また、世界中の大手テクノロジー企業や開発者によって支えられています。

今日ではこの使命を越えて、他の OSS プロジェクトとコミュニティのホストをサポートするまでに成長しました。ホストしている財団や組織は日々増え続けています。Linux Foundation は会員やオープンソースコミュニティのリソースを集結し、Linux がオープンでありながらも高度な技術を保つことを保証します。そのような活動を通して、Linux を推奨し保護し発展させているのです。

これらのプロジェクトのための中立的なスポークスパーソンという役割を担い、それらのプラットフォームの理解を深める独自のリサーチとコンテンツを作成しています。<https://www.linux.com>を含むウェブページには、毎月数 100 万人がアクセスします。また多くのコラボレーションイベントを主催することによって技術革新を促進します。このようなイベントでは、技術コミュニティやアプリケーション開発者、熟練者やエンドユーザーが集まりエコシステムが抱えている緊急な課題を共に解決します。こうしてエンドユーザーや開発者、企業が技術的や法的な、またはマーケティングに関する問題について協力し合うことができるのです。

本来の使命に忠実であるために Linux 開発者のリーナス・トーバルズ氏や他の中心的なカーネル開発者達が、フルタイムで Linux の改善作業に取り組めるように Linux Foundation が直接スポンサーしています。彼らの独立性を維持することは非常に重要なことからです。

Linux Foundation 主催のイベント

Linux Foundation が主催するイベントのごく一部
(北米・ヨーロッパ・アジアなど各地で行われるイベントを含む)

- Open Source Summit
(北米 / 欧州 / 日本)
- Linux Kernel Summit
- Embedded Linux Conference
(北米 / 欧州)
- Automotive Linux Summit
- Linux Security Summit
- Hyperledger Global Forum
- KubeCon + CloudNativeCon
(欧州 / 北米)
- Open Networking Summit
- LF Energy Summit
- OpenIoT Summit
- OpenFinTech Summit
- Cloud Foundry Summit
- Vault
- KVM Forum
- Linux Storage Filesystem and
MM Summit
- 2018 年 11 月現在

Linux Foundation は世界中でテクノロジー関係のイベントを開催しています。目的はさまざまです。例えば、次のカーネルリリース開発のためのオープンフォーラムの提供や、リアルタイムな環境で問題解決できるように開発者を集めること、または、アクティブなディスカッションができるような、ワークグループやコミュニティグループをホストすることだったりします。あるいは企業レベルで Linux 普及を促進するコミュニティ内のコラボレーションを奨励するために、カーネル開発者とエンドユーザーが交流できる場を提供することが目的だったりします。目的はさまざまでも、私達が主催する技術者会議が Linux プラットフォームの前進を促す比類ない雰囲気を作り出していると自負しています。

1.2 Linux Foundation が提供するトレーニング

トレーニングの形態

Linux Foundation は、さまざまな形式のトレーニングを提供している:

- 物理的な教室 (オンサイト)
- オンラインのバーチャル教室
- 個人が自分のペースで進められる、インターネット経由の e ラーニング
- イベント形式

Linux Foundation のトレーニングはコミュニティによるコミュニティのためのものであり、開発コミュニティのリーダー達自身が提供するトレーニング内容を使用したり、彼らを直々に講師として迎えます。

受講者は OS や Linux ディストリビューションに囚われない、高度な技術を取り入れた、そして開発コミュニティの実際のリーダー達自身によって作成されたトレーニングを受けることができます。Linux Foundation のさまざまな講座は受講者が今の仕事で生き生きできるために必要な幅広い、基盤となる知識やネットワーキングを提供します。オンラインのトレーニングでもそうでなくても Linux Foundation の講座はあなたに、そしてあなたの開発者達に、最新のオープンソースの管理と開発の知識を提供します。

Linux Foundation が提供するトレーニング

現在受講可能な講座の種類:

- Linux プログラミング & 開発トレーニング
- エンタープライズ IT & Linux システム管理講座
- オープンソースコンプライアンス講座

詳細: <https://training.linuxfoundation.org>

Linux Foundation は他にも幅広い分野の無料 MOOC (ムーク) を提供しています。MOOC (Massively Open Online Courses) とはインターネット上で誰もが無料で受講可能な大規模公開講座です。edX を利用しており <https://www.edx.org> でアクセスできます。これらの講座には、オープンソースに関する基礎的な内容から上級者向けの内容までが含まれます。

edX のウェブサイトから、"Linux Foundation" のキーワードで検索可能です。

著作権

- この講座のコンテンツと関連する全ての教材（ハンドアウトを含む）は Copyright 2021 The Linux Foundation によって保護されています。
- このトレーニングのいかなる資料も、The Linux Foundation の書面による事前の許可なく、いかなる形式または電子的、磁氣的、機械的、写真複写的、記録的、その他のいかなる手段によっても、複製、配布、再出版、ダウンロード、表示、掲示、転送、または情報検索システムに格納することを禁じます。

The Linux Foundation は本トレーニングで使用する一切の資料についていかなる保証を行いません。トレーニングのコンテンツの正当なあるいは不正な利用によって生じた損害や法的行為につき The Linux Foundation は責任を一切負わないものとします。

The Linux Foundation の資料の不正な配布、複製、および利用を見かけましたら、training@linuxfoundation.org にメールで、もしくは (USA) +1-415-723-9709 に電話でご連絡ください。

1.3 Linux Foundation の資格

LFCS と LFCE



2段階の 資格プログラム を提供している:

- LFCS: Linux Foundation Certified Sysadmin (LF 認証システム管理者)
- LFCE: Linux Foundation Certified Engineer (LF 認証エンジニア)

資格プログラムの詳細:

<https://training.linuxfoundation.org/certification> (各試験の 出題範囲 と 必要なスキル など参照可能)

Linux Foundation は LFCS と LFCE 試験の他にも、Linux Foundation が参加している共同プロジェクトにてオープンソース認証プログラム用に試験を作成しました(あるいは、今現在作成中です):

- Certified Kubernetes Administrator (CKA)
- Certified Kubernetes Application Developer (CKAD)
- Certified Hyperledger Fabric Administrator (CHFA)
- Cloud Foundry Certified Developer (CFCD)
- Certified Hyperledger Sawtooth Administrator (CHSA)

トレーニングと試験の「ファイアウォール」

- Linux Foundation は、トレーニングを2つに分割している:
 - 試験
 - 講座
- これらは、論理的な ファイアウォール によって隔離される:
 - 第三者の企業や組織が LF 認証試験に向けた講座を作成し、提供することができる
 - LF の講座でしか得られない秘訣(いわゆる秘密のレシピ)が生まれるのを防ぐ
 - LF の講座で テスト対策だけを目標とした 教え方を防ぐ
- 講師は、一般的な公開情報のみに基いた講義を行う

カリキュラムの作成と管理を担当する Linux Foundation トレーニング部署は、認証試験の作成・管理・採点に直接関わることは一切ありません。

このように自ら「ファイアウォール」を立てることにより、Linux Foundation とは関係のない組織や企業でも受験者が認証試験に受かる手助けとなるトレーニング教材を第三者として作成することができるのです。

また、試験に受かるために必要な秘策(秘密の勉強法など)がないことを保証できるのです。

さらに、Linux Foundation が提供するトレーニングが単なるテスト対策に留まらず、受講者が Linux システム管理者として成功するために必要な幅広い知識を提供できるような、堅牢で充実したものであることを保証できるのです。

試験準備用のリソース

- まず、こちらをダウンロード:
<https://training.linuxfoundation.org/download-free-certification-prep-guide>
- 次のセクションを含む:
 - ドメインとコンピテンシー(トレーニングを通して身につくスキル)
 - 無料のトレーニングリソース
 - 有料のトレーニングリソース
 - 試験を受ける
- 受験者ハンドブック はこちら:
https://training.linuxfoundation.org/go/candidate_handbook
- 各試験の詳細はこちら:
<https://training.linuxfoundation.org/certification/lfcs>
<https://training.linuxfoundation.org/certification/lfce>

上記のドキュメントで、全てではありませんが、多くの内容について触れています。そして、これらのドキュメントは全て Linux Foundation のウェブサイトでも確認できます: <https://training.linuxfoundation.org/certification>
次のような内容を含みます:

- 試験範囲
- 試験を受ける必要条件(身分証明・認証・適任性・アクセシビリティ・機密性に関する必要条件)
- 受験費や返金ポリシーなど
- 利用可能な Linux ディストリビューション
- ハードウェア環境とソフトウェア環境が試験に適応しているかの確認
- 試験の始め方・終わり方
- 試験のインターフェイスとフォーマット
- 試験結果・採点と再採点の依頼・再受験ポリシー
- 認定証の発行・検証・失効・更新など
- 技術的サポートへのアクセス

1.4 Linux Foundation のデジタルバッジ

Linux Foundation のデジタルバッジ



Figure 1.1: Linux Foundation のデジタルバッジ

- デジタルバッジは技能の証明となる
- メールの署名、電子レジюме、ソーシャルメディア (LinkedIn、Facebook、Twitter など) で利用可能
- 資格と獲得手順を記載した、検証済みのメタデータが含まれる
- Linux Foundation のトレーニングコースと認定試験に合格した受講者に提供される
- 詳細: <https://training.linuxfoundation.org/badges/>

Linux Foundation は専門的な目標を達成するために必要な機能を提供することを約束しています。私達は技能や証明の提示が難しいことを理解しています。このため、私達は Credly 社とパートナー契約を結び、Acclaim プラットフォームを通してあなたの証明書の電子版を提供することにしました。これらのバッジは、メールの署名や電子レジюме、LinkedIn、Facebook、Twitter のようなソーシャルメディアでも利用可能です。このデジタルイメージは、資格と獲得手順を記載した検証済みメタデータを含みます。

- バッジはあらゆる電子プラットフォーム経由で共有可能です: ソーシャルメディア、レジюмеに埋め込み、電子メールの署名、ウェブ上など。
- すべてのバッジは、誰でもクリックするだけで検証が可能です。
- バッジは Linux Foundation から直接トレーニングコースを購入した、または認定トレーニングパートナーで受講し、いずれかの認定試験に合格した人全員に交付されます。
- 試験やトレーニングコース開発チームに貢献した方にもバッジを発行します。

動作方法

1. 私達のパートナーの Credly 社の Acclaim プラットフォームウェブサイトにはバッジ要求したことを通知するメールを受信
2. メールに記載のリンクをクリック
3. Acclaim プラットフォームサイトにアカウントを作成しメールを確認
4. バッジを確認
5. 共有を開始

1.5 演習・解答・リソース

演習

- 各セッションの終わりに、ハンズオン演習を実施する
- 仮想マシンでも、ベアメタルサーバでも実施可能となっている
 - 一部、仮想マシンでは出来ないものもある
- 課題の一部は任意である
- 各課題の終わりには解答がある

講座の解答とその他リソースの入手方法

- 本講座用の演習の解答・参考資料などがある場合
<https://training.linuxfoundation.org/cm/LFS301> でダウンロード可能

- 利用できるブラウザがない場合:

```
$ wget --user=LFtraining --password=<講師提供> \  
  https://training.linuxfoundation.org/cm/LFS301/LFS301_V7.3.1_SOLUTIONS.tar.bz2
```

RESOURCESファイルも、次の手順で入手可能である:

```
$ wget --user=LFtraining --password=<講師提供> \  
  https://training.linuxfoundation.org/cm/LFS301/LFS301_V7.3.1_RESOURCES.tar
```

- 誤字などの正誤表や、更新したソリューションもこのサイトで確認可能
- これらのファイルは、次の手順で展開が可能である:

```
$ tar xvf LFS301_*SOLUTIONS*.tar.bz2  
$ tar xvf LFS301_*RESOURCES*.tar
```

SOLUTIONS ディレクトリと **RESOURCES** ディレクトリに各セッション用に s_01, s_10, s_13 のようなサブディレクトリがあります。ここには、必要なファイルや参考資料が入っています。これからのセクションでもこれらのファイルに触れることがあるでしょう。

講座によっては、RESOURCESファイルがない可能性もあります。RESOURCESファイルはアーカイブや動画のようなバイナリファイルのためのものです。演習のためのソースの tar ファイルなどのバイナリファイルは、必要に応じて説明付きで提供されます。デモ動画を含む講座もあります。その場合は実際の講座の時間以外で自習として観るものとして提供しています。しかしデモを見せるために、あるいは、他の Linux ディストリビューションでの実行例を見せるために講師が見せる場合もあります。

1.6 e ラーニング講座: LFS201

関連 e ラーニング講座: LFS201

- Linux Foundation はこの講座と非常によく似た内容の自分のペースで進められる e ラーニング版講座も提供しています。
LFS201: Essentials of Linux System Administration
- この e ラーニング講座の大部分は、本講座と共通のコンテンツや演習を使用しています。
- 1年間オンラインで教材にアクセスできるので、全てのコンテンツや演習を終えるために必要な時間をとることができます。
- 講師付きの場合は、全ての題材に必要な深さと幅を追求するための十分な時間をとることができません。また、いくつかの題材はオプション扱いとなっています。
- この講座への登録時に LFS201 へのサブスクリプションを受け取ったかもしれません。受けとっていない場合は <https://training.linuxfoundation.org/> からアクセスすることができます。

1.7 ディストリビューションについての詳細

ソフトウェア環境

- この教材は複数の環境(ディストリビューション)に対応している
- 主要な Linux ディストリビューションに対応:
 - Red Hat / Fedora
 - OpenSUSE / SUSE
 - Debian



Please Note

本章は Linux ベースの OS で実行することを必須、または強く推奨しているトレーニングコースを対象としています。いくつかのコースは、ウェブブラウザとおそらく ssh (secure shell) ユーティリティを持つどんな環境でも実行できるでしょう。そのような場合は、本章をスキップすることができますが一読をお勧めします。

Linux Foundation が提供する教材は複数のディストリビューションに対応しているので1つのディストリビューションに縛られません。つまり技術的な説明、演習、手順の説明などはほとんどの最近のディストリビューションでそのまま実行可能です。また特定のベンダの商品を推奨することはありません。(ただし具体例で紹介することはあります)

実践的にはこの教材の大部分は3つの主要な Linux ディストリビューションを対象として書いています: Red Hat / Fedora、OpenSUSE / SUSE、Debian。受講者は通常この3つの系列のディストリビューション、あるいはそれらを元にした商品を利用しています。

ディストリビューションの選択

- 考慮すべき点:
 - 会社で決められたディストリビューションがあるか
 - 新しいことを学びたいか
 - 保証が必要か
- 2つ以上のディストリビューションで試すことを推奨する

新しくディストリビューションを選ぶときはいくつかの質問を自分に投げかけるべきです。ある特定の Linux ディストリビューションに集中したくなる理由は多くあるでしょう。しかし私達は全てのディストリビューションを体験することをおすすめします。技術的な違いは主にパッケージ管理システム・ソフトウェアのバージョン・ファイルの位置などに限るということがすぐにわかるはずです。その違いさえ理解できれば1つの Linux ディストリビューションから他のディストリビューションへの切り替えが非常に簡単になります。あるツールや機能には(特に特定の、あるいは複雑なレポートの場合)ベンダが提供するフロントエンドがあります。違うプラットフォームで実行するには教材に記載されている手順をとるところ修正する必要があるかもしれません。

Red Hat / Fedora 系

- 教材は出版時での最新の Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.x のリリースに基づく
- x86・x86-64・Itanium・PowerPC・IBM System Z をサポート
- RPM ベースでインストールやアップデートには yum (あるいは dnf) を使用する
- リリースサイクルが長く、エンタープライズ級のサーバ環境向け
- CentOS・Scientific Linux・Oracle Linux の元となったディストリビューションである



Please Note

デモや演習では無料の CentOS を使用しています。

Fedora は、Red Hat Enterprise Linux・CentOS・Scientific Linux・Oracle Linux の基盤となるコミュニティ主導ディストリビューションです。Fedora は Red Hat の商用版のバージョンよりはるかに多くのソフトウェアを含んでいます。その理由の1つは Fedora が1つの会社ではなく多様なコミュニティによって開発されているからです。

Fedora コミュニティは、半年に一度新しいバージョンをリリースしています。そのため教材の Red Hat / Fedora の部分ではリリースサイクルが長い CentOS 7 の最新のバージョンを元に標準化することにしました。インストールしてしまえば CentOS はエンタープライズ環境で最もポピュラーな Linux ディストリビューションである Red Hat Enterprise Linux (RHEL) とほぼ同じです。

OpenSUSE 系

- 教材は、出版時での最新の OpenSUSE のリリースに基づく
- RPM ベースで、インストールやアップデートには zypper を使用する
- 管理者用に YaST も存在する
- x86 と x86-64
- SUSE Linux Enterprise Server (SLES) の元となったディストリビューションである



Please Note

デモや演習では無料の OpenSUSE を使用しています。

OpenSUSE と SUSE Linux Enterprise Server の関係は、前述の Fedora と Red Hat Enterprise Linux の関係と似ています。しかし SUSE Linux Enterprise Server の無料版を見つけることが困難なため OpenSUSE 系の部分では OpenSUSE を元にすることにしました。この 2 つの商品は非常によく似ていて OpenSUSE に関する教材は、ほとんどの場合問題なく SUSE Linux Enterprise Server にも対応します。

Debian 系

- サーバやデスクトップパソコンでの利用が多い
- DPKG ベースで、インストールやアップデートには apt とフロントエンドアプリを使用する
- Ubuntu・Linux Mint などの元となったディストリビューションである
- 教材は、最新の Ubuntu のリリースに基づく
- x86 と x86-64
 - 長期保守版 (Long Term Release = LTS)



Please Note

デモや演習では Ubuntu を使用しています。Debian も無償で利用可能ですが Ubuntu の方が新規 Linux ユーザーに多く使われているためです。

Debian ディストリビューションは、Ubuntu や Linux Mint を含むいくつかのディストリビューションの元となっています。Debian は純粋なオープンソースプロジェクトであり、安定性を重視しています。最も大きく完全なソフトウェアリポジトリをユーザーに提供します。一方 Ubuntu は使いやすさと長期的な安定性をうまくバランスすることを目標としています。Ubuntu はほとんどのパッケージを Debian の不安定版ブランチから取っているため Ubuntu でも非常に大きなソフトウェアリポジトリへアクセスできます。このような理由を元に Debian 系ディストリビューションに関しての演習では Ubuntu を使用することにしました。

最近のディストリビューション間の類似点

- ディストリビューションのトレンドの変化により、ディストリビューション間の違いは減少している
 - systemd: システムの起動や、サービス管理
 - journald: システムログの管理
 - firewalld: ファイアウォール管理デーモン
 - ip: ネットワークディスプレイ、設定ツール



Please Note

これらの機能は多くのディストリビューションに共通しているため、講座や演習はこれらの機能に基づいています。利用中のディストリビューションあるいはリリースがこれらのコマンドをサポートしていない場合は適宜読み替えてください。

systemd は SysVinit や Upstart パッケージに代わり、最も一般的なディストリビューションで使用されています。service や chkconfig コマンドを置き換えています。journald はログのデータの収集と格納を行う systemd のサービスです。さまざまなプロセスやアプリケーションから受け取ったログ情報を元に構造化された索引付きのジャーナルを作成・管理します。ディストリビューションによりテキストベースのシステムログが置き換えられている可能性があります。

firewalld は、ネットワークあるいはファイアウォールゾーンがネットワーク接続やインターフェースの信頼レベルを定義できるようにする、動的に管理できるファイアウォールを提供します。IPv4 や IPv6 のファイアウォール設定やイーサネットブリッジをサポートしています。これは iptables 設定を置き換えるものです

ip プログラムは、net-tools パッケージの一部であり、ifconfig コマンドを置き換えるものです。ip コマンドは、ルーティング・ネットワークデバイス・ルーティングの情報とトンネルの表示と操作をします。こちらの資料は古いコマンドを相当する systemd のコマンドに書き換える手助けとなるでしょう:

https://fedoraproject.org/wiki/SysVinit_to_Systemd_Cheatsheet

<https://wiki.debian.org/systemd/CheatSheet>

https://en.opensuse.org/openSUSE:Cheat_sheet_13.1#Services

AWS 無料利用枠

- Amazon Web Services (AWS) はリモートユーザーがクラウド上でアクセスできる幅広い仮想マシン商品 (インスタンス) を提供
- 無料枠のアカウントレベルが 1 年間利用可能
Linux に慣れ Linux Foundation の講座・演習を行う上で必要な仮想ハードウェアとソフトウェアを利用可能
2つ以上の Linux ディストリビューションを学習する機会を得られる
AWS の無料利用枠を試用する上で役に立つ説明:
<https://training.linuxfoundation.org/cm/prep/aws.pdf>
- AWS はコンソールへアクセスできず GUI を提供していないので、これらの機能を必要とするタスクが実行できないかもしれないことに注意
特にカーネルレベルのトレーニングは困難である

1.8 演習

Exercise 1.1: sudo 用にシステムを設定

root シェル の実行は非常に危険です: 1つのミスタイプや間違いで重大な(致命的な)損害を与えてしまう可能性があります。絶対に必要なとき以外は控えるべきです。

そこで、sudo メカニズムを用いて1つずつのコマンドをスーパーユーザーの権限で実行できるように設定するのが賢明です。sudo を使えば、ユーザーは自分のパスワードのみを知っていればよいので、root パスワードを知る必要はありません。

この演習は、本講座用に sudo を設定するものです。そのため、Ubuntu のようなディストリビューションを利用しているならこの演習は必要ないかもしれません。しかし、手順は知っておくとよいでしょう。

利用しているシステムが既にユーザーアカウントから sudo が実行できるように設定されているかどうかを確認するには、次の単純なコマンドを実行します:

```
$ sudo ls
```

ユーザーパスワードを求められコマンドが実行されるはずです。もし代わりにエラーメッセージが表示されれば、次の手順を行ってください。

su と入力し、自分のユーザーパスワードではなく root パスワードを与えることにより root シェルを起動します。

最近の全ての Linux ディストリビューションでは、`/etc/sudoers.d` サブディレクトリへ移動し、sudo アクセスを与えようとしているユーザーの名前でファイルを作成するべきです。しかし、この手順は実際は必要のない手順です。なぜなら、sudo がこのディレクトリ内の全てのファイルを必要に応じてスキャンするからです。ファイルには次の一文が含まれていれば充分です:

```
student ALL=(ALL) ALL
```

前述の例はユーザーがstudentの場合です。

(今でも利用できる)古いやり方は `/etc/sudoers` ファイルにそのような一行を追加する方法です。これには、文法エラーを防いでくれる visudo プログラムを利用することを推奨します。

また、次の文を入力することによってファイルに適切なパーミッションを設定する必要もあるでしょう:

```
$ chmod 440 /etc/sudoers.d/student
```

(ディストリビューションによっては、パーミッションを 440 の代わりに 400 と設定する必要があるかもしれません)

これらの手順が終わったら exit と入力し、root シェルからログアウトしてからもう一度 sudo ls を試しましょう。

特定のユーザーに必要なパーミッションを付与することや、検索パスの限定など管理者が sudo を設定する方法は他にもあります。`/etc/sudoers` ファイルは初めて触る人でもファイル自身が良く書かれているので読むだけで内容がわかるものです。

しかし、システムに sudo が既に設定されている場合にも設定して頂きたい設定が 1 つあります。多くのディストリビューションでは、一般ユーザーと root ユーザーとでは実行ファイルを見つけるためのパスが違います。特に、sudo は root ユーザーではなく普通のユーザーのPATHを受け継ぐので、`/sbin` ディレクトリと `/usr/sbin` ディレクトリは検索対象に含まれません。

この場合だと、多くのツール・コマンドへのフルパスを常にこの講座でお伝えしなければいけないことになります。これほどの入力量の増加とディレクトリの位置を探し出す手間は、セキュリティの強化のためとはいえあまりに大きな手間です。従って、ホームディレクトリにある `.bashrc` ファイルに次の一行を追加することをおすすめします:

```
PATH=$PATH:/usr/sbin:/sbin
```

ログアウトしてもう一度ログインすれば、設定が有効になります。(リブートの必要はありません)

Exercise 1.2: トレーニングへの登録

- こちらで登録します: <https://training.linuxfoundation.org/surveys/registration>
- ウェブフォームに入力するキーは講師が提供します。

- このキーは講座の一番最後にするアンケートでも必要になるので、教材の一番最後の演習のページにメモしてください。
- トレーニングを完了したら、修了証書が送られます。

Chapter 2

Linux ファイルシステム階層構造



2.1	1つの大きなファイルシステム	2-2
2.2	データの分類	2-3
2.3	FHS Linux 標準ディレクトリツリー	2-4
2.4	ルート(/)ディレクトリ	2-7
2.5	/bin	2-8
2.6	/boot	2-10
2.7	/dev	2-11
2.8	/etc	2-12
2.9	/home	2-13
2.10	/lib と /lib64	2-15
2.11	/media	2-16
2.12	/mnt	2-17
2.13	/opt	2-18
2.14	/proc	2-19
2.15	/sys	2-21
2.16	/root	2-22
2.17	/sbin	2-23
2.18	/srv	2-25
2.19	/tmp	2-26
2.20	/usr	2-27
2.21	/var	2-28
2.22	/run	2-29
2.23	演習	2-30

2.1 1つの大きなファイルシステム

1つの大きなファイルシステム

- 1つの大きなファイルシステムに見える
- / を最上位とした逆ツリー構造となっている
- それ以外のパーティションやファイルシステムは、サブディレクトリにマウント することができる
- Linux ディストリビューションが従っている、何を何処に配置するかに関する、標準的な処方箋である

Linux は全ての UNIX ベースのオペレーティング システムと同様に、1つの大きなファイルシステムツリー（階層）で構成されています。実際にはルートディレクトリ / がツリー（階層）の最上位にある逆ツリーの形で図示されることが一般的です。

この1つの大きな論理ファイルシステム内には、複数の異なるファイルシステムが複数のポイントで マウント され、サブディレクトリとして表示される場合があります。これらの個別のファイルシステムは、通常は異なるパーティションにあり、ネットワーク上のデバイスを含む任意の数のデバイスに存在します。

どのように結合されているかに関わらず、全てが1つの大きなファイルシステムのように見えます。アプリケーションは実際にどの物理デバイスファイルが存在するかについてまったく気にしません。

昔は、さまざまな UNIX 系のオペレーティング システムがこの1つの大きなツリー（階層）をさまざまな方法で編成しました。Linux ディストリビューションの間でも多くの違いがありました。このため、アプリケーションの作成と複数の種類のシステムでのシステム管理タスクの実行の両方が困難になり、イライラすることが多くありました。

結果として Linux エコシステムは、そのような苦労を最小限に抑えるための標準化手順の確立に努めてきました。

2.2 データの分類

データの分類

- 共有可能 vs. 非共有
- 可変 vs. 静的

1 つの大きなディレクトリツリーでファイルとデータをどのように整理するかにおいては、どの種類の情報を読み書きする必要があるかという分類が重要になります。大きくは2種類あります。

1. 共有可能 vs. 非共有
共有可能なデータとは異なるホスト間で共有できるデータです。共有できないデータとは特定のホストに固有なデータです。たとえばユーザーのホームディレクトリは共有可能ですが、デバイスロックファイルは共有できません。
2. 可変 vs. 静的
静的データにはバイナリ、ライブラリ、ドキュメント、そしてシステム管理者のみが変更できるデータが含まれます。
可変データはシステム管理者以外でも変更できるデータです。

これらの論理的な違いは、いろいろなディレクトリ、パーティション、ファイルシステムに存在するさまざまな種類の情報で表わされます。

2.3 FHS Linux 標準ディレクトリツリー

標準ファイルシステム階層構成

- ファイルタイプや場所の標準レイアウトである
 - ファイルの場所を予測しやすくする
- BSD、その他の歴史的な標準配置がベースとなっている
- Linux Foundation: によって管理されている
https://refspecs.linuxfoundation.org/FHS_3.0/fhs-3.0.pdf.

Filesystem Hierarchy Standard (FHS) は当初 Free Standards Group が管理していましたが、現在は The Linux Foundation が管理しています。FHS は主なディレクトリとその内容を定義しています。Filesystem Hierarchy Standard のドキュメントは以下の URL から取得できます。https://refspecs.linuxfoundation.org/FHS_3.0/fhs-3.0.pdf

FHS は標準レイアウトを定義することによりファイルの場所を予測しやすくしています。ほとんどの Linux ディストリビューションは FHS を尊重しますが正確には従っていません。最後の公式バージョンはとても古くいくつかの新しい開発を考慮していないためです。

ディストリビューションは実験を好み、最終的には実験の一部を受け入れています。

FHS Linux ディレクトリツリー

Table 2.1: 主なディレクトリ パート1

ディレクトリ	目 的
/	ファイルシステムの階層全体の最上位ディレクトリ
/bin	シングルユーザー モード で使用できる必要がある必須の実行可能プログラム
/boot	カーネル、initrd、initramfs イメージなどのシステムのブートに必要なファイル、ブート構成ファイルおよびブートローダープログラム
/dev	ハードウェアおよびソフトウェアデバイスと対話するために使用される デバイスノード
/etc	システム全体の構成ファイル
/home	個人の設定、ファイルなどを含むユーザーの ホームディレクトリ
/lib	/bin と /sbin の実行可能バイナリに必要なライブラリ
/lib64	32 ビットプログラムと 64 ビットプログラムの両方を実行できるシステムの場合の /bin と /sbin の実行可能バイナリに必要な 64 ビット ライブラリ
/media	CD、DVD、USB スティックなどのリムーバブルメディアのマウントポイント
/mnt	一時的にマウントされたファイルシステム

ルートディレクトリの下に、ディストリビューション固有のディレクトリが追加されている場合があります。これらには、その他のデータに使用できる `/misc` や、tftp を使用した起動に使用される `/tftpboot` が含まれる場合があります。ディレクトリにファイルがある場合、それらはディスクレスワークステーションの起動に関連しています。他のディレクトリを持つことは FHS には違反しません。ただし標準で規定されているディレクトリ以外にコンポーネントを配置することには違反します。

FHS Linux ディレクトリツリー(つづき)

Table 2.2: 主なディレクトリ パート2

ディレクトリ	目 的
/opt	オプションのアプリケーションソフトウェアパッケージ
/proc	システムおよびその上で実行されているプロセスに関する情報を提供する仮想擬似ファイルシステム、システムパラメータの変更に使用可能
/run	実行時の可変データ、システムがブートしてからの情報が含まれている 旧 /var/run の代わり
/sys	システムおよびそこで実行されているプロセスに関する情報を提供する仮想擬似ファイルシステム、システムパラメータ変更に使用可能。デバイスツリーに似ており 統合デバイスモデル の一部
/root	root ユーザーのホームディレクトリ
/sbin	必須のシステムバイナリ
/srv	システムが提供するサイト固有のデータ、めったに使用されない
/tmp	一時ファイル、多くのディストリビューションでは再起動すると失われるメモリー内のRAM ディスクである可能性もある
/usr	マルチユーザーアプリケーション、ユーティリティおよびデータ、読み取り専用
/var	システム操作中に変化する可変データ

これらは、メインの root (/) ディレクトリとは別の追加ディレクトリです。

2.4 ルート(/)ディレクトリ

ルート(/)ディレクトリ

- 以下のシステム要求に対応する
 - Boot (起動)
 - Restore (修復)
 - Recover (回復)
 - Repair (改修)
- アプリケーションまたはパッケージが、ルートディレクトリに新しいサブディレクトリを作成することは禁止されている



/ と /root

ここでは スーパーユーザー である root のホームディレクトリの `/root` ディレクトリについて説明しているわけではありません。

先ほど述べたように、ファイルシステム全体を 1 つの大きなツリー（階層）と見なすことができますが、複数のパーティションとファイルシステムが結合されている場合があります。

ルートディレクトリ自体が含まれるパーティションとファイルシステムはかなり特別です。多くの場合、後でマウントされる `/home`、`/var`、`/opt` などのディレクトリを持つ他のコンポーネントとともに特別な専用パーティションにあります。

ルート パーティションには、システムの起動後に他の全てのファイルシステムをマウントするために必要な、全ての重要なファイルが含まれている必要があります。したがって、ユーティリティ、構成ファイル、ブートローダー情報、およびその他の重要なスタートアップデータが含まれている必要があります。それは次のことを適切に行うためです。

- システムを起動します。
- テープやその他のリムーバブルメディア、NAS などの外部メディアのシステムバックアップからシステムを復元します。
- システムの回復か修復、またはその両方を行います。経験豊富なメンテナは損傷したシステムを診断および再構築するツールを持っている必要があります。

FHS はアプリケーションまたはパッケージがルートディレクトリに新しいサブディレクトリを作成することを禁止しています。



/ は /root とは違います

`/root` はスーパーユーザーのホームディレクトリです。名前が紛らわしいので注意してください！

2.5 /bin

/bin

- システム管理者と非特権ユーザーの両方が必要とする、実行可能プログラムとスクリプトが含まれる。これらは他のファイルシステムがまだマウントされていない場合、たとえば シングルユーザー モード または、リカバリモードで起動する場合に必要
- スクリプトによって、間接的に使用される実行可能ファイルが含まれる場合もある
- サブディレクトリを含めることはできない

/bin と /usr/bin

最新のいくつかのディストリビューションは `/bin` と `/usr/bin` (および `/sbin` と `/usr/sbin`) を区別せず、シンボリックリンクを使って1つのディレクトリを2つのディレクトリのように見せています。そのディストリビューションでは、ブート後にマウントされる別のパーティションに `/usr` を配置するのは時代遅れであるとみなしています。

`/bin` に存在する必要があるプログラムには、次のものがあります。

cat, chgrp, chmod, chown, cp, date, dd, df, dmesg, echo, false, hostname, kill, ln, login, ls, mkdir, mknod, more, mount, mv, ps, pwd, rm, rmdir, sed, sh, stty, su, sync, true, umount と uname.

[と test もここに置かれることがあります。オプションで以下のものも含まれることがあります。

csh, ed, tar, cpio, gunzip, zcat, netstat と ping.

`/bin` の場所に値するほど重要ではないとみなされるコマンドバイナリは `/usr/bin` に置かれます。ここには、非 root ユーザーだけが必要とするプログラムが置かれます。

/bin の例

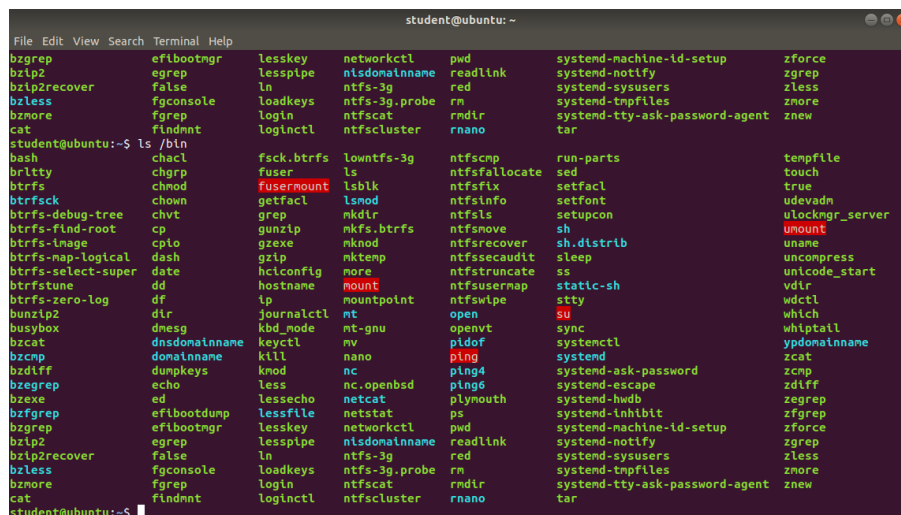


Figure 2.1: /bin ディレクトリ: Ubuntu 18.04

RHEL、CentOS、Fedora や Ubuntu などの最近のディストリビューションでは、`/bin` と `/usr/bin` はシンボリックリンクで結ばれており、実際には同じディレクトリです。

上のスクリーンショットは Ubuntu 18.04 で取得したものです。以降のバージョンにはリンクされていない独立したディレクトリは無くなっています。

2.6 /boot

/boot

- システムの起動に必要な全てのファイルが含まれる、以下の2つのファイルは特に重要である
 - `vmlinuz`: 圧縮された Linux カーネル
 - `initramfs`: 実際のルートファイルシステムが使用可能になる前にマウントされる 初期 RAM ファイルシステム
- カーネルがユーザーモードプログラムの実行を開始する前に使用するデータを格納する
- また、情報とデバッグに使用される2つのファイルも含まれる
 - `config` カーネルのコンパイルを構成するために使用する
 - `System.map`: デバッグ用のカーネル シンボルテーブル である
- ディストリビューションによって、他のファイルが置かれることもある

/boot の正確な内容はディストリビューションと時代によって異なります。以下に Ubuntu システムの例を示します。

```

student@ubuntu: ~
student@ubuntu:~$ ls -lF /boot
total 460556
-rw-r--r-- 1 root root    104585 Feb 15 05:47 config-5.11.0
-rw-r--r-- 1 root root    248277 Feb 23 03:16 config-5.8.0-45-generic
drwx----- 2 root root      4096 Dec 31  1969 eft/
drwxr-xr-x 4 root root      4096 Mar 16 06:43 grub/
lrwxrwxrwx 1 root root          27 Mar 16 06:40 initrd.img -> initrd.img-5.8.0-45-generic
-rw-r--r-- 1 root root   95660417 Mar 18 11:17 initrd.img-5.11.0
-rw-r--r-- 1 root root   57044061 Mar 16 06:41 initrd.img-5.8.0-45-generic
lrwxrwxrwx 1 root root          17 Mar 16 06:43 initrd.img.old -> initrd.img-5.11.0
-rw-r--r-- 1 root root    182704 Aug 18  2020 memtest86+.bin
-rw-r--r-- 1 root root    184380 Aug 18  2020 memtest86+.elf
-rw-r--r-- 1 root root    184884 Aug 18  2020 memtest86+_multiboot.bin
-rw-r--r-- 1 root root    4331637 Feb 15 05:47 System.map-5.11.0
-rw----- 1 root root    5520433 Feb 23 03:16 System.map-5.8.0-45-generic
-rwxr-xr-x 1 root root   297688296 Feb 15 05:47 vmlinuz-5.11.0*
lrwxrwxrwx 1 root root          24 Mar 16 06:40 vmlinuz -> vmlinuz-5.8.0-45-generic
-rw-r--r-- 1 root root    7443632 Feb 15 05:47 vmlinuz-5.11.0
-rw----- 1 root root    9781120 Feb 24 03:43 vmlinuz-5.8.0-45-generic
lrwxrwxrwx 1 root root          14 Mar 16 06:43 vmlinuz.old -> vmlinuz-5.11.0
student@ubuntu:~$
  
```

Figure 2.2: Ubuntu 20.04 の /boot ディレクトリ

これらのファイルは Linux ディストリビューションとカーネルバージョンに依存した長い名前を持っています。更に `initramfs` の代わりに `initrd` (initial ram disk) を持っている場合もあります。

2.7 /dev

/dev

- キャラクター型／ブロック型のデバイスノード またはファイル
- 適切なシステム運用の要である
- 現代のシステムは udev でデバイスファイルの管理を自動化する
- 古いシステム (または組み込み機器) では必要に応じインストール時、または別の時間に MAKEDEV や mknod を使ってデバイスを生成する

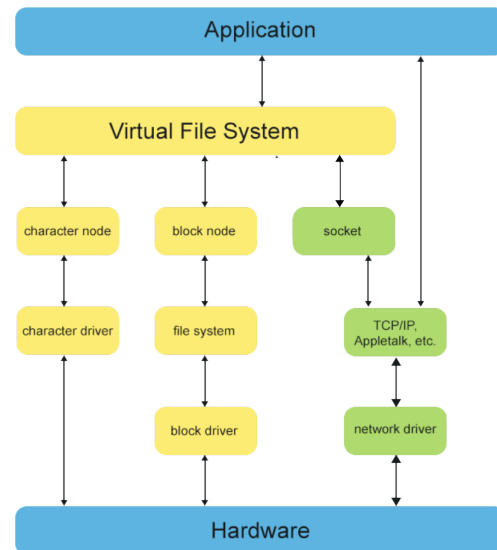


Figure 2.3: デバイスノード

このディレクトリにはシステムに組み込まれた、または、システムに接続されたデバイスを表す スペシャル デバイス ファイル (デバイスノード と呼ばれます) が含まれています。これらの特殊ファイルはシステムが正しく機能するために不可欠です。このようなデバイスファイルには キャラクタ デバイス (バイトストリーム) と ブロック I/O デバイス があります。Linux の ネットワーク デバイス にはデバイスノードがなく、代わりに eth1 や wlan0 などの名前で参照されます。

```
File Edit View Search Terminal Help
c7:/tmp>ls -l /dev
total 0
....
crw----- 1 root root      5,  1 May 26 07:05 console
....
lrwxrwxrwx 1 root root      13 May 26 07:04 fd -> /proc/self/fd
....
brw-rw---- 1 root disk      7,  0 May 26 07:05 loop0
crw-rw---- 1 root disk    10, 237 May 26 07:05 loop-control
....
crw-rw---- 1 root lp         6,  0 May 26 07:05 lp0
crw-rw---- 1 root lp         6,  1 May 26 07:05 lp1
....
brw-rw---- 1 root disk      8,  0 May 26 07:05 sda
brw-rw---- 1 root disk      8,  1 May 26 07:05 sda1
brw-rw---- 1 root disk      8,  2 May 26 07:05 sda2
brw-rw---- 1 root disk      8,  3 May 26 07:05 sda3
....
lrwxrwxrwx 1 root root      15 May 26 07:04 stderr -> /proc/self/fd/2
lrwxrwxrwx 1 root root      15 May 26 07:04 stdin -> /proc/self/fd/0
lrwxrwxrwx 1 root root      15 May 26 07:04 stdout -> /proc/self/fd/1
....
crw-rw-rw- 1 root tty        5,  0 May 26 07:05 tty
crw--w---- 1 root tty        4,  0 May 26 07:05 tty0
....
c7:/tmp>
c7:/tmp>
```

Figure 2.4: /dev ディレクトリ

最新の Linux ディストリビューションは全て udev システムを使用し、デバイスが見つかったときのみ必要に応じて /dev にノードを作成します。マウントされていないファイルシステムの /dev ディレクトリを見ると空であることがわかります。

2.8 /etc

/etc

- マシン固有のコンフィグレーションファイル(と、いくつかの起動スクリプト)が含まれる
- このディレクトリに、バイナリーファイルを置くことは出来ない
- ディストリビューションは、しばしば独自のファイルやディレクトリを配置する。例えば Red Hat は `sysconfig` を含む多くのディレクトリを追加している

このディレクトリには、マシンローカルの構成ファイルといくつかの起動スクリプトが含まれています。実行可能なバイナリプログラムはありません。このディレクトリには、以下のファイルやディレクトリが含まれているでしょう。

```
csh.login, exports, fstab, ftpusers, gateways, gettydefs, group, host.conf, hosts.allow,
hosts.deny, hosts.equiv, hosts.lpd, inetd.conf, inittab, issue, ld.so.conf, motd, mtab,
mtools.conf, networks, passwd, printcap, profile, protocols, resolv.conf, rpc, securetty,
services, shells, syslog.conf.
```

フロッピーディスクで使用される `mtools.conf` など、この中の一部のファイルは現在重要ではなくなっています。FHS が定義していてもソフトウェアが陳腐化したためもう見つからないものもあります。

ディストリビューションは、`/etc` に構成ファイルとディレクトリを追加することがよくあります。たとえば Red Hat は `/etc/sysconfig` を含むいくつかのディレクトリを追加しています。そのディレクトリにはいくつかのシステム構成ファイルとディレクトリが存在します。

他の重要なサブディレクトリとしては

- `/etc/skel`: スケルトンファイルが置かれています。このファイルは新しく作成したホームディレクトリ追加に使用されます。
- `/etc/systemd`: `systemd` を使用している時には、システムサービスを開始、停止、コントロールをするための構成スクリプトが置かれているか、それをポイントしています。
- `/etc/init.d`: System V の初期化を利用している場合の、起動、停止スクリプトが含まれています。

2.9 /home

/home

- 通常、ユーザーのホームディレクトリが配置される
- 別の名前がつけられることもある
- ユーザーグループのサブディレクトリが含まれることもある

Linux システムでは、通常、ユーザーディレクトリは `/home/coop`、`/home/student` などのように `/home` の下に置かれます。全ての個人設定、データ、および実行可能プログラムはこのディレクトリの階層に置かれます。`/home` には `/home/students`、`/home/staff`、`/home/aliens` などユーザーのさまざまなグループや関連付けされたサブディレクトリが置かれる場合もあります。

他の UNIX 系のオペレーティング システムでも `/home` ディレクトリツリーのコネは存在しますが微妙に異なる場合があります。たとえば、Solaris ではユーザーディレクトリは `/export/home` に作成され、最終的には 自動マウント 機能によって `/home` にマウントされます。これは一般的にはホームディレクトリが企業ネットワーク上のどこか、おそらく NFS サーバー上にあり、使用時にホームディレクトリが自動的にマウントされるためです。

Linux にも同じ自動マウント機能がありますが、多くのユーザーはそれらを意識していません。また自己完結型システムではおそらく NFS マウントは使われないでしょう。

利用者は環境変数 `$HOME` をルートディレクトリの代わりに使用することも、略記 `~` を使用することもできます。従って以下は同じ意味です。

```
$ ls -l $HOME/public_html
$ ls -l ~/public_html
```

例外が1つあります。Linux システムの `root` ユーザーのホームディレクトリは、常に `/root` の下にあります。古い UNIX システムの中には `/` を代わりに使用するものがあり混乱するかもしれません。

/home の例

```
student@ubuntu:~  
student@ubuntu:~$ ls -la /home/student  
total 132  
drwxr-xr-x 19 student student 4096 May 26 09:36 .  
drwxr-xr-x  3 root    root    4096 Apr 14 10:08 ..  
-rw----- 1 student student 1494 May 25 12:45 .bash_history  
-rw-r--r-- 1 student student  220 Apr 14 10:08 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 student student 3771 Apr 14 10:08 .bashrc  
drwx----- 14 student student 4096 May 19 12:27 .cache  
drwx-----  3 student student 4096 May  1 10:07 .compiz  
drwx----- 14 student student 4096 Apr 20 10:55 .config  
drwx-----  3 root    root    4096 May  1 10:04 .dbus  
drwxr-xr-x  2 student student 4096 Apr 14 10:13 Desktop  
-rw-r--r--  1 student student   25 Apr 14 10:13 .dmrc  
drwxr-xr-x  2 student student 4096 Apr 14 10:13 Documents  
drwxr-xr-x  2 student student 4096 Apr 14 10:13 Downloads  
drwx-----  3 root    root    4096 May  1 10:06 .emacs.d  
-rw-r--r--  1 student student 8980 Apr 14 10:08 examples.desktop  
drwx-----  2 student student 4096 Apr 14 10:35 .gconf  
-rw-----  1 student student 4134 May 26 08:05 .ICEauthority  
drwxrwxr-x  2 student student 4096 May  1 07:26 LFT  
drwxrwxr-x  3 student student 4096 Apr 14 10:13 .local  
drwxr-xr-x  2 student student 4096 Apr 14 10:13 Music  
drwxr-xr-x  2 student student 4096 Apr 14 10:13 Pictures  
-rw-r--r--  1 student student  675 Apr 14 10:08 .profile  
drwxr-xr-x  2 student student 4096 Apr 14 10:13 Public  
drwx-----  2 student student 4096 May 19 12:28 .ssh  
-rw-r--r--  1 student student   0 Apr 14 10:15 .sudo_as_admin_successful  
drwxr-xr-x  2 student student 4096 Apr 14 10:13 Templates  
drwxr-xr-x  2 student student 4096 Apr 14 10:13 Videos  
-rw-r--r--  1 student student  183 Apr 14 10:17 .wget-hsts  
-rw-----  1 student student   51 May 26 08:05 .xauthority  
-rw-----  1 student student 3462 May 26 08:05 .xsession-errors  
-rw-----  1 student student 3462 May 25 08:49 .xsession-errors.old  
student@ubuntu:~$
```

Figure 2.5: /home ディレクトリ

2.10 /lib と /lib64

/lib と /lib64

- ここには `/bin` と `/sbin` にあるバイナリーを実行するのに必要なライブラリーだけが配置される
- カーネルモジュールは `/lib/modules` に配置される
- PAM モジュールは `/lib/security` に配置される
- いくつかのディストリビューションは 64bit ライブラリーを `/lib64` に配置する

/lib と /usr/lib

最近のディストリビューションの一部には `/lib` と `/usr/lib` (および `/lib64` と `/usr/lib64` を) を区別せずにディレクトリを1つだけ用意してシンボリックリンクを使うことで、あたかも2つのディレクトリが存在するかのように見せているものがあります。それらのディストリビューションでは、ブート後にマウントされる別のパーティションに `/usr` を置く昔からのコンセプトは時代遅れと考えています。

これらのディレクトリには、`/bin` と `/sbin` 内のバイナリーを実行するために必要なライブラリーのみが置かれています。これらのライブラリーはシステムを起動しルート ファイルシステム内でコマンドを実行する上で特に重要なものです。

カーネルモジュール(デバイスやファイルシステムのドライバの多くが該当します)は `/lib/modules/<kernel-version-number>` にあります。

PAM (Pluggable Authentication Modules) ファイルは `/lib/security` にあります。

32 ビットと 64 ビット両方のバイナリーをサポートするシステムでは、システムに両方のライブラリーを保持する必要があります。Red Hat ベースのシステムでは 32 ビットライブラリー(`/lib`)と 64 ビットライブラリー(`/lib64`)のディレクトリがあります。

```
$ ls -l /lib*
```

```

-rwxrwxrwx 1 root root 8 Apr 23 2020 /sbin -> usr/sbin
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr 23 2020 /lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Apr 23 2020 /lib64 -> usr/lib64

```

2.11 /media

/media

- リムーバブルメディアのマウント用
 - CD ROM
 - DVD
 - USB ドライブ
- 動的にマウントされることもある



/media と /run

最近のシステムでは `/media` ではなく `/run/media/[username]/...` を使う

このディレクトリは、ファイルシステムをリムーバブルメディアにマウントするために使用されていました。これらには CDs、DVDs、USB、さらには旧石器時代のフロッピーも含まれます。

Linux システムはそのようなメディアを挿入時に動的にマウントし、構成ファイルにある udev ルールで設定した名前で udev がディレクトリを作成して、そこにリムーバブル ファイルシステムをマウントします。アンマウントもしくは削除をすると、マウントポイントとして使用されていたディレクトリが消えます。

メディアに複数のパーティションとファイルシステムがある場合、複数のエントリが表示されます。多くの Linux ディストリビューションではメディアがマウントされるとファイルマネージャ (Nautilus など) が表示されます。



/media は /run に置き換わっています

留意: 現在の Linux ディストリビューションでは、リムーバブルメディアは `/media` ではなく `/run/media/[username]/...` の下に表示されます。`/run` については後で説明します。

2.12 /mnt

/mnt

- 一時的に別のファイルシステムをマウントするための、ファイルシステム内の特別な場所である
 - ネットワーク経由でマウントされるファイルシステム (NFS, SAMBA, etc)
 - ロジカルボリュームのための臨時パーティション

このディレクトリはシステム管理者が必要に応じて一時的にファイルシステムをマウントできるようにするために提供されています。一般的な用途は次のような ネットワーク ファイルシステム です。

- NFS
- Samba
- CIFS
- AFS

歴史的に `/mnt` は現在のシステムの `media` (または `/run/media`) にマウントされるファイルにも使用されていました。ここにはプログラムをインストールしないでください。現在使用していない、別の一時ディレクトリが適切です。

2.13 /opt

/opt

- Add-on アプリケーションSWパッケージのインストール用である
- パッケージのスタティックファイルは `/opt/[somepackage]` ディレクトリに置く必要がある

このディレクトリは他のソフトウェアと共有するディレクトリを使ってシステム全体に分散させるのではなく、ファイルの全てまたはほとんどを 1 つの専有場所に保持したいソフトウェアパッケージ用に設計されています。

たとえば `dolphy_app` が `/opt` に存在するパッケージの名前である場合、その全てのファイルは `/opt/dolphy_app` の下のディレクトリに存在する必要があります。バイナリの場合は `/opt/dolphy_app/bin`、man ページの場合は `/opt/dolphy_app/man` などです。

このようにファイルをまとめることで、ソフトウェアのインストールとアンインストールの両方を比較的簡単に行うことができます。全てのファイルが、予測可能かつ構造化された1つの分離された場所にあるからです。また、システム管理者がパッケージ内の各ファイルの性質を簡単に判断できるようになります。

ただし RPM や APT などのパッケージシステムを使用している場合は、このようなことを意識しなくてもファイルの管理情報と配置が明確なので、簡単にインストールおよびアンインストールすることができます。

Linux では多くの場合、`/opt` ディレクトリはプロプライエタリなソフトウェアを使用するアプリケーションプロバイダ、またはディストリビューションの違いによる複雑さを回避したいアプリケーションプロバイダによって使用されます。たとえば RHEL システムでは、このディレクトリが用意され `/opt/skype` や `/opt/google` パッケージだけが置かれています。後者は `chrome`、`earth` のためのサブディレクトリを持っています。

また、ローカルシステム管理者が使用するためのディレクトリとして `/opt/bin`、`/opt/doc`、`/opt/include`、`/opt/info`、`/opt/lib`、`/opt/man` が用意されています。パッケージは、これら予約されたディレクトリにリンク、またはコピーされたファイルを提供する場合がありますが、一方で、これらの特別なディレクトリにプログラムが存在しなくても機能する必要があります。

2.14 /proc

/proc

- 仮想ファイルシステム: ディスク上にはどこにも保存されない
- カーネルのデータ構造へのインターフェイスである
- アクティブなプロセスは全て /proc ディレクトリ内にサブディレクトリを持つ

このディレクトリは、全ての情報がディスクではなくメモリーにのみ存在する 疑似ファイルシステム のマウントポイントです。`/dev`と同様に、実行されていないシステムでは `/proc` ディレクトリは空です。

カーネルは `/proc` エントリを介していくつかの重要なデータ構造を提示します。さらに、システム上のアクティブな各プロセスには、プロセスの状態、使用しているリソース、およびその履歴に関する詳細情報を提供する独自のサブディレクトリがあります。

`/proc` 下に存在するエントリは通常 仮想ファイル と呼ばれ、興味深い性質を持っています。ほとんどがサイズが 0 バイトとして表示されますが、表示すると大量の情報を含んでいることがわかります。

さらに仮想ファイルのほとんどの日時設定は現在の日時を反映しており常に変化していることを示しています。実際これらのファイルの情報は表示するときのみ取得され、常時もしくは定期的に更新されるわけではありません。

`/proc/interrupts`、`/proc/meminfo`、`/proc/mounts`、`/proc/partitions` を含む重要な疑似ファイルは、システムのハードウェアの最新情報を提供します。

`/proc/filesystems` や `/proc/sys/` などはシステム構成情報とインターフェイスを提供します。

組織化する目的で類似のトピックに関する情報を含むファイルは、仮想ディレクトリとサブディレクトリにグループ化されています。たとえば `/proc/scsi/` には全ての物理 SCSI デバイスの情報が含まれます。同様に プロセス ディレクトリにはシステムで実行中の各プロセスに関する情報が含まれています。

このコースでは `/proc` のエントリを広範囲に見て行きます。カーネルの構成とシステムの監視に関する内容は、今後の章でさらに詳しく見ていきます。

/proc の実例

```
student@ubuntu:~$ ls -F /proc
1/      13/      200/     2288/    250/      33/       40/       5383/    99/       misc
10/     137/     201/     229/     251/      3315/    4047/    54/       990/      modules
100/    14/      202/     23/      2529/    3336/    41/       5410/    acpi/     mounts@
1005/   1457/   203/     230/     2572/    3353/    4156/    5436/    buddyinfo mpt/
1007/   1465/   204/     231/     26/      3366/    4169/    5438/    bus/      mtrr
1008/   1478/   205/     232/     27/      3394/    418/     581/     cgroups   net@
1009/   15/     206/     233/     274/     34/      419/     583/     cmdline  pagetypeinfo
101/    16/     207/     234/     2756/    3419/    42/      6/       consoles partitions
1010/   1649/   208/     235/     276/     3430/    420/     601/     cpuinfo   sched_debug
1011/   1780/   209/     236/     28/      3439/    422/     7/       crypto    schedstat
1012/   1782/   21/      2368/    280/     3441/    43/      715/     devices   scsi/
1013/   1798/   210/     237/     281/     35/      44/      717/     diskstats self@
1014/   18/     211/     2373/    2979/    3512/    45/      718/     dma        slabinfo
102/    1822/   212/     238/     298/     3513/    4595/    721/     driver/   softirqs
1028/   188/    213/     2385/    2989/    3514/    4596/    723/     execdomains stat
103/    189/    214/     239/     30/      3515/    4599/    728/     fb         swaps
104/    19/     2142/    24/      300/     3532/    46/      731/     filesystems sys/
105/    190/    215/     240/    3081/    3534/    4601/    733/     fs/        sysrq-trigger
106/    191/    216/     241/    31/      3569/    47/      735/     interrupts sysvipc/
107/    1916/   217/     242/    32/      3581/    473/     743/     iomem      thread-self@
108/    192/    218/     243/    3228/    3589/    478/     746/     ioports    timer_list
1083/   1922/   219/     2436/    3243/    36/      4792/    750/     irq/       timer_stats
1085/   193/    2196/   244/    3244/    3600/    483/     753/     kallsyms   tty/_
109/    1930/   2197/   2443/    3245/    3613/    485/     755/     kcore      uptime
11/     194/     22/      2449/    3246/    3621/    486/     781/     keys       version
110/    1940/   220/     245/    3247/    3655/    492/     798/     key-users  version_signature
1121/   195/    221/     2456/    3251/    37/      50/      8/       kmsg       vmallocinfo
1134/   196/    222/     246/    3255/    370/     502/     828/     kpagecgroup vmstat
1140/   197/    223/     2461/    3257/    38/      51/      9/       kpagecount zoneinfo
1141/   198/    224/     247/    3264/    39/      52/      96/      kpageflags
1147/   1986/   225/     248/    3268/    3910/    53/      98/      loadavg
116/    199/    226/     2488/    3272/    393/     5310/    981/     locks
1180/   2/      227/     249/    3274/    399/     5332/    983/     mdstat
12/     20/     228/     25/      3294/    4/       5358/    988/     meminfo
student@ubuntu:~$
```

Figure 2.6: /proc ディレクトリ

以下のスクリーンショットでは、特定のプロセスに属する `/proc` ディレクトリの内容を確認できます。

```
student@ubuntu:~$ ls -F /proc/3589
attr/      coredump_filter  gid_map      mountinfo    oom_score     schedstat     status
autogroup  cpuset           io           mounts       oom_score_adj sessionid     syscall
auxv       cwd             limits       mountstats   pagemap       setgroups     task/
cgroup     environ         loginuid     net/         personality    snaps         timers
clear_refs exe@             map_files/   ns/          projid_map    stack         timerslack_ns
cmdline    fd/             maps         numa_maps    root@         stat          uid_map
comm       fdinfo/         mem          oom_adj      sched         statm         wchan
student@ubuntu:~$
```

Figure 2.7: /proc/[pid] ディレクトリ

以下のスクリーンショットでは、重要なシステム情報を示す多くのファイルの 1 つである `/proc/interrupts` を確認できます。

```
File Edit View Search Terminal Help
x7:/home/coop>cat /proc/interrupts
CPU0      CPU1      CPU2      CPU3
0:         88          0          0          0  IR-IO-APIC 2-edge timer
1:        566          1      2153          0  IR-IO-APIC 1-edge i8042
8:          1          0          0          0  IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9:       17990         11        552         27  IR-IO-APIC 9-fastetoi acpi
12:       64326         21     186157         20  IR-IO-APIC 12-edge i8042
16:          0          0          0          0  IR-IO-APIC 16-fastetoi i801_smbus
120:         0          0          0          0  DMAR-MSI 0-edge dmar0
121:         0          0          0          0  DMAR-MSI 1-edge dmar1
122:       217295      1607       4039      59571  IR-PCI-MSI 376832-edge shci[0000:00:17.0]
123:          3          0        46          0  IR-PCI-MSI 514048-edge snd_hda_intel:card0
124:       95360        74      49535      192  IR-PCI-MSI 327680-edge xhci_hcd
125:       591286         3     272983         2  IR-PCI-MSI 32768-edge i915
126:          84         16        149         20  IR-PCI-MSI 520192-edge enp0s31f6
127:       225390         29        383         46  IR-PCI-MSI 2097152-edge iwlwifi
NMI:         24        120        130        119  Non-maskable interrupts
LOC:      2255506     2201465     2360863     2239138  Local timer interrupts
SPU:          0          0          0          0  Spurious interrupts
PMI:         24        120        130        119  Performance monitoring interrupts
TMI:          0          0          0          0  TRM work interrupts
RTR:         24          3          0          0  APIC ICR read retries
RES:      185530     146421     95420     45924  Rescheduling interrupts
CAL:       76456     74989      78143     76063  Function call interrupts
TLB:       75401     73603     76833     75025  TLB shootdowns
ERR:          0          0          0          0
MIS:          0          0          0          0
PIN:          0          0          0          0  Posted-Interrupt notification event
PIW:          0          0          0          0  Posted-Interrupt wakeup event
x7:/home/coop>
```

Figure 2.8: /proc/interrupts の内容

2.15 /sys

/sys

- 別の仮想ファイルシステム: ディスク上にはどこにも保存されない
- デバイスとドライバー、カーネルモジュール、システム構成情報に関する情報が含まれる
- システムの挙動変更やパラメータ変更利用される
- `/proc` よりうまくコントロールされている

このディレクトリは、全ての情報がディスクではなくメモリーにのみ存在する `sysfs` 疑似ファイルシステム のマウントポイントです。`/dev` や `/proc` と同様に、`/sys` ディレクトリは実行されていないシステムでは空です。デバイス、ドライバ、カーネルモジュール、システム構成構造などに関する情報が含まれています。

`sysfs` はシステムに関する情報を収集し、実行中にその動作を変更するために使用されます。その意味では `/proc` に似ていますが、それよりも歴史は新しくどのような種類のエントリを含めることができるかの厳しい基準に準拠しています。たとえば `/sys` 内のほとんど全ての疑似ファイルには、1 行または値しか含まれていません。`/proc` にあるような長いエントリはありません。

`/proc` の場合と同様に、このコースでは `/sys` のエントリを見て行きます。カーネルの構成とシステム監視に関してはこの後の章で見て行きます。


```
File Edit View Search Terminal Help
c7:/tmp>ls -lF /sys
total 0
drwxr-xr-x  2 root root 0 May 26 12:08 block/
drwxr-xr-x 23 root root 0 May 26 12:08 bus/
drwxr-xr-x 41 root root 0 May 26 12:08 class/
drwxr-xr-x  4 root root 0 May 26 12:08 dev/
drwxr-xr-x 23 root root 0 May 26 12:08 devices/
drwxr-xr-x  5 root root 0 May 26 12:08 firmware/
drwxr-xr-x  5 root root 0 May 26 12:08 fs/
drwxr-xr-x 11 root root 0 May 26 12:08 kernel/
drwxr-xr-x 88 root root 0 May 26 12:08 module/
drwxr-xr-x  2 root root 0 May 26 12:08 power/
c7:/tmp>
```

Figure 2.9: /sys ディレクトリ

2.16 /root

/root

- ルートユーザーのホームディレクトリである

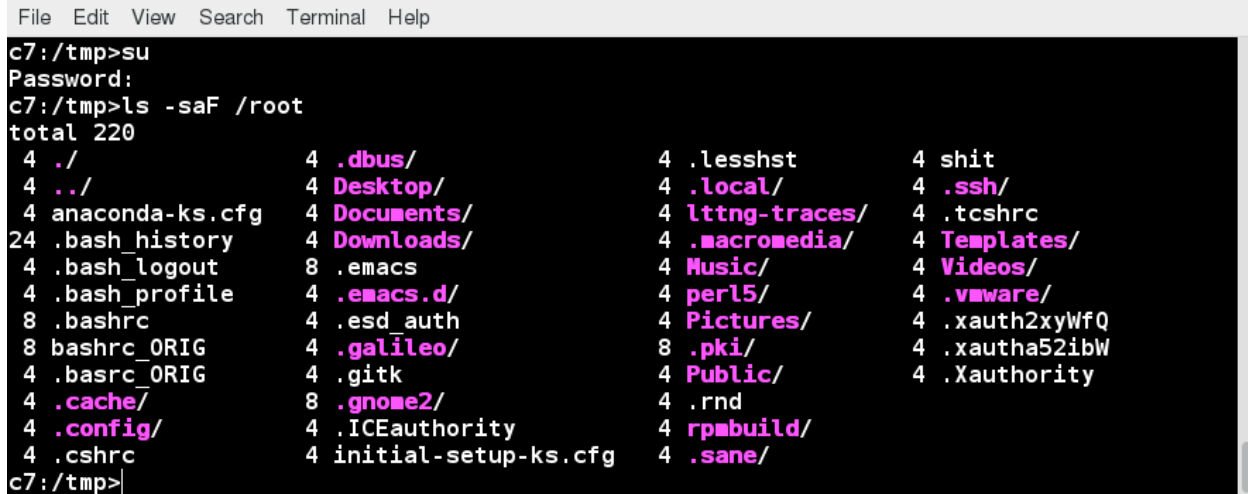

```
File Edit View Search Terminal Help
c7:/tmp>su
Password:
c7:/tmp>ls -saF /root
total 220
 4 ./
 4 ../
 4 anaconda-ks.cfg
24 .bash_history
 4 .bash_logout
 4 .bash_profile
 8 .bashrc
 8 bashrc_ORIG
 4 .basrc_ORIG
 4 .cache/
 4 .config/
 4 .cshrc
 4 .dbus/
 4 Desktop/
 4 Documents/
 4 Downloads/
 8 .emacs
 4 .emacs.d/
 4 .esd_auth
 4 .galileo/
 4 .gitk
 8 .gnome2/
 4 .ICEauthority
 4 initial-setup-ks.cfg
 4 .lessshst
 4 .local/
 4 ltng-traces/
 4 .macromedia/
 4 Music/
 4 perl5/
 4 Pictures/
 8 .pki/
 4 Public/
 4 .rnd
 4 rpmbuild/
 4 .sane/
 4 shit
 4 .ssh/
 4 .tcshrc
 4 Templates/
 4 Videos/
 4 .vmware/
 4 .xauth2xyWfQ
 4 .xautha52ibW
 4 .Xauthority
```

Figure 2.10: /root ディレクトリ

このディレクトリ(「スラッシュルート」と発音します)は root ユーザーのホームディレクトリです。

このディレクトリを所有する root アカウントは、スーパーユーザー権限が必要な作業の時にのみ使用してください。一般ユーザーとして実行する作業には、別のアカウントを使用します。

2.17 /sbin

/sbin

- システムの中核部分と保守ユーティリティ用である
- このディレクトリ内のプログラムは、特権ユーザーだけが利用できる
- このディレクトリ内の実行ファイルは (`/bin` にあるものに加え) 起動と `/usr` のマウントに使われる
- このディレクトリ内の実行ファイルは (`/bin` にあるものに加え) システムリカバリーに使われる

/sbin と /usr/sbin

前述したように、最近の一部のディストリビューションでは、`/sbin` と `/usr/sbin` を (`/bin` と `/usr/bin` と同様に) 分離するという戦略を放棄し、1つのディレクトリに対してシンボリックリンクを配置することで2つのディレクトリビューを見せているのがあります。

このディレクトリには `/bin` ディレクトリ内のバイナリに加えて、起動、復元、回復、または修復、もしくはその全てに必須のバイナリが含まれています。ブート中にルート ファイルシステムが正常であると確認したら、必要に応じて `/usr`、`/home`、およびその他の場所に他のファイルシステムをマウントします。


次のプログラムはこのディレクトリにあります。(これらのサブシステムがインストールされている場合):

fdisk, fsck, getty, halt, ifconfig, init, mkfs, mkswap, reboot, route, swapon, swapoff, update.

```
$ ls -l /sbin
```

```
rw-rw-rw- 1 root root 8 Apr 23 2020 /sbin -> usr/sbin
```

/sbin の実例

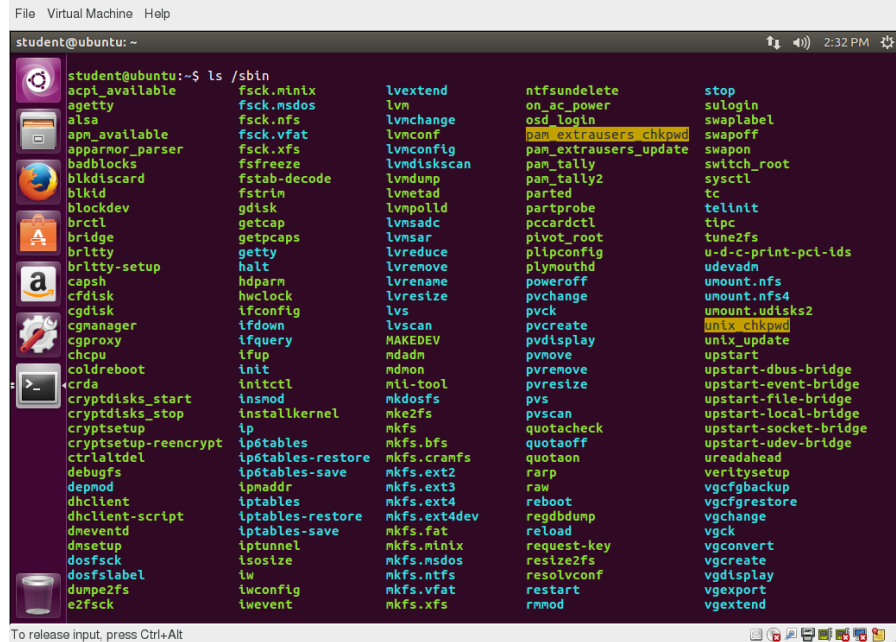

```
student@ubuntu:~$ ls /sbin
acpi_available  fscck.minix      lvextend         ntfsundelete     stop
agetty          fscck.msdos      lvm              on_ac_power       sulogin
alsa            fscck.nfs        lvmchange        osd_login         swaplabel
apm_available  fscck.vfat       lvmconf          pan_extrausers_chkpwd  swapon
apparmor_parser fscck.xfs        lvmconfig        pan_extrausers_update  switch_root
badblocks      fsfreeze         lvmdiskscan      pan_tally         sysctl
blkdiscard     fstab-decode     lvmdump          pan_tally2        tc
blkid           fsck             lvmetad          parted            telinit
blockdev       fdisk            lvmpollid        partprobe         tipc
brctl           getcap           lvmsar           pivot_root        tune2fs
bridge          getpcaps         lvreduce         plipconfig        u-d-c-print-pci-ids
brltty          halt             lvremove         plymouthd         udevadm
brltty-setup    hdparm           lvrename         poweroff          umount.nfs
capsh           hwclock          lvresize         pvchange           umount.nfs4
cfdisk          ifconfig         lvs              pvcreate          umount.udisks2
cgdisk          ifdown           lvscan           pvck              unix_chkpwd
cgmanager       ifquery          MAKEDEV          pvcreate          unix_update
cgproxy         ifup             mdadm            pvmove            upstart
chcpu           init             mdkmon           pvremove          upstart-dbus-bridge
coldreboot      initctl          mii-tool         pvresize          upstart-event-bridge
crda            insmod           mkdosfs          pvs               upstart-file-bridge
cryptdisks_start ip                mkfs              pvscan            upstart-local-bridge
cryptdisks_stop ip                mkfs.bfs          quotacheck         upstart-socket-bridge
cryptsetup       ip                mkfs.cramfs       quotaoff           upstart-udev-bridge
cryptsetup-reencrypt ip                mkfs.ext2         quotaon            veritysetup
ctrlaltdel       ip                mkfs.ext3         raw                vgcfgbackup
debugfs          ipnaddr          mkfs.ext4         reboot             vgcfgrestore
depmod           iptables         mkfs.ext4dev      regdbdump          vgchange
dhclient         iptables-restore mkfs.fat           reload             vgck
dhclient-script iptables-save    mkfs.mlnix        request-key        vgconvert
dmeventd         iptunnel         mkfs.msdos        resize2fs          vgcreate
dnsetup          isosize          mkfs.nfs          resolvconf         vgdisplay
dosfsck          iw                mkfs.vfat         restart            vgexport
dosfsck          iwconfig         mkfs.xfs           rmmod              vgextend
dosfsck          iwevent
```

Figure 2.11: /sbin ディレクトリ

RHEL、CentOS、Fedora の最近のバージョンでは `/sbin` と `/usr/sbin` は実際には同じものです。

2.18 /srv

/srv

- サイト固有の変数である
- サーバー (http, ftp, etc.) のデータ、スクリプトが含まれる
- バージョン管理システムのリポジトリである
- パッケージは、インストール時にこの場所にファイルを配置してはいけない

FHS には、以下のように定義されています。

/srv にはこのシステムによって提供されるサイト固有のデータが含まれています。

これを指定する主な目的は、ユーザーが特定のサービスのデータファイルの場所を見つけることができるようにすることです。そして、読み取り専用データ、書き込み可能なデータ、およびスクリプト (cgi スクリプトなど) に対して単一のツリーを必要とするサービスを合理的に配置できるようにすることです。

/srv のサブディレクトリに名前を付ける方法は、現時点ではこれがどのように行われるべきかのコンセンサスが得られていないため特定されていません。/srv の下でデータを構造化する 1 つの方法としてプロトコル (ftp, rsync, www, cvs など) があります。

システム管理者 (およびディストリビューション) は /srv を使用するものと無視するものとに分かれます。

/srv と同じように /var に何を置くのが最善かについても、しばしば混乱が生じています。

2.19 /tmp

/tmp

- 一時ファイルの保存用である
- ここに置かれたファイルは、削除される前提である
- Fedora などのシステムでは、`/tmp` はメモリー内の仮想ファイルシステムとしてマウントされることを知っている必要がある

このディレクトリは一時ファイルを保存するために使用され、任意のユーザーまたはアプリケーションがアクセスできます。ただし `/tmp` にあるファイルを長期間使用することはできません。

- 一部のディストリビューションでは、パーシクリプトが変更されない限り 10 日以前のファイルを削除する自動 cron ジョブが実行されます。
- 一部のディストリビューションでは、リブートするたびに `/tmp` の内容が削除されます。これは Ubuntu のポリシーです。
- 最近の一部のディストリビューションは仮想ファイルシステムを利用しており `/tmp` ディレクトリを tmpfs ファイルシステムを使用する RAM ディスクのマウントポイントとしてのみ使用します。これは Fedora システムのデフォルトポリシーです。システムが再起動すると全ての情報が失われます。`/tmp` は文字通り一時的なものです！

最後に注意ですが `/tmp` には大きなファイルを作成しないようにする必要があります。これらのファイルは実際にはディスクではなくメモリー内の領域を占有するので、メモリーの枯渇によってシステムに損害を加えたりクラッシュしたりしやすくなります。ガイドラインではアプリケーションが `/tmp` に大きなファイルを置かないようにしていますが、このポリシーに違反し `/tmp` に大きな一時ファイルを作成するアプリケーションはたくさんあります。(おそらく環境変数を指定することによって) それらを別の場所に配置することが可能であっても、多くのユーザーはその方法を認識しておらず、全てのユーザーが `/tmp` にアクセスしています。

Fedora の systemd を使用するシステムでは、次のコマンドを発行することによりこのポリシーをキャンセルできます。

```
$ sudo systemctl mask tmp.mount
```

設定はシステム再起動後に有効になります。

2.20 /usr

/usr

Table 2.3: /usr の下のディレクトリ

/usr/bin	オプションなコマンドバイナリ
/usr/etc	オプションな構成ファイル (通常は空)
/usr/games	ゲームデータ
/usr/include	アプリケーションのコンパイルに使用されるヘッダーファイル
/usr/lib	ライブラリファイル
/usr/lib64	64 ビット用のライブラリファイル
/usr/local	第三レベルの階層 (マシンローカルファイル用)
/usr/sbin	オプションなシステムバイナリ
/usr/share	読み取り専用のアーキテクチャ非依存のファイル
/usr/src	Linux カーネルのソースコードとヘッダー
/usr/tmp	第二の一時的なディレクトリ

/usr ディレクトリは 二次的な階層 と考えることができます。システムの起動に必要なではないファイルのために使用します。実際 /usr はルートディレクトリと同じパーティションに存在する必要はありません。ネットワーク越しに同じシステムアーキテクチャを使用するホスト間で共有できます。

ソフトウェアパッケージは /usr の直下にサブディレクトリを作成しないようにしてください。互換性のために他の場所へのシンボリックリンクが存在する場合があります。

通常このディレクトリは読み取り専用データです。シングルユーザー モードには必要のないバイナリが含まれています。

/usr/local ディレクトリが含まれローカルバイナリなどが保存されます。man ページは /usr/share/man に保存されます。



Very Important

最近の一部のディストリビューションは /usr 配下に /bin、/usr/bin、/sbin、/usr/sbin を直接配置せず、シンボリックリンクを使用してそれらを結合する戦略は放棄しています。彼らは /usr を別のパーティションに配置して起動後にマウントできるようにするという昔ながらの概念はもう使われていないと見ています。

2.21 /var

/var

- 可変データファイルを配置、読み込み専用ではマウントできない
 - ログファイル
 - スプールディレクトリとスプールファイル
 - 管理用データファイル
 - キャッシュコンテンツなど一時ファイル

Table 2.4: /var 以下のディレクトリ

ディレクトリ	目 的
/var/ftp	ftp サーバーベースに使用
/var/lib	実行時にプログラムによって変更される恒久的なデータ
/var/lock	リソースへの同時アクセスを制御するために使用されるロックファイル
/var/log	ログファイル
/var/mail	ユーザーメールボックス
/var/run	ブート以降の実行中のシステムに関する情報
/var/spool	印刷キューなど スプール されたまたは処理を待機しているタスク
/var/tmp	システム再起動でも保持される一時ファイル。/tmp にリンクされることもある
/var/www	ウェブサイトの階層のルート

このディレクトリには、システム操作中に頻繁に変更 (=variable) される変数 (または 揮発性) データファイルが含まれます。言うまでもなく var を読み取り専用ファイルシステムとしてマウントすることはできません。セキュリティ上の理由から、/var を別のファイルシステムとしてマウントすることは良い考えだと思います。さらにディレクトリがいっぱいになってもシステムはロックされるべきではありません。

/var/log はほとんどのログファイルが置かれている場所であり、/var/spool はメール、印刷、cron ジョブなどのプロセス用のローカルファイルがアクションを待っている間保存される場所です。

```

student@debian: ~
File Edit View Search Terminal Help
student@debian:~$ ls -lF /var
total 48
drwxr-xr-x  2 root root 4096 May 26 12:23 backups/
drwxr-xr-x 14 root root 4096 Jan 16 2016 cache/
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Nov 24 2015 crash/
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 26 2015 games/
drwxr-xr-x 62 root root 4096 May  1 11:21 lib/
drwxrwsr-x  2 root staff 4096 Nov 30 2014 local/
lrwxrwxrwx  1 root root    9 Apr 26 2015 lock -> /run/lock/
drwxr-xr-x 14 root root 4096 May 26 12:24 log/
drwxrwsr-x  2 root mail 4096 May 26 12:24 mail/
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Apr 26 2015 opt/
lrwxrwxrwx  1 root root    4 Apr 26 2015 run -> /run/
drwxr-xr-x  7 root root 4096 Oct 17 2016 spool/
drwxrwxrwt 14 root root 4096 May 26 12:19 tmp/
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Nov  2 2015 www/
student@debian:~$

```

Figure 2.12: /var ディレクトリ

2.22 /run

/run

- 仮想ファイルシステム:実体はメモリー内にある
- 一時的なランタイムファイル用である
- しばしばリムーバブルメディアのマウントに使われる

`/run` は 一時的 なファイルが保存される場所です。これらはシステムの起動の早い段階で書き込まれ、再起動時に保持する必要がないランタイム情報が含まれます。

通常 `/run` は空のマウントポイントとして実装され、実行時に tmpfs RAM ディスク(`/dev/shm` など)がマウントされます。これはメモリーにのみ存在する疑似ファイルシステムです。

`/var/run` や `/var/lock` などは、`/run` の下のディレクトリへの単なるシンボリックリンクになります。ディストリビューションによっては他のディレクトリも `/run` の下の場所を指しているだけの場合があります。

```

student@debian: ~
File Edit View Search Terminal Help
student@debian:~$ ls -rF /run
vsftpd/      screen/      lvm/         dbus/
utmp         rsyslogd.pid log/          crond.reboot
user/        rpc.statd.pid lock/         crond.pid
udisks2/     rpc_pipefs/  libvirtd.pid collectl.pid
udev/        rpcbind.sock libvirt/     blkid/
tmpfiles.d/  rpcbind.pid  initramfs/   avahi-daemon/
systemd/     rpcbind.lock initctl@     atd.pid
sshd.pid     rpcbind/     gdm3.pid     apache2/
sshd/        NetworkManager/ gdm3/        acpid.socket=
sm-notify.pid network/      dovecot/     acpid.pid
sh@          mount/       dmeventd-server|
setrans/     mlocate.daily.lock dmeventd-client|
sendmail.d/  mdadm/       dhclient-eth0.pid
student@debian:~$

```

Figure 2.13: /run ディレクトリ

2.23 演習



デモ教材ビデオ

`using_linux_distros_demo.mp4`
`using_disk_usage_demo.mp4`

✍ Exercise 2.1: Linux の標準的なディレクトリのサイズ

`du` ユーティリティを利用して、システムの各最上位ディレクトリのサイズを計算します。

以下のコマンドを入力して、効率的に結果を取得し表示するヒントにしてください。

```
$ du --help
```

✓ Solution 2.1 / 以下のディレクトリの一覧とサイズを表示します:

```
$ sudo du --max-depth=1 -hx /
```

```
4.3M    /home
16K     /lost+found
39M     /etc
4.0K    /srv
3.6M    /root
178M    /opt
138M    /boot
6.1G    /usr
1.1G    /var
16K     /mnt
4.0K    /media
869M    /tmp
8.4G    /
```

以下のオプションを使用できます:

- `/` から一階層下だけに注目し、そこある全てのものを再帰的に表示します。
- `-h`: 人間に分かりやすく表示します。(KB、MB、GB)
- `-x` 別のファイルシステムにあるディレクトリを参照しません。`/` パーティションに無いディレクトリは無視されます。具体的には以下を無視します:

```
/dev /proc /run /sys
```

これらはメモリーのみに存在する疑似ファイルシステムです: システムが実行されていないときは、マウントポイントは空になります。上の例は RHEL システムで実行されたものなので、以下のマウントポイントも含まれていません:

```
/bin /sbin /lib /lib64
```

`/usr` 配下の対応するものにシンボリックリンクされています。

✍ Exercise 2.2: `/proc` ファイルシステムを探索する



Please Note

本演習の内容はカーネルのバージョンに依存します。したがって、必ずしも出力は一致しません。

1. root ユーザーで `/proc` に `cd` しディレクトリを表示します。以下のように表示されます:

```
$ cd /proc
$ ls -F
```

```
1/      128/    1510/   20/      2411/   30895/  53/     6925/   802/   951/      kmsg
10/     129/    1511/   2015/    2425/   31/     54/     7/      81/    952/      kpagecgroup
1002/   13/     1512/   2022/    2436/   31449/  55/     70/     813/   957/      kpagecount
1007/   130/    1513/   2023/    2444/   32/     56/     702/   814/   97/       kpageflags
10540/  131/    1514/   20300/   2451/   33/     58/     709/   816/   9742/     loadavg
10590/  13172/  152/    20354/   2457/   34/     585/    71/    817/   98/       locks
10798/  132/    15552/  20380/   2489/   35/     59/     718/   82/    99/       meminfo
10805/  133/    15663/  20388/   25/     36/     60/     719/   83/    9923/     misc
10806/  134/    15737/  20392/   2503/   37/     61/     72/    834/   acpi/     modules
10809/  135/    159/    20396/   2504/   374/    6193/   721/   835/   asound/   mounts@
10810/  136/    15981/  2086/    2531/   379/    62/     723/   84/    buddyinfo mtrr
10813/  137/    16/     2090/    2546/   38/     63/     725/   841/   bus/      net@
10894/  138/    162/    211/    2549/   380/    634/    727/   842/   cgroups   pagetypeinfo
10925/  1384/   1632/   22/     2562/   40/     64/     73/    85/    cmdline   partitions
10932/  1385/   1636/   2205/   25794/  41/     65/     7300/  857/   config.gz sched_debug
10934/  1387/   166/    2209/   26/     42/     662/    74/    86/    consoles scsi/
10935/  139/    1670/   2212/   2610/   43/     663/    757/   864/   cpuinfo   self@
10941/  1390/   17/     2232/   26108/  44/     665/    758/   867/   crypto    slabinfo
10983/  1393/   17271/  2238/    2619/   4435/   666/    76/    87/    devices   softirqs
10998/  14/     17361/  2296/    2624/   45/     67/     761/   88/    diskstats stat
11/     140/    1793/   2298/    2627/   46/     670/    762/   881/   dma       swaps
11047/  1410/   18/     23/     2644/   468/    671/    765/   886/   driver/   sys/
1105/   1415/  1831/   23042/   2645/   47/     673/    766/   887/   execdomains sysrq-trigger
1121/   1429/  18880/  2344/    2679/   470/    674/    768/   888/   fb         sysvipc/
1123/   1437/  18903/  2348/    27/     484/    678/    769/   889/   filesystems thread-self@
1135/   1445/  19/     2353/   2706/   49/     679/    77/    89/    fs/        timer_list
11420/  146/    19392/  2354/    2762/   492/    68/     771/   9/     interrupts timer_stats
11499/  1463/   19488/  2365/    28/     493/    682/    78/    90/    iomem      tty/
11515/  147/    1954/   23683/  2858/   5/     683/    79/    92/    ioports    uptime
11530/  1476/   1963/   2370/    28730/  50/     686/    793/   921/   irq/       version
1163/   148/    19727/  2372/    28734/  51/     687/    794/   928/   kallsyms   vmallocinfo
1164/   1485/  19734/  2374/    29/     510/    69/     8/     930/   kcore      vmstat
12/     149/    19984/  24/     2973/   514/    690/    80/   931/   keys       zoneinfo
127/    15/     2/     2406/   3/     52/     691/    801/   944/   key-users
```

たくさんの数字のディレクトリが存在しています: これらはそれぞれプロセスに対応し、名称は プロセス ID です。重要なサブディレクトリとして、`/proc/sys` があります。その下に多数のシステムパラメータがあり、それらを参照したり、更新したりできます。このサブディレクトリについては以降で議論します:

2. 以下のファイルを参照します:

- `/proc/cpuinfo`:
- `/proc/meminfo`:
- `/proc/mounts`:
- `/proc/swaps`:
- `/proc/version`:
- `/proc/partitions`:
- `/proc/interrupts`:

名称から内容の想定がつきます。

これらの値は常時更新されているわけではなく、参照したときに更新されることに注意してください。

3. プロセスのディレクトリのどれかを参照してください(それ以外のディレクトリは `sudo` しないと見えない情報があります):

```
$ ls -F 4435
```

attr/	coredump_filter	gid_map	mountinfo	oom_score_adj	sessionid	syscall
autogroup	cpuset	io	mounts	pagemap	setgroups	task/
auxv	cwd@	limits	mountstats	personality	smaps	timerslack_ns
cgroup	environ	loginuid	net/	projid_map	stack	uid_map
clear_refs	exe@	map_files/	ns/	root@	stat	wchan
cmdline	fd/	maps	oom_adj	sched	statm	
comm	fdinfo/	mem	oom_score	schedstat	status	

以下の項目を見てください: cmdline, cwd, environ, mem, status

Chapter 3

プロセス



3.1	プログラムとプロセス	3-2
3.2	プロセスに対するリミット設定	3-6
3.3	プロセスの生成	3-9
3.4	プロセスの状態	3-11
3.5	実行モード	3-12
3.6	デーモン	3-15
3.7	nice 値	3-16
3.8	ライブラリー	3-18
3.9	演習	3-21

3.1 プログラムとプロセス

プログラムとは何か

- プログラム とは、命令の集まり(と実行に必要なデータ)である
- CPU が直接実行できるマシンレベルの命令を含むことがある
- 別のプログラムによる翻訳が必要な命令を含むこともある
- プログラムの中では、命令を記述するために色々な言語 (C, C++, Perl, その他) が使われる

プログラム 対 スクリプト

しばしば、コンパイル によってバイナリーの実行形式に変換されるプログラムは、実行に `bash`、`Python`、`Perl` などのインタープリターが必要となる スクリプト とは区別されます。

プログラムとは、一連の命令と命令を実行する時に使用する内部データのことを言います。またプログラムが外部データを使用する場合もあります。内部データには、例えばユーザープロンプトの表示に使用されるプログラム内のテキスト文字列があります。外部データには、例えばデータベースのデータがあります。

`ls`、`cat`、`rm` などの多くのユーザコマンドは、オペレーティング システムのカーネルやシェルとは別のものです。(つまり、ディスク上にある独立した実行可能プログラムです)

プロセスとは？

- プロセスとは実行中のプログラムのインスタンスである
- Linux は、実行中ないしこれから実行するプログラムそれぞれに新しいプロセスを作る
- ひとつのプログラムが、複数のプロセスを同時に実行することがある
- オペレーティング システムの重要な役割は、ユーザーに代わってプロセスの実行を管理することである



マルチスレッディング

プログラムは、同時実行される複数の スレッド によって実行されることがあり、それぞれのスレッドが独自のプロセスと見なされます。(訳注: 一つのプロセスは、実行実体としてのスレッドを複数持つことができ、スレッド単位でスケジューリングされます)

プロセスとは、実行中プログラムのインスタンスです。実行中 や スリープ中 などさまざまな状態(ステート)を持ちます。

全てのプロセスには `pid`(プロセス ID)、`ppid`(親プロセス ID)、`pgid`(プロセスグループ ID)があります。さらに全てのプロセスはプログラムコード、データ、変数、ファイル記述子、および環境を持っています。

プロセスは完全にプリエンプティブに スケジューリング されます。プロセスをプリエンプションする権限を持つのはカーネルのみです。プロセス同士ではできません。

過去のいろいろな経緯から、`pid` の最大値は 16 ビット数、つまり 32768 に制限されています。[/proc/sys/kernel/pid_max](#) を変更することでこの値を変更することができます。大規模なサーバーでは、デフォルトの最大値では足りない場合があるためです。

プロセスが生成され続けて行くと、最終的にその数は `pid_max` になります。そうすると再び `PID = 300` から割り当てられます。

プロセス属性

- プロセスは、全ていくつかの属性を持つ
 - 実行されたプログラム
 - コンテキスト(ステート)
 - 権限
 - 関連づけられたリソース

全てのプロセスが何らかのプログラムを実行しています。プロセスは CPU レジスタの状態、プログラム内で実行されている箇所、プロセスのメモリーの内容、およびその他の情報を補足することにより、いつでも自身のスナップショットを取ることができます。

このスナップショットがプロセスの コンテキスト です。

プロセスは CPU 時間を他のユーザーと共有する(または、ユーザー要求やデータ到着を待つなどの条件が満たされるまでスリープしなければならない)ときにプロセスのスケジュール切り替えができるので、プロセスをスワップアウトする時に全てのコンテキストを保存し実行時に復帰させる コンテキスト スイッチング の機能はカーネルの重要な役割になります。

全てのプロセスには、実行のために呼び出したユーザーに基づいたパーミッションがあります。また、プログラムファイルの所有者に基づいたパーミッションもあります。「s」実行ビットでマークされたプログラムには、「実行」ユーザー ID とは異なる「実」ユーザー ID があります。これらのプログラムは `setuid` プログラムと呼ばれます。これらはプログラムを所有するユーザーのユーザー ID で実行されます。これに対して非 `setuid` プログラムは、プログラムを開始したユーザーのパーミッションの範囲内で実行されます。ただし `root` が所有する `setuid` プログラムの実行はセキュリティ上の問題になる可能性があります。

`setuid` プログラムの例として `passwd` コマンドがあります。これは全てのユーザーが実行できます。ユーザーがこのプログラムを実行するとプロセスは `root` 権限で実行され、ユーザーのパスワードが保持されている書き込み制限があるファイル `/etc/passwd` と `/etc/shadow` を更新できるようになります。

全てのプロセスは、割り当てられたメモリー、ファイルハンドラなどのリソースを持っています。

プロセスリソースの分離

- カーネルは(デフォルトでは)、個々のプロセス同士を隔離する
 - セキュリティ確保のため
 - 安定性の向上のため
- カーネルはプロセスがハードウェア資源にアクセスすることを認めない
 - ハードウェアへのアクセスはカーネルが管理
 - システムコール を利用してアクセスさせる

プロセスが開始されると、そのプロセスは他のプロセスから保護するために独自のユーザー空間を持ちます。これによりセキュリティが向上し、安定性が向上します。

プロセスはハードウェアに直接アクセスできません。ハードウェアはカーネルにより管理されるため、プロセスは システムコール を使用して間接的にハードウェアにアクセスします。システムコールはアプリケーションとカーネルの間の基本的なインターフェイスです。


3.2 プロセスに対するリミット設定

ulimit でプロセスを制御する

- ulimit は bash に組み込まれたコマンドである
- プロセスに関連するリソース制限の表示、または再設定を行う
- 個々のユーザーやプロセスが、以下のようなシステムリソースを使い果たすことがないように機能を制限するために利用される
 - メモリー
 - CPU 時間
 - システム上のアクティブなプロセスやファイルの最大数
- システム管理者は、全てのユーザーに影響するようなシステム全体の制限をかけることができる

システム管理者は、以下のどちらかの方向に向けていくつかの値を変更する必要があるでしょう。

- 機能を制限して、個々のユーザーやプロセスがメモリー、CPU 時間、システム上のプロセスの最大数などのシステムリソースを使い果たすことがないようにする
- 機能を拡張して、プロセスがリソースの限界に達しないようにする。たとえば多くのクライアントを処理するサーバーでは、デフォルトのファイルオープン数の制限 1024 のままではサーバーとして機能しない場合があります。

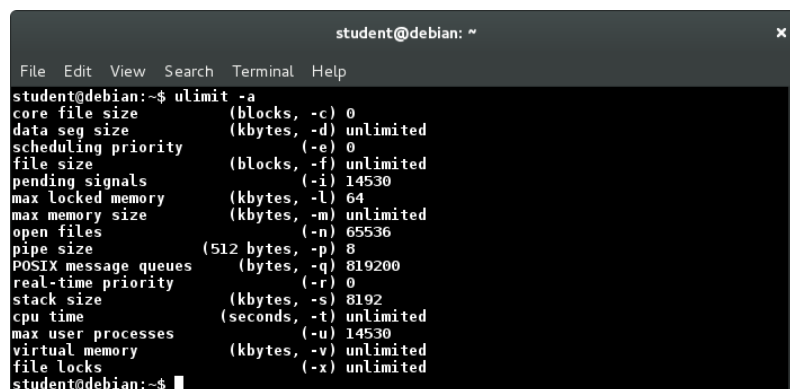

```
student@debian: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
student@debian:~$ ulimit -a  
core file size          (blocks, -c) 0  
data seg size           (kbytes, -d) unlimited  
scheduling priority     (-e) 0  
file size               (blocks, -f) unlimited  
pending signals        (-i) 14530  
max locked memory       (kbytes, -l) 64  
max memory size         (kbytes, -m) unlimited  
open files              (-n) 65536  
pipe size               (512 bytes, -p) 8  
POSIX message queues    (bytes, -q) 819200  
real-time priority      (-r) 0  
stack size              (kbytes, -s) 8192  
cpu time                (seconds, -t) unlimited  
max user processes      (-u) 14530  
virtual memory          (kbytes, -v) unlimited  
file locks              (-x) unlimited  
student@debian:~$
```

Figure 3.1: ulimit

リミットの設定

- 以下を実行することにより特定の制限値を設定できる
`$ ulimit [options] [limit]`

`$ ulimit -n 1600`
同時に開くことができるファイルの最大数が 1600 になる
- `/etc/security/limits.conf` の設定値を修正してリブートすると設定が恒久化する

変更は、現在のシェルにのみ影響することに注意してください。ログインしている全てのユーザーに有効な変更を加えるには `/etc/security/limits.conf` (とても良いドキュメントが付属しています) を変更してから再起動する必要があります。

ソフトリミット と ハードリミット

リミットには、次の2種類がある

- ハード: ユーザーが引き上げることができるリソース制限の最大値、
root ユーザーのみが設定可能
- ソフト: 現在の制限値。一般ユーザーが変更できるがハードリミットを超えることはできない

```
$ ulimit -H -n
```

```
4096
```

```
$ ulimit -S -n
```

```
1024
```

3.3 プロセスの生成

プロセスの生成

- 最初のユーザープロセスは `init` と呼ばれ `pid 1` を持つ
- 後続プロセスは `init` や他の実行中プロセスから 派生 (`fork`) して作られる
- 親プロセス から派生された 子プロセス は、親プロセスの完全なクローンとしての特徴を持つ
- 親プロセスが死んだ場合には子プロセスは `init` の養子になる
- カーネルもプロセスを生成する。`ps` コマンドで見るとそれらは [...] で囲まれた名前を持つ



Please Note

`systemd` ベースのシステムでは `pid=2` の `kthreadd` という孤児となったプロセスを養子にするための特別なプロセスがある。養子となったプロセスの親プロセス ID は `ppid=2` となる

通常の Linux システムは常に新しいプロセスを生成します。新しくプロセスを生成することをしばしば 派生 (`fork`) と呼びます。新しい子プロセスがスタートしても元の親プロセスも動き続けます。

しばしば `fork` だけで終わらずに後に `exec` が続きます。この時親プロセスは終了し、子プロセスが親プロセスのプロセス ID を継承します。しばしば `fork` and `exec` とペアで呼ばれるのでこれが一つの命令だと考えている人も多いのです。

古い UNIX システムでは `spawn` と呼ばれるプログラムが多用されました。これは多くの点で `fork` and `exec` と似た動作をするものですが細部で違いがあります。`spawn` は POSIX との互換性がなく標準的な Linux には使われていません。

どうやって新しいプロセスが起動するかを見るのに、多くのクライアントが接続された Web サーバーを考えてみましょう。クライアントから新しい接続がある毎に新しいプロセスが立ち上がります。または、同じプロセスの中で新しい thread をスタートさせるだけの場合もあります。Linux では、技術的にみれば、完全に新しいプロセスを作るのと単にスレッドを作るのには大きな違いはありません。どちらの方法でも起動時間はほぼ同じで消費するリソースも大差ありません。

別の、`init` プロセスが `sshd` `init` スクリプトを実行して `sshd` デーモンを起動するケースでは、`init` プロセスの役割は `sshd` daemon を起動するまでです。以降はデーモンがリモートユーザーからの `ssh` 接続要求を待ち受けます。

接続要求が届くと `sshd` は接続リクエストに応答するために自分自身のコピーを作成します。リモートから接続する各ユーザーは自分専用の `sshd` デーモンを使ってリモートログインを処理できるようになります。ログインプログラムがリモートユーザーを確認すると `sshd` がスタートします。認証が成功するとログインプロセスが (`bash` と呼ばれる) シェルを `fork` してユーザーのコマンドを解釈できるようにします。などなど

カーネルの内部プロセスは色々なメンテナンス業務を担っています。例えば、バッファされたデータをディスクに書き出すとか、各 CPU の負荷がバランスするようにワークロードを調整するとか、デバイスドライバに要求されているデバイス操作を実行させるといった仕事です。これらのプロセスはシステム稼働中ずっと何かやることが発生するまではスリープした状態で残り続けます。

コマンドシェル内でプロセスを生成

ユーザーが `bash` などのコマンドシェルインタプリター上でコマンドを実行すると:

- 新しいプロセスが生成 (ユーザーのログインシェルから `fork` される)
- `wait` システムコールは、親シェル プロセスをスリープ状態にする
- `exec` システムコールによってコマンドが子プロセスにロードされ `bash` を置き換える
- コマンド完了時には子プロセスは `exit` システムコールを発行して死ぬ
- 子プロセスが死ぬと親プロセスが再開、新たなシェルプロンプトを出す
- 親プロセスはユーザーの次のコマンド入力を待つ、このサイクルが繰り返される

もしコマンドが(コマンドラインの最後にアンパーサント (&) を付加することによって)バックグラウンド 処理するように起動された場合には、親プロセスは `wait` リクエストをスキップしてすぐにシェルプロンプトを出します。この時バックグラウンドに回ったプロセスも並列に実行されます。そうではなく フォアグラウンド 実行の場合シェルは子プロセスの処理が完了するかシグナルによって停止するまで待機します。

いくつかのシェルコマンド(`echo` や `kill` など)はシェルのビルトインコマンドなので、実行時に外部のプログラムをロードしません。これらのコマンドを実行する時には `fork` も `exec` も発行されません。

3.4 プロセスの状態

プロセスの状態

- プロセス次の何れかの状態になる
 - 実行 (Running): CPU 上で実行中、または OS が許可すれば実行できる状態
 - 待機 (Waiting): ディスク、ないし何らかの外部リソースからの情報を待っている状態、スリープ とも呼ばれる
 - 中断 (Stopped): デバッガー、または Ctrl-Z によって実行を止められた状態
 - ゾンビ (Zombie): 終了済みだが、正しく親プロセスから正しく切り離されていない状態

プロセスは、現在 CPU または CPU コアで 実行中 か、実行キューにいて新しいタイムスライスの割り当てを待っています。スケジューラが CPU を占有するべきと判断した場合、または別の CPU がアイドル状態になりスケジューラがその CPU にプロセスを移行した場合、実行を再開します。

待機 (または スリープ) プロセスは、リクエスト (通常は I/O) が実行されるのを待っている状態です。リクエストが完了するまで待ち続けます。割り込みイベントによってリクエストが完了すると OS は待機していたプロセスに再び CPU 資源の最割り当てを許可しプロセスを続行させます。

プロセスは 中断 されています。この状態はプログラマが実行中のプログラムのメモリ、CPU レジスタ、フラグ、またはその他の属性を調べたい場合によく発生します。この調査が完了するとプロセスを再開できます。

プロセスが終了すると ゾンビ 状態になります。ゾンビ状態となったプロセスも OS のプロセステーブルには残っていることに注意してください。プロセステーブルにはシステム内の全てのアクティブプロセスのエントリが登録されています。ゾンビ状態になるとプロセステーブルへのエントリ以外の全てのリソースは開放されます。

スケジューラは全てのプロセスを管理します。プロセスの状態はプロセスリストによって知ることができます。

3.5 実行モード

2つの実行モード

- ユーザーモード
 - 制限付きの権限下での実行する
- システム(またはカーネル)モード
 - 制限なく全権限が付与された状況で実行する

いつでもプロセス(またはマルチスレッドプロセスの特定のスレッド)は ユーザーモード または システムモード で実行できます。カーネル開発者は、通常、システムモードを カーネルモード と呼びます。

実行できる命令はモードによって異なり、ソフトウェアではなくハードウェアレベルで実行されます。

モードはシステムの状態ではありません。これはプロセッサの状態です。マルチコアまたはマルチ CPU システムでは各ユニットが個別に独自の状態になることができます。

Intel はユーザーモードを Ring 3、システムモードを Ring 0 と呼びます。

ユーザーモード

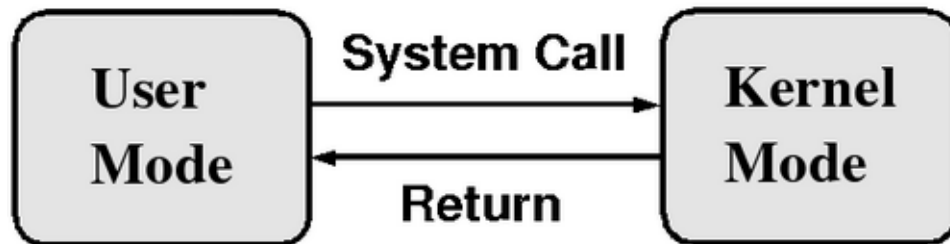


Figure 3.2: ユーザーとカーネルモードとシステムコール

- ユーザーモード は カーネルモード より権限が限定的である
- 通常のプログラムはこのモードで実行される

システムコール(次のセクションで説明します)を実行する場合を除きプロセスは ユーザーモード で実行されます。ユーザーモードはカーネルモードよりも権限が低くなります。

プロセスが開始されると、そのプロセスは他のプロセスから保護するために独自のユーザー空間を持ちます。これによりセキュリティが向上し安定性が向上します。これを プロセス リソース分離 と呼ぶことがあります。

ユーザーモードで実行する各プロセスには独自のメモリー空間があり、その一部は他のプロセスと共有できます。共有メモリーセグメントを除きユーザープロセスは他のプロセスのメモリー空間の読み書きはできません。

root ユーザーによって実行される、または setuid プログラムとして実行されるプロセスもユーザーモードで実行されます。システムコールにジャンプする場合を除きハードウェアへのアクセスは限られています。

システム(カーネル)モード

- プログラムによるシステムコール発行で起動される
- システムコールの完了まで継続する
- ユーザーモードより高い権限が付与される
- システム内でカーネルコードを実行するプロセスである
 - ディスクアクセス(読み込み、書き込み)
 - 追加メモリーの要求 (brk, sbrk)
 - カレントディレクトリの変更 (cd)

システム(カーネル)モードでは CPU は、周辺機器、メモリー、ディスクなど、システム上の全てのハードウェアに完全にアクセスできます。アプリケーションがこれらのリソースにアクセスする必要がある場合、システムコール を発行する必要があります。これにより、ユーザーモードからカーネルモードへの コンテキスト スイッチング が発生します。ファイルの読み取りや書き込み、新しいプロセスの生成などを行う場合はこの手順に従う必要があります。

アプリケーションコードはカーネルモードで実行されることはなく、カーネルコードであるシステムコールのみが実行されます。システムコールが終了すると戻り値が生成されプロセスは逆コンテキストスイッチでユーザーモードに戻ります。

ハードウェア割り込みを処理したり、システムのスケジューリング ルーチンやその他の管理タスクを実行したりするときなど、プロセスとは関係なくシステムがカーネルモードにある場合もあります。

3.6 デーモン

デーモン

- デーモン プロセス は、ユーザーにシステムの特特定サービスを提供することが唯一の目的である
- 必要なときにのみ動作するため、非常に効率的である
- 多くのデーモンはブート時に開始される
- デーモンの名前の多くは (常にではありませんが) 最後に d が付く
例えば httpd や systemd-udev など
- 外部イベント (systemd-udev) や経過時間 (cron) の影響を受ける場合がある
- 通常デーモンには制御用端末や標準入出力デバイスはない
- より優れたセキュリティ制御を提供できることがある

デーモンプロセスは、ユーザーにシステムの特特定サービスを提供することを唯一の目的とするバックグラウンドプロセスです。
例えば xinetd、httpd、lpd、vsftpd があります。

3.7 nice 値

nice を使用した優先順位の設定

- 全てのプロセスには nice 値が設定され、それによってプロセス実行時の優先度が決定される
- nice 値の調整によって、nice がプロセスの優先度を上げたり下げたりできる
- nice 値が大きいほど優先度は低くなる
- nice 値が小さいほど優先度は高くなる
- 非特権ユーザーができるのは nice 値を上げることだけ
- スーパーユーザーだけが nice 値を下げるができる

nice 値の範囲は -20 (最少の nice 値、最高の優先順位) から +19 (最高の nice 値、最低の優先順位) までです。スーパーユーザーだけが nice 値を下げられますが、一般ユーザーも nice 値をあげることができる点に注意してください。プロセスは生成時にシェルから nice 値 0 を引き継ぎます。

nice の実行方法は次のとおりです。

nice はプロセスを特定の nice 値で実行させるために使います。

```
$ nice -n 10 myprog
```

myprog は nice 値 10 で実行されます。

```
$ nice -n 19 myprog
```

myprog は nice 値 19 の最低優先度で実行されます。

```
$ sudo nice -n -20 myprog
```

myprog は nice 値 -20 の最高優先度で実行されます。

nice コマンドで nice 値を指定しないとデフォルトで nice 値は 10 加算されます。引数を指定しない場合は、現在の nice 値が報告されます。

nice 値を上げててもそのプロセスが実行されないわけではありません。競合するものが他に何もいない場合は全ての CPU 時間を取得することもあります。

nice 値の変更

- renice を使って実行中のプロセスの nice 値の変更ができる

```
Usage:
renice [-n] <priority> [-p|--pid] <pid>...
renice [-n] <priority> -g|--pgrp <pgrp>...
renice [-n] <priority> -u|--user <user>...
```

- pid 20003 の nice 値を 5 にあげる
`$ renice +5 -p 20003`
- スーパーユーザーだけがプロセスの nice 値を下げるができる

renice を使うことで既に実行中のプロセスの nice 値の上げ下げができます。これによって稼働中に nice 値の変更ができるようになっています。

デフォルトではスーパーユーザーだけが nice 値を下げる(すなわち優先度を上げる)ことができます。しかし、通常ユーザーもあらかじめ `/etc/security/limits.conf` で設定された範囲内であれば自分のプロセスの nice 値を下げるができます。

非特権ユーザーが nice 値を上げた場合、それを元の値に下げることが出来るのはスーパーユーザーだけです。

実行中のプロセスの nice 値変更は renice コマンドの利用が簡単です。

```
$ renice +3 13848
```

このコマンドで pid = 13848 の nice 値は 3 に再設定されます。1つ以上のプロセスの値を同時に変更することや、その他のオプションもあります。詳細については `man renice` を参照してください。

3.8 ライブラリー

スタティックライブラリー と 共有ライブラリー

- スタティックライブラリー
 - ライブラリーコードをプログラムソースに組み込む
 - ライブラリー機能の更新には、リコンパイルが必要となる
- 共有ライブラリー
 - ライブラリーは実行時にロードされる
 - 故にライブラリーの更新は自動的に行われる
- 共有ライブラリーの方がより効率的である
- DLLs (Dynamic Link Library) と呼ばれる

```
c8:/usr/lib64>ls -l libpthread.*
```

```
-rwxr-xr-x 1 root root 320504 Jan  7 11:20 libpthread-2.28.so
-rw-r--r-- 1 root root 993146 Jan  7 11:21 libpthread.a
lrwxrwxrwx 1 root root    27 Jan  7 11:08 libpthread.so -> ../../lib64/libpthread.so.0
lrwxrwxrwx 1 root root    18 Jan  7 11:09 libpthread.so.0 -> libpthread-2.28.so
```

プログラムは、色々な用途向けに開発され多くの場面で利用／再利用されている ライブラリー コードを利用してビルドされます。ライブラリーには2つの種類があります。

- スタティック:ライブラリー機能のコードは コンパイル時 にプログラムに挿入され、以降はライブラリーが更新されたとしても変更されることはありません。
- シェアード(共有):ライブラリー機能のコードは 実行時 にプログラムにロードされます。ライブラリーが後に変更された場合には、プログラムは更新された新しいライブラリーを利用します。

シェアード(共有)ライブラリーは、多くのアプリケーションで同時利用、メモリー消費、サイズ、アプリケーションのローディング時間など多くの理由からより効率的です。

シェアード(共有)ライブラリーは DLLs (Dynamic Link Library) と呼ばれます。

共有ライブラリーのバージョン

- バージョンの付与には、特段の配慮が必要である
- DLL 地獄 を回避しなければならない
- プログラムは特定の メジャー ないし マイナー ライブラリーバージョンを要求できる
- アプリケーションの中には、問題回避のためにスタティックライブラリーだけを利用するものがあるが、バグ修正やセキュリティ対策が遅れる懸念もある

共有ライブラリーに対するバージョン番号の付与には特段の配慮が必要です。ライブラリーが大幅に変更され、プログラムがそれに適切に対応できていないと深刻な問題が発生します。この問題は DDL 地獄 と呼ばれます。

このため、プログラムはシステム上にある最新版とは別の特定の メジャー ライブラリーバージョンを要求することができます。しかしながら、通常はプログラムは利用可能な最新の マイナー バージョンを利用します。

このような問題を回避するために、いくつかのアプリケーションはプログラムにスタティックライブラリーとして組み込んでいます。しかしながら、(ライブラリーをプログラムに組み込んでしまうと)ライブラリーにバグ対策やセキュリティフィックスの改善がされても、それらを速やかにアプリケーションで利用することができません。

共有ライブラリーは .so という拡張子をもっています。通常ライブラリー名は libc.so.N のような名前になり、N にはメジャーバージョン番号が入ります。

Linux は共有ライブラリーのバージョン番号に配慮しています。具体例は

```
c7:/usr/lib64>ls -lF libgdbm.so*
```

```
lrwxrwxrwx 1 root root    16 Apr  9 2015 libgdbm.so -> libgdbm.so.4.0.0*
lrwxrwxrwx 1 root root    16 Apr  9 2015 libgdbm.so.4 -> libgdbm.so.4.0.0*
-rwxr-xr-x 1 root root 36720 Jan 24 2014 libgdbm.so.4.0.0*
c7:/usr/lib64>
```

単純に libgdbm を要求するプログラムには libgdbm.so が割り当てられ、メジャーないしマイナーバージョンを指定した場合は、指定されたライブラリーが使われます。

共有ライブラリーの検索

- 共有ライブラリーは実行時に見つけられなければならない
- `ldd` はプログラムが利用している共有ライブラリーを示す
- `ldconfig` は `/etc/ld.so.conf` にライブラリー検索場所を保存する
 - 起動時、または後で実行される
- デフォルトの検索対象ディレクトリを `LD_LIBRARY_PATH` で上書きできる

`ldd` を使って、ライブラリーの `soname` と、どのファイルがポイントされているかを見ることによって、どの共有ライブラリーが要求されたかを突き止めることができます。

```
$ ldd /usr/bin/vi
```

```
linux-vdso.so.1 (0x00007ffe8effc000)
libselinux.so.1 => /lib64/libselinux.so.1 (0x00007f6bae9d3000)
libtinfo.so.6 => /lib64/libtinfo.so.6 (0x00007f6bae7a6000)
libacl.so.1 => /lib64/libacl.so.1 (0x00007f6bae59d000)
libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007f6bae1d8000)
libpcre2-8.so.0 => /lib64/libpcre2-8.so.0 (0x00007f6badf54000)
libdl.so.2 => /lib64/libdl.so.2 (0x00007f6badd50000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x000055db46a00000)
libattr.so.1 => /lib64/libattr.so.1 (0x00007f6badb48000)
libpthread.so.0 => /lib64/libpthread.so.0 (0x00007f6bad928000)
```

`ldconfig` は通常 `/etc/ld.so.conf` を使用してブート時に実行されます。(それ以外にもいつでも実行できます) `ldconfig` には共有ライブラリーを検索するためのディレクトリのリストがあります。`ldconfig` はルート権限で実行する必要があります。

リンカーは `ldconfig` によって構築されたデータベースを検索する以外に、`PATH` 変数のようにコロンの区切られた、ディレクトリのリストの環境変数 `LD_LIBRARY_PATH` で指定されたディレクトリを最初に検索します。たとえば次のようにできます。

```
$ LD_LIBRARY_PATH=$HOME/foo/lib ; foo [args]
$ LD_LIBRARY_PATH=$HOME/foo/lib foo [args]
```

3.9 演習



デモ教材ビデオ

`using_renice_demo.mp4`

Exercise 3.1: ulimit でプロセスを制御する

以下を実行してください:

```
$ help ulimit
```

次に行く前に、`/etc/security/limits.conf` を読んでください。

1. `bash` コマンドを実行して(または、新しい端末を開いて) 新しいシェルを開始します。以降の変更は新たに開いたシェルのみに有効となります。オープンできるファイル数の制限の現在値とハードとソフトリミットを見ます。
2. 制限値をハードリミット値に設定し、動くことを確認します。
3. ハードリミットを 2048 に設定し、動くことを確認します。
4. リミットを元の値に戻します。うまく動きましたか？

Solution 3.1

1.

```
$ bash
$ ulimit -n
```

```
1024
```

```
$ ulimit -S -n
```

```
1024
```

```
$ ulimit -H -n
```

```
4096
```

2.

```
$ ulimit -n hard
$ ulimit -n
```

```
4096
```

3.

```
$ ulimit -n 2048
$ ulimit -n
```

```
2048
```

4.

```
$ ulimit -n 4096
```

```
bash: ulimit: open files: cannot modify limit: Operation not permitted
```

```
$ ulimit -n
```

```
2048
```

もはやリミット値を元に戻すことは出来ません！

もし別のリミット、たとえばスタックサイズ(-s)を選んだとしたら、ハードリミットは 無制限 なので元に戻すことができます。

✂ Exercise 3.2: System V の IPC の動作を確認する

System V IPC は UNIX の初期からある比較的古い Inter Process Communication です。3つの機構を持っています：

1. Shared Memory Segments
2. Semaphores
3. Message Queues

POSIX IPC を使いこれら3つの機構を実現する新しいプログラムもありますが、System V IPC を利用するアプリケーションも多数残っています。

以下のようにして System V IPC の状況の概況をみます：

```
$ ipcs
```

```
----- Message Queues -----
key          msqid      owner      perms      used-bytes   messages

----- Shared Memory Segments -----
key          shmid       owner      perms      bytes       nattch     status
0x01114703  0           root       600        1000        6
0x00000000  98305      coop       600        4194304    2          dest
0x00000000  196610     coop       600        4194304    2          dest
0x00000000  23068675   coop       700        1138176    2          dest
0x00000000  23101444   coop       600        393216     2          dest
0x00000000  23134213   coop       600        524288     2          dest
0x00000000  24051718   coop       600        393216     2          dest
0x00000000  23756807   coop       600        524288     2          dest
0x00000000  24018952   coop       600        67108864   2          dest
0x00000000  23363593   coop       700        95408      2          dest
0x00000000  1441811    coop       600        2097152    2          dest

----- Semaphore Arrays -----
key          semid       owner      perms      nsems
0x00000000  98304      apache     600        1
0x00000000  131073     apache     600        1
0x00000000  163842     apache     600        1
0x00000000  196611     apache     600        1
0x00000000  229380     apache     600        1
```

現在実行中の共有メモリーセグメントのほとんど全てがキー値 0 (IPC_PRIVATE)を持っています。これは、それらが親子関係にあるプロセスで共有されていることを意味します。さらに、ひとつのセグメントを除きアタッチ終了後に破棄されることを意味する (status 欄に dest が表示されている) マークがついています。

生成した共有セグメントに、最後にアタッチされたプロセスに関する情報を集めることができます：


```
$ ipcs -p
```

```
----- Message Queues PIDs -----
msqid      owner      lspid      lrpid

----- Shared Memory Creator/Last-op PIDs -----
shmid      owner      cpid       lpid
0           root       1023       1023
98305      coop       2265       18780
196610     coop       2138       18775
23068675   coop       989        1663
23101444   coop       989        1663
23134213   coop       989        1663
24051718   coop       20573      1663
23756807   coop       10735      1663
24018952   coop       17875      1663
23363593   coop       989        1663
1441811    coop       2048       20573
```

この表示結果から cpid と lpid に相当するプロセスを検索するため、つぎを実行します:

```
$ ps aux |grep -e 20573 -e 2048
```

```
coop      2048  5.3  3.7 1922996 305660 ?      Rl   Oct27  77:07 /usr/bin/gnome-shell
coop      20573 1.9  1.7 807944 141688 ?      Sl   09:56   0:01 /usr/lib64/thunderbird/thunderbird
coop      20710 0.0  0.0 112652  2312 pts/0    S+   09:57   0:00 grep --color=auto -e 20573 -e 2048
```

thunderbird は gnome-shell が作成した共有セグメントを利用していることがわかります。

これらのステップを実行することで、さまざまなリソースを誰が利用しているかがわかります。たとえば leaks (どのプロセスも利用していない共有資源) があるかを見るためには:

```
$ ipcs
```

```
....
----- Shared Memory Segments -----
key      shmid      owner      perms      bytes      nattch     status
....
0x00000000 622601     coop       600        2097152    2          dest
0x0000001a 13303818   coop       666        8196       0
....
```

アタッチされていなく、また破棄ともマークされていない共有メモリーが表示されています。つまり、これらはこのあと何かのプロセスがアタッチしない限り、メモリーの無駄として残り続けるのです。

Chapter 4

シグナル



4.1	シグナル	4-2
4.2	シグナルの種類	4-3
4.3	kill	4-4
4.4	killall と pkill	4-5
4.5	演習	4-7

4.1 シグナル

シグナルとは？

- プロセスにシグナルが送信される経路は2つある
 - 例外またはプログラミングエラーの結果として、カーネルがユーザープロセスへ送信する
 - (システムコールを使用して) ユーザープロセスからカーネルへ送信する、そして、カーネルからユーザープロセスへ送信する
- シグナルは、同じユーザーが所有するプロセス間、またはスーパーユーザーが所有するプロセスから任意のプロセスにのみ送信できる

シグナルはプロセス間通信 (IPC) の最も古い方法の1つであり、非同期 asynchronous イベント (または例外 exceptions) をプロセスに通知するために使用されます。

非同期とはシグナルを受信するプロセスが以下であることを意味します。

- イベントが発生することを予期していない
- イベントの受信を予期しているが、いつ発生するかわからない

たとえば、ユーザーが実行中のプログラムを終了することを決定した場合、カーネルを介してプロセスにシグナルを送信しプロセスを中断して強制終了できます。

プロセスがシグナルを受信して行う処理は、プログラムに書かれた内容によって異なります。プログラムにコード化されている特定のアクションを実行して信号を処理することも、システムのデフォルトに従って応答することもできます。以下の2つのシグナル

- SIGKILL (#9)
- SIGSTOP (#19)

については処理はされず、常にプログラムを終了します。

4.2 シグナルの種類

シグナルの種類 と 利用可能なシグナル

- ハードウェアによって検出された例外 (不正なメモリー参照など)
- プロセスの終了や利用者がシグナルを送信した場合などの例外
- `kill -l` は利用可能な全てのシグナルを表示する

```

student@openSUSE:~
File Edit View Search Terminal Help
student@openSUSE:~$ kill -l
1) SIGHUP      2) SIGINT      3) SIGQUIT     4) SIGILL      5) SIGTRAP
6) SIGABRT     7) SIGBUS     8) SIGFPE     9) SIGKILL     10) SIGUSR1
11) SIGSEGV    12) SIGUSR2    13) SIGPIPE    14) SIGALRM     15) SIGTERM
16) SIGSTKFLT  17) SIGCHLD    18) SIGCONT     19) SIGSTOP     20) SIGTSTP
21) SIGTTIN    22) SIGTTOU    23) SIGURG     24) SIGXCPU     25) SIGXFSZ
26) SIGVTALRM  27) SIGPROF    28) SIGWINCH    29) SIGIO       30) SIGPWR
31) SIGSYS     34) SIGRTMIN   35) SIGRTMIN+1 36) SIGRTMIN+2 37) SIGRTMIN+3
38) SIGRTMIN+4 39) SIGRTMIN+5 40) SIGRTMIN+6 41) SIGRTMIN+7 42) SIGRTMIN+8
43) SIGRTMIN+9 44) SIGRTMIN+10 45) SIGRTMIN+11 46) SIGRTMIN+12 47) SIGRTMIN+13
48) SIGRTMIN+14 49) SIGRTMIN+15 50) SIGRTMAX-14 51) SIGRTMAX-13 52) SIGRTMAX-12
53) SIGRTMAX-11 54) SIGRTMAX-10 55) SIGRTMAX-9 56) SIGRTMAX-8 57) SIGRTMAX-7
58) SIGRTMAX-6 59) SIGRTMAX-5 60) SIGRTMAX-4 61) SIGRTMAX-3 62) SIGRTMAX-2
63) SIGRTMAX-1 64) SIGRTMAX
student@openSUSE:~$

```

Figure 4.1: 利用可能なシグナル

シグナルには多くの種類があり、カーネルから送信されたシグナルはイベント (または例外) のタイプを示します。一般的にはシグナルは次の2つをハンドリングするために使われます。1) ハードウェアによって検出された例外 (不正なメモリー参照など)、2) 環境に起因する例外 (ユーザーの端末操作による不完全なプロセスの停止など)

Linux のシグナルのリストとその番号を表示するには `kill -l` (これはアルファベット小文字の `l` で、数字の `1` ではありません) を実行します。シグナルタイプはどのイベントがプロセスにシグナルを送信したか (カーネルから送信された場合) を示しています。さらに、ユーザーは自分のプロセスに対してタイプなどを明示的に指定してどのようなシグナルでも送ることができますが、シグナル番号やタイプからその意味が暗示されるのでは無く、あくまで受信したプロセスの解釈に基づいて利用されることにも注意してください。

`SIGRTMIN` から後のシグナルはリアルタイムシグナル *real-time signals* と呼ばれ比較的最近追加されました。これらには事前に定義された目的はなく、いくつかの重要な点で通常のシグナルとは異なります。キューに入れることができ、こちらは FIFO (First In First Out) の順序で処理されます。

シグナルの種類は (カーネルから送信されたときに) シグナルが送信される原因となったイベントを示しています。ユーザーはプロセスの 1 つに任意の種類のシグナルを明示的に送信できますが、シグナル番号やその種類が示す意味に関係なくプロセスが望む任意の方法で処理できます。

`man 7 signal` を入力すると、より多くのドキュメントが表示されます。

4.3 kill

kill

- ユーザーは kill コマンドを利用して他のプロセスにシグナルを送信する
- kill という命名は不適切で、本来は send-signal とすべきである
- kill [pid] はデフォルトで SIGTERM シグナルを発行する
 - プロセスが SIGTERM をハンドル(キャッチ)しない場合、または無視した場合プロセスは kill される
- kill -signal [pid] は特定のプロセスにシグナルを送信

プロセスは別のプロセスに直接シグナルを送信できないので、カーネルにシステムコールを実行してシグナルを送信要求する必要があります。(スーパーユーザーを含む)ユーザーは次のように kill を使用して他のプロセスにシグナルを送信できます。

kill という名前は適切な命名とはいえません。プロセスを終了させる(殺す)ために使用されることが多いは事実ですが、このコマンドの本来の機能はシグナルをプロセスに送信することです。従って kill という名前は実態を表していません。

デフォルトでは処理可能な終了シグナルの SIGTERM (#15) が送信されます。受信したプロセスはシグナルを受信(ハンドル)することも、プロセスが死ぬことを防ぐために無視することもできます。こうすることでプロセスに対して自分自身をクリーンアップするチャンスを与えることが出来るので望ましい使い方です。このシグナルが無視される場合はユーザーはプロセスを強制終了するために無視できない SIGKILL (#9) を送信できます。

以下のように kill 使ってシグナルを送信できます。(番号、名前のどちらかを指定)

```
$ kill 1234
$ kill -9 1234
$ kill -SIGTERM 1234
```

4.4 killall と pkill

killall

- pid の代わりにプロセス名を利用する
- その名前の全てのプロセスにシグナルを送信する(適切な権限がある場合)

```
$ killall bash
$ killall -9 bash
$ killall -SIGKILL bash
```

pgkill

- 名前を使ってプロセスにシグナルを送信する:

```
$ pgkill [-signal] [options] [pattern]
```

- -P: ppid
- -G: gid
- -U: uid

kill と同様だが pid の代わりに名前を利用します
rsyslog のコンフィグレーションファイルを再読込するには:

```
$ pgkill -HUP rsyslogd
```


4.5 演習

✎ Exercise 4.1: シグナルの優先順位と実行

ここで、さまざまなシグナルを処理できるシグナル ハンドラを含む C プログラムを提供します。ハンドラは全てのシステムコール(たとえば、I/O 実行中に発生するようなもの)を無視します。このファイルはダウンロード済の SOLUTIONS ファイルから `signals.c` として取り出すことができます。



signals.c

```

1  /*
2   * Examining Signal Priorities.
3   *
4   * In the below, do not send or handle either of the signals SIGKILL
5   * or SIGSTOP.
6   *
7   * Write a C program that includes a signal handler that can handle
8   * any signal. The handler should avoid making any system calls (such
9   * as those that might occur doing I/O).
10  *
11  * The handler should simply store the sequence of signals as they
12  * come in, and update a counter array for each signal that indicates
13  * how many times the signal has been handled.
14  *
15  * The program should begin by suspending processing of all signals
16  * (using sigprocmask()).
17  *
18  * It should then install the new set of signal handlers (which can be
19  * the same for all signals, registering them with the sigaction()
20  * interface.
21  *
22  * The the program should send every possible signal to itself multiple
23  * times, using the raise() function.
24  *
25  * Signal processing should be resumed, once again using sigprocmask().
26  *
27  * Before completing, the program should print out statistics
28  * including:
29  *
30  *     The total number of times each signal was received.
31  *
32  *     The order in which the signals were received, noting each time the total
33  *
34  *     number of times that signal had been received up to that point.
35  *
36  * Note the following items:
37  *
38  *     If more than one of a given signal is raised while the process
39  *     has blocked it, does the process receive it multiple times?
40  *
41  *     Are all signals received by the process, or are some handled
42  *     before they reach it?
43  *
44  *     What order are the signals received in?
45  *
46  * If you are running KDE as your desktop environment, you may find
47  * signal 32 blocked. One signal, SIGCONT (18 on x86) may not get
48  * through; can you figure out why?
49  *
50  * It appears that signals 32 and 33 can not be blocked and will cause

```



```

51  * your program to fail. Even though header files indicate
52  * SIGRTMIN=32, the command kill -l indicates SIGRTMIN=34.
53  *
54  * Avoid sending these signals.
55  *
56  */
57
58 #include <stdio.h>
59 #include <unistd.h>
60 #include <signal.h>
61 #include <stdlib.h>
62 #include <string.h>
63 #include <pthread.h>
64
65 #define NUMSIGS 64
66
67 /* prototypes of locally-defined signal handlers */
68
69 void (sig_handler) (int);
70
71 int sig_count[NUMSIGS + 1];      /* counter for signals received */
72 volatile static int line;
73 volatile int signumbuf[6400], sigcountbuf[6400];
74
75 int main(int argc, char *argv[])
76 {
77     sigset_t sigmask_new, sigmask_old;
78     struct sigaction sigact, oldact;
79     int signum, rc, i;
80
81     /* block all possible signals */
82     rc = sigfillset(&sigmask_new);
83     rc = sigprocmask(SIG_SETMASK, &sigmask_new, &sigmask_old);
84
85     /* Assign values to members of sigaction structures */
86     memset(&sigact, 0, sizeof(struct sigaction));
87     sigact.sa_handler = sig_handler;      /* we use a pointer to a handler */
88     sigact.sa_flags = 0;                  /* no flags */
89     /* VERY IMPORTANT */
90     sigact.sa_mask = sigmask_new;        /* block signals in the handler itself */
91
92     /*
93      * Now, use sigaction to create references to local signal
94      * handlers * and raise the signal to myself
95      */
96
97     printf
98     ("Installing signal handler and Raising signal for signal number:\n\n");
99     for (signum = 1; signum <= NUMSIGS; signum++) {
100         if (signum == SIGKILL || signum == SIGSTOP || signum == 32
101             || signum == 33) {
102             printf("  --");
103         } else {
104             sigaction(signum, &sigact, &oldact);
105             /* send the signal 3 times! */
106             rc = raise(signum);
107             rc = raise(signum);
108             rc = raise(signum);
109             if (rc) {
110                 printf("Failed on Signal %d\n", signum);

```



```

111         } else {
112             printf("%4d", signum);
113         }
114     }
115     if (signum % 16 == 0)
116         printf("\n");
117 }
118 fflush(stdout);
119
120 /* restore original mask */
121 rc = sigprocmask(SIG_SETMASK, &sigmask_old, NULL);
122
123 printf("\nSignal   Number(Times Processed)\n");
124 printf("-----\n");
125 for (i = 1; i <= NUMSIGS; i++) {
126     printf("%4d:%3d  ", i, sig_count[i]);
127     if (i % 8 == 0)
128         printf("\n");
129 }
130 printf("\n");
131
132 printf("\nHistory: Signal   Number(Count Processed)\n");
133 printf("-----\n");
134 for (i = 0; i < line; i++) {
135     if (i % 8 == 0)
136         printf("\n");
137     printf("%4d(%1d)", signumbuf[i], sigcountbuf[i]);
138 }
139 printf("\n");
140 exit(EXIT_SUCCESS);
141 }
142
143 void sig_handler(int sig)
144 {
145     sig_count[sig]++;
146     signumbuf[line] = sig;
147     sigcountbuf[line] = sig_count[sig];
148     line++;
149 }

```

コンパイル後、次のように実行します:

```

$ gcc -o signals signals.c
$ ./signals

```

実行すると、プログラムは:

- シグナル SIGKILL や SIGSTOP を送信することはありません。これらはハンドルすることができず、また必ずプログラムを終了させてしまいます。
- シグナルの受信順序を記録するとともに、各シグナルを何回処理したかを示す配列を更新します。
- 全てのシグナルの処理をサスペンドしてから、新しいハンドラセットをインストールします。
- 全てのシグナルを複数回自分自身に送信します。そして、シグナルハンドリングのブロックを解除し待ち行列にあったハンドラを実行します。
- 以下を含む状態を出力します:
 - 各シグナルを受信した回数。

- シグナルを受信した順序、各時間に受信したシグナル回数。

次のことに注目してください:

- プロセスがブロックしている間に、シグナルが発生したら、プロセスはそれを複数回受信するのだろうか。リアルタイムのシグナルと通常のシグナルでは動作が異なるか。
- プロセスは全てのシグナルを受信するか。それとも、いくつかのシグナルは受信する前にハンドルされるのか。
- シグナルの受信順序はどうなるのか？

あるシグナル SIGCONT (x86 では 18) は処理されません。なぜかわかりますか？



Please Note

いくつかの Linux ディストリビューションではシグナル 32 と 33 はブロックすることができず、プログラムは失敗します。システムヘッダーファイルには SIGRTMIN=32 となっていますが、kill -1 コマンドでは SIGRTMIN=34 となっています。POSIX によれば、シグナルは名称で指定するべきで数値での指定は非推奨とあります。これによりインプリメント非依存になります。これらのシグナルを送信することは避けるべきです。

Chapter 5

パッケージ管理システム



5.1	なぜパッケージを使用するのか？	5-2
5.2	ソフトウェアパッケージの概念	5-3
5.3	パッケージの種類	5-4
5.4	利用可能なパッケージ管理システム	5-5
5.5	パッケージングツールのレベルと種類	5-6
5.6	ソースパッケージ	5-7
5.7	ソフトウェアパッケージの作成	5-8
5.8	リビジョン管理システム	5-9
5.9	利用可能なソースコントロールシステム	5-10
5.10	Linux カーネルと git の誕生	5-11
5.11	演習	5-13

5.1 なぜパッケージを使用するのか？

なぜパッケージを使用するのか？

- 自動化: 手動でのインストールやアップグレードは必要なくなる
- スケーラビリティ: 1~10,000 システムに対応できる
- 再現性と予測可能性(を確保するため)
- セキュリティと監査(に対応するため)

ソフトウェアパッケージ管理システムは、Linux がエンタープライズ IT 環境にもたらした最大の進歩の1つだと言われています。システム管理者は、自動化された汎用的で信頼性の高い方法でファイルとメタデータの記録を把握することにより、パッケージ管理システムを使用して、個々のシステムを手動で操作することなく数千のシステムにインストールプロセスを拡張できます。

5.2 ソフトウェアパッケージの概念

ソフトウェアパッケージの概念

- 一つ以上の関連ソフトウェアを、1つのパッケージ(アーカイブ)に収集して圧縮、先に別パッケージがインストールされていることを前提としている場合もある
- ソフトウェアのインストールや削除を簡単にする
- 内部データベースを介して、ファイルの整合性を検証する
- パッケージの出所証明が可能となる
- アップグレードが容易となる
- 論理的な特徴によって、パッケージをグループ化することができる
- パッケージ間の依存関係を管理できる

パッケージ管理システム は、システム管理者がソフトウェアパッケージのインストール、アップグレード、構成、および削除を既知で汎用的な方法で自動化できるツールを提供します。

特定のパッケージには、実行可能ファイル、データファイル、ドキュメント、インストールスクリプト、および構成ファイルが含まれる場合があります。またバージョン番号、チェックサム、ベンダー情報、依存関係、説明などの メタデータ属性 も含まれます。

全ての情報は、インストール時に内部データベースにローカルに保存されます。これにより、バージョンと更新情報が簡単に照会できます。

5.3 パッケージの種類

パッケージの種類

- バイナリパッケージ には実行可能ファイルやライブラリなどデプロイの準備ができているファイルが含まれる、バイナリパッケージはアーキテクチャに依存する
- ソースパッケージ はバイナリパッケージの生成に使用される、ソースパッケージからバイナリパッケージを常に再構築できる必要がある、ソースパッケージは複数のアーキテクチャに対応する
- アーキテクチャ非依存 パッケージにはドキュメントや構成情報と共に、インタプリタを使って動かすファイル／スクリプトが含まれる
- メタパッケージ は、デスクトップ環境やオフィススイツのような比較的大規模なサブシステムのインストールに必要な、関連パッケージのグループが含まれる

通常、システム管理者はバイナリパッケージを扱います。32 ビットプログラムを実行できる 64 ビットシステムの場合、ひとつのプログラムに対して2つのバイナリパッケージがインストールされていることもあります。片方の名前には `x86_64` または `amd64`、もう片方の名前には `i386` または `i686` が含まれます。

ソースパッケージは、バイナリパッケージの作成に使用されたソースコードの変更履歴追跡に役立ちます。通常デフォルトでは、システムにインストールされていませんが、ベンダーからいつでも入手できます。

必ずソースパッケージからバイナリパッケージが再構築できなければなりません。たとえば RPM ベースのシステムでは、以下を実行して `p7zip` バイナリパッケージを再構築できます。

```
# rpmbuild --rebuild -rb p7zip-16.02-16.el8.src.rpm
```

結果は `/root/rpmbuild` に置かれます。

```
# root/rpmbuild>find . -name "*.rpm"
```

```
./RPMS/x86_64/p7zip-plugins-16.02-16.el8.x86_64.rpm
./RPMS/x86_64/p7zip-debugsource-16.02-16.el8.x86_64.rpm
./RPMS/x86_64/p7zip-plugins-debuginfo-16.02-16.el8.x86_64.rpm
./RPMS/x86_64/p7zip-16.02-16.el8.x86_64.rpm
./RPMS/noarch/p7zip-doc-16.02-16.el8.noarch.rpm
```

結果が置かれる場所は Linux ディストリビューションとバージョンに依存します。

5.4 利用可能なパッケージ管理システム

利用可能なパッケージ管理システム



Figure 5.1: RPM と APT

非常にポピュラーな2つのパッケージ管理システム

- RPM (Red Hat Package Manager)
Red Hat Enterprise Linux、Fedora、CentOS など Red Hat 派生の全てのディストリビューション、および SUSE とその関連コミュニティ openSUSE ディストリビューションで使用されている
- dpkg (Debian Package)
Debian、Ubuntu、Linux Mint など Debian から派生した全てのディストリビューションで使用されている

他にも Gentoo が使用する portage/emerge、Arch が使用する pacman、および 組み込み Linux システムと Android が使用する特殊なパッケージ管理システムなどがあります。

もう 1 つの古いシステムとして、実際の管理や削除の戦略なしにパッケージを tarballs として提供する方法があります。このアプローチは、最も古い Linux ディストリビューションの1つである Slackware でまだ使われています。

しかしほとんどの場合 RPM または dpkg のいずれかを使いますので、このコースではこれらを学んでいきます。

5.5 パッケージングツールのレベルと種類

パッケージングツールのレベルと種類

- 低レベルのユーティリティ:
単一パッケージ、パッケージリストをインストール／削除するもの
 - 依存関係を完全には解決できない、ワーニングかエラーを出すだけ
 - 他のパッケージが先にインストールされている必要がある場合、インストールは失敗する
 - そのパッケージが別のパッケージに必要な場合、削除は失敗する
- 例: rpm、dpkg
- 高レベルのユーティリティ: 依存関係の解決ができる
 - 他に必要なパッケージがある場合、それもインストールする
 - 既にインストール済みのパッケージとの競合を回避する
- 例: yum、dnf、zypper、PackageKit、apt

パッケージングシステムには、2つのレベルがあります。

1. 低レベルのユーティリティ: 単一のパッケージまたはパッケージのリストをインストールするか削除するだけのものであり、各パッケージには個別に具体的な名前が付けられています。依存関係は完全には処理されず警告のみが行われるかエラーになります。

- 他のパッケージが先にインストールされている必要がある場合、インストールは失敗します。
- そのパッケージが別のパッケージに必要な場合、削除は失敗します。

rpm と dpkg ユーティリティがパッケージングシステムに対してこの役割を果たします。

2. 高レベルのユーティリティ: 依存関係を解決

- 他に必要なパッケージまたはパッケージグループがある場合、依存関係解決のためにそれらを先にインストールします。
- パッケージを削除する場合それが他にインストールされているパッケージと関連している場合には、管理者は関連する全てのソフトウェアを削除するか、それとも削除作業そのものを中止するかを選択することができます。

dnf と zypper ユーティリティ(と以前の yum)が rpm システムの依存関係を解決し、apt-get と apt-cache や、その他のユーティリティが dpkg システムの依存関係を解決します。

このコースでは、コマンドラインインターフェイスを使ったパッケージングシステムについてのみ説明します。各 Linux ディストリビューションで使用されるグラフィカルなフロントエンドは便利ですが、ここでは特定のインターフェイスに縛られない柔軟性を持ちたいと考えています。

5.6 ソースパッケージ

ソースパッケージ

- ディストリビューションは、複数の リポジトリ を持つ
- 全てのパッケージは、競合関係や不整合を引き起こすことなく動作する必要がある
- 外部リポジトリの利用も可能だが、内部リポジトリときれいに整合できるケースと、競合してしまうケースがある

全てのディストリビューションには、システムユーティリティがソフトウェアを取得し新しいバージョンに更新するための、1つ以上のパッケージ リポジトリ があります。ディストリビューションの仕事は、リポジトリ内のすべてのパッケージが相互に適切に動作するよう環境を整備することです。

また、ディストリビューションの標準サポートリストに、いつでも外部リポジトリを追加することができます。これらはディストリビューションと密接に連携しているので、追加しても重要な問題が発生することはほとんどありません。例としては、バージョン依存のリポジトリ EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) セットがあります。このソースは Fedora であり、メンテナ達も Red Hat と親密なため、RHEL に適合するように作られています。

ただし、一部の外部リポジトリにはあまり構築も保守もされていないものがあります。たとえば、あるパッケージがメインリポジトリで更新された場合、関連するパッケージが外部リポジトリでは更新されない場合があり、このようなことが 依存関係地獄 といった事態を引き起こすことになります。

5.7 ソフトウェアパッケージの作成

ソフトウェアパッケージの作成

- カスタムソフトウェアのパッケージインストールを簡単にする
- インストール中に、パッケージに追加タスクの実行を許す
 - 必要なシンボリックリンクを作成する
 - 必要に応じてディレクトリを作成する
 - パーミッションを設定する
 - スクリプト化できるもの全て
- 色々なフォーマットが利用できる
 - RPM は Red Hat と SUSE ベースのシステムが利用している
 - DEB は Debian for Debian ベースのシステムが利用している
 - TGZ は Slackware が利用している
 - APK は Android が利用している

独自のカスタムソフトウェアパッケージを構築すると、独自のソフトウェアを簡単に配布およびインストールできます。Linux のほとんど全てのバージョンにこれを行うためのメカニズムがあります。

独自のパッケージを作成すると、ソフトウェアの内容とインストール方法を正確に制御できます。新しいソフトウェアのインストールや、古いソフトウェアの削除に必要な全タスクを行うスクリプトを実行するために、パッケージを作成することができます。

5.8 リビジョン管理システム

リビジョン管理システムの利用目的

- 投稿者、ユーザー、テスターの増加に伴い、プロジェクト管理が複雑化
- リビジョン コントロール システム (バージョン コントロール システム):
 - 正確な変更履歴(ログ)を保存する
 - 以前のリリースへの巻き戻しに対応する
 - 競合する投稿の調停が可能である
- 色々なメソッドが使われている

ソフトウェアプロジェクトでは、プロジェクトサイズが大きくなったり貢献する開発者の数が増えたりするにつれ、管理がより複雑になります。

更新を整理し連携を促進するために、ソース管理にはさまざまなスキームが利用できます。このようなプログラムの標準機能には、変更の正確な履歴やログの保持、以前のリリースへのバックアップ、複数の開発者からの競合する可能性のある更新の調整などが含まれます。

ソース コントロール システム (または リビジョン コントロール システム と一般に呼ばれる) は、共同開発を調整する役割を果たします。

5.9 利用可能なソースコントロールシステム

利用可能なソースコントロールシステム

Table 5.1: 利用可能なソース コントロール システム

システム	URL
RCS	https://www.gnu.org/software/rcs/
CVS	https://www.nongnu.org/cvs
Subversion	https://subversion.apache.org
git	https://www.kernel.org/pub/software/scm/git/
GNU Arch	https://www.gnu.org/software/gnu-arch
Monotone	https://www.monotone.ca
Mercurial	https://www.mercurial-scm.org

利用可能なシステムにはプロプライエタリ、オープンそれぞれに多くの選択肢があります。上のリストは GPL ライセンスでリリースされたシステムの代表例です。

ここでは、Linux カーネル開発コミュニティから生まれ広く使用されているシステムである git のみに焦点を当てます。git は驚くほど短時間でオープンソースプロジェクトの主流となったもので、クローズドソース環境でもよく使用されています。

5.10 Linux カーネルと git の誕生

Linux カーネルと git の誕生

- Linux カーネルの開発システムには特別な要件がある
 - 開発者は全世界に幅広く分散している
 - 開発に参加している開発者は数千人規模である
 - GPL ライセンスの下で完全に公開されている
- git はこれらのニーズを満たし Linux の効率的な成長を促した

Linux カーネルの開発システムには、実際のところ何千人もの開発者が関与し、世界中に広く配布されるという特別なニーズがあります。さらにそれは全て GPL ライセンスの下で公開されています。

Linux には長い間実質的なソースリビジョン管理システムはありませんでした。そこで主要なカーネル開発者は使用制限付きのライセンスが付与された商用プロジェクトの BitKeeper (<https://www.bitkeeper.com> 参照) を Linux カーネル開発に使用しました。

しかし 2005 年春のライセンス制限に関する公開論争の結果、Linux カーネル開発に BitKeeper を無料で使用できなくなりました。

そこで求められたのが git の開発です。開発者は Linus Torvalds でした。git のソースコードは <https://www.kernel.org/pub/software/scm/git/> のインデックスから入手でき、完全なドキュメントも <https://www.kernel.org/pub/software/scm/git/docs/> から入手できます。

git の仕組み

- 伝統的なバージョンコントロールシステムとは違うものである
- ファイル を基本単位とした管理ではない
- オブジェクト データベース には:
 - Blobs (ブロブ)
 - Trees (ツリー)
 - Commits (コミット)
- ディレクトリ キャッシュ はディレクトリツリーの状態を取得する
- グラフィカルインターフェイスもある
- github などのサイトに数百万の git リポジトリがある

技術的にみて git は普通の意味でのソース管理システムではありません。ファイルを基本単位とした管理ではありません。オブジェクト データベースとディレクトリキャッシュという2つの重要なデータ構造を持っています。

オブジェクトデータベースには3種類のオブジェクトが含まれます。

- Blobs (ブロブ): ファイルの内容を含むバイナリデータの塊です。
- Trees (ツリー): ファイル名と属性を含むブロブの集合。ディレクトリ構造を提供します。
- Commits (コミット): ツリーのスナップショットを記述するチェンジセットです。

ディレクトリキャッシュは、ディレクトリツリーの状態をファイルに保存します。

ファイルをベースにしたシステムから管理システムを解放することにより、多くのファイルを含むチェンジセットを適切に処理できるようになりました。

git は早いペースで開発されており、グラフィカルインターフェイスも迅速に構築されています。たとえば <https://www.kernel.org/git/> を参照してください。特定の変更とソースのツリーを簡単に参照できます。

GitHub <https://www.github.com> は現在文字どおり何百万もの git リポジトリを公開／非公開にかかわらずホストしています。git を有効に使用方法に関しては、記事、書籍、オンラインチュートリアルなどが簡単に見つかります。

5.11 演習



デモ教材ビデオ

`using_package_management_demo.mp4`

✍ Exercise 5.1: git によるバージョン コントロール

git がインストール済であることを確認する

おそらく git はインストールされていると思います。which git コマンドでインストールされているかどうかわかります。もしインストールされていなければ、ソースを入手、コンパイル、インストールする手もありますが、通常適切なコンパイル済のバイナリパッケージをインストールするのが簡単です。正確なパッケージ名称はいろいろありますが、ディストリビューションにより以下のどれかが使えるはずです。

```
$ sudo apt-get install git* # Debian /Ubuntu
$ sudo zypper install git*  # openSUSE
$ sudo dnf install git*     # Fedora / RHEL 8 / CentOS 8
$ sudo yum install git*     # RHEL 7 / CentOS 7
```

使用しているディストリビューションによります。

どのように git が使えるか の感触を確かめて、その使いやすさを実感しましょう。ローカルのプロジェクトを作成します。

1. 作業用ディレクトリを作成し git を使うための初期化をします:

```
$ mkdir git-test
$ cd git-test
$ git init
```

2. プロジェクトの初期化とはその下にバージョンコントロールに必要な情報を格納する .git ディレクトリを作成することで;
プロジェクトの主ディレクトリには触りません。このディレクトリの初期値は以下のような内容です:

```
$ ls -l .git
```

```
total 40
drwxrwxr-x 2 coop coop 4096 Dec 30 13:59 branches/
-rw-rw-r-- 1 coop coop  92 Dec 30 13:59 config
-rw-rw-r-- 1 coop coop  58 Dec 30 13:59 description
-rw-rw-r-- 1 coop coop  23 Dec 30 13:59 HEAD
drwxrwxr-x 2 coop coop 4096 Dec 30 13:59 hooks/
drwxrwxr-x 2 coop coop 4096 Dec 30 13:59 info/
drwxrwxr-x 4 coop coop 4096 Dec 30 13:59 objects/
drwxrwxr-x 4 coop coop 4096 Dec 30 13:59 refs/
```

あとで、このディレクトリとサブディレクトリの内容について説明します; 開始時点ではほとんど空の状態です。

3. ファイルを作成し、プロジェクトに追加します:

```
$ echo some junk > somejunkfile
$ git add somejunkfile
```

4. 以下のようにしてプロジェクトの状態を見ることができます:

```
$ git status
```

```
On branch master

Initial commit

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)

    new file:   somejunkfile
```

これは、ファイルが staged 状態にあり、いまだ commit されていないことを意味します。

5. プロジェクトの責任者を git に登録します:

```
$ git config user.name "Another Genius"
$ git config user.email "b_genius@linux.com"
```

グローバルな構成ファイルで指定しない限り、全ての新项目で指定する必要があります。

6. それではファイルを修正して違いを見ましょう:

```
$ echo another line >> somejunkfile
$ git diff
```

```
diff --git a/somejunkfile b/somejunkfile
index 9638122..6023331 100644
--- a/somejunkfile
+++ b/somejunkfile
@@ -1,2 @@
    some junk
+another line
```

7. 変更をレポジトリにコミットします:

```
$ git commit -m "My initial commit"
```

```
Created initial commit eafad66: My initial commit
1 files changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 somejunkfile
```

-mオプションで識別用のメッセージを指定しなかった場合、エディタが起動しメッセージを入力できるようになります。コミットメッセージの入力は 絶対に する必要があります、しないとコミットは拒否されます。エディタは EDITOR 環境変数で指定したものが使われますが、GIT_EDITOR で設定を上書きすることができます。

8. 履歴を見ることができます:

```
$ git log
```

```
commit eafad66304ebbcd6acfe69843d246de3d8f6b9cc
Author: A Genius <a_genius@linux.com>
Date:   Wed Dec 30 11:07:19 2009 -0600

    My initial commit
```

ここで、いくつかの情報が表示されています。長い 16 進数の文字列は コミット番号 です; それは 160 ビット、40 桁のユニークな識別子です。git はファイル名称ではなく、このちょっとやっかいなものを利用します。

9. これで `git add` を使って、自由にファイルの修正、新規ファイルの追加ができます。しかし、新たに `git commit` するまではステージングの状態です。
10. 入門的な内容を実施しただけですが、これで終了します。

Chapter 6

RPM



6.1	RPM (Red Hat Package Manager)	6-2
6.2	パッケージファイル名	6-3
6.3	RPM データベースと補助プログラム	6-4
6.4	クエリ	6-5
6.5	パッケージの検証	6-6
6.6	パッケージのインストールと削除	6-8
6.7	アップデート、アップグレード、RPM パッケージの更新	6-10
6.8	Linux カーネルのアップグレード	6-12
6.9	rpm2archive と rpm2cpio	6-13
6.10	演習	6-14

6.1 RPM (Red Hat Package Manager)

RPM を使用する利点

- ソフトウェアパッケージの管理
 - 特定のタスクやサブシステムに関連したファイルを集約したもの
 - プログラム、データ、ドキュメント、構成情報が含まれる
 - 依存関係に関する情報が含まれることもある
 - パッケージの検索、取得は行わない
- 管理者に対する利点
 - 容易にパッケージをインストール、アンインストール(消去)できる
 - パッケージが正常にインストールされたか容易に検証できる
 - パッケージのインストールに FTP や HTTP が利用できる
- 開発者に対する利点
 - オリジナルの '純正' ソースを利用できる
 - 異なるアーキテクチャ向けの RPM を生成できる

RPM は Red Hat が開発したパッケージ管理ユーティリティです。(名前は元々は Redhat Package Manager を表していました) 特定のタスクまたはサブシステムに関連する全てのファイルは、1 つのファイルにパッケージ化されます。このファイルには、ファイルをインストールおよびアンインストールする方法とその場所に関する情報も含まれています。開発者がプログラムの新しいバージョンを作成すると、通常新しい RPM パッケージがリリースされます。これらのファイルは、他の Linux ディストリビューションでは使用できない可能性があることに注意してください。

RPM によってシステム管理者はソフトウェアパッケージの管理が容易になります。特定のファイルがどのパッケージのものであるか、どのバージョンのパッケージがインストールされているか、それが正しくインストールされたかどうかを簡単に判断することができます。またパッケージを全て削除してディスク領域を解放することも簡単です。RPM はドキュメントファイルをパッケージの他の部分と区別し、システムにドキュメントをインストールするかどうか選択できるようにしています。

RPM によりソフトウェア開発者の仕事が楽になります。多くの場合、開発者は別のオペレーティング システム上で正しくコンパイルして実行できるようにコードを変更する必要があります。しかし RPM を使用すると、構築する人は Linux での構築に必要な変更を元のソースとは別に持つことができます。これにより、構築関係の変更が全て1か所に集約され新しいバージョンのコードの組み込みが容易になります。また、さまざまなアーキテクチャ向けの Linux バージョン構築も容易になります。



ネットワーク経由のインストレーション

特定の URL が明示的に示されない限り rpm はネットワークからパッケージを取得しません。絶対または相対パスを使ってローカルマシンからインストールします。

しかし HTTP や、非推奨となっている FTP プロトコルを使って、離れた場所から直接インストールすることも可能です。

6.2 パッケージファイル名

パッケージファイル名

- RPM の標準バイナリパッケージの命名形式:

```
<name>-<version>-<release>.<distro>.<architecture>.rpm  
sed-4.5-1.el8.x86_64
```

- RPM の標準ソースパッケージの命名形式:

```
<name>-<version>-<release>.<distro>.src.rpm  
sed-4.5-1.el8.src.rpm
```

RPM 標準 (<http://www.rpm.org/>) に記載されているように RPM パッケージファイル名のフィールドには、特別な意味を持たせています。

RPM で動作する yum、zypper のときに詳しく説明しますが、特定のインストールでは、複数の異なるパッケージリポジトリを使用する可能性があるため、distro フィールドはパッケージの作成元のリポジトリを指定することに留意してください。

6.3 RPM データベースと補助プログラム

RPM データベースと補助プログラム

- RPM データベースは `/var/lib/rpm` に配置される
- データベースは Berkeley DB のハッシュ形式のファイルである
- そのディレクトリには、その他の補助プログラムがある
- 以下のコマンドでデータベースを再構築することができる:

```
$ sudo rpm --rebuilddb
```

`/var/lib/rpm` は、Berkeley DB ハッシュファイル形式で RPM データベースファイルを保持する、デフォルトのシステムディレクトリです。データベースファイルは rpm プログラムだけで更新されるので、手作業で変更するべきではありません。

代替データベースディレクトリは、rpm プログラムの `--dbpath` オプションで指定できます。たとえば、別のシステムからコピーされた RPM データベースを調べるためにこれを使うことができます。

`--rebuilddb` オプションを使用すると、インストールされたパッケージヘッダーからデータベースインデックスを再構築できます。これはどちらかというと修復目的のものであり、ゼロからの再構築に利用することを意図したものではありません。

RPM で使用される補助プログラムとスクリプトは `/usr/lib/rpm` にあります。かなりの数があります。たとえば RHEL 8 システムの場合:

```
$ ls /usr/lib/rpm | wc -l
```

74

ここで使っている `wc` は、出力の行数を表示するものです。

`rpmrc` ファイルを編集して rpm がファイルを検索する場所などを指定することができます。デフォルトでは rpm は以下の順番でファイルを探します。

1. `/usr/lib/rpm/rpmrc`
2. `/etc/rpmrc`
3. `~/.rpmrc`

これらのファイルが全て読まれることに注意してください。rpm はパッケージを検出してもすぐには停止しません。

`--rcfile` オプションを使用して他の `rpmrc` ファイルを指定することもできます。

6.4 クエリ

クエリ

- -q オプションを使うと全ての rpm を照会することができる
- -q オプションは他の多くの照会オプションと組み合わせることが可能
 - f: ファイルがどのパッケージからインストールされたかを表示
 - l: 特定パッケージのコンテンツを表示
 - a: システムにインストールされた全てのパッケージをリスト
 - i: パッケージに関する情報を表示
 - p: パッケージデータベースではなくパッケージファイルからパッケージ情報を表示

Table 6.1: rpm 照会コマンドの例

どのバージョンのパッケージがインストールされているか？	rpm -q bash
ファイルがどのパッケージから来たものか？	rpm -qf /bin/bash
パッケージによってどのファイルがインストールされたか？	rpm -ql bash
パッケージに関する情報を表示	rpm -qi bash
パッケージデータベースではなくパッケージファイルからパッケージ情報を表示	rpm -qip foo-1.0.0.1.noarch.rpm
システムにインストールされている全てのパッケージをリスト	rpm -qa

その他の便利なオプションとして --requires と --whatprovides があります。
--requires オプションはパッケージの前提条件のリストを返します。--whatprovides オプションは、インストールされたどのパッケージが特定の必須パッケージを提供しているかどうかを表示します。

```
$ rpm -q --requiresbash
$ rpm -qp --requires foo-1.0.0-1.noarch.rpm
$ rpm -q --whatprovides libc.so.6
```

6.5 パッケージの検証

パッケージの検証

- パッケージの検証には `rpm -V` コマンドを利用する
- 全てが正常な場合は、何も出力されない
 - S: ファイルサイズが異なる
 - M: ファイルのパーミッションや種類が異なる
 - 5: MD5 チェックサムが異なる
 - D: デバイスのメジャー/マイナー番号の不一致
 - L: シンボリックリンクパスの不一致
 - U: ユーザーの所有権が異なる
 - G: グループ所有権が異なる
 - T: 修正時刻が異なる
- システム上の全てのパッケージを確認するには
`$ sudo rpm -Va`

rpm の `-V` オプションを使用して、特定パッケージのファイルがシステムの RPM データベースと一致しているかを確認できます。
`rpm -Va` を使ってシステム上の全てのパッケージを確認することができます。

問題がある場合にのみ出力が表示されます。出力では各文字は、ファイルの属性をデータベースに記録された属性と比較した結果を示しています。単体の「`.`」(ピリオド)はテストを通過したことを、単体の「`?`」(疑問符)はテストが実行できなかったことを意味しています。(たとえば、ファイルのパーミッションが読み取り禁止だった場合など)それ以外の(覚えやすいように太字にされた)文字は対応する `--verify` テストの失敗を意味しています。

全てが正常な場合、何も出力されません。

```
$ rpm -V bash
```

ファイルのサイズ、チェックサム、および修正時刻が変更されたことを出力する例です。

```
$ rpm -V logrotate
```

```
S.5....T.c/etc/logrotate.conf
```

ファイルが欠落していることを出力する例です。

```
$sudo mv /sbin/logrotate /sbin/logrotate_KEEP  
$rpm -V logrotate
```

```
S.5....T. c /etc/logrotate.conf2  
missing    /usr/sbin/logrotate
```

6.6 パッケージのインストールと削除

パッケージのインストール

- RPM はパッケージのインストールに関わる色々なタスクを実行する
 - 依存関係をチェックする
 - 競合をチェックする
 - インストール前に要求されるコマンドを実行する
 - 構成ファイルの知的な処理を行う
 - パッケージからファイルを解凍し、正しい属性でインストールする
 - インストール後に必要なコマンドを実行する
 - システムの RPM データベースを更新する
- `rpm -i` でパッケージをインストールする

```
$ sudo rpm -ivh bash-4.4.19-12.el8_0.x86_64
```

`-i` はインストール、`-v` は詳細表示、`-h` は進捗に伴ってハッシュマークを表示させるオプション指定である

一部のパッケージは、他のパッケージがインストールされていないと適切に動作しないため、依存性のチェックが必要です。

インストール済みのパッケージを上書きインストールしようとした場合や、新しいバージョンの上に古いバージョンをインストールする場合には、競合が発生します。

パッケージを作成する開発者は、インストールの前後に特定のタスクを実行するように指定できます。

構成ファイルをインストールするとき、ファイルが存在し以前のバージョンのパッケージがインストールされてから変更された RPM はサフィックス `.rpm.save` を使って古いバージョンを保存します。これにより、古い構成ファイルに加えた変更を新しいバージョンのファイルに統合できます。この機能を使うには RPM パッケージが適切に作成されている必要があります。

RPM は適切な場所にファイルをインストールすることに加えて、パーミッション、所有権、変更 (ビルド) 時刻などの属性も設定します。

RPM はパッケージをインストールするたびにシステムデータベース内の情報を更新します。この情報は、競合をチェックに使用されます。

パッケージのアンインストール

- 通常、アンインストールが成功した場合には何も出力されない

```
$ sudo rpm -e system-config-lvm
```

```
package system-config-lvm is not installed
```

- 依存関係に起因するエラーの例

```
$ sudo rpm -e xz
```


```
error: Failed dependencies:
xz is needed by (installed) pcp-5.1.1-4.el8_3.x86_64
xz is needed by (installed) sos-3.9.1-6.el8.noarch
xz is needed by (installed) gettext-devel-0.19.8.1-17.el8.x86_64
xz is needed by (installed) libreport-2.9.5-15.el8.x86_64
xz is needed by (installed) dracut-049-95.git20200804.el8_3.4.x86_64
xz is needed by (installed)
↳ libvirt-daemon-driver-qemu-6.0.0-28.module+el8.3.0+7827+5e65edd7.x86_64
xz is needed by (installed) rpm-build-4.14.3-4.el8.x86_64
xz is needed by (installed) libguestfs-1:1.40.2-25.module+el8.3.0+7421+642fe24f.x86_64
xz is needed by (installed) sysstat-11.7.3-5.el8.x86_64
/usr/bin/xz is needed by (installed) file-roller-3.28.1-3.el8.x86_64
```

-e オプションにより rpm はパッケージをアンインストール(消去)します。通常、アンインストールしようとしているパッケージがシステム上の他のパッケージで必要な場合、rpm -e はエラーメッセージを出力して失敗の形で終了します。

-e オプションとともに --test オプションを使用すると、実際にアンインストールを行うことなくアンインストールが成功するか失敗するかを確認できます。操作が成功すると rpm は何も出力しません。-vv オプションを追加すれば、更に詳細な情報を取得できます。

削除する時のパッケージ引数はパッケージ名です。rpm ファイル名ではないことに注意してください。

重要な注意事項: 決して rpm パッケージそのものを削除(消去/アンインストール)しないでください。もし削除してしまった場合、オペレーティング システムの再インストールか、レスキュー環境の起動以外に問題を解決する手段はありません。

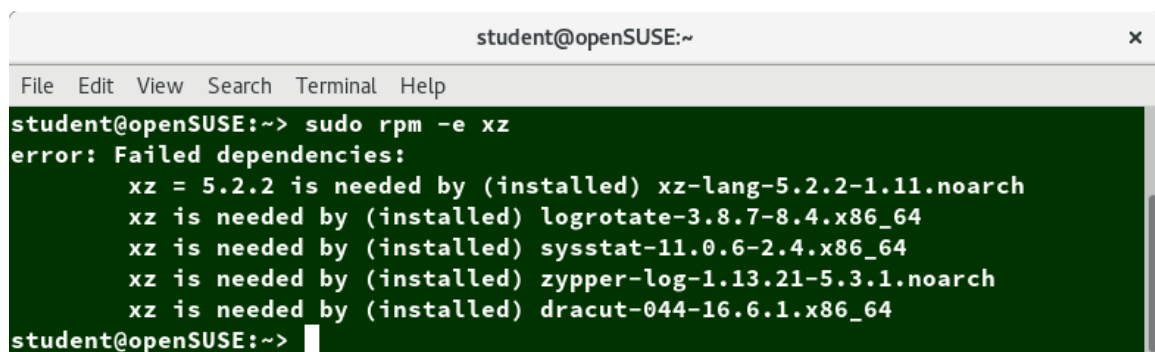

```
student@openSUSE:~
File Edit View Search Terminal Help
student@openSUSE:~> sudo rpm -e xz
error: Failed dependencies:
xz = 5.2.2 is needed by (installed) xz-lang-5.2.2-1.11.noarch
xz is needed by (installed) logrotate-3.8.7-8.4.x86_64
xz is needed by (installed) sysstat-11.0.6-2.4.x86_64
xz is needed by (installed) zypper-log-1.13.21-5.3.1.noarch
xz is needed by (installed) dracut-044-16.6.1.x86_64
student@openSUSE:~>
```

Figure 6.1: RPM パッケージのアンインストール

openSUSE で取得されたスクリーンショットは、スライドの RHEL で取得されたものと依存関係が多少異なる場合があります。

6.7 アップデート、アップグレード、RPM パッケージの更新

パッケージのアップデート

- 元のパッケージが置き換えられる(インストールされている場合):
`$ rpm -Uvh bash-4.4.19-10.el8.x86_64.rpm`
- 現在インストールされていなければパッケージをインストール
- 同一ファイルを含む2つのパッケージのインストールは出来ない
- `--oldpackage` オプションを使ってダウングレードが可能

アップグレードする場合、新しいバージョンがインストールされると、既にインストールされているパッケージは削除されます。唯一の例外は元のインストールの構成ファイルで、拡張子が `.rpm` に変更されて保存されます。

パッケージがまだインストールされておらず、`-U` オプションが指定された場合には、単純にインストールされ、エラーは出ません。

`-i` オプションはアップグレード用として設計されていません。古い RPM パッケージの上に新しい RPM パッケージをインストールしようとする、既存システムファイルの上書きというエラーメッセージを表示して失敗します。

ただし、パッケージの各バージョンに同じファイルが含まれていない場合、同じパッケージの異なるバージョンがインストールできる場合があります。カーネルパッケージとライブラリパッケージは、代替アーキテクチャから複数回インストールされる唯一のパッケージです。

`rpm -U` でダウングレードする(つまり現在のバージョンを以前のバージョンに置き換える)場合は、コマンドラインに `--oldpackage` オプションを追加する必要があります。

パッケージの更新

- カレントディレクトリの全てのパッケージを 更新 するには:

```
$ sudo rpm -Fvh *.rpm
```

- 古いバージョンのパッケージがインストールされている場合、ディレクトリ内の新しいバージョンにアップグレード
 - システム上のバージョンがディレクトリ内のバージョンと同じ場合、何もしない
 - パッケージのバージョンがインストールされていない場合、ディレクトリ内のパッケージは無視される
- 更新 (-F、新しいものに代えるという意味の Freshen の頭文字である) は多数のパッチ (すなわちアップグレードされたパッケージ) を一度に適用するのに便利である

更新とアップグレードは似ていますが、ひとつ違いがあります。アップグレードの際にパッケージが存在しない場合はインストールされます。更新の際にパッケージが存在しない場合には単に無視されます。アップグレードの際にも更新の際にも、パッケージが既にロードされている場合は新しいパッケージがインストールされます。

-F オプションは、新しいパッケージのインストールをしないで、既にインストールされているパッケージだけを更新するのに便利です。

6.8 Linux カーネルのアップグレード

Linux カーネルのアップグレード

- 新しいカーネルは常にインストールする(でもアップグレード[-U オプションによる入れ替え]ではない)
Red Hat ベースのシステムでは:

```
$ sudo rpm -ivh kernel-{version}.{arch}.rpm
```
- 問題があったら古いカーネルに戻せる
- 新カーネルのテスト終了後には古いカーネルを削除できるが、動作確認済の古いカーネルを1つ以上残して置くことが推奨される

システムに新しいカーネルをインストールした場合、それを有効にするためには再起動が必要です。(再起動が必要な数少ないアップデートの1つです)カーネルのアップグレード (-U) を実行しないでください。アップグレードを行うと現在実行中の古いカーネルが削除されます。

アップグレードしてもシステムは停止しませんが、再起動後に問題が発生した場合古いカーネルがシステムから削除されているため、再起動ができなくなります。ただしインストール (-i) を使った場合両方のカーネルは共存しどちらを起動するかを選択できます。つまり、必要に応じて古いカーネルにも戻せます。

これを行うと、新しいバージョンのカーネルが含まれるように GRUB 構成ファイルが自動更新されます。他の目的でシステムを再構成していない限り、ブート時のデフォルト選択になります。

新しいカーネルバージョンをテストしたら、必要なら古いバージョンを削除できますが、これは必須ではありません。スペースが不足していない限り、1つ以上古いカーネルも使用可能にしておくことをお勧めします。

6.9 rpm2archive と rpm2cpio

rpm2archive と rpm2cpio の利用

- RPM パッケージファイルをアーカイブに変換するには:

```
$ rpm2archive bash-XXXX.rpm
```


`bash-XXXX.rpm.tgz` が生成される
- 1ステップで展開するには:

```
$ cat bash-XXXX.rpm | rpm2archive - | tar -xvz
```
- RPM パッケージファイルを cpio にアーカイブに変換するには:

```
$ rpm2cpio bash-XXXX.rpm > bash.cpio
```
- 一つ以上のファイルの展開するには:

```
$ rpm2cpio bash-XXXX.rpm | cpio -ivd bin/bash  
$ rpm2cpio logrotate-XXXX.rpm | cpio --extract --make-directories
```
- パッケージ内のファイルをリストするには:

```
$ rpm -qilp bash-XXXX.rpm
```

rpm2archive を使って RPM パッケージファイルを tar アーカイブに変換できます。コマンドに `-` が与えられた場合には入力と出力はそれぞれ `stdin` と `stdout` になります。

rpm2archive は、以前のパッケージファイルを cpio アーカイブに変換する、またはパッケージファイルからファイルを解凍する rpm2cpio よりも直接的で効率的です。これを行うと現在のディレクトリの相対パスに展開されます。もし `/home/student` ディレクトリにいるユーザーが `bin/bash` ファイルを展開した場合、上の例のようにファイルが `/home/student/bin/bash` に展開されます。

パッケージ内のファイルを一覧表示したいだけなら、一番簡単な方法は `rpm` コマンドを使うことです。

```
$ rpm -qilp package.rpm
```

6.10 演習



デモ教材ビデオ

`using_rpm_demo.mp4`

✍ Exercise 6.0: RPM が必要です



RHEL、CentOS、Fedora、SUSE、openSUSE

本演習を実行するためには、RHEL、CentOS、Fedora、SUSE や openSUSE などの RPM ベースのシステムにアクセスする必要があります。

✍ Exercise 6.1: RPM を使う

rpm パッケージを扱い、調べるためのいくつかの簡単な操作を行います。

本演習は Red Hat と SUSE ベースのシステム両方で実施できます。

1. `/etc/logrotate.conf` というファイルを有するパッケージを検索する。
2. パッケージが含む全てのファイルとパッケージ自身の情報を表示する。
3. パッケージのインストール状況を確認する。
4. パッケージを削除する。

✓ Solution 6.1

1. `$ rpm -qf /etc/logrotate.conf`

```
logrotate-3.14.0-3.el8.x86_64
```

2. `$ rpm -qil logrotate`

```
...
```

この2つのステップを一度にやる方法もあります:

```
$ rpm -qil $(rpm -qf /etc/logrotate.conf)
```

3. `$ rpm -V logrotate`

```
..?..... /etc/cron.daily/logrotate
S.5....T.  c /etc/logrotate.conf
```

4. `$ sudo rpm -e logrotate`



On Red Hat RHEL 8

```
error: Failed dependencies:
^^Ilogrotate is needed by (installed) vsftpd-3.0.3-28.el8.x86_64
^^Ilogrotate >= 3.5.2 is needed by (installed) rsyslog-8.37.0-13.el8.x86_64
```



On openSUSE openSUSE-Leap 15.1

```
error: Failed dependencies:
^^Ilogrotate is needed by (installed) xdm-1.1.11-lp151.13.2.x86_64
^^Ilogrotate is needed by (installed) wpa_supplicant-2.6-lp151.4.4.x86_64
^^Ilogrotate is needed by (installed) chrony-3.2-lp151.8.6.x86_64
^^Ilogrotate is needed by (installed) net-snmp-5.7.3-lp151.7.5.x86_64
^^Ilogrotate is needed by (installed) syslog-service-2.0-lp151.3.3.noarch
^^Ilogrotate is needed by (installed) vsftpd-3.0.3-lp151.6.3.x86_64
^^Ilogrotate is needed by (installed) libvirt-daemon-5.1.0-lp151.7.6.1.x86_64
^^Ilogrotate is needed by (installed) iscsiui-0.7.8.2-lp151.13.6.1.x86_64
^^Ilogrotate is needed by (installed) mcelog-1.60-lp151.2.3.1.x86_64
```

正確なパッケージの依存関係は、ディストリビューションやインストール済のソフトウェアに関係していることに注意してください。

✍ Exercise 6.2: RPM データベースの再構築

`/var/lib/rpm` に格納されている RPM データベースが破壊されてしまう場合があります。本演習では、新しいデータベースを構築しその整合性を確認します。

本演習は Red Hat と SUSE ベースのシステム両方で実施できます。

1. 再構築の過程で上書きするので、`/var/lib/rpm` の内容をバックアップします。バックアップをしていない状況で何か問題が起きたら、深刻な状況に陥ります。
2. データベースを再構築します。
3. 新しいディレクトリの内容とバックアップした内容を比較します。バイナリデータなので実際のファイルの中味を比較しないでください。代わりにファイルの数と名前を比較します。
4. システムにインストールされている全ての rpm のリストを表示します。再構築の手順を実行する前にリストした内容と比較します。正しくクエリコマンドが動いていれば、新しいデータベースファイルができたはずです。
5. 両方のディレクトリ内容を比較します。同じファイルを含んでいますか？
6. バックアップを削除しても構いません。(おそらく 100MB 程度でしょう)しかし、破壊する前にシステムがきちっと動作するかをしばらく監視したほうが良いと思います。

✓ Solution 6.2

1.

```
$ cd /var/lib
$ sudo cp -a rpm rpm_BACKUP
```
2.

```
$ sudo rpm --rebuilddb
```
3.

```
$ ls -l rpm rpm_BACKUP
```
4.

```
$ rpm -qa | tee /tmp/rpm-qa.output
```

5. `$ ls -l rpm rpm_BACKUP`

6. システムに問題が無いことを確認してから、実行してください！

`$ sudo rm -rf rpm_BACKUP`

Chapter 7

dpkg



7.1	DPKG (Debian パッケージ)	7-2
7.2	パッケージのファイル名とソース	7-3
7.3	DPKG クエリ	7-4
7.4	インストール／アップグレード／アンインストール	7-5
7.5	演習	7-6

7.1 DPKG (Debian パッケージ)

DPKG の要点

- Debian ベースの全ての Linux ディストリビューションが採用している (Ubuntu と Linux Mint を含む)
- rpm と同様に dpkg ユーティリティもパッケージ取得や依存性問題の解決は行わない
- パッケージファイルは .deb という拡張子を持つ
- DPKG データベースは `/var/lib/dpkg` に置かれている

DPKG (Debian Package) は、Debian Linux およびそれから派生した他のディストリビューションが採用する、ソフトウェアパッケージをインストール、削除、そして管理するためのパッケージングシステムです。RPM と同様に日常的に使用するパッケージを直接取得する設計にはなっておらず、ローカルにインストールしたり削除したりします。

パッケージファイルの拡張子は、.deb で DPKG データベースは `/var/lib/dpkg` ディレクトリにあります。

rpm と同様に、dpkg プログラムは全体の一部だけを見ているにすぎません。システムにインストールされているものと、コマンドラインで与えられたものは把握していますが、システム上のディレクトリやインターネット上のディレクトリに他のパッケージがあるのかどうかは把握していません。そのため、依存関係が満たされていない場合や、他のインストール済みパッケージに必要なパッケージを削除しようとした場合には失敗します。

7.2 パッケージのファイル名とソース

パッケージのファイル名とソース

- バイナリパッケージの標準的な命名形式:

`<name>_<version>-<revision_number>_<architecture>.deb`

以下に見られるように:

`logrotate_3.14.0-4_amd64.deb`

`logrotate_3.14.0-4ubuntu3_amd64.deb`

- ソースパッケージは少なくとも3つのファイルで構成される:
 - アップストリーム tarball (ファイル名の最後が `.tar.gz`)
 - 説明ファイル (ファイル名の最後が `.dsc`)
 - 二番目の tarball (ファイル名の最後が `.diff.gz` または `.debian.tar.gz`) にはアップストリームソースへのパッチとパッケージ用に作成された追加ファイルが含まれる

Debian パッケージのファイル名は、特定の情報を表すフィールドに基づいています。

歴史的な理由から、64 ビットの x86 プラットフォームは `x86_64` ではなく `amd64` と呼ばれています。Ubuntu などのディストリビュータは、パッケージ名に自分の名前を入れています。

Ubuntu システムでは、次に示すようにソースパッケージをダウンロードし、その後どのようなファイルがダウンロードまたは作成されたかを以下で確認することができます。

```
student@ubuntu: /tmp
student@ubuntu:/tmp$ apt-get source logrotate
Reading package lists... Done
NOTICE: 'logrotate' packaging is maintained in the 'Svn' version control system at:
http://svn.fedorahosted.org/svn/logrotate/
Need to get 84.1 kB of source archives.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu zesty/main logrotate 3.8.7-2ubuntu3 (dsc) [1,924 B]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu zesty/main logrotate 3.8.7-2ubuntu3 (tar) [58.9 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu zesty/main logrotate 3.8.7-2ubuntu3 (diff) [23.3 kB]
Fetched 84.1 kB in 0s (129 kB/s)
dpkg-source: info: extracting logrotate in logrotate-3.8.7
dpkg-source: info: unpacking logrotate_3.8.7.orig.tar.gz
....
student@ubuntu:/tmp$ du -shc logrotate*
1.2M    logrotate-3.8.7
24K     logrotate_3.8.7-2ubuntu3.debian.tar.xz
4.0K    logrotate_3.8.7-2ubuntu3.dsc
60K     logrotate_3.8.7.orig.tar.gz
1.3M    total
student@ubuntu:/tmp$
```

Figure 7.1: Ubuntu でソースパッケージを取得する

7.3 DPKG クエリ

DPKG クエリ

- インストールされている全てのパッケージをリストする:
`$ dpkg -l`
- `wget` パッケージにインストールされているファイルをリストする:
`$ dpkg -L wget`
- インストール済パッケージと、パッケージファイルに関する情報を表示する:
`$ dpkg -s wget`
`$ dpkg -I webfs_1.21+ds1-8_amd64.deb`
- パッケージファイルに関する情報を表示する:
`$ dpkg -c webfs_1.21+ds1-8_amd64.deb`
- `/etc/init/networking.conf` を所有しているパッケージを表示する:
`$ dpkg -S /etc/init/networking.conf`
- インストールされたパッケージの整合性を確認する:
`$ dpkg -V package`

dpkg 1.17 以降のバージョンのみが `-v` オプションをサポートします。引数がない場合は、システム上の全てのパッケージを検証します。出力の意味を知りたい方は `man` ページを参照してください。

7.4 インストール／アップグレード／アンインストール

インストール／アップグレード／アンインストール

- foobar パッケージをインストール、またはアップグレードする:
`$ sudo dpkg -i foobar.deb`
- 構成ファイルを除く、インストール済みのパッケージを全て削除する:
`$ sudo dpkg -r package`
- 構成ファイルを含め、インストールされている全パッケージを削除する:
`$ sudo dpkg -P package`

(インストールのため)-i オプションを使うときは:

- パッケージが現在インストールされていない場合は、インストールします。
- パッケージが現在インストールされているパッケージよりも新しい場合は、アップグレードされます。

-P オプションは パージ (purge) を表すことに注意してください。

7.5 演習



デモ教材ビデオ

[using_dpkg_demo.mp4](#)

✍ Exercise 7.0: dpkg が必要です



Debian, Ubuntu, Linux Mint

本演習を実行するためには、Debian、Ubuntu や Linux Mint などの Debian ベースのシステムにアクセスできる必要があります。

✍ Exercise 7.1: dpkg を使う

Debian パッケージを検索したり、検証したりする簡単な操作を学びます。

1. `/etc/logrotate.conf` が、どのパッケージに含まれているかを調べます。
2. パッケージに含まれている全てのファイルを参照しているパッケージに関する情報を表示します。
3. パッケージのインストールを検証します。
4. パッケージを削除します。

✓ Solution 7.1

1. `$ dpkg -S logrotate.conf`

```
logrotate: /usr/share/man/man5/logrotate.conf.5.gz
logrotate: /etc/logrotate.conf
rsync: /usr/share/doc/rsync/examples/logrotate.conf.rsync
```

2. `$ dpkg -L logrotate`

```
...
```

3. `$ dpkg -V logrotate`

4. `$ sudo dpkg -r logrotate`

```
dpkg: dependency problems prevent removal of logrotate:
ubuntu-standard depends on logrotate; however:
  Package logrotate is to be removed.
libvirt-daemon-system depends on logrotate.

dpkg: error processing package logrotate (--remove):
dependency problems - not removing
Errors were encountered while processing:
logrotate
```

Chapter 8

dnf と yum



8.1	パッケージインストーラー	8-2
8.2	dnf と yum	8-3
8.3	yum	8-4
8.4	クエリ	8-5
8.5	パッケージのインストール／削除／アップグレード	8-6
8.6	その他の dnf コマンド	8-7
8.7	演習	8-8

8.1 パッケージインストーラー

パッケージインストーラー

- インストール用のパッケージのソースを管理する
 - ローカルまたはリモートの リポジトリ を利用する
- ソフトウェアパッケージの自動インストール、アップグレード、削除に利用される
- 依存関係を自動的に解決できる
- 時間の短縮になる:
 - パッケージを手動でダウンロードする必要がない
 - 依存関係情報を入手する必要がない

rpm や dpkg などの低レベルのパッケージ ユーティリティ は、特定のソフトウェアパッケージファイルのインストールとインストール済みのソフトウェアを管理します。

高レベルのパッケージ 管理システム(dnf、yum、apt、zypper)には、利用可能なソフトウェアのデータベースと連携し非常に洗練された方法でソフトウェアを検索、インストール、更新、アンインストールするツールが組み込まれています。


ソフトウェアリポジトリは、ディストリビューションとその他の独立したソフトウェアプロバイダによって提供されます。パッケージインストーラーは、リポジトリが保持しているカタログから派生した、利用可能なソフトウェアのデータベースを維持します。低レベルのパッケージツールとは異なり、依存関係を自動検索してインストールする機能があります。これは重要な機能です。

このセクションでは dnf と yum について説明します。zypper と apt はこの後のセクションで説明します。

8.2 dnf と yum

dnf とは何か？

- RPM のフロントエンドである
- リモートリポジトリからパッケージをフェッチする
 - 複数の別々のリポジトリを利用可能である
 - リポジトリ構成ファイルは `/etc/yum.repos.d/` である
- 依存関係の解決に対応している
- RHEL、CentOS、Fedora などが採用している

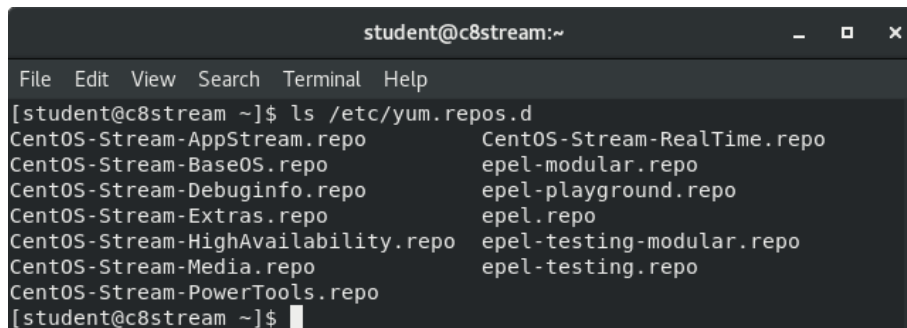

```

student@c8stream:~
File Edit View Search Terminal Help
[student@c8stream ~]$ ls /etc/yum.repos.d
CentOS-Stream-AppStream.repo      CentOS-Stream-RealTime.repo
CentOS-Stream-BaseOS.repo         epel-modular.repo
CentOS-Stream-Debuginfo.repo      epel-playground.repo
CentOS-Stream-Extras.repo         epel.repo
CentOS-Stream-HighAvailability.repo epel-testing-modular.repo
CentOS-Stream-Media.repo          epel-testing.repo
CentOS-Stream-PowerTools.repo
[student@c8stream ~]$
  
```

Figure 8.1: rpm リポジトリ

dnf にはパッケージマネージメントに役立つ機能が多く含まれます。RPM のフロントエンドであるだけでなく、一つないし複数のリモートリポジトリからパッケージを取得する機能も有しています。特に優れた機能の一つは、依存関係解決ができることです。

リポジトリの構成ファイルは `/etc/yum.repos.d` に置かれており、`.repo` という拡張子を持っています。

repo ファイルの基本は以下のようなものです：



Repo の例

```

[repo-name]
name=Description of the repository
baseurl=http://somesystem.com/path/to/repo
enabled=1
gpgcheck=1
  
```

dnf は、処理性能を高めるためにキャッシュ情報を持ちます。以下のコマンドで一部、ないし全部のキャッシュを削除できます：

```
$ dnf clean [ packages | metadata | expire-cache | rpmdb | plugins | all ]
```

`enabled` の値を変更するか、`--disablerepo somerepo` と `--enablerepo somerepo` を使うと、特定の repo を使うか使わないかを切り替えることができます。

dnf の操作には、ディストリビューションが提供するグラフィカルインターフェイスを使わず、コマンドラインだけを利用します。

8.3 yum

yum

- RHEL/CentOS 7 が 8 に移行するタイミングで yum を dnf に変更した
- Fedora は、それ以前から採用していた
- dnf には (yum との) 後方互換性がある:
 - ほとんど全ての yum コマンドは継続して動作する
- 以下 URL に、参照可能な詳細ドキュメントがある:
<https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/dnf/>
<https://dnf.readthedocs.io/en/latest/>

dnf のバージョンによっては、使おうとした yum コマンドが廃止予定と警告され、正しいコマンドが示されるかもしれません。

あなたが既に yum を使い込んでいるなら、日々の業務で利用する大部分の yum のコマンドのサブセットは dnf でも動作するので、dnf を少しずつ覚えていくことができます。

8.4 クエリ

クエリ

- パッケージの検索に利用可能である

```
$ dnf search
$ dnf info
$ dnf list
$ dnf grouplist
$ dnf groupinfo
```

- ファイルの検索に利用可能である

```
$ dnf provides
```

```
$ dnf search keyword
```

パッケージをキーワードで検索することが可能です。

```
$ dnf info package-name
```

パッケージ情報を表示します。

```
$ dnf list [installed | updates | available]
```

インストール済み、利用可能、更新済みのパッケージをリストします。

```
$ dnf grouplist
```

インストール済み、利用可能、更新済みのパッケージグループをリストします。

```
$ dnf groupinfo packagegroup
```

パッケージグループ情報を表示します。

```
$ dnf provides /path/to/file
```

ファイル名からパッケージのオーナーを表示します。(紛らわしいのは、ファイル名に少なくとも一つの / が必要なことです)

8.5 パッケージのインストール／削除／アップグレード

パッケージのインストール／削除／アップグレード

- コマンド:

```
$ sudo dnf install
$ sudo dnf localinstall
$ sudo dnf groupinstall
$ sudo dnf remove
$ sudo dnf update

- .rpmsave
- .rpmnew
```

```
$ sudo dnf install package
```

リポジトリから、パッケージをインストールします。同時に、インストール依存関係も解決します。

```
$ sudo dnf localinstall package-file
```

ローカルな rpm ファイルからパッケージをインストールします。

```
$ sudo dnf groupinstall 'group-name'
```

リポジトリから、特定ソフトウェアグループをインストールします。同時に、グループ内の各パッケージのインストール依存関係を解決します。

```
$ sudo dnf remove package
```

システムからパッケージを削除します。

```
$ sudo dnf update [package]
```

リポジトリからパッケージを更新します。パッケージ名が指定されていない場合は、全てのパッケージを更新します。

インストール（または更新）中にパッケージに更新された構成ファイルを見つけると、古い構成ファイルの名前を `.rpmsave` 拡張子に変更します。古い構成ファイルを新しいソフトウェアで引き続き使用する場合は、新しい構成ファイルの名前に `.rpmnew` 拡張子を付けます。これらのファイル名拡張子を検索して、何らかの調整を行う必要があるかを調査できます。

8.6 その他の dnf コマンド

その他の dnf コマンド

```
$ sudo dnf repolist  
  
$ sudo dnf shell  
  
$ sudo dnf shell [text-file]  
  
$ sudo dnf install --downloadonly  
  
$ sudo dnf history  
  
$ sudo dnf clean [packages|metadata|expire-cache|rpmdb|plugins|all]
```

```
$ sudo dnf list "dnf-plugin*"
```

追加的な dnf プラグインをリストします。

```
$ sudo dnf repolist
```

利用可能なリポジトリを表示します。

```
$ sudo dnf shell
```

```
$ sudo dnf shell file.txt
```

複数の dnf コマンドを利用できる対話型シェルを提供します。2番目では `file.txt` からコマンドを実行します。

```
$ sudo dnf install --downloadonly package
```

パッケージのダウンロードのみを行います。ファイルは `/var/cache/dnf` に保存されます。

```
$ sudo dnf history
```

dnf コマンドの履歴の閲覧、修正オプションを付加して取り消し (undo) や 再実行 (redo) ができます。

```
$ sudo dnf clean [packages|metadata|expire-cache|rpmdb|plugins|all]
```

ローカルに保存されたファイルと `/var/cache/dnf` に保存されたメタデータを削除します。陳腐化したデータを削除してスペースを空けることができます。

8.7 演習

✍ Exercise 8.0: dnf か yum が必要



RHEL、CentOS、Fedora、SUSE、openSUSE

以下の演習を実行するには RHEL/CentOS や fedora など、dnf ベースのシステムにアクセスする必要があります。dnf には後方互換性があるので、RHEL/CentOS 7 では dnf を yum に置き換えて以下の演習を行ってください。

✍ Exercise 8.1: dnf 基本コマンド

1. システムに最新のアップデートがあるか確認します。
2. 特定のパッケージを更新します。
3. インストール済のカーネル関係のパッケージをリストします。そして、全てのインストール済または利用可能な kernel パッケージのリストを表示します。
4. httpd-devel パッケージ、または他のまだインストールしていないパッケージのインストールをします。以下のように入力すると:

```
$ sudo dnf list
```

インストール済みパッケージの完全なリストが表示されます; 引数にワイルドカードを指定することで、リストを絞ることができます。

✓ Solution 8.1

1.

```
$ sudo dnf update
```



```
$ sudo dnf check-update
```



```
$ sudo dnf list updates
```

1 番目のコマンドだけが、インストールを試します。

2.

```
$ sudo dnf update bash
```

3.

```
$ sudo dnf list installed "kernel*"
```



```
$ sudo dnf list "kernel*"
```

4.

```
$ sudo dnf install httpd-devel
```

✍ Exercise 8.2: パッケージの情報を探す

(直接 rpm を使わず) dnf を使い、以下の情報を取得します:

1. 名称や説明に bash に関する内容を含む全てのパッケージ
2. インストール済で利用可能な bash パッケージ
3. bash のパッケージ情報
4. bash パッケージの依存情報

これらのコマンドを、root と一般のユーザーの両方で試してください。違いがわかりますか?

✓ Solution 8.2



Please Note

ディストリビューションのバージョンによっては、`sudo` を使わず以下のコマンドを実行すると、情報を得るだけにもかかわらずパーミッションエラーが出ます。

```
$ sudo dnf search bash
$ sudo dnf list bash
$ sudo dnf info bash
$ sudo dnf deplist bash
```

✍ Exercise 8.3: パッケージ グループを管理する



Please Note

RHEL/CentOS 上で `sudo` を使わず以下のコマンドを実行すると、情報を得るだけにもかかわらずパーミッションエラーが出ます。

`dnf` は、パッケージグループ管理機能を提供しています。

1. システムで利用可能な全てのパッケージグループをリストするには、以下のようになります:

```
$ dnf grouplist
```

2. `Virtualization Host` グループを指定して、その情報を得るには、以下のようになります。

```
$ dnf groupinfo "Virtualization Host"
```

3. 次のようにしてインストールします:

```
$ sudo dnf groupinstall "Virtualization Host"
```

4. システムにインストール済で不要になったパッケージグループがあります。`dnf groupremove` を使い、以下のよう削除します:

```
$ sudo dnf groupremove "Virtualization Host"
```

削除の確認プロンプトがでます。これにより、安全にこのコマンドの動作を確かめることができます。

`groupremove` が、インストール済のものを全ては削除するわけではない ことに注意してください; これがバグなのか、機能なのかは議論があるところです。

✍ Exercise 8.4: 新しいレポジトリの追加

作者によれば (<http://www.webmin.com/index.htm>):

“ Webmin は、Unix の管理者向け Web ベースのインターフェイスを提供します。最新のブラウザを使って、ユーザー アカウント、Apache、DNS、ファイル共有、その他の設定が行えます。Webmin を使えば、`/etc/passwd` などのシステム構成ファイルを手動編集する必要がなくなります。コンソールやリモートで、システムを管理できるようになるのです。”

インストールとアップグレード用のレポジトリを作成します。ダウンロードと最新の rpm を入手できるページを作成します。自動的な更新機能は提供しません。

1. `/etc/yum.repos.d` 中に `webmin.repo` というレポジトリを作成します。内容は以下のとおりです:



webmin.repo の内容

```
[Webmin]
name=Webmin Distribution Neutral
```



```
baseurl=http://download.webmin.com/download/yum  
mirrorlist=http://download.webmin.com/download/yum/mirrorlist  
enabled=1  
gpgcheck=0
```

2. webmin パッケージをインストールします。

```
$ sudo dnf install webmin
```

Chapter 9

zypper



9.1	zypper	9-2
9.2	クエリ	9-3
9.3	パッケージのインストール／削除／アップグレード	9-4
9.4	その他の zypper コマンド	9-5
9.5	演習	9-6

9.1 zypper

zypper

- SUSE Linux と openSUSE で使われる、パッケージのインストールと管理用のコマンドラインツールである
- リポジトリからパッケージを取得する
- 依存関係の解決が出来る
- RPM パッケージを利用することが出来る
- コマンド体系や機能は dnf と似ている

zypper は SUSE ベースのシステム向けに、rpm プログラムの下回りを利用するためのハイレベルのインテリジェントサービスを提供するもので、Red Hat ベースのシステムにおける dnf/yum と同様な役割を果たします。インストール時には、依存関係を自動解決する機能を持っています。外部のソフトウェア リポジトリ にアクセスし、必要に応じてリポジトリの同期、パッケージの取得、インストールを行います。

zypper は SUSE Linux と openSUSE でパッケージをインストールおよび管理するためのコマンドラインツールです。機能と基本的なコマンド構文は dnf と非常によく似ており rpm パッケージも利用できます。

9.2 クエリ

クエリ

- コマンド

```
$ zypper list-updates
$ zypper repos
$ zypper search
$ zypper info
$ zypper search --provides /usr/bin/firefox
```

```
$ zypper list-updates
```

利用可能な更新をリストします。

```
$ zypper repos
```

利用可能なリポジトリをリストします。

```
$ zypper search <string>
```

文字列に該当するリポジトリを検索します。

```
$ zypper info firefox
```

パッケージの情報を表示します。

```
$ zypper search --provides /usr/bin/firefox
```

ファイルがどのパッケージによってもたらされたかを表示するために、リポジトリを検索します。

9.3 パッケージのインストール／削除／アップグレード

パッケージのインストール／削除／アップグレード

- zypper インストール
`$ sudo zypper install firefox`
- zypper 更新
`$ sudo zypper --non-interactive update`
`$ sudo zypper update firefox`
- zypper 削除
`$ sudo zypper remove firefox`
- `--non-interactive` (または `-n`) を付与すると、コマンド実行時に確認を求められない

```
$ sudo zypper install firefox
```

システムのパッケージをインストール、ないし更新します。

```
$ sudo zypper --non-interactive install firefox
```

インストールや更新時に確認を求められないので、スクリプトで使うのに便利です。

```
$ sudo zypper update
```

リポジトリから全てのパッケージを更新します。

```
$ sudo zypper --non-interactive update
```

リポジトリから全てのパッケージを更新します。実行時に確認を要求されないので、スクリプト内で使う時に便利です。

```
$ sudo zypper remove firefox
```

システムからパッケージを削除します。

dnf 同様パッケージ削除コマンドを実行すると、一緒に使われている他のパッケージも同時に削除される点に注意してください。

9.4 その他の zypper コマンド

その他の zypper コマンド

- zypper のコマンドラインシェルを起動する:
`$ sudo zypper shell`
- 新しいリポジトリを追加する:
`$ sudo zypper addrepo`
- リポジトリを削除する:
`$ sudo zypper removerepo`
- `/var/cache/zypp` をクリーンアップして、空き領域を拡大する:
`$ sudo zypper clean [--all]`

いくつかの zypper コマンドは、続けて実行する必要があります。
コマンド発行の都度データベース全体を再読み取りしないように、次のように シェルモード で zypper を実行できます。

```
$ sudo zypper shell
> install bash
...
> exit
```

zypper は readline ライブラリをサポートしているため、zypper シェルでも bash シェルと同じコマンドライン編集機能を使用できます。

新しいリポジトリを追加するには:

```
$ sudo zypper addrepo URI alias
```

これは指定された URI にあり、追加後は指定された 別名（エイリアス）を使用します。

リストからリポジトリを削除するには:

```
$ sudo zypper removerepo alias
```

alias を使った削除 repo の指定

9.5 演習



デモ教材ビデオ

`using_yast_demo.mp4`

✍ Exercise 9.0: zypper が必要です



On openSUSE

本演習を行うには SUSE、openSUSE など zypper ベースのシステムへのアクセスが必要です。

✍ Exercise 9.1: zypper 基本コマンド

1. 最新のアップデートを確認する。
2. 特定のパッケージを更新する。
3. 有効かどうかに関係なく、システムが認識している全てのリポジトリをリストする。
4. インストール済のカーネル関係のパッケージをリストする。そして、全てのインストール済または利用可能なパッケージをリストする。
5. `apache2-devel` パッケージ、または、まだインストールしていないパッケージをインストールする。
(`httpd` は SUSE システムにおける `apache2` です) 以下のように入力します:

```
$ sudo zypper search
```

これで完全なリストが表示されます; ワイルドカードを指定してリストを絞り込むことができます。

✓ Solution 9.1

1. `$ zypper list-updates`
2. `$ sudo zypper update bash`
3. `$ zypper repos`
4. `$ zypper search -i kernel`
`$ zypper search kernel`
5. `$ sudo zypper install apache2-devel`

✍ Exercise 9.2: zypper を使って、パッケージの情報を得る

(直接 `rpm` を使うのではなく) `zypper` を使って、以下の情報を見つけてください:

1. 名称や説明に `bash` に関する内容を含む全てのパッケージ
2. インストール済で利用可能な `bash` パッケージ
3. `bash` のパッケージ情報
4. `bash` パッケージの依存情報

これらのコマンドを root と一般のユーザーの両方で試してください。違いがわかりますか？

✔ Solution 9.2

1. `$ zypper search -d bash`

-d オプションを付けずに、実際の名称に `bash` を含むパッケージのみが表示されます。どこに `bash` の記載があるかを見るためには、`zypper info` をパッケージに対して実行する必要があります。

2. `$ zypper search bash`

3. `$ zypper info bash`

4. `$ zypper info --requires bash`

このコマンドは `bash` が要求するファイルをリストします。`bash` をインストールするときに依存関係を確認する簡単な方法です。

`$ sudo zypper remove --dry-run bash`

`bash` はシステムに統合されているので、演習の例題としては良い選択とは言えません。実際、削除することはできません。

Chapter 10

APT



10.1	APT	10-2
10.2	APT ユーティリティ	10-3
10.3	クエリ	10-4
10.4	パッケージのインストール／削除／アップグレード	10-5
10.5	クリーンアップ	10-6
10.6	演習	10-7

10.1 APT

APT とは何か？

- Advanced Packaging Tool の略である
- apt や apt-cache 等のユーティリティを含む (dpkg プログラムを下回りとして利用する)
- Debian パッケージを利用する (ファイル拡張子は .deb である)
- 複数の Debian ベースの Linux ディストリビューションのリポジトリを利用することも珍しくない



apt-get と apt

ほぼ全てのインタラクティブ操作に apt-get を使用する必要はなくなりました。apt という短い名前を使用できます。ただし apt-get の使用は習慣化されており、スクリプトでは使いやすいのです。参照するコマンドがコマンドラインとスクリプトの両方で利用可能という理由から、本コースでは apt-get を利用していきます。

Debian ベースのシステムではプログラムの APT (Advanced Packaging Tool) は、dpkg プログラムを下回りに利用した高度なインテリジェントサービスを提供し、Red Hat ベースのシステムにおける yum と同様な役割を果たします。主なユーティリティは apt と apt-cache です。パッケージのインストール、更新、削除時に依存関係を自動的に解決できます。外部ソフトウェア リポジトリ にアクセスして同期を取り、必要に応じてソフトウェアを取得してインストールします。

繰り返しになりますが synaptic や Ubuntu Software Center のような(コンピュータ上の)グラフィカルインターフェイス、もしくは aptitude などの APT の古いフロントエンドはここでは扱いません。

10.2 APT ユーティリティ

apt、apt-get、apt-cache 等

- Debian Linux 向けのパッケージ操作用コマンドラインツール群である
 - 個々のパッケージのインストールと管理を行う
 - パッケージのアップグレードを行う
 - ディストリビューションのアップグレードを行う
- dpkg のフロントエンドである
- リポジトリからパッケージを取得することもできる
- リソース検索、調査、ダウンロードの仕組みに関する優れた解説がある:
<https://www.debian.org/distrib/packages>
<https://packages.ubuntu.com>

これらのユーティリティはパッケージ管理用の主要な APT コマンドラインツール群です。個々のパッケージやシステム全体のインストール、管理、アップグレードに使用できます。ディストリビューションを完全に新しいリリースにアップグレードすることもできますが、これは難しい作業かもしれません。

apt が rpm ファイルを操作できるようにする(不完全な)拡張機能もあります。

dnf や zypper と同様に、APT は複数のリモートリポジトリを扱うことができます。

10.3 クエリ

クエリ

- apt-cache

```
$ apt-cache search
$ apt-cache show
$ apt-cache showpkg
$ apt-cache depends
```
- apt-file

```
$ apt-file search
$ apt-file list
```
- 最初に apt-file をインストールし、データベースを更新する必要があるかもしれない:

```
$ sudo apt install apt-file
$ sudo apt-file update
```

```
$ apt-cache search apache2
```

apache2 という名前のパッケージをリポジトリから検索します。

```
$ apt-cache show apache2
```

apache2 パッケージに関する基本的な情報を表示します。

```
$ apt-cache showpkg apache2
```

apache2 パッケージに関する詳細な情報を表示します。

```
$ apt-cache depends apache2
```

apache2 に依存関係のあるパッケージの完全なリストを表示します。

```
$ apt-file search apache2.conf
```

apache2.conf という名前のパッケージが含まれるファイルを検索します。

```
$ apt-file list apache2
```

apache2 パッケージに含まれる全てのファイルをリストします。

10.4 パッケージのインストール／削除／アップグレード

パッケージのインストール／削除／アップグレード

- パッケージのインストールと削除:

```
$ sudo apt-get install glibc
$ sudo apt-get remove glibc
$ sudo apt-get --purge remove glibc
```

- リポジトリ データベースの アップデート を行ってから、システム
またはパッケージを アップグレード する:

```
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get upgrade
$ sudo apt-get dist-upgrade
```



個別パッケージ単位の更新は行わない

dnf や zypper とは異なり、個別パッケージ単位の更新／アップグレードは行いません。パッケージ全体がひとつのユニットとして扱われます。

```
$ sudo apt-get install [package]
```

新しいパッケージをインストールします。または、既にインストールされているパッケージを更新します。

```
$ sudo apt-get remove [package]
```

構成ファイルを削除せずに、パッケージをシステムから削除します。

```
$ sudo apt-get --purge remove [package]
```

システムから、パッケージとその構成ファイルを削除します。

```
$ sudo apt-get update
```

パッケージインデックスファイルをリポジトリソースと同期させます。利用可能なパッケージのインデックスを `/etc/apt/sources.list` で指定された(ひとつまたは複数の)場所からフェッチします。

```
$ sudo apt-get upgrade
$ sudo apt-get dist-upgrade
```

`upgrade` は既にインストールされているパッケージに、利用可能なすべての更新を適用します。よく誤解されるようですが `dist-upgrade` はディストリビューションを新しいバージョンに更新するわけではありません。

`dnf` や `zypper` とは違って `upgrade` を実行する前には `update` を実行する必要があります。これらのユーティリティに慣れているには混乱する点かもしれません。

10.5 クリーンアップ

クリーンアップ

- バージョンの古い Linux カーネルイメージなど、使わなくなったパッケージを取り除く:

```
$ sudo apt autoremove
```

- インストール済パッケージのキャッシュファイルやアーカイブの消去:

```
$ sudo apt clean
```

これにより、多くのスペースが開放される

10.6 演習



デモ教材ビデオ

`using_package_gui_ubuntu_demo.mp4`

✍ Exercise 10.0: apt が必要です



Debian, Ubuntu, Linux Mint 環境を利用

本演習を実行するためには Debian, Ubuntu, Linux Mint など Debian ベースのシステムへのアクセスが必要です。

✍ Exercise 10.1: APT の基本コマンド

1. アップデートの有無を確認する。
2. インストール済のカーネル関係のパッケージをリストする、インストール済みもしくはインストール可能なパッケージをリストする。
3. `apache2-dev` パッケージやその他の未インストール パッケージをインストールする場合には以下のようにします。

```
$ apt-cache pkgnames
```

本コマンドは全リストを表示します。ワイルドカードを使うことで、リストを短くすることも可能です。

✓ Solution 10.1

1. パッケージインデックスファイルをリモートのレポジトリと同期させます。

```
$ sudo apt-get update
```

実際にアップグレードします。

```
$ sudo apt-get upgrade
$ sudo apt-get -u upgrade
```

(以前に説明したように、`dist-upgrade` を用いることもできます) 最初の形式はインストールのみ実行します。

2.

```
$ apt-cache search "kernel"
```



```
$ apt-cache search -n "kernel"
```



```
$ apt-cache pkgnames "kernel"
```

2 番目と 3 番目のコマンドは、名称に `kernel` を持つものを表示します。

```
$ dpkg --get-selections "*kernel*"
```

本コマンドは、インストールされたパッケージのみを表示します。Debian ベースのシステムでは、カーネル関係のパッケージを表示するために `kernel` ではなく `linux` を用います。なぜなら、パッケージの名称が `kernel` を含まないことが多々あるからです。

3.

```
$ sudo apt-get install apache2-dev
```

✍ Exercise 10.2: apt コマンドを使ってパッケージの情報を調査する

`apt-cache` と `apt-get` を使用 (`dpkg` は使いません) して以下の情報を調べます。

1. 名称や説明中に `bash` を参照する全てのパッケージ。

2. インストール済またはインストール可能な bash パッケージ。
3. bash に関するパッケージ情報。
4. bash パッケージの依存情報。

root と一般のユーザーの両方で上記コマンドを実行し、その違いを確認してください。

✔ Solution 10.2

1. `$ apt-cache search bash`
2. `$ apt-cache search -n bash`
3. `$ apt-cache show bash`
4. `$ apt-cache depends bash`
`$ apt-cache rdepends bash`

✍ Exercise 10.3: APT で、パッケージグループを管理する

metapackages を利用することで APT は dnf が提供するものと同様のパッケージグループの管理機能を提供します。グループとして同時にインストール、削除する必要がある関連する virtual packages と考えることができます。

利用可能な metapackages のリストを表示します:

```
$ apt-cache search metapackage
```

```
bacula - network backup service - metapackage
bacula-client - network backup service - client metapackage
bacula-server - network backup service - server metapackage
cloud-utils - metapackage for installation of upstream cloud-utils source
compiz - OpenGL window and compositing manager
emacs - GNU Emacs editor (metapackage)
....
```

以下のようにして、1つのパッケージをインストールすると同様にパッケージ群をインストールできます。

```
$ sudo apt-get install bacula-client
```

```
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
  bacula-common bacula-console bacula-fd bacula-traymonitor
Suggested packages:
  bacula-doc kde gnome-desktop-environment
The following NEW packages will be installed:
  bacula-client bacula-common bacula-console bacula-fd bacula-traymonitor
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 742 kB of archives.
After this operation, 1,965 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

未インストールのメタパッケージを選択して、削除します。

Chapter 11

システム監視



11.1	システムとネットワークの監視	11-2
11.2	sar **	11-4
11.3	システムログファイル	11-6
11.4	演習	11-8



Please Note

** These sections may be considered in part or in whole as optional. They contain either background reference material, specialized topics, or advanced subjects. The instructor may choose to cover or not cover them depending on classroom experience and time constraints.

11.1 システムとネットワークの監視

監視ツール

- 多くのコマンドラインユーティリティがある
 - 各サブシステムについては、以降の章で紹介する
- ほとんどは `/proc` や `/sys` から情報を取得する
- 全ての Linux ディストリビューションは、グラフィカルなシステムモニターを提供している

大部分の詳細情報を非表示とすることでシンプルな表示を行うグラフィカル システムモニタは多数あるのですが、このコースではコマンドラインツールだけを紹介します。

Linux ディストリビューションには、パフォーマンスとプロファイリングに関する多くの標準ツールがインストールされています。それらの多くは他の UNIX 系のオペレーティング システムでもよく知られたものですが Linux 専用開発されたものもあります。

これらのツールのほとんどはマウントされた 疑似ファイルシステム、特に `/proc` と二次的な `/sys` を使用します。どちらもファイルシステムの章ですでに説明しており、更にカーネル構成を調べる章でも触れる予定です。この2つを見ていきます。

疑似ファイルシステムである `/proc` と `/sys` には、システムに関する多くの情報が含まれています。さらに、これらのディレクトリツリーのエントリの多くは書き込みが可能となっており、システムの動作を変更するためにも使用されます。大部分の疑似ファイルへの書き込みには root ユーザー権限が必要です。

`/dev` と同様に、これらは全てメモリー内に存在する疑似ファイルシステムです。システムが実行されていないときにディスクパーティションを見ると、マウントポイントとして使用される空のディレクトリだけが存在します。

情報は表示を更新する時にのみ収集されます。定期的なポーリングで(情報が)更新されるわけではありません。

ネットワーク監視ツール

Table 11.1: ネットワーク監視ユーティリティ

ユーティリティ	目 的	パッケージ
netstat	詳細なネットワーク統計	netstat
iptraf	ネットワークインターフェイスの情報を収集	iptraf
tcpdump	ネットワークパケットを通信量の詳細分析	tcpdump
wireshark	ネットワーク通信の詳細分析	wireshark

時間制約から本コースではネットワーク監視の詳細まで紹介出来ませんが、ネットワーク設定については後ほど説明します。
このトピックは LFS311: Linux for System Engineers で紹介する予定です。

11.2 sar **

sar

- sar は Systems Activity Reporter の略である
- データを収集し、レポートを生成する多目的ツールである
- sadc は統計情報を収集し、定期的に `/var/log/sa` に保存する
- sar は以下のコマンドで起動する:
`$ sar [ options ] [ interval ] [ count ]`
 レポートは interval 秒後に合計 count 回繰り返される
- オプションを付けないと CPU 利用率をレポートする

sar は Systems Activity Reporter の略です。システムの稼働状況とパフォーマンスデータを収集し、人が読める形のレポートを作成するための汎用ツールです。

Linux システムでは sar のバックエンドは sadc (system activity data collector) で、実際に統計情報を `/var/log/sa` ディレクトリに情報を保存します。デフォルトの実行頻度は毎日ですが、変更可能です。データ収集はコマンドラインから起動できます。通常の定期的な収集は `/etc/cron.d/sysstat` に保存されている cron ジョブとして開始されます。

sar は (デフォルトの場所から、または `-f` オプションで指定されたファイルから) データを読み込み、レポートを作成します。

```
student@ubuntu:~$ sudo sar 3 3
Linux 5.11.0 (ubuntu)    03/22/2021    _x86_64_    (4 CPU)

12:37:23 PM    CPU    %user    %nice    %system    %iowait    %steal    %idle
12:37:26 PM    all    0.08    0.00    0.00    0.08    0.00    99.83
12:37:29 PM    all    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    100.00
12:37:32 PM    all    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    100.00
Average:    all    0.03    0.00    0.00    0.03    0.00    99.94
student@ubuntu:~$
```

Figure 11.1: sar の利用

sar の例

- ページング統計情報と I/O と転送速度の統計情報のレポート

```
c8:/tmp># GETTING PAGING STATISTICS
c8:/tmp>sar -B 3 3
Linux 5.11.8 (c8)      03/22/2021      _x86_64_      (8 CPU)

02:49:22 PM  pgpgin/s  pgpgout/s  fault/s  majflt/s  pgfree/s  pgscank/s  pgscand/s  pgsteal/s  %vmeff
02:49:25 PM      0.00    974.67    109.33      0.00    7483.67      0.00      0.00      0.00      0.00
02:49:28 PM      0.00    169.33     94.33      0.00    1268.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:49:31 PM      0.00      9.33    106.33      0.00    1095.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:      0.00    384.44    103.33      0.00    3282.22      0.00      0.00      0.00      0.00
c8:/tmp># # GETTING I/O AND TRANSFER RATE STATISTICS
c8:/tmp>sar -b 3 3
Linux 5.11.8 (c8)      03/22/2021      _x86_64_      (8 CPU)

02:50:09 PM      tps      rtps      wtps      bread/s      bwrtn/s
02:50:12 PM    174.67      0.00    174.67      0.00    2002.67
02:50:15 PM      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:50:18 PM      1.00      0.00      1.00      0.00     13.33
Average:     58.56      0.00     58.56      0.00    672.00
c8:/tmp>|
```

Figure 11.2: sar で I/O 統計情報を取得

以下は sar の主要なオプション、モードのリストです。サブオプションがあるものもあります:

Table 11.2: sar オプション

オプション	意 味
-A	ほぼ全ての情報を取得
-b	I/O と転送速度の統計情報の取得 (iostat と同じ)
-B	ページフォールトを含むページング統計情報の取得
-x	ブロックデバイスのアクティビティ情報の取得 (iostat -x と同じ)
-n	ネットワーク統計情報の取得
-P	CPU ごとの統計情報の取得 (sar -P ALL 3 と同じ)
-q	キューの長さ(実行キュー、プロセス、スレッド)の取得
-r	SWAP とメモリー使用の統計情報の取得
-R	メモリーの統計情報の取得
-u	CPU 使用率の取得(デフォルト)
-v	inode とファイルおよびファイルハンドルに関する統計情報の取得
-w	コンテキストスイッチの統計情報の取得
-W	スワップ統計情報、1 秒あたりに入出力したページ情報の取得
-f	-o オプションで作成された指定ファイルから情報を抽出
-o	読み取り値を保存するファイルを指定。後で -f オプションで読み取る

11.3 システムログファイル

ログファイル

- 大部分のファイルは `/var/log` にある
- Linux ディストリビューションによりファイル名称が異なる、例えば
 - RHEL では `/var/log/messages` である
 - Ubuntu では `/var/log/syslog` である

新しく出力される行を連続的に表示するには

```
$ sudo tail -f /var/log/messages
```

または

```
$ dmesg -w
```

とすれば、カーネルに関連したメッセージだけが表示される

システムログファイルは監視とトラブルシューティングの基本です。これらのメッセージは Linux では `/var/log` の下のさまざまなファイルの形で表現されます。

メッセージ処理の基本的な制御は、多くの UNIX 系のオペレーティング システムに共通の `syslogd`（最近のシステムでは通常 `rsyslogd`）デーモンによって制御されます。新しい `systemd` ベースのシステムでは `syslogd` の代わりに `journalctl` を使用できますが、通常は `syslogd` も保持されていて `journalctl` と連携します。

重要なメッセージは、ログファイルだけでなくシステム コンソール ウィンドウにも送信されます。

X を実行していない場合、または仮想端末を使用している場合には直接そこ（＝コンソール）に表示されます。さらにこれらのメッセージは `/var/log/messages`（または Ubuntu の場合は `/var/log/syslog`）にコピーされますが、X を実行している場合にはメッセージを表示するためにいくつかの手順を踏む必要があります。

重要なログファイル

`/var/log` の下には、いくつかの重要なログファイルがある

Table 11.3: システムログファイル

ファイル	目 的
<code>boot.log</code>	システムブートメッセージ
<code>dmesg</code>	ブート以降に保存されるカーネルメッセージ (カーネルメッセージバッファの現在の内容を表示するには <code>dmesg</code> と入力)
<code>messages</code> or <code>syslog</code>	全て重要なシステムメッセージ
<code>secure</code>	セキュリティ関連のメッセージ

ログメッセージを見るには、端末ウィンドウを開いて `tail -f /var/log/messages` と打つのが良いでしょう。GNOME デスクトップでは System->Administration->System Log または Applications->System Tools->Log File Viewer をクリックしてメッセージにアクセスすることもできます。デスクトップメニューか、その他のデスクトップに利用可能な類似のリンクがあります。

ログファイルが際限なく肥大化するのを防ぐため `logrotate` プログラムが周期的に実行され(デフォルトでは)4世代の記録を残します。(ログファイルを圧縮するオプションもあります)この動作は `/etc/logrotate.conf` によって制御されます。

11.4 演習



デモ教材ビデオ

[using_system_monitoring_demo.mp4](#)

✂ Exercise 11.1: stress または stress-ng を使う

stress はオクラホマ大の Amos Waterland が C 言語で書いたプログラムで GPL v2 でライセンスされています。これを使うとさまざまなワークロードを生成できるので、自由にストレスを設定してシステムに負荷をかけることができます。

stress-ng は基本的に stress のやり方やオプションを変えずにエンハンスされています。アクティブにメンテナンスされています: <https://wiki.ubuntu.com/Kernel/Reference/stress-ng> をご覧ください。

ほとんどのディストリビューションは stress-ng をパッケージとして持っています。しかし RHEL/CentOS にはパッケージが無いため、EPEL レポジトリから入手する必要があります。現時点では EPEL 8 にはありませんが EPEL 7 から問題無くインストールできます。

ソースからインストールする

運が良ければ、ディストリビューションのパッケージシステムを使って stress や stress-ng をインストールできます。

または git を使って、<https://kernel.ubuntu.com/git/cking/stress-ng.git/> から stress-ng のソースを入手できます。(tar ボールをダウンロードして使うこともできます) ダウンロード、コンパイル、インストールの手順を示します:

```
$ git clone git://kernel.ubuntu.com/cking/stress-ng.git
$ cd stress-ng
$ make
$ sudo make install
```

インストールできたら、次のコマンドでオプションの一覧を表示します:

```
$ stress-ng --help
```

また、詳細なドキュメントがみたいときには:

```
$ info stress-ng
```

コマンド実行例:

```
$ stress-ng -c 8 -i 4 -m 6 -t 20s
```

このコマンドは:

- CPU を使う (CPU インテンシブ) プロセスを 8 個生成します。それぞれ `sqrt()` の計算を実行します。
- I/O を使う (I/O インテンシブ) プロセスを 4 個生成します。それぞれ `sync()` を実行します。
- メモリーを使う (メモリーインテンシブ) プロセスを 6 個生成します。それぞれ `malloc()` を実行して、デフォルトで 256MB を割り当てます。大きさは、`--vm-bytes 128M` の範囲で変更可能です。
- 20 秒ごとにストレス テストを実行します。

stress-ng をインストールしたら、アプリケーションメニューかコマンドラインからグラフィカルなシステムモニターを実行します。通常は `gnome-system-monitor` か `ksysguard` です。

それではシステムにストレスをかけましょう。どのくらいの負荷にするかは CPU の数、RAM の大きさなどのシステムが持つリソースに依存します。

実行例です。

```
$ stress-ng -m 4 -t 20s
```

これはシステムにメモリーストレスのみをかけます。

スイッチの組み合わせを試して、それぞれのインパクトを見てください。高負荷の状態を作り出すのに `stress-ng` が適していることがわかるでしょう。

Chapter 12

プロセス監視



12.1	プロセス監視	12-2
12.2	ps	12-3
12.3	pstree	12-5
12.4	top	12-7
12.5	演習	12-9

12.1 プロセス監視

プロセス監視ツール

- top
- uptime
- ps
- pstree
- mpstat
- iostat
- sar
- numastat
- strace

Linux 管理者は、プロセス監視に ps、pstree、top などの多くのユーティリティを使用します。これらは全て UNIX 系のオペレーティング システムで長く使われてきたものです。

プロセス監視の主要ツールのリストを確認してみましょう:

Table 12.1: プロセスと負荷の監視ユーティリティ

ツール	目 的
top	動的に更新、プロセスの活動状況の表示
uptime	システムの稼働時間と平均負荷の表示
ps	プロセスに関する詳細情報の表示
pstree	プロセスとその親子関係のツリー表示
mpstat	マルチプロセッサの使用量の表示
iostat	CPU 使用率と I/O 統計情報の表示
sar	システムのアクティビティに関する情報の収集・表示
numastat	NUMA (Non-Uniform Memory Architecture) に関する情報の表示
strace	プロセスが行う全てのシステムコールに関する情報を表示

`/proc` もシステム上のプロセスや他のアイテムの監視に役立ちます。

12.2 ps

ps を使用したプロセス状態の表示

- `/proc` から情報を収集する
- 何をどう表示するかは、設定次第でフレキシブルに調整可能である
- 代表的なオプションの使用例:

```
$ ps aux
$ ps -elf
$ ps -eL
$ ps -C "bash"
```

`ps` は、プロセスに関連付けられた特性と統計情報を表示する有用なツールです。これらの情報は全て、プロセスに関連付けられた `/proc` ディレクトリから収集されます。

このコマンドユーティリティは、全ての UNIX 系のオペレーティング システムに異なる形で存在します。その多様性は Linux バージョンの `ps` のオプションに現れており、次の3つのカテゴリに分類されます。

1. UNIX では前に「-」を付ける必要があり、グループ化ができます。
2. BSD では前に「-」を付けることはできません。グループ化はできます。
3. GNU の長いオプションは、それぞれの前に「--」が必要です。

オプション付け方の違いは混乱を生みます。ほとんどのシステム管理者は、通常は1つか2つの標準的な組み合わせを使用します。

```
c8:/tmp>ps auxf
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        Ss   06:43   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        I<   06:43   0:00 \_ [rcu_gp]
....
coop     3068  0.0  0.2 846052 38012 ?        SsL  06:53   0:11 \_ /usr/libexec/gnome-terminal-server
coop     3103  0.0  0.0 237040  5648 pts/0    Ss   06:53   0:00 | \_ bash
coop     51808  0.0  0.0 248280  6272 pts/0    S+   13:41   0:00 | | \_ git log
coop     51809  0.0  0.0 219456  2496 pts/0    S+   13:41   0:00 | | \_ /usr/bin/less
coop     3158  0.0  0.0 237512  5980 pts/1    Ss+  06:53   0:00 | \_ bash
c8:/tmp>
```

Figure 12.1: BSD オプションでの `ps` の使用例

ps 出力のカスタマイズ

- `-o` オプションの後にコンマで区切られたフィールド識別子のリストを指定すると、カスタマイズされた `ps` フィールドのリストを出力できる
 - `pid`: プロセス ID 番号
 - `uid`: プロセスオーナーのユーザー ID 番号
 - `cmd`: 全ての引数を指定したコマンド
 - `cputime`: CPU 時間の累積
 - `pmem`: プロセスのマシン上の物理メモリー利用率、パーセント表示
- その他の多くの出力オプションは `ps` の `man` ページを参照する

```
c8:/tmp>ps -o pid,user,uid,priority,cputime,pmem,size,command
  PID USER      UID PRI    TIME %MEM  SIZE COMMAND
 47619 coop     1000 20 00:00:00  0.0 2656 bash
 49543 coop     1000 20 00:00:00  0.0 1100 ps -o pid,user,uid,priority,cputime,pmem,size,command
c8:/tmp>ps -o pid,user,uid,priority,cputime,pmem,size,command
```

Figure 12.2: ps 出力のカスタマイズ

これ以外にオプション `-elf` も良く利用されます:

```
c8:/tmp>ps -elf
F S UID        PID  PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  STIME TTY          TIME CMD
4 S root         1     0   0  80   0 - 60929 -        06:45 ?           00:00:02 /usr/lib/systemd/systemd --swit
ched-root --system --deserialize 18
1 S root         2     0   0  80   0 -   0 -        06:45 ?           00:00:00 [kthreadd]
1 I root         3     2   0  60 -20 -   0 -        06:45 ?           00:00:00 [rcu_gp]
....
0 S coop        6302 2365   1  80   0 - 182213 -        06:50 tty2         00:02:33 gnome-system-monitor
0 S coop        47591 37378 0  80   0 - 288155 -        07:55 pts/2         00:00:22 evince LFS301.pdf
0 S coop        47602 2089   0  80   0 - 53719 -        07:55 ?             00:00:00 /usr/libexec/evince
....
0 S coop        54206 2715   0  80   0 - 58937 -        09:23 pts/4         00:00:00 bash
0 S root        54295 1140   0  80   0 - 54263 -        09:23 ?             00:00:00 sleep 60
4 R coop        54296 54206 0  80   0 - 67123 -        09:23 pts/4         00:00:00 ps -elf
c8:/tmp>
```

Figure 12.3: UNIX オプションでの `ps` の使用例

12.3 pstree

pstree の使用方法

- ユーザーに、プロセスの親子関係を表示する
- -p でプロセス ID を表示する
- -H [pid] で [pid] とその祖先(分岐元)を表示する

\$ pstree -aAps 31478

```
systemd,1 --switched-root --system --deserialize 21
├─vmplayer,31478
│   ├─{vmplayer},31570
│   ├─{vmplayer},31593
│   └─{vmplayer},32572
└─{vmplayer},32698
```

ps-tree はプロセスの親子関係と、マルチスレッドアプリケーションについて視覚的に示します:

```
$ ps-tree -aAp 2408
```

```
bash,2408
|-emacs,24998 pmonitor.tex
|  |-{emacs},25002
|  `--{emacs},25003
|-evince,18036 LFS201-SLIDES.pdf
|  |-{evince},18040
|  |-{evince},18046
|  `--{evince},18047
```

オプションの説明については ps-tree の man ページを参照してください。上記は pid=2408 の情報表示を選択しています。子プロセスの1つ (evince, pid=18036) は、子プロセスが3つあることに注目してください。これを別の方法で確認するには:

```
$ ls -l /proc/18036/task
```

```
total 0
dr-xr-xr-x 5 coop coop 0 Sep 11 07:15 18036
dr-xr-xr-x 5 coop coop 0 Sep 11 07:15 18040
dr-xr-xr-x 5 coop coop 0 Sep 11 07:15 18046
dr-xr-xr-x 5 coop coop 0 Sep 11 07:15 18047
```

12.4 top

top

- CPU 使用率の高いプロセスを表示する目的で利用される
- プロセスは CPU 利用率の高い順に並べられる
- セキュアモード (top s) でない場合はプロセスにシグナルを送信可能
 - k キーを押す
 - プロンプトが出たら PID を入力する
 - プロンプトにシグナル番号を入力する
- 古いユーティリティなので多数のオプションがあり、また多くの対話操作が可能である
- h を押すとキー割り付けを表示する
- 並べ替えオプションなどは使いやすい

”h” でヘルプ表示が出ます。さまざまな条件で、表示を並べ替えることが可能です。ユーザーが (Ctrl-C) で中断するまで5秒間隔で更新します。(時間は設定可能です)

```
top - 09:42:28 up 2:56, 1 user, load average: 1.20, 1.16, 1.09
Tasks: 339 total, 1 running, 338 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu0 :  1.0 us,  0.3 sy,  0.0 ni, 98.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
%Cpu1 :  1.3 us,  0.3 sy,  0.0 ni, 98.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
%Cpu2 :  0.7 us,  0.3 sy,  0.0 ni, 99.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
%Cpu3 :  0.7 us,  0.3 sy,  0.0 ni, 99.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
%Cpu4 :  0.3 us,  0.3 sy,  0.0 ni, 99.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
%Cpu5 :  2.0 us,  0.7 sy,  0.0 ni, 97.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
%Cpu6 :  1.7 us,  0.3 sy,  0.0 ni, 98.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
%Cpu7 : 17.7 us,  1.3 sy,  0.0 ni, 81.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem : 15874.0 total, 3964.8 free, 3177.2 used, 8732.0 buff/cache
MiB Swap: 8096.0 total, 8086.7 free,  9.3 used, 11455.8 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR  S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 3605 coop      20   0 3793748 484588 123312 S  18.6   3.0   1:07.44 thunderbird
 2131 coop      20   0 1086964  83868  50788 S   3.3   0.5   8:21.00 Xorg
 2107 coop      9  -11 2729100 20408  13368 S   2.7   0.1   2:10.98 pulseaudio
 6302 coop      20   0 728788  49084  36336 S   1.7   0.3   2:52.34 gnome-system-mo
44118 coop      20   0 3472692 219620 116372 S   1.3   1.4   0:55.83 spotify
 2365 coop      20   0 4663756 432076 73556 S   1.0   2.7   7:15.12 gnome-shell
 3691 coop      20   0   36.8g 244560 89984 S   1.0   1.5   1:54.33 slack
50372 coop      20   0 1225676  67700  58684 S   0.7   0.4   0:25.04 slack
 405 root        0  -20     0     0     0  I   0.3   0.0   0:09.96 kworker/u17:2-i915_flip
 2499 root      20   0 414964  31624  9704 S   0.3   0.2   0:08.90 sssd kcm
44149 coop      20   0 2183944 226052 78704 S   0.3   1.4   0:23.67 spotify
56244 coop      20   0 275384  5384  4544 S   0.3   0.0   0:00.21 top
    1 root      20   0 243716  12144  8300 S   0.0   0.1   0:02.18 systemd
```

Figure 12.4: top の利用

/proc の詳細

- `/proc` ファイルシステムは、カーネルデータ構造へのインターフェイス
- `/proc` には、各アクティブなプロセスに対応したプロセス ID 番号 (PID) 名のサブディレクトリが存在する
- `/proc/self` は、現在実行中のプロセスである
- `/proc` ディレクトリ内のいくつかのパラメータは変更できる
- 詳細は `proc` の `man` ページを参照する

下記のサンプル画面に示した `/proc` のサブディレクトリには、数字の名前のサブディレクトリが含まれています。サブディレクトリ名の数字は、システム上の全てのアクティブなプロセスの PID を表しています。それぞれのサブディレクトリには、そのプロセスに関する情報が格納されたファイルがあります。

```
student@opensuse: ~/Desktop
student@opensuse:~/Desktop> ls /proc
1 2 280 36 482 652 8024 8184 8275 8502 driver loadavg sys
10 20 281 37 4854 66 8074 8196 8281 8514 dynamic_debug locks sysrq-trigger
1044 21 282 372 4881 67 8075 8201 8288 8520 execdomains mdstat sysvipc
1048 22 283 374 5 676 8077 8206 8291 8564 fb meminfo thread-self
1049 23 284 38 525 68 808 8212 8295 86 filesystems misc timer_list
11 24 29 39 528 69 8081 8216 8300 8606 fs modules tty
1127 25 291 4 530 7 8097 8221 8314 8654 interrupts mounts uptime
12 26 292 40 533 71 8113 8222 8316 9 iomem mpt version
123 262 295 41 564 72 8118 8224 8323 acpi mtrr vmallocinfo
126 263 3 42 5677 73 8126 8225 8350 buddyinfo irq net vmstat
129 267 30 43 568 74 8186 8226 8351 bus kallsyms pagetypeinfo zoneinfo
13 268 3093 434 5955 75 8141 8227 8385 cgroups kcore partitions
14 27 31 453 6 7993 8146 8230 8387 cmdline keys sched_debug
145 275 32 454 602 8 8151 8231 8398 config.gz key-users schedstat
15 276 3258 457 62 8003 8155 8233 84 consoles kmsg acpi
16 277 33 461 63 8004 8160 8247 8431 cpuinfo kpagecgroup self
17 278 34 467 64 8014 8164 8255 8459 crypto kpagecount softirqs
18 279 35 471 65 8020 8166 8258 8469 devices kpageflags stat
19 28 355 4806 650 8022 8171 8271 85 diskstats latency_stats swaps
```

Figure 12.5: `/proc` の内容

12.5 演習

✎ Exercise 12.1: プロセス

1. オプション `-ef` を付けて `ps` を実行してください。その次にオプション `aux` で実行します。出力の違いに注意してください。
2. `ps` を実行すると、プロセス ID、プライオリティ、`nice` 値とプロセスのコマンドラインが表示されます。
3. コマンドラインで `bash` と入力し、新しい `bash` のセッションを開始します。`nice` 値を 10 に指定した `nice` コマンドを使い、もうひとつ別の `bash` セッションを開始します。
4. ステップ2と同様に `ps` を実行し、プライオリティと `nice` 値の違いに注目してください。2つの `bash` セッションのプロセス ID にも注意してください。
5. `renice` を使ってどちらかの `bash` セッションの `nice` 値を変更します。もう一度プライオリティと `nice` 値の変化を監視してください。
6. `top` を実行して出力の変化を見てください。終了するには `q` を押下してください。

✓ Solution 12.1

1.

```
$ ps -ef
$ ps aux
```
2.

```
$ ps -o pid,pri,ni,cmd
```

```
PID PRI NI CMD
2389 19 0 bash
22079 19 0 ps -o pid,pri,ni,cmd
```

(注意:パラメータの間には空白は不要です)

3.

```
$ bash
$ nice -n 10 bash
$ ps -o pid,pri,ni,cmd
```

```
2389 19 0 bash
22115 19 0 bash
22171 9 10 bash
22227 9 10 ps -o pid,pri,ni,cmd
```

4.

```
$ renice 15 -p 22171
$ ps -o pid,pri,ni,cmd
```

```
PID PRI NI CMD
2389 19 0 bash
22115 19 0 bash
22171 4 15 bash
22246 4 15 ps -o pid,pri,ni,cmd
```

5.

```
$ top
```

✎ Exercise 12.2: プロセスの状態を監視する

1. `/dev/urandom` から読み出し `/dev/null` へ書き込む `dd` をバックグラウンドで実行します。
2. プロセスの状態をチェックします。どうなっているべきでしょうか？
3. `fg` コマンドで、プロセスをフォアグラウンドに持ってきます。次に `Ctrl-Z` を入力します。何が起こるでしょうか。プロセスの状態を見てみます。どうですか。
4. `jobs` プログラムを実行します。何が表示されますか。
5. ジョブをフォアグラウンドの持ってきます。次に他のウィンドウから `kill` を使って終了させます。

✓ Solution 12.2

1. `$ dd if=/dev/urandom of=/dev/null &`
2. `$ ps -C dd -o pid,cmd,stat`

```
25899 dd if=/dev/urandom of=/dev/ R
```

S か R になっているはずですが。

3. `$ fg`
`$ ^Z`
`$ ps -C dd -o pid,cmd,stat`

```
PID CMD STAT
25899 dd if=/dev/urandom of=/dev/ T
```

状態は T になっているはずですが。

4. `jobs` コマンドを入力します。出力は、どうなっていますか？

```
$ jobs
```

```
[1]+ Stopped dd if=/dev/urandom of=/dev/null
```

5. ジョブをフォアグラウンドに戻します。他の端末から `kill` コマンドで、終了させます。

```
$ fg
$ kill 25899
```


Chapter 13

メモリーの監視と利用



13.1	メモリー監視とチューニング	13-2
13.2	/proc/sys/vm	13-4
13.3	vmstat	13-5
13.4	Out of Memory Killer (OOM)	13-7
13.5	演習	13-9

13.1 メモリー監視とチューニング

メモリー監視

Linux における、メモリー監視とチューニングを担う重要なツールである

Table 13.1: メモリー監視ユーティリティ

ユーティリティ	目 的	パッケージ
free	メモリー使用量の概要の表示	procps
vmstat	動的に更新される仮想メモリー統計とブロック I/O の詳細情報	procps
pmap	プロセスのメモリーマップの表示	procps

```
$ free -m
```

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	15901	2080	9317	992	4502	12457
Swap:	8095	0	8095			

時代の進展に伴ってシステムのメモリーリソース要求は肥大化しましたが、同時に RAM の価格も下がったため、結果的にはパフォーマンスは向上しました。

それでも、メモリー不足がシステム全体のパフォーマンスとスループットのボトルネックとなることはよくあります。CPU と I/O サブシステムが、メモリーからのデータの取得や、メモリーへのデータの書き込みで待たされることがあるからです。メモリーに関連したシステムの挙動監視、デバッグ、調整ツールは多数あります。

メモリーサブシステムのチューニングは複雑な作業です。まずメモリー使用量と I/O スループットが本質的に関連していることを理解する必要があります。大部分のメモリーは、ディスク上のファイルのコンテンツをキャッシュするために使用されます。

したがって、メモリーパラメータの変更が、I/O パフォーマンスに大きな影響を与える可能性があります。逆に I/O パラメータを変更した結果、仮想メモリーサブシステムの効果が大きく影響を受ける可能性もあります。

/proc/meminfo

```
$ cat /proc/meminfo
```

```
MemTotal:      16265960 kB    Writeback:           0 kB    VmallocChunk:           0 kB
MemFree:       10481080 kB    AnonPages:      2248272 kB    Percpu:                6688 kB
MemAvailable:  12596456 kB    Mapped:         811700 kB    HardwareCorrupted:     0 kB
Buffers:       177824 kB     Shmem:          659452 kB    AnonHugePages:       716800 kB
Cached:        2768600 kB    KReclaimable:   159792 kB    ShmemHugePages:       0 kB
SwapCached:    0 kB         Slab:           307548 kB    ShmemPmdMapped:       0 kB
Active:        3320564 kB    SReclaimable:   159792 kB    FileHugePages:        0 kB
Inactive:      1566504 kB    SUnreclaim:    147756 kB    FilePmdMapped:        0 kB
Active(anon):  2381096 kB    KernelStack:    15680 kB    HugePages_Total:       0
Inactive(anon): 218792 kB    PageTables:     74940 kB    HugePages_Free:        0
Active(file):   939468 kB    NFS_Unstable:   0 kB      HugePages_Rsvd:        0
Inactive(file): 1347712 kB    Bounce:         0 kB      HugePages_Surp:        0
Unevictable:   437372 kB    WritebackTmp:   0 kB      Hugepagesize:         2048 kB
Mlocked:       32 kB        CommitLimit:    29713776 kB   Hugetlb:                0 kB
SwapTotal:     21580796 kB    Committed_AS:   10239968 kB  DirectMap4k:          258124 kB
SwapFree:      21580796 kB    VmallocTotal:   34359738367 kB DirectMap2M:          9052160 kB
Dirty:         288 kB        VmallocUsed:    24592 kB     DirectMap1G:          8388608 kB
```

疑似ファイル `/proc/meminfo` には、どのようにメモリーが使用されているかについての数多くの情報が含まれます。

13.2 /proc/sys/vm

/proc/sys/vm

- 仮想メモリーシステムの動作を設定するための、多くの「調整つまみ」が含まれる
- ほとんど全ての項目は (root によって)、書き込みが可能である
- このディレクトリに具体的にどんな項目が見えるかは、カーネルバージョンなどに依存する
- 設定値は、直接書き込むことも `sysctl` 利用して変更することも可能

`/proc/sys/vm` のパラメータを調整するときのベストプラクティスは、一度には1項目だけを調整して効果を確認することです。重要な(相互に関連する)タスクは次のとおり:

- フラッシングパラメータ制御; つまり、ダーティにできるページの数とそれをディスクに書き出す頻度の設定です。
- スワップ挙動の制御; ファイルコンテンツをどれだけオンメモリーに残すか、逆に領域不足時にスワップアウトさせるかの設定です。
- 許容メモリーオーバーコミット量の制御。多くのプログラムは、コピーオンライト(COW)により要求メモリーの全ては使用しません。

メモリーのチューニングは繊細です。特定のシステム状況／負荷下では有効な設定でも、他では全く効果が無いこともあります。

```

student@gentoo:~$ ls /proc/sys/vm
admin_reserve_kbytes      drop_caches              mmap_min_addr            page-cluster
block_dump               extfrag_threshold        mmap_rnd_bits            panic_on_oom
compact_memory            hugepages_treat_as_movable  mmap_rnd_compat_bits    percpu_pagelist_fraction
compact_unevictable_allowed  hugetlb_shm_group        nr_hugepages             stat_interval
dirty_background_bytes     laptop_mode              nr_overcommit_hugepages  stat_refresh
dirty_background_ratio     legacy_va_layout         nr_pdlflush_threads     swappiness
dirty_bytes               lowmem_reserve_ratio      oom_dump_tasks           user_reserve_kbytes
dirty_expire_centisecs     max_map_count            oom_kill_allocating_task  vfs_cache_pressure
dirty_ratio               memory_failure_early_kill  overcommit_kbytes        watermark_scale_factor
dirtytime_expire_seconds   memory_failure_recovery   overcommit_memory
dirty_writeback_centisecs  min_free_kbytes          overcommit_ratio

```

Figure 13.1: /proc/sys/vm

13.3 vmstat

vmstat

- メモリー、ページング、I/O、プロセッサアクティビティ、プロセスに関する情報を表示する
- 多数のオプションがある
\$ vmstat [options] [delay] [count]
- サンプリング周期 [delay] が秒単位で指定されている場合、その間隔で count 回データが収集される
- 最初の行は、再起動以降の平均値である
- 2行目以降は、指定間隔でのアクティビティを表示する

```
File Edit View Search Terminal Help
c7:/tmp>vmstat 2 4
procs -----memory----- --swap-- -----io----- -system-- -----cpu-----
r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo    in   cs us sy id wa st
2  0       0 3469116 887484 10275296    0    0   6504    53 393 147 4  7 85 4  0
1  0       0 3468316 887484 10275464    0    0     0     0 4820 593766 4  9 87 0  0
1  0       0 3468068 887484 10275464    0    0     0     0 20 3239 594743 4 10 87 0  0
1  0       0 3468068 887484 10275468    0    0     0     0 0 1621 599172 4  9 87 0  0
c7:/tmp>
```

Figure 13.2: vmstat

オプション `-S m` が指定された場合、メモリー統計の単位は KB ではなく MB になります。

`-a` オプションを使用すると `vmstat` はアクティブおよび非アクティブなメモリーに関する情報を表示します。アクティブページは最近使用されたページです。ページはクリーン(ディスクの内容が最新)またはダーティ(最終的にディスクに書き出す必要がある)のどちらかです。対照的に、非アクティブページは最近使用されていないのでクリーンである可能性が高く、メモリーに負荷がかかるとすぐに解放されます。

メモリーは、アクティブリストと非アクティブリストの間を行ったり来たりします。これは、新しく参照されたり、使用と使用の間隔が長くなったりするためです。

```
File Edit View Search Terminal Help
c7:/tmp>vmstat -SM -a 2 4
procs -----memory----- ---swap-- -----io----- -system-- -----cpu-----
r  b   swpd   free   inact active    si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
2  0       0   6611   5972   2911     0    0   6450    52   392   311   4   7  85   4   0
2  0       0   6611   5972   2911     0    0     0   186  1602  601224   4   9  87   0   0
1  0       0   6612   5970   2911     0    0     0     0  1800  593070   4   9  86   0   0
1  0       0   6612   5970   2912     0    0     0     2  1615  587838   4   9  87   0   0
c7:/tmp>
```

Figure 13.3: `vmstat` の使用例

一つのパーティションの簡単な統計を取りたいなら `-p` が利用できます。

```
File Edit View Search Terminal Help
c7:/tmp>vmstat -p /dev/sdb1 2 4
sdb1      reads   read sectors   writes   requested writes
358324    26917482    192161    3988152
358324    26917482    192161    3988152
358324    26917482    192161    3988152
358324    26917482    192161    3988152
c7:/tmp>
```

Figure 13.4: 1 つのディスクに対して `vmstat` を使用する例

13.4 Out of Memory Killer (OOM)

OOM Killer

- システムの物理メモリーは、枯渇する可能性がある。この時:
 1. メモリーが開放されるまで、新たなメモリー要求を拒否する
 2. swap 領域を使って、物理メモリーサイズを拡大する
 3. メモリー消費を削減するために、インテリジェントにプロセスを停止させ、システムを延命させる
- Linux は、通常2番目、ないし3番目の手段を採用する
- OOM killer はどのプロセスを停止するかを選択するメカニズムである

メモリーの負荷に対処する最も簡単な方法は、空きメモリーがある限りメモリー割り当てを成功させ、全てのメモリーを使い切ったら失敗させることです。

2番目の方法は、ディスク上のスワップ領域を使用して、常駐メモリーの一部を書き出すことです。この場合（少なくとも理論的には）、使用可能なメモリーサイズの合計は実際の RAM のサイズにスワップ領域のサイズを加えたものになります。この戦略では、負荷がかかった時にどのメモリーのページをスワップアウトするかは決定方法が課題となります。このアプローチでは、もしスワップ領域自体が一杯になったら、以降のメモリー要求は必ず失敗させる必要があります。

しかし Linux はもう少し賢く動きます。Linux はシステムにメモリーのオーバーコミットを許すのです。そのため RAM とスワップの合計サイズを超えるメモリー要求であっても許可するのです。これは無謀に思えるかもしれませんが（全てではないにしても）多くのプロセスは要求したメモリーの全ては使用しないのです。

例としては 1MB のバッファを確保するが、実際には数ページ分のメモリーのみを使用するプログラムがあります。また別の例として、子プロセスは fork されるたびに親のメモリー空間全体のコピーを受け取ります。Linux は COW (copy on write) を採用しているので、プロセスが実際にメモリーを変更するまで実際のコピーは発生しないのです。ただし、カーネルはコピーが発生する可能性は想定しておかなければなりません。

このように、カーネルはメモリーのオーバーコミットを許しますが、これはユーザープロセス用のページに対してのみです。カーネルが使用するページは、スワップさせることはできないので、要求時に常に割り当てられます。

OOM Killer のアルゴリズム

- (OOM killer が採用する) 推論アルゴリズムは、通常は動作には影響を与えないように考えられている。これより穏便な停止、または削減の方法はあるだろうか？
- 各プロセスの `/proc/[pid]/oom_score` ファイルに格納された badness に基づいて、どのプロセスを停止させるか選択される
- 同ディレクトリにあるプロセスの `oom_adj_score` を利用して、各タスクの調整が可能である

`/proc/sys/vm/overcommit_memory` の値を設定により、オーバーコミット動作を変更したり無効にすることもできます:

- 0: (デフォルト設定) オーバーコミットを許可しますが、明らかなオーバーコミットは拒否し root ユーザーには一般のユーザーよりもいくらか多くのメモリーを割り当てます。
- 1: 全てのメモリーリクエストのオーバーコミットを認めます。
- 2: オーバーコミットをオフにします。メモリーコミットの合計が、スワップ領域のサイズと構成変更可能なパーセンテージ (デフォルトでは 50) の RAM のサイズとの合計に達すると、メモリー要求は失敗します。このパーセンテージは `/proc/sys/vm/overcommit_ratio` で変更できます。

Andries Brouwer がこれについての面白い見解を示しました。(<https://lwn.net/Articles/104185/>):

「航空機会社は、より少ない燃料で飛行機を飛ばす方が格安であることを発見しました。飛行機はより軽くなり、燃料の使用はより少なくなり、お金の節約が実現しました。しかし、まれなケースですが燃料の量が不足し飛行機が墜落することがありました。この問題は、特別な OOF (out-of-fuel: 燃料切れ) メカニズムを開発した会社のエンジニアによって解決されました。緊急の場合、乗客が一人選択され飛行機から放り出されました。(必要に応じてこの手順が繰り返されました) 多数の理論が開発され、放り出される犠牲者の適切な選択方法に関して多くの発表がありました。犠牲者はランダムに選ばれるべきか？それとも最も体重が重い人を選ぶべきか？それとも年長者を選ぶべきか？乗客は追い出されないようにお金を支払うべきだがそうすると犠牲者は機内で最も貧しい人になるのか？さらに例えば、最も重い人が選ばれた場合それがパイロットだったら特別な例外があるべきか？ファーストクラスの乗客は免除されるべきか？現在も OOF メカニズムは存在しており、時々稼働しています。そして燃料不足がなくても乗客を放り出します。エンジニアは、今もこの誤動作がどのように引き起こされるかを研究しています」

13.5 演習

✎ Exercise 13.1: OOM Killer を呼び出す

`/proc/swaps` を調べて、スワップ用のパーティション ファイルが存在するか確認してください。

全てのスワップを停止してください。

```
$ sudo /sbin/swapoff -a
```

全てが完了したら、元に戻すことを忘れないでください。

```
$ sudo /sbin/swapon -a
```

ここからシステムをメモリー不足の状態にします。一つの方法として以前にインストールした `stress-ng` プログラムを使います。以下のように実行します:

```
$ stress-ng -m 12 -t 10s
```

これは 10 秒ごとに 3GB を消費します。

OOM(メモリー不足:Out of Memory)killer が立ち上がり、プロセスを kill して状態を正常に戻そうとします。`dmesg` を実行するか、`/var/log/messages` または `/var/log/syslog` を監視したり、システムログを表示するための GUI を使ったりして、何が起きているかを見ることができます。

どのプロセスが先に kill されるでしょうか？

Chapter 14

I/O の監視とチューニング



14.1	I/O 監視	14-2
14.2	iostat	14-3
14.3	iotop	14-4
14.4	ionice **	14-5
14.5	演習	14-6



Please Note

** These sections may be considered in part or in whole as optional. They contain either background reference material, specialized topics, or advanced subjects. The instructor may choose to cover or not cover them depending on classroom experience and time constraints.

14.1 I/O 監視

I/O の監視とディスクのボトルネック

- 入力／出力 (I/O) の挙動監視は、ピーク性能確保のための基本となる
- システムは I/O バウンド(i/o-bound)、CPU バウンド(CPU bound)、メモリーバウンド(memory bound)に分類される;
測定してみないと、どのタイプに該当するかは判定できない
- 3つの重要なツール:
 - iostat
 - iotop
 - ionice

ディスクのパフォーマンス問題は、メモリー不足や不適切なネットワークハードウェア、チューニング不足などと強く結びついている可能性があります。問題の切り分けは困難です。

CPU が I/O の完了待ちでアイドル状態にあるとか、ネットワークがバッファクリアを待っているような場合、システムは I/O バウンド(i/o-bound)であると呼びます。

極端に I/O が遅すぎるのをメモリー不足と見誤るケースがあります。もし読み書きに使用されているメモリーバッファが溢れると、それはメモリー不足に見えるでしょう。実際には、バッファへの読み込みや書き出しに時間がかかり過ぎなのが根本原因です。同様に、ネットワーク転送でも I/O に時間がかかり過ぎだと、ネットワークのスループットが犠牲になります。

リアルタイム監視とトレースは、ディスクのボトルネックを特定して軽減するために欠かせないツールです。ただし、発生頻度の低い問題や再現性の低い問題は、解決が困難です。

I/O チューニングは、関連する調整項目が多く複雑です。I/O スケジューリング についても後ほど説明します。

14.2 iostat

iostat

- 全ての I/O アクティビティを監視する基本的なツールである
- オプションを使って様々なレポートを出力できる

```
$ iostat [OPTIONS] [devices] [interval] [count]
```

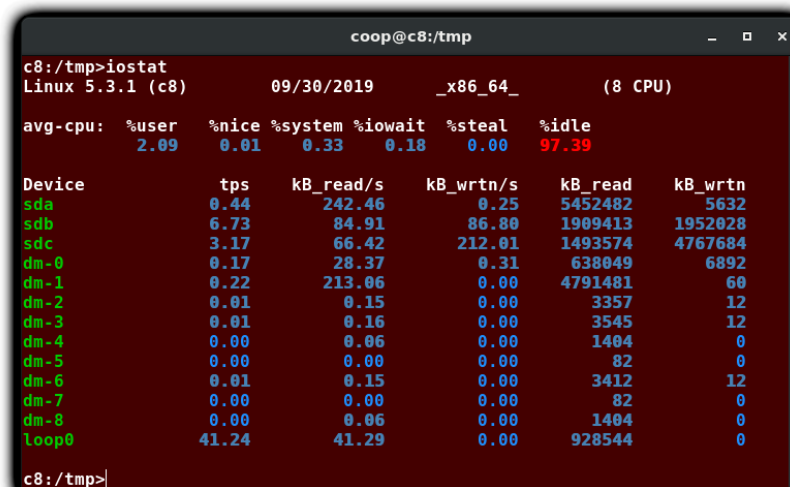


Figure 14.1: iostat

iostat は、システム上の I/O デバイスのアクティビティを監視するための基本的なツールです。詳細なコンテンツをオプションで制御して、多くの情報を含むレポートを作成できます。

CPU 使用率の簡単な説明の後、I/O の統計情報を示します。tps (1 秒あたりの I/O トランザクション。いくつかの論理的なリクエストを1つのリクエストにまとめることができます)、ブロックの単位時間ごとの読み書き数、このブロックはほとんどの場合 512 バイトのセクターです。そして、読み取りと書き込みの合計ブロック数です。

情報は、ディスク パーティション (と LVM が使われている場合は、デバイスマッパーの論理パーティション) に分解されます。

更に詳しいレポートを示します:


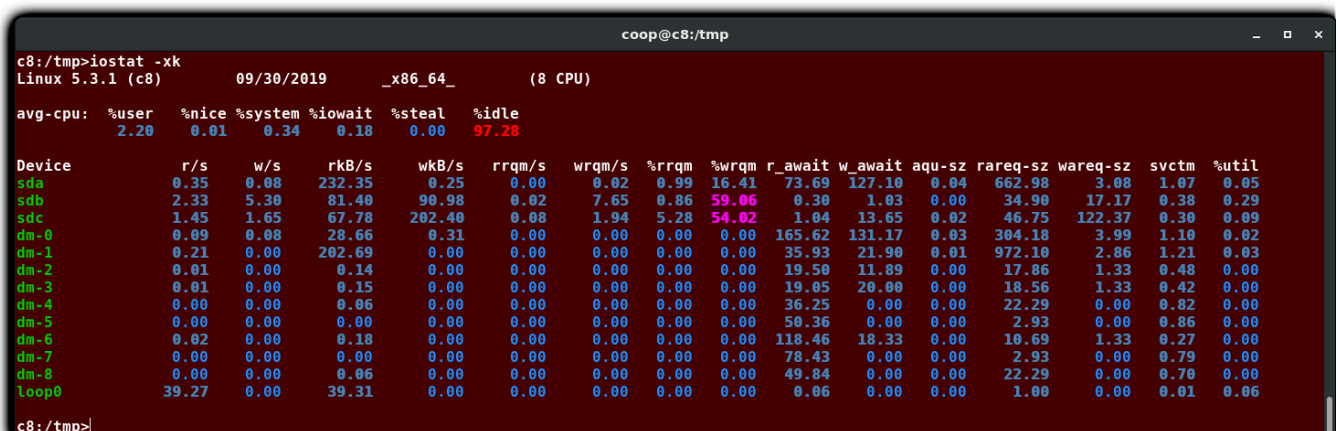


Figure 14.2: iostat の例

14.3 iotop

iotop

- iotop は、現在の I/O アクティビティを表示する
- 表示は top のように定期的に更新される
- -o オプションを使用すると I/O 処理を実施しているプロセス／スレッドのみが表示されるので、混乱を避けられる

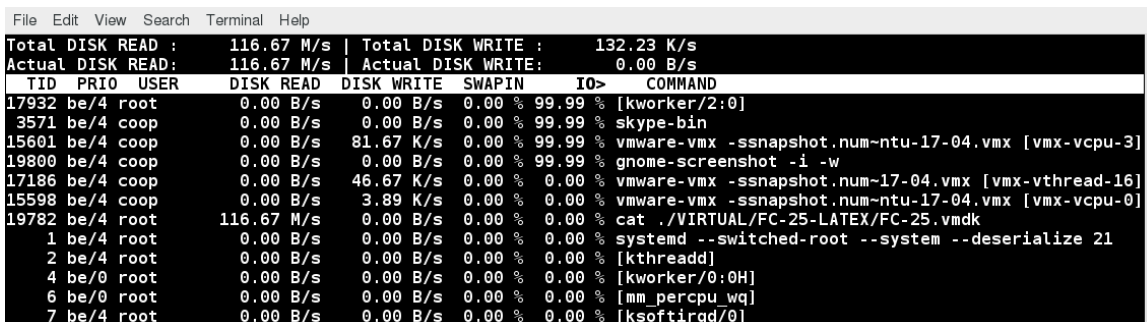


File Edit View Search Terminal Help									
Total DISK READ :		116.67 M/s		Total DISK WRITE :		132.23 K/s			
Actual DISK READ:		116.67 M/s		Actual DISK WRITE:		0.00 B/s			
TID	PRIO	USER	DISK READ	DISK WRITE	SWAPIN	IO>	COMMAND		
17932	be/4	root	0.00 B/s	0.00 B/s	0.00 %	99.99 %	[kworker/2:0]		
3571	be/4	coop	0.00 B/s	0.00 B/s	0.00 %	99.99 %	skype-bin		
15601	be/4	coop	0.00 B/s	81.67 K/s	0.00 %	99.99 %	vmware-vmx -ssnapshot.num-ntu-17-04.vmx [vmx-vcpu-3]		
19800	be/4	coop	0.00 B/s	0.00 B/s	0.00 %	99.99 %	gnome-screenshot -i -w		
17186	be/4	coop	0.00 B/s	46.67 K/s	0.00 %	0.00 %	vmware-vmx -ssnapshot.num-17-04.vmx [vmx-vthread-16]		
15598	be/4	coop	0.00 B/s	3.89 K/s	0.00 %	0.00 %	vmware-vmx -ssnapshot.num-ntu-17-04.vmx [vmx-vcpu-0]		
19782	be/4	root	116.67 M/s	0.00 B/s	0.00 %	0.00 %	cat ./VIRTUAL/FC-25-LATEX/FC-25.vmdk		
1	be/4	root	0.00 B/s	0.00 B/s	0.00 %	0.00 %	systemd --switched-root --system --deserialize 21		
2	be/4	root	0.00 B/s	0.00 B/s	0.00 %	0.00 %	[kthreadd]		
4	be/0	root	0.00 B/s	0.00 B/s	0.00 %	0.00 %	[kworker/0:0H]		
6	be/0	root	0.00 B/s	0.00 B/s	0.00 %	0.00 %	[mm_percpu_wq]		
7	be/4	root	0.00 B/s	0.00 B/s	0.00 %	0.00 %	[ksoftirqd/0]		

Figure 14.3: iotop の例

もう 1 つの非常に便利なユーティリティは iotop です。これは root 権限で実行する必要があります。現在の I/O 使用量を表示し、表示は定期的に更新されます。

PRIO フィールド(プライオリティ)の be と rt エントリは ionice セクションで説明します。be は ベストエフォート、rt は リアルタイム を表しています。

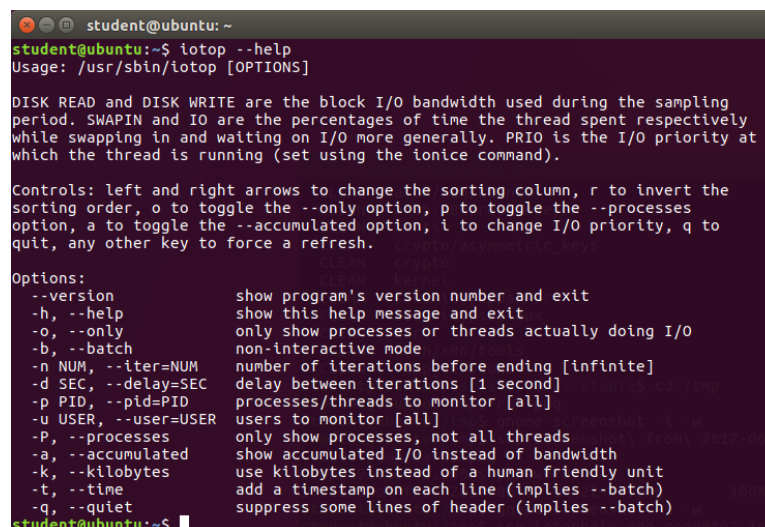

```

student@ubuntu: ~
student@ubuntu:~$ iotop --help
Usage: /usr/sbin/iotop [OPTIONS]

DISK READ and DISK WRITE are the block I/O bandwidth used during the sampling
period. SWAPIN and IO are the percentages of time the thread spent respectively
while swapping in and waiting on I/O more generally. PRIO is the I/O priority at
which the thread is running (set using the ionice command).

Controls: left and right arrows to change the sorting column, r to invert the
sorting order, o to toggle the --only option, p to toggle the --processes
option, a to toggle the --accumulated option, i to change I/O priority, q to
quit, any other key to force a refresh.

Options:
--version          show program's version number and exit
-h, --help        show this help message and exit
-o, --only        only show processes or threads actually doing I/O
-b, --batch       non-interactive mode
-n NUM, --iter=NUM number of iterations before ending [infinite]
-d SEC, --delay=SEC delay between iterations [1 second]
-p PID, --pid=PID processes/threads to monitor [all]
-u USER, --user=USER users to monitor [all]
-P, --processes  only show processes, not all threads
-a, --accumulated show accumulated I/O instead of bandwidth
-k, --kilobytes  use kilobytes instead of a human friendly unit
-t, --time       add a timestamp on each line (implies --batch)
-q, --quiet      suppress some lines of header (implies --batch)
student@ubuntu:~$

```

Figure 14.4: iotop オプション

14.4 ionice **

ionice

- ionice は、I/O の スケジューリング クラス と 優先度 を設定

```
$ ionice [-c class] [-n priority] [-p pid ] [COMMAND [ARGS] ]
```

スケジューリング クラス	-c 値	意 味
None または Unknown	0	デフォルト値を採用
Real Time	1	ディスクに最初にアクセスでき他のプロセスに優先して処理される。優先順位によって、各プロセスが取得できるタイムスライスを定義。
Best Effort	2	全てのプログラムは、優先順位の設定に従ってラウンドロビン方式で実行される。これがデフォルト。
Idle	3	定義された期間他のプログラムが要求しない限り、ディスク I/O にアクセスしない。

ionice ユーティリティを使用すると、特定のプロセスの I/O スケジューリング クラスと優先順位の両方を設定できます。

-c パラメータは、上の表に示すように I/O スケジューリング クラスを指定します。

-p 引数で pid を指定すると、指定されたプロセスに適用されます。それ以外の場合は、指定された引数を持つ COMMAND を実行するプロセスが対象となります。引数が指定されていない場合、ionice は次のように現在のシェルプロセスのスケジューリング クラスと優先度を返します。

```
$ ionice
```

```
idle: prio 7
```

ベストエフォート および リアルタイム のクラスは優先度を指定する -n 引数を取ります。これは 0~7 の範囲で 0 が最高の優先度です。実際の例:

```
$ ionice -c 2 -n 3 -p 30078
```

注意:ionice は CFQ I/O スケジューラを使用している場合にのみ使えます。ただし、CFQ I/O スケジューラはカーネルバージョン 5.0 で削除されていることに注意してください。I/O スケジューラについては次章で説明します。

14.5 演習

✎ Exercise 14.1: bonnie++

bonnie++ は、ドライブとファイルシステムのテストと性能測定に広く利用されているベンチマークプログラムです。初期の実装である bonnie の後継です。

結果を端末に表示したりファイルに出力できる他、csv (comma separated value の略) フォーマットにも格納できます。一緒に使うプログラムとして bon_csv2html と bon_csv2txt があり、html やプレーンテキスト形式への変換に利用されます。

使用を開始する前に bonnie++ の man を読んで、性能テストに関するオプションや、それがどのくらいシステムを消費しストレスをかけるかを理解してください。

```
$ bonnie++ --help
```

```
bonnie++: invalid option -- '-'
usage:
bonnie++ [-d scratch-dir] [-c concurrency] [-s size(MiB)[:chunk-size(b)]]
        [-n number-to-stat[:max-size[:min-size][:num-directories[:chunk-size]]]]
        [-m machine-name] [-r ram-size-in-MiB]
        [-x number-of-tests] [-u uid-to-use:gid-to-use] [-g gid-to-use]
        [-q] [-f] [-b] [-p processes | -y] [-z seed | -Z random-file]
        [-D]

Version: 1.98
```

簡単なテストは次のコマンドで実行できます:

```
$ time sudo bonnie++ -n 0 -u 0 -r 100 -f -b -d /mnt
```

それぞれ:

- -n 0 ファイルサイズとして 0 を指定すると、ファイルを作成しません。
- -u 0 ユーザー id を指定します。この場合は root 権限で実行します。
- -r 100 RAM サイズの指定。100MB の RAM しかないと思わせます。
- -f キャラクタ入出力テストを省略します。
- -b 書き込みのたびに fsync を実行することを意味します。これにより、キャッシュへの書き込みを行わず、強制的にディスクへ書き出します。
- -d /mnt 一時ファイルを格納するディレクトリを指定します; 十分な領域(ここでは 300MB)を確保してください。

メモリー サイズを指定しなかった場合、プログラムは自動的にシステムのメモリーサイズを検出し、その 2~3 倍の大きさのテスト用ファイルを作成します。それを行った場合には時間がかかりすぎるため、今回はそのようなことはしません。



On Red Hat

RHEL/CentOS 8 システムの場合:

```
c8:/tmp>sudo bonnie++ -n 0 -u 0 -r 100 -f -b -d /mnt
```



```
$ tar zxvf fs_mark-3.3.tgz
$ cd fs_mark
$ make
```

ここでは簡単に説明をしていますので、詳細は README ファイルを読んでください。

もしコンパイルが失敗したら:

```
$ make
```

```
....
/usr/bin/ld: cannot find -lc
```

glibc のスタティックバージョンをインストールしていないためです。Red Hat ベース システムの場合、次のようにしてインストールします:

```
$ sudo dnf install glibc-static
```

SUSE 関連のシステムの場合:

```
$ sudo zypper install glibc-devel-static
```

Debian ベース システムの場合、静的ライブラリは共有ライブラリと一緒にインストールされるため、追加でインストールする必要はありません。



On Red Hat, Centos, or Fedora

- RHEL 8 では glibc-static は codeready-builder repo に存在するので利用可能にする必要があるかもしれません。
- しかし、CentOS 8 ではこれは PowerTools repo に含まれています。あなたのシステムですでに [/etc/yum.repos.d/CentOS-PowerTools.repo](#) が存在するのであれば、そのファイルに `enabled=1` が存在するか確認してください。そうでない場合、このファイルのコピーを用意してあります、このコースの SOLUTIONS セクションにあります。

テスト用に大きさ 10KB のファイルを 2500 個作成します。それぞれ書き込み後、ディスクへフラッシュするため `fsync` を実行します。これらを `/tmp` ディレクトリ下で行います:

```
$ fs_mark -d /tmp -n 2500 -s 10240
```

実行中に、別端末で `iostat` の拡張情報を収集します:

```
$ iostat -x -d /dev/sda 2 10
```

`fs_mark` がレポートした秒ごとのファイル数と、`iostat` がレポートしたバンド幅の使用率に注意してください。これが 100% に近いと I/O が限界です。(I/O バウンド)

Chapter 15

I/O スケジューリング **



15.1	I/O スケジューリング	15-2
15.2	I/O スケジューラの選択	15-2
15.3	演習	15-4



Please Note

** These sections may be considered in part or in whole as optional. They contain either background reference material, specialized topics, or advanced subjects. The instructor may choose to cover or not cover them depending on classroom experience and time constraints.

15.1 I/O スケジューリング

ディスクのボトルネックと I/O スケジューリング

- I/O スケジューラは、低レベルのデバイスドライバーと I/O 要求を調停
- バランスを取る必要がある:
 - ハードウェアのアクセス時間
 - レイテンシ(開始までの遅延時間)
 - デッドライン(完了までの時間)
 - 公平性
 - 効率性



Very Important

SSD の登場によって、スケジューリングの要件は根本的に変わっていく可能性があります

I/O スケジューラは、汎用ブロックレイヤーと低レベルの物理デバイスドライバー間のインターフェイスを提供します。VM(仮想メモリ)レイヤーと、VFS(仮想ファイルシステム)レイヤーの両方が、ブロックデバイスに I/O 要求を送ります。これらの要求をブロックデバイスに渡す前に、優先順位を付けて順序付けるのが I/O スケジューリングレイヤーの仕事です。

I/O スケジューリング アルゴリズムは特定の(場合によっては競合する)要件を満たす必要があります。

- ハードウェアのアクセス時間を最小限に抑える必要があります。つまり、ディスク上の物理的な場所に依拠してリクエストを並べる必要があります。この要請に応えるため、リード要求が物理的な順番で(=ディスクの回転待ち時間や、読み取りヘッドのシーク動作が最少となる順番で)でペンディングキューに挿入されるエレベータ方式につながります。
- リクエストは、できる限り連続した大きな領域をアクセスできるようにマージされるべきです。こうすることで、ディスクアクセス時間も最小限に抑えられます。
- ブロックデバイスアクセスは、可能な限り低レイテンシで行われる必要があります。(デッドライン担保のため)実時間保証が重要となる場合もあります。
- 通常、書き込みはキャッシュに対して行われるので、キャッシュからディスクへの書き込みが完了するまでプロセスを停止させることはありません。しかし読み取り操作は、ほとんどの場合プロセスがデータの読み込み完了を待ってから先に進む必要があります。書き込みより読み取りを優先すると、並列性とシステムの応答性が向上します。
- プロセスは公平に、もしくは少なくとも意識的に優先順位を付けて、I/O 帯域幅を共有する必要があります。I/O レイヤーの全体的なパフォーマンスが低下する場合でも、プロセスのスループットを過度に低下させないようにすべきです。

15.2 I/O スケジューラの選択

I/O スケジューラの選択

- 利用可能な I/O スケジューラの確認 (`/dev/sda` に対して):

```
$ cat /sys/block/sda/queue/scheduler
```

```
noop [deadline] cfq          # Before kernel version 5.0
none bfq kyber [mq-deadline] # After kernel version 5.0
```

- 設定値の変更は(スーパーユーザーとして):

```
# echo bfq > /sys/block/sda/queue/scheduler
$ cat /sys/block/sda/queue/scheduler
```

```
none [bfq] kyber mq-deadline
```

- `/sys/block/sda/queue/iosched` に、スケジューラ固有の調整がある

要求が相反する場合があるので、異なる IO スケジューラが別のワークロードに適合する場合があります。大規模な データベースサーバー と デスクトップシステム などが良い例です。柔軟性を持たせるために Linux カーネルはオブジェクト指向のスキームを採用しており、さまざまなデータ構造に求められる色々な機能を持っています。カーネルコマンドラインで実行中に選択できるものもあります。

少なくとも1つの I/O スケジューリング アルゴリズムをカーネルに組み込む必要があります。利用できるものは、時代とともに変化しており Linux カーネルのバージョン 5.0 で大幅な見直しが行われました。

デフォルトの選択は、コンパイル構成オプションで行います。カーネル 2.6.18 より前のカーネルでは AS (=acticipatory)で、その後 CFQ (=Completely Fair Queuing)になり、現在は deadline-mq(=deadline multi queue)ですが、ディストリビューションによっては別のものを選択している場合もあります。

デバイスごとに異なる I/O スケジューラを使用することも可能です。

15.3 演習

✍ Exercise 15.1: I/O スケジューラの比較

ダウンロード済の SOLUTIONS ファイルから抜き出した `lab_iosched.sh` を用いて、I/O スケジューラを比較します。

SH

lab_iosched.sh

```
#!/bin/bash

NMAX=8
NMEGS=100
[[ -n $1 ]] && NMAX=$1
[[ -n $2 ]] && NMEGS=$2

echo Doing: $NMAX parallel read/writes on: $NMEGS MB size files

TIMEFORMAT="%R %U %S"

#####
# simple test of parallel reads
do_read_test(){
    for n in $(seq 1 $NMAX) ; do
        cat file$n > /dev/null &
    done
# wait for previous jobs to finish
    wait
}

# simple test of parallel writes
do_write_test(){
    for n in $(seq 1 $NMAX) ; do
        [[ -f fileout$n ]] && rm -f fileout$n
        (cp file1 fileout$n && sync) &
    done
# wait for previous jobs to finish
    wait
}

# create some files for reading, ok if they are the same
create_input_files(){
    [[ -f file1 ]] || dd if=/dev/urandom of=file1 bs=1M count=$NMEGS
    for n in $(seq 1 $NMAX) ; do
        [[ -f file$n ]] || cp file1 file$n
    done
}

echo -e "\ncreating as needed random input files"
create_input_files

#####
# begin the actual work

# do parallel read test
echo -e "\ndoing timings of parallel reads\n"
echo -e " REAL    USER    SYS\n"
#for iosched in noop deadline cfq ; do
for iosched in \
    $(cat /sys/block/sda/queue/scheduler | sed -e s/'\[''//g -e s/'\]''//g ) ; do
    echo testing IOSCHED = $iosched
```

SH

```

echo $iosched > /sys/block/sda/queue/scheduler
cat /sys/block/sda/queue/scheduler
# echo -e "\nclearing the memory caches\n"
echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
time do_read_test
done
#####
# do parallel write test
echo -e "\ndoing timings of parallel writes\n"
echo -e " REAL    USER    SYS\n"
for iosched in \
$(cat /sys/block/sda/queue/scheduler | sed -e s/'\[''//g -e s/'\]'//g ) ; do
echo testing IOSCHED = $iosched
echo $iosched > /sys/block/sda/queue/scheduler
cat /sys/block/sda/queue/scheduler
time do_write_test
done
#####

```

本コースのオンライン、セルフペース版を受講しているときは Lab スクリーンからダウンロードできます。

I/O スケジューラの変更は特権命令ですから、以下のとおりに実行してください:

```
$ sudo ./lab_iosched.sh [# reads/writes (NMAX)] [file size in MB (NMEGS)]
```

使い方

スクリプト:

- 利用可能な I/O スケジューラについて、ハードディスクに対して、指定したサイズのファイルを指定した回数だけ並列読み書きするサイクルを測定します。(利用可能なスケジューラは、カーネルの構成コンパイル条件によりマシンごとに異なります)
- 読み、書き別々に実行します。
- 読み出すときは、(root ユーザー権限で) キャッシュをフラッシュすることで、メモリー上のキャッシュからではなくディスクから読み出します;

```
echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
```

読み出し前にディスクへの書き込みが発生するのを避けるため、スクリプトは cat コマンドの出力先に `/dev/null` を指定しています。

- 計測情報を得るまえに、全読み出しが完了していることを確認します; このために、shell 下で wait コマンドを実行します。
- 書き込みテストはファイルを複数回並列コピーで行います。(最初の読み出しでメモリーにキャッシュされています) 計測情報を得るまえに、全書き込みが完了していることを確認します; このために sync コールを実行します。

スクリプトは2つの引数を取ります。1番目は並列実行する読み書き回数です。2番目は各ファイルの大きさ(MB 指定)です。

`/proc` と `/sys` ディレクトリ階層の下に書き込むため、root 権限で実行します。

異なる I/O スケジューラの結果を比較してください。

追加課題

調整可能なパラメータを変更して、結果がどう変わるか見てください。

Chapter 16

Linux ファイルシステムと VFS



16.1	ファイルシステムの基本	16-2
16.2	ファイルシステムのコンセプト	16-3
16.3	仮想ファイルシステム (VFS)	16-5
16.4	利用可能なファイルシステム	16-6
16.5	ジャーナリング ファイルシステム	16-8
16.6	スペシャル ファイルシステム	16-9
16.7	演習	16-10

16.1 ファイルシステムの基本

ファイルシステムの基本

- Linux プログラムは、ファイルに対してリード／ライトを行う(ディスクのセクターに対してではない)
- ファイル とは物理的な I/O レイヤーをカモフラージュし抽象化したもの
- ファイルシステム は物理パーティション上に利用可能なフォーマットを作る
- UNIX 系のファイルシステムは、ツリー型の階層構造を持つ
 - ディレクトリにはファイルやディレクトリを持つ
 - 全てのパスやノードはルート (/) ディレクトリの配下に置かれる
- 複数のファイルシステムを単一のツリー構造に統合することができる(通常は統合されている)
- Linux は、仮想ファイルシステムレイヤー (VFS) を介し、ファイルシステムと連携する

アプリケーションプログラムは、ファイル が保存されている実際のハードウェア上の物理的な場所にアクセスするのではなく、ファイルを読み書きします。

ファイルとその名前は、物理 I/O レイヤーをカモフラージュして抽象的に見せたものです。(ファイルシステムレイヤー を無視して) コマンド を使って直接ディスクに書き込むのは非常に危険です。ディスクへの書き込みは、ユーザーアプリケーションではなく、低レベルのオペレーティング システムソフトウェアによってのみ行われます。例外は、エンタープライズデータベースなど非常にハイエンドなソフトウェアで、これらはファイルシステムに起因するレイテンシを回避するために直接 コマンド アクセスをします。

ローカルファイルシステムは、通常ディスク上の物理パーティション上に置かれます。または、論理ボリュームマネージャ (LVM) によって制御される論理パーティション上に置かれることもあります。ファイルシステムはネットワークの先に配置することもでき、この場合にはファイルシステムの実体はネットワークを介してローカルシステムからは完全に隠蔽されます。

16.2 ファイルシステムのコンセプト

inode


- 名前 はファイルの1つのプロパティに過ぎず、本質は inode である
- inode はファイルシステム内に保存され、同時にメモリー上のデータ構造である
- inode には、ファイルに関する以下の情報が記載され保存されている:
 - パーミッション
 - ユーザー、グループのオーナー
 - サイズ
 - タイムスタンプ (ナノ秒)
 - * 最終アクセス時間
 - * 最終変更時間
 - * inode 情報の最終変更時間
- ファイル名は inode には 保存されていない、ディレクトリ に保存されている

inode は、場所を含むファイル属性を記述し保存するディスク上のデータ構造体です。

Linux の全てのファイルは、個別の inode に関連付けられています。ファイルに関するデータは、全てそのファイルの inode に含まれます。オペレーティング システムは、最新のファイル名、場所、アトリビュート (パーミッション、オーナーシップなど)、アクセス時間などを inode から取得します。このためファイルに関わる全ての I/O アクティビティには、通常そのファイルの inode が含まれます。

ハードリンクとソフトリンク

- ハードリンクは inode そのものを指す
 - 2つ以上のファイルが同じ inode を指している状態 (ハードリンク)。
 - ハードリンクを指定できるのは、同一ファイルシステム内のファイルに限定される
- ソフト (シンボリック) リンクはファイル名を関連させる inode と結びつける (訳注、ソフトリンクはリンク先のファイルの実体 (=inode) のショートカットで実体は別のファイル)
 - ソフトリンクは、別ファイルシステム上のファイルとのリンクが可能である
 - ターゲットは存在していなくても、さらにマウントさえされていなくてもリンクの設定は可能であり、宙ぶらりん (未解決) で良い
- ハードリンクされたファイルに注意
 - 一カ所で行ったコンテンツ変更 (訳注: ファイル名変更、削除など) は別の場所には反映されない

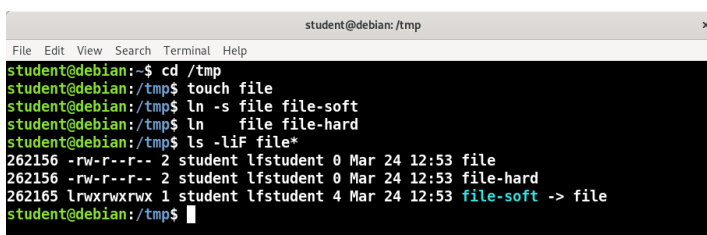

```
student@debian: /tmp
File Edit View Search Terminal Help
student@debian:~$ cd /tmp
student@debian:/tmp$ touch file
student@debian:/tmp$ ln -s file file-soft
student@debian:/tmp$ ln file file-hard
student@debian:/tmp$ ls -liF file*
262156 -rw-r--r-- 2 student lfstudent 0 Mar 24 12:53 file
262156 -rw-r--r-- 2 student lfstudent 0 Mar 24 12:53 file-hard
262165 lrwxrwxrwx 1 student lfstudent 4 Mar 24 12:53 file-soft -> file
student@debian:/tmp$
```

Figure 16.1: ハードリンクとソフトリンク

ディレクトリファイルは、ファイル名と inode を関連付けるために使用される特殊な種類のファイルです。ファイル名を inode に関連付ける (または リンクする) には2つの方法があります:

- ハードリンク は一つの (=同じ) inode を指します。オプション無しの `ln` コマンドでハードリンクを作ることができます。
- ソフトリンク (または シンボリック) リンクは inode に関連付いたファイル名を指す。`ln` に `-s` オプションを付加して作成します。

ディレクトリファイルの内容と inode の関連付けはリンクと呼ばれます。リンクを追加するには `ln` を使用します。

2つ以上のディレクトリエントリが、同じ inode (ハードリンク) を指す可能性があります。(多く使われます) このようなファイルは、別の名前からアクセス可能でそれぞれ独自のディレクトリ構造内に独自の場所を持てます。ただし、どの名前から呼ばれても inode は1つだけです。

プロセスがパス名を参照すると、カーネルはディレクトリを検索して対応する inode 番号を見つけます。名前が inode 番号に変換された後、inode はメモリーにロードされ、後続のリクエストで使用されます。

16.3 仮想ファイルシステム (VFS)

VFS

Virtual FileSystem (VFS):

- 抽象化レイヤーである
- 全てのストレージメディア上の実際のファイルシステムとカーネルとの間を仲介する
- 実際のファイルシステムは VFS レイヤーに登録される

Linux は、最新の全てのオペレーティング システムと同様に 仮想ファイルシステム (VFS) を実装しています。アプリケーションがファイルにアクセスする必要がある場合 VFS 抽象化レイヤーとやり取りし、全ての I/O システムコール (読み取り、書き込みなど) を特定のファイルシステム用の固有のコードに変換します。

そのため、アプリケーションは特定のファイルシステムやそれが存在する物理媒体、およびハードウェアを考慮する必要がありません。さらに、ネットワーク ファイルシステム (NFS など) も透過的に (= ローカルファイルと全く同様に) 処理できます。これにより Linux では、他のどのオペレーティング システムよりも多くの種類のファイルシステムが動作します。あらゆるファイルシステムが平等にサポートされたことは、Linux 成功の大きな要因となりました。

ほとんどのファイルシステムには完全な読み書きのアクセス権がありますが、一部のファイルシステムには読み取りのアクセス権と実験的な書き込みアクセス権しかありません。一部の種類のファイルシステム、特に非 UNIX ベースのものは、VFS として見せるためにより多くの操作が必要になる場合があります。

vfat などには owner/group/world フィールドに対して個別の 読み取り／書き込み／実行 のパーミッションがありません。VFS ではこの3種類のユーザーに対するパーミッションをそれぞれ想定する必要があります。この想定がマウント操作の影響を受ける可能性があります。また、ntfs-3g (<https://sourceforge.net/projects/ntfs-3g/>) のような 読み取り／書き込み をサポートするカーネル外のファイルシステム実装もあります。これは信頼性はありますが、カーネル内ファイルシステムよりもパフォーマンスは低くなります。

16.4 利用可能なファイルシステム

利用可能なファイルシステム

- Linux では、他のオペレーティング システムより多くの種類のファイルシステムを利用することが可能である
- ファイルシステム選択の自由度 (公平性) は Linux 成功の大きな要因
- 大部分のファイルシステムは完全な読み書きができるが、一部読み込みだけのものもある
- ext4、xfs、btrfs、squashfs、nfs、vfat が幅広く利用されている
- `/proc/filesystems` に現在サポートされているファイルシステムのリストがある

ファイルシステムの種類

Linux では多くの種類のファイルシステムを利用可能、大部分のファイルシステムは完全な読み書きをサポートする、一例を示すと:

- ext4: Linux のネイティブ ファイルシステムである (ext2、ext3 も同様)
- XFS: 元々は SGI が開発した高性能ファイルシステム
- JFS: 元々は IBM が開発した高性能ファイルシステム
- Windows ネイティブ: FAT12、FAT16、FAT32、VFAT、NTFS
- メモリーに常駐する仮装ファイルシステムには proc、sysfs、devfs、debugfs などがある
- NFS、coda、afs などネットワーク ファイルシステムもある
- その他

以下のコマンドで、現在実行中の Linux カーネルに登録され認識されているファイルシステムのリストを見ることができます。

```
$ cat /proc/filesystems
```

```
iso9660
squashfs
ext3
ext2
ext4
fuseblk
nodev    sysfs
nodev    proc
nodev    tmpfs
nodev    debugfs
nodev    sockfs
nodev    hugetlbfs
nodev    fuse
nodev    nfsd
....
```

(nodev がついたものはストレージ上には存在しない スペシャル ファイルシステム です)
これ以外のファイルシステムが、システムがそのパーティションにアクセスしようとした時だけモジュールとしてロードされることがあります。

16.5 ジャーナリング ファイルシステム

ジャーナリング ファイルシステム

- クラッシュ、または異常なシャットダウンからきれいに回復できる
- 復旧、修復は極めて迅速である
- アトミックトランザクション(= 完全に矛盾の無い回復)を完結するか、それが無理な場合は復旧を取り消す
- ジャーナル ログファイルを作る
- 多くの高度な機能を持っている
- 現在利用可能なのは: ext4、ext3、xfs、jfs、reiserfs、btrfs

ジャーナリング ファイルシステムを使うと、システムクラッシュや異常なシャットダウンから、ほとんどまたはまったくファイルを破損することなく非常に迅速に回復させることができます。これを利用するには、さらに多くの操作を行うコストが伴いますが、追加の機能強化にはコストを払う価値があります。

ジャーナリング ファイルシステムでは、操作はトランザクション にグループ化されます。トランザクションは アトミック に実行され、エラーなしで終了する必要があります。それが出来ない時にはファイルシステムは変更されません。トランザクションのログファイルは保持されます。エラーが発生した場合、通常は最後のトランザクションのみを調べます。

Linux では、以下のジャーナリング ファイルシステムを自由に利用できます。

- ext3 は、以前の非ジャーナリング ext2 ファイルシステムの拡張です。
- ext4 は、ext3 を大幅に強化したものです。機能にはエクステントや 48 ビットのブロック番号を含み、対応できる最大サイズは 16TB です。ほとんどの Linux ディストリビューションがかなり長い間、ext4 をデフォルトのファイルシステムとして使用しています。
- reiserfs は Linux で使用された最初のジャーナリング実装でしたが、リーダーシップを失い開発は中止されました。
- JFS は元々は IBM の製品であり、IBM の AIX オペレーティング システムから移植されました。
- XFS は元々は SGI の製品であり、SGI の IRIX ペレーティングシステムから移植されました。RHEL 7 はデフォルトのファイルシステムとして XFS を採用しました。
- btrfs は最新のジャーナリング ファイルシステムであり、今も急速に開発が進んでいます。SUSE と openSUSE システムのデフォルトのファイルシステムです。

16.6 スペシャル ファイルシステム

スペシャル ファイルシステム

- スペシャル ファイルシステムは、システムの内部へのアクセスや特定の機能を実装するために使われる
- マウントポイントを持つもの (`/proc` の `proc` や `/sys` の `sys` など)
- マウントポイントを持たないもの (`sockfs` や `pipefs` など)
- スペシャル ファイルシステムは、本当のファイルシステムではない。それらは、ファイルシステムの構造的な抽象構造を、利用し易いデータと機能として見せるためのカーネルの仕組み(や、そのサブシステム)である

Linux は、特定のタスクのために スペシャル ファイルシステム を幅広く採用しています。これらは、さまざまなカーネルデータ構造へのアクセス、カーネルの動作調整、特定の機能の実装に非常に役に立ちます。一例としては:

Table 16.1: スペシャル ファイルシステム

ファイルシステム	マウントポイント	目 的
rootfs	なし	カーネルのロード中に空のルートディレクトリを提供
hugetlbfs	任意	拡張ページのアクセスを提供 (x86 では 2 または 4MB)
bdev	なし	ブロックデバイスに使用
proc	<code>/proc</code>	多くのカーネル構造とサブシステムへの疑似ファイルシステムアクセス
sockfs	なし	BSD ソケットで利用
tmpfs	任意	スワッピングとサイズ変更を伴う RAM ディスク
shm	なし	System V IPC の共有メモリとして使用
pipefs	なし	パイプに使用
binfmt_misc	任意	さまざまな実行可能形式で使用
devpts	<code>/dev/pts</code>	Unix98 擬似端末で使用
usbfs	<code>/proc/bus/usb</code>	動的デバイス用の USB サブシステムで使用
sysfs	<code>/sys</code>	デバイスツリーとして使用
debugfs	<code>/sys/kernel/debug</code>	簡単なデバッグファイルアクセスに使用

これらのスペシャル ファイルシステムの中には、マウントポイントがないものがあることに注意してください。つまりユーザーアプリケーションは、それらのファイルシステムとはやり取りしません。しかしカーネルは VFS レイヤーとコードを利用してそれらを使用します。

16.7 演習



デモ教材ビデオ

[using_available_filesystems_demo.mp4](#)

✍ Exercise 16.1: tmpfs スペシャル ファイルシステム

tmpfs は Linux で使われている色々なスペシャル ファイルシステムの1つです。これらのスペシャル ファイルシステムの中には、実際のファイルシステムとして使われるのではなくファイルシステムに見せる抽象化の利点だけを利用しているものがあります。しかし、tmpfs は実際にアプリケーションが I/O を行うことができるファイルシステムです。

tmpfs はメモリー内に存在し基本的に ramdisk として機能します； しかし従来の RAM ディスクが持っていなかった素晴らしい機能を有しています：

1. 大きさは動的に調整されます(使用するメモリー量を調整します)； 0から開始してマウント時に指定された最大値まで必要に応じて広がります。
2. RAM が枯渇したら tmpfs はスワップ領域を利用します。(しかし、許される最大値を越える量をファイルシステムに書き込むことはできません)
3. tmpfs は ext3 や vfat と違いファイルシステムを構築する必要がありません； 独自の方法でメモリー内の領域を考慮しながらファイルと I/O を処理します。(それはブロックデバイスではありません)そしてスピードを最適化しています。
つまり mkfs コマンドでファイルシステムをフォーマットする必要がありません； マウントして使うだけです。

新しく tmpfs を適当なディレクトリにマウントします：

```
$ sudo mkdir /mnt/tmpfs
$ sudo mount -t tmpfs none /mnt/tmpfs
```

ファイルシステムに割り当てられたスペースと、どのくらい使用されているかを見ます：

```
$ df -h /mnt/tmpfs
```

デフォルトで RAM の半分のサイズが割り当てられています； しかし全く利用されていません、`/mnt/tmpfs` にファイルを格納すると利用されます。

マウント時のオプションで割り当てサイズを変更できます：

```
$ sudo mount -t tmpfs -o size=1G none /mnt/tmpfs
```

最大容量まで格納して何が起こるか見てください。終了したら忘れずにアンマウントしてください。

```
$ sudo umount /mnt/tmpfs
```

最近の Linux ディストリビューションは、tmpfs を `/dev/shm` にマウントします：

```
$ df -h /dev/shm
```

Filesystem	Type	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
tmpfs	tmpfs	3.9G	24M	3.9G	1%	/dev/shm

たくさんのアプリケーションが POSIX の共有メモリーを使うときに、tmpfs をプロセス間の通信手段として利用します。誰でも `/dev/shm` にファイルを作成、読み出し、書き込みができます。これはメモリーに一時ファイルを作成するのにちょうど良いのです。

いくつかのファイルを `/dev/shm` 中に作成し、df でファイルシステムの使用状況を調べてください。

さらに、多くのディストリビューションが複数の tmpfs をマウントしています； RHEL システムを例にあげます：

```
$ df -h | grep 'tmpfs'
```

tmpfs	tmpfs	7.8G	38M	7.8G	1%	/dev/shm
tmpfs	tmpfs	7.8G	18M	7.8G	1%	/run
tmpfs	tmpfs	7.8G	0	7.8G	0%	/sys/fs/cgroup
tmpfs	tmpfs	1.6G	1.2M	1.6G	1%	/run/user/42
tmpfs	tmpfs	1.6G	56K	1.6G	1%	/run/user/1000

このシステムには 16GB の RAM が搭載されています。そのため tmpfs ファイルシステムが全て(同時に)、デフォルトで割り当てられた約 8GB を使うことはできません!



Please Note

いくつかのディストリビューション(Fedora など) は、(標準で)tmpfs を `/tmp` にマウントします; そのときは `/tmp` に巨大なファイルを格納することを避けて、メモリーが枯渇しないようにします。または `/tmp` について、以前に説明した方法でこれを停止させます。

Chapter 17

ディスクのパーティション分割



17.1	一般的なディスクの種類	17-2
17.2	ディスク ジオメトリ	17-3
17.3	パーティション	17-4
17.4	パーティション テーブル	17-6
17.5	ディスクデバイスの命名	17-8
17.6	blkid と lsblk	17-9
17.7	パーティションのサイズ変更	17-11
17.8	パーティション テーブル の バックアップと復元	17-12
17.9	パーティション テーブル エディタ	17-14
17.10	fdisk	17-15
17.11	演習	17-16

17.1 一般的なディスクの種類

一般的なディスクの種類

- SATA (Serial AT Attachment)
 - データ転送が高速で、IDE と比べてケーブルが小さい
 - SCSI デバイスと見なされる
- SCSI (Small Computer Systems Interface)
 - 全般に高速である
 - Fast、Wide、Ultra、Ultrawide など多くのバージョンがある
- SAS (Serial Attached SCSI)
 - 新しいポイントツーポイント (point-to-point) プロトコルである
 - SATA ディスクよりも優れたパフォーマンスが出せる
- USB
 - フラッシュドライブとフロッピーが含まれ、SCSI デバイスと見なされる
- SSD
 - 可動部品がなく、汎用コントローラに接続できる
- IDE と EIDE (Integrated Drive Electronics, Enhanced IDE)
 - 使われなくなった

さまざまな種類のハードディスクがあり、それぞれが接続されている データバスの種類、速度、容量、複数のドライブが同時に動作する頻度や、その他の要因によって特徴付けられます。

SATA ディスクは、古い IDE ドライブを置き換えるために設計されました。小さなケーブルサイズ (7ピン)、ネイティブホットスワップ、そして、より高速で効率的なデータ転送を提供します。

SCSI ディスクの範囲は narrow (8 ビットバス) から wide (16 ビットバス) で、転送速度は毎秒 5MB (narrow、標準 SCSI) から毎秒 160MB (Ultra-Wide SCSI-3) です。

大半の PC は、シングルエンド (=信号線が1本) または差動 (=信号線がペア) のドライブを使っています。残念ながらこれらに互換性はありません。幸いなことに、2種類のデバイスが同じコントローラ上に共存することはできます。

シングルエンドのデバイスコントローラは、最大7台のデバイスを接続することが可能で、最大ケーブル長は約6メートルです。差動タイプのコントローラは、最大15台のデバイスをサポートし、ケーブル長の最長は12メートルです。

最新の SSD ドライブ (Solid State Drive) は価格が下がってきています。また、可動部品がなく回転式のメディアを備えたドライブよりも、消費電力が少なく転送速度が高速です。内蔵 SSD は、従来のドライブと同じ外形寸法で同じ筐体に取り付けられます。

SSD の価格はまだ少し高いですが、価格は下がってきています。同じマシンに SSD と回転式ドライブの両方を搭載するのが一般的です。SSD は、頻繁にアクセスされパフォーマンスがクリティカルなデータ転送に使われます。

17.2 ディスク ジオメトリー

ディスク ジオメトリー

- 回転式 のディスクは、1つ以上のプラッタで構成され、それぞれが1つ以上のヘッドで読み取られる
- ディスクが回転すると、ヘッドはプラッタ上の円形トラックを読み取る
- 円形トラックはセクターと呼ばれるデータブロックに分割されている
- 通常セクターサイズは、512 バイトである
- シリンダは、全プラッタ上の同一トラックで構成されるグループである
- SSD には、このようなジオメトリーの概念はない

```
$ sudo fdisk -l /dev/sdc |grep -i sector
```

```
Disk /dev/sdc: 1.8 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
```

ディスクコントローラが、その殆どを隠蔽するようになっているので、物理的なディスク上のどこにデータが配置されているかは以前ほど重要ではなくなっています。さらに SSD には何も可動パーツは無く、ジオメトリーの概念自体がなくなりました。

現在、セクターサイズが 512 バイト以上のディスクの製造が始まっていて、4KB 品の入手が可能になっています。セクターサイズが大きい方が転送速度が稼げるのですが、オペレーティング システムの大きな (セクター) サイズのサポートはまだ枯れていません。

fdisk でジオメトリーを表示することができます:

```
File Edit View Search Terminal Help
c7:/tmp>sudo fdisk -l /dev/sda

Disk /dev/sda: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x000852df

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1             2048     1048578047    524288000   8e  Linux LVM
/dev/sda2    1048578048     2097154047    524288000   8e  Linux LVM
/dev/sda3    2097154048     3907028991     904937472    5  Extended
/dev/sda5    2097156096     3145732095    524288000   8e  Linux LVM
/dev/sda6    3890448384     3907028991      8290304   82  Linux swap / Solaris
c7:/tmp>
```

Figure 17.1: Using fdisk

-l オプションを使うと対話モードに入らずに、単にパーティション テーブルをリストします。

17.3 パーティション

パーティション構成

- ディスクは パーティション に分割される
- パーティションは、ディスク上の物理的に連続する領域である
- 2つのパーティション レイアウトが使われている:
 - MBR (Master Boot Record)
 - GPT (GUID Partition Table)
- MBR の原点は、MSDOS の初期にまでさかのぼる
最大4つまでプライマリパーティションを持つことができ、そのうち
1つは 拡張パーティションに指定可能である、拡張パーティション に最
大 15 個に分割可能な 論理パーティション を持たせることができる
- UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) に基づく GPT は、全ての最新システムに搭載され、デフォルトで最大 128 個の プライマリー パーティション を持つことができる

- MBR スキームを使用する場合:

たとえば `/dev/sda` などの SCSI の場合、`/dev/sda1` が最初のプライマリ パーティションで、`/dev/sda2` が2番目のプライマリ パーティションとなります。拡張パーティション `/dev/sda3` を作成した場合、それを論理パーティションに分割できます。4つ目以上のパーティションは、全て論理パーティションです。(拡張パーティション内に含まれることを意味します) 拡張パーティションは1つしか設定できませんが、多数の論理パーティションに分割できます。

注意: Linux ではパーティションはシリンダ境界で開始または終了している必要はありませんが、他のオペレーティング システムではそうでないかもしれません。このため広く導入されている Linux のパーティション分割ユーティリティも、シリンダ境界で終了させようとします。もちろんパーティションは重複してはいけません。

- GPT スキームを使用する場合:

拡張パーティションを使わずに(デフォルトで)128 個のプライマリ パーティションを持つことができます。

パーティションのサイズは、最大 2^{33} TB です。(MBR ではわずか 2TB です)

パーティションを使う理由

- ユーザやアプリのデータを OS のファイルと 分離 する
- OS とマシン(ハードウェア)間で情報を 共有 する
- システムの領域毎に異なるサイズ制限や権限を与えて、セキュリティ を 拡張する
- 一時変数や揮発性データを通常データと分割し サイズ を有効利用する
- 利用頻度の高いデータを高速ストレージへ配置し 性能 を向上させる
- データ退避用の スワップ 領域、ハイバネーションストレージにもなる

何を分割し、パーティションをどのように分離するか、よく考えて決定しなければなりません。個別のパーティションを持つ理由は、セキュリティ、クォータ設定、サイズ制限の細分化があります。データ保護のために、パーティションを分けることもできます。

一般的なパーティション レイアウトには、`/boot` パーティション、ルートファイルシステム `/` のパーティション、スワップパーティション、および `/home` ディレクトリツリーのためのパーティションが含まれます。

インストール時に、パーティション作成した後でサイズを変更するのは難しいことを念頭に置いて計画しましょう。

17.4 パーティション テーブル

MBR パーティション テーブル

- パーティション テーブルは、ディスクの最初のセクターにある 512 バイトの MBR (Master Boot Record) の後半の 64 バイトの領域に置かれる
- パーティション テーブルのエントリは 16 バイト長、4つのプライマリ パーティションのうちの1つを記述する:
 - アクティブビット
 - パーティションの開始セクターのアドレス。シリンダ／ヘッド／セクター (CHS) 形式
 - パーティションの種類のコード: Linux、Linux LVM、ntfs、swap
 - CHS 形式のパーティションの最後のセクターのアドレス
 - 開始セクターのアドレス、0 からの通し番号
 - パーティション内のセクターの数

Linux は、リニアブロックアドレス (LBA 方式) を使用、最後の2つのフィールドのみでアドレスを指定する

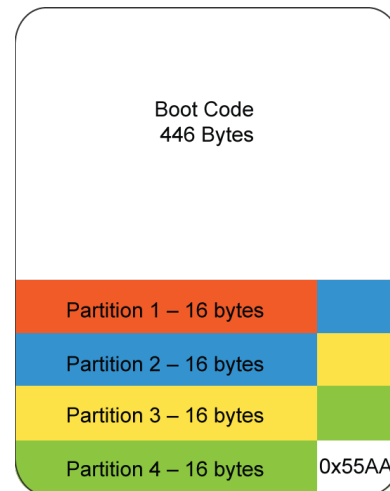


Figure 17.2: MBR ディスクパーティション テーブル

ディスクパーティション テーブルは、ディスクのマスター ブートレコード (MBR) に含まれており、446 バイトのブートレコードに続く 64 バイトがそれにあたります。

ディスク上の1つのパーティションが、アクティブとしてマークされることがあります。システム起動時にマスター ブートローダーは、アクティブとしてマークされたパーティションからロードするアイテムを見つけます。

拡張パーティションを1つ定義でき、そこには複数の論理パーティションを含めることができることを思い出してください。

MBR の構造は、オペレーティング システム非依存に記述されます。最初の 446 バイトはプログラムコード用に予約されています。

通常、ここにブートローダー プログラムの一部を保持します。次の 64 バイトは、最大 4 エントリのパーティション テーブルです。オペレーティング システムは、このテーブルを使ってハードディスクを処理します。

Linux システムでは CHS の開始アドレスと終了アドレスは無視されます。

(参考: MBR の末尾 2 バイトにはマジックナンバー、シグネチャード、または、セクターマーカという名前と呼ばれる領域があり、必ず 0x55AA の値を持っています)

GPT パーティション テーブル

- 最新のハードウェアは GPT をサポート、MBR サポートは徐々に減っている
- GPT の Protective MBR には、UEFI システムに対する後方互換性があり、以前の方法でシステムを起動できる
- ディスクの先頭と末尾に GPT ヘッダーを保存、以下のメタデータを記述する:
 - 使用可能なブロックのリスト
 - パーティションの数
 - パーティション エントリのサイズ
- 各パーティションエントリの最小サイズは 128 バイトである

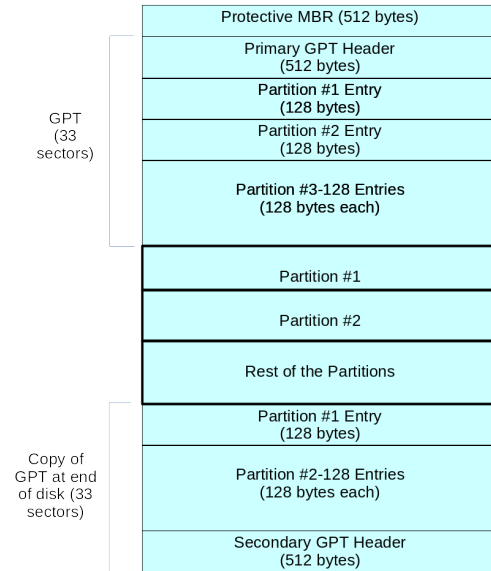


Figure 17.3: GPT パーティション テーブル

blkid ユーティリティ(後で説明します)は、パーティションに関する情報を表示します。

- 最新の UEFI/GPT システムの場合::

```
ROOT@x7:/root>blkid /dev/sda6
```

```
/dev/sda6: LABEL="CENTOS7" UUID="77461ee7-c34a-4c5f-b0bc-29f4fecc743" TYPE="ext4" \
PARTUUID="1f361af4-81e6-4a81-8271-7b5dc305fc1e"
ROOT@x7:/root>
```

- レガシー MBR システムの場合:

```
c7:/teaching/LFCW/LFS301>sudo blkid /dev/sdb1
```

```
/dev/sdb1: LABEL="RHEL7" UUID="471dfeba-3ec7-4529-8069-2afe50762c57" TYPE="ext4"
```

どちらの例も、パーティション自体ではなく、パーティション上のファイルシステムを表す一意の UUID を提供しています。ファイルシステムが再フォーマットされると、この UUID も変更されます。

GPT パーティションには、パーティションを識別する PARTUUID も含まれます。この値は、ファイルシステムが再フォーマットされても変わりません。

ハードウェアがサポートしていれば、MBR システムを GPT に移行可能ですが、その際マシンが操作不能なることもありえます。それを考えると、リスクを犯してまで挑戦するメリットはないでしょう。

17.5 ディスクデバイスの命名

ディスクデバイス と デバイスノードの命名

- デバイスファイルは `/dev` に置かれている
- ファイル名のフォーマット: `xxxy[z]`
 - `xx` はデバイスタイプを示す (通常 `sd`)
 - `y` はデバイス番号を示す (`a, b, c`, など)
 - `z` はパーティション番号
- 例:
 - `/dev/sda` は最初に見つかったドライブである
 - `/dev/sdb2` は2番目のドライブの2番目のパーティションである

Linux カーネルは、`/dev` ディレクトリにある デバイスノード を介して、ディスクとの低レベルでアクセスを行います。通常デバイスノードは、カーネルの 仮想ファイルシステム のインフラを介してのみアクセスされます。直接デバイスノードを操作する生 (raw) アクセスを行うと、ファイルシステムは簡単に破壊されてしまいます。

例えば、次のようにパーティションをフォーマットするとそうなります:

```
$ sudo mkfs.ext4 /dev/sda9
```

SCSI と SATA ディスクのデバイスノードは、単純な命名規則を採用しています:

- 最初のハードディスクは `/dev/sda` となります。
- 2 番目のハードディスクは `/dev/sdb` となります。

パーティションも、次のように簡単に番号付けされます:

- `/dev/sdb1` は、2番目のディスクの最初のパーティション
- `/dev/sdc4` は、3番目のディスク上の4番目のパーティション

上記で `sd` は SCSI または SATA ディスクを意味します。IDE ディスクがあった時代には `/dev/hda3`、`/dev/hdb` などと命名されていました。

`ls -l /dev` を実行すると、現在利用可能なディスクデバイスノードが表示されます。

17.6 blkid と lsblk

blkid

- ブロックデバイスを見つけて、その属性をレポートするユーティリティである
- ブロックデバイスの一覧を表示する
- ブロックデバイスのアトリビュート(属性)を表示する
- コマンドの例:

```
$ sudo blkid
$ sudo blkid /dev/sda*
$ sudo blkid -L root
```

blkid は、ブロックデバイスを見つけてその属性をレポートするユーティリティ libblkid ライブラリで動作します。特定デバイス、またはデバイスのリストを引数に指定します。

blkid は、ブロックデバイスの種類(ファイルシステム、スワップなど)やコンテンツメタデータ(LABEL または UUID フィールドなど)から、デバイスの属性(トークン、NAME=value ペア)を特定します。

blkid は、フィンガープリント可能なデータを含むデバイスでのみ動作します。たとえば、空のパーティションではブロックを識別する UUID は生成されません。

blkid には、2種類のコマンド形式があります。特定の NAME=value を持つデバイスを検索するか NAME=value ペアを持つ複数のデバイスを表示します。

引数がなければ、全てのデバイスについてレポートします。表示デバイスの指定とレポート属性の指定には、かなりの数のオプションがあります。

File Edit View Search Terminal Help

```
c7:/tmp>sudo blkid /dev/sda*
/dev/sda: PTTYPE="dos"
/dev/sda1: UUID="A9oz6n-r4Z9-ICGS-i3Pt-ywfK-t9wH-VsGvWa" TYPE="LVM2_member"
/dev/sda2: UUID="sBWbb3-kUDa-oPf8-U1Qo-J8fB-CfTQ-gQ1Jr5" TYPE="LVM2_member"
/dev/sda3: PTTYPE="dos"
/dev/sda5: UUID="wQlEbc-w48N-u3qz-5MAe-Q1Wm-xTf9-L3oAWf" TYPE="LVM2_member"
/dev/sda6: LABEL="SWAP" UUID="6a045706-62dc-4ca4-bc54-e07e41141585" TYPE="swap"
c7:/tmp>
```

Figure 17.4: blkid の使用例

lsblk

- ツリー形式で、ブロックデバイスを表示する

```
File Edit View Search Terminal Help
c7:/tmp>lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sdb                                  8:16   0 238.5G 0 disk
├─sdb2                              8:18   0    1K 0 part
├─sdb7                              8:23   0   27G 0 part
│   └─VG-vms                       253:12   0  184G 0 lvm  /VMS
├─sdb5                              8:21   0  128G 0 part
│   └─VG-local                    253:10   0   24G 0 lvm  /usr/local
│       └─VG-src                  253:11   0   11G 0 lvm  /usr/src
│           └─VG-vms              253:12   0  184G 0 lvm  /VMS
├─sdb1                              8:17   0  19.5G 0 part /
├─sdb6                              8:22   0    64G 0 part
│   └─VG-vms                     253:12   0  184G 0 lvm  /VMS
└─loop0                            7:0    0   2.5G 0 loop /usr/src/KERNELS
sda                                  8:0    0   1.8T 0 disk
├─sda2                              8:2    0  500G 0 part
│   └─VG2-P                      253:6    0  125G 0 lvm
│       └─VG2-virtual            253:4    0  350G 0 lvm  /VIRTUAL
│           └─VG2-isabelle       253:7    0  128G 0 lvm
├─sda5                              8:5    0  500G 0 part
│   └─VG2-PLAY                  253:0    0  100G 0 lvm
├─sda3                              8:3    0    1K 0 part
├─sda1                              8:1    0  500G 0 part
│   └─VG2-dead                  253:1    0    70G 0 lvm  /DEAD
│       └─VG2-dead2             253:8    0   100G 0 lvm  /DEAD2
│           └─VG2-P             253:6    0  125G 0 lvm
│               └─VG2-virtual    253:4    0  350G 0 lvm  /VIRTUAL
│                   └─VG2-iso_images 253:2    0   110G 0 lvm  /ISO_IMAGES
│                       └─VG2-pictures 253:0    0    20G 0 lvm  /PICTURES
│                           └─VG2-w7back 253:5    0    50G 0 lvm
│                               └─VG2-audio 253:3    0    16G 0 lvm  /AUDIO
└─sda6                              8:6    0   7.9G 0 part [SWAP]
```

Figure 17.5: lsblk の使用例

17.7 パーティションのサイズ変更

パーティションのサイズ変更

- 多くの Linux システムは、少なくとも2つのパーティションを使用する

root (/)

- ファイルシステムが利用する
- ほとんどの Linux インストールは、複数のファイルシステムを持つ
- サイズ変更はかなり困難である(可能ならば LVM を利用する)

Swap

- 物理メモリーの拡張として使用される
 - 物理メモリー(RAM)のサイズと同じにするのが一般的である
 - 複数のスワップパーティションやスワップファイルもありえる
 - ディスクが一台のシステムなら、スワップ パーティションは集約する
 - 複数ディスクのシステムなら、スワップ パーティションは分散させる
- 最近の Ubuntu は、デフォルトでスワップをパーティションではなくファイルの中に配置している

ほとんどのインストールでは、複数のパーティションに複数のファイルシステムがあり、マウントポイントで結ばれています。

ほとんどのファイルシステムでは、ルート パーティション サイズの変更は困難です。後述する LVM では、これが簡単にできます。

ルート パーティションだけで Linux を実行することも可能なのですが、ほとんどのシステムはより多くのパーティションを使用してバックアップの容易化、ディスクドライブのより効率的な使用、セキュリティの強化を図っています。

スワップサイズの推奨値は物理メモリーのサイズと同じですが、場合によっては2倍にすることが推奨されることもあります。正しい選択は、システムの利用シナリオ と ハードウェアの性能 などに依存します。

スワップ領域をどれだけ追加しても、どこかで限界はあるので必ずしも万能ではありません。メモリーの追加やシステムセットアップの再検討が必要な場合もあるでしょう。

17.8 パーティション テーブル の バックアップと復元

パーティション テーブル の バックアップと復元

- MBR
 - dd プログラムを利用する:
 - 次のコマンドで(パーティション テーブルと一緒に)MBR をバックアップする

```
$ dd if=/dev/sda of=mbrbackup bs=512 count=1
```
 - MBR を復元する

```
$ sudo dd if=mbrbackup of=/dev/sda bs=512 count=1
```
- GPT
 - sgdisk を利用する(sgdisk は MBR システムに対しても利用可能)

```
$ sudo sgdisk --backup=gptbackup /dev/sda
```

```
$ sudo sgdisk --load-backup=gptbackup /dev/sda
```


ディスクパーティション テーブルの変更によって、ファイルシステムの全データが削除されてしまう可能性があることを常に想定してください。(削除されるべきではありませんが、注意は必要です！)

したがって、変更などの作業を行う前に(まだバックアップされていない)全てのデータをバックアップするのが賢明です。MBR システムでは dd を使って変換やコピーができます。dd では、単純な入力ミスやオプションの誤用によってディスク全体を破壊する可能性があるので注意してください。dd はプライマリーパーティションテーブルのみをコピーします。他のパーティション(例えば拡張パーティションなど)に含まれるパーティション テーブルは対象にしません。

GPT システムの場合次のように sgdisk ツールを使用するのが最適です:

```
x8:/tmp>sudo sgdisk -p /dev/sda
```

```
Disk /dev/sda: 1000215216 sectors, 476.9 GiB
Model: SAMSUNG MZNLN512
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): DBDBE747-8392-4B62-97AA-6214490073DC
Partition table holds up to 128 entries
....
   Number  Start (sector)    End (sector)  Size      Code  Name
   -----  -
      1         2048         534527   260.0 MiB  EF00  EFI System Partition
      2        534528        567295    16.0 MiB  0C01  Microsoft reserved ...
   ....
```

純粋な MBR システムの場合には例のようなメッセージが表示されます:

```
c8:/tmp>sudo sgdisk -p /dev/sda
```

```
*****
Found invalid GPT and valid MBR; converting MBR to GPT format
in memory.
*****
Disk /dev/sda: 500118192 sectors, 238.5 GiB
Model: Crucial_CT256MX1
Sector size (logical/physical): 512/4096 bytes
....
```

17.9 パーティション テーブル エディタ

パーティション テーブル エディタ

- fdisk: 標準ツール、メニューによる操作を行う
- sfdisk: スクリプト内やコマンドラインから利用できる
- parted: GNU のパーティション操作プログラムである
- gparted: parted の GUI 版である
- gdisk: GPT システムで利用、MBR システムも操作可能である
- sgdisk: スクリプト内やコマンドラインから利用できる

fdisk は、メニュー方式のパーティション テーブルエディタです。これは、最も一般的で最も柔軟なパーティション テーブルエディタの1つです。他のパーティションテーブルエディタと同様、変更を行う前に現在のパーティション テーブル設定を書き留めるか、現在の設定のコピーを作成してください。

sfdisk は、非対話型の Linux ベースのパーティション エディタ プログラムで、スクリプトで役立ちます。sfdisk ツールは注意して使用してください！

GPT システムでは、gdisk と sgdisk が同様の役割を果たします。どちらも MBR システムも操作できます。

parted は、GNU のパーティション操作プログラムです。パーティション(特定のファイルシステムを含む)の作成、削除、サイズ変更、移動 ができます。parted コマンドの GUI インターフェイス版が gparted です。

多くの Linux ディストリビューションには、CDROM または USB スティックから実行できる ライブ／インストールバージョン があります。通常これらのメディアには gparted が含まれているので、パーティション プログラムを実行していないディスク(=システムのライブ起動に使っていない元々の起動ドライブなど)をグラフィカルパーティション ツールを使って簡単に操作できます。

17.10 fdisk

fdisk の使用例

- どの Linux インストールにも常に含まれ、簡単に利用できる
- メニュー操作方式となっている、プロンプトに答えていけばよい:
 - m: メニューを表示
 - p: パーティション テーブルの一覧を表示
 - n: 新しいパーティションを作成
 - d: パーティションを削除
 - t: パーティションの種類を変更
 - w: 新しいパーティション テーブル情報を書き込んで終了
 - q: 変更せずに終了
- パーティション テーブルの編集:
`$ sudo fdisk /dev/sda`
- パーティション テーブルの表示だけで変更は何もしない:
`$ sudo fdisk -l /dev/sda`

fdisk の実行には、root 権限が必要です。処理は少し複雑になる可能性があり、注意が必要です。fdisk はメニュー駆動式のインターフェイスを持っています。まず、特定のディスクで起動します。

```
$ sudo fdisk /dev/sdb
```

上に列挙した一文字のコマンドを使って操作します。

幸いなことに、w を入力してパーティション テーブルをディスクに書き込むまで、実際の変更は行われません。したがって、w を使用してディスクに書き込む前に (p を使用して) パーティション テーブルが正しいことを確認することが重要です。何かが間違っていた場合 q を使用すれば安全に終了できます。

システムを再起動するまで新しいパーティション テーブルは使用されません。ただし、次のコマンドで再読み込みできます:

```
$ sudo partprobe -s
```

を実行して、修正されたパーティション テーブルを試してください。ただし、これは常に確実に機能するとは限りません。パーティションの混在は壊滅的なものになる可能性があるため、新しいパーティションのフォーマットなどの前には再起動をお勧めします。オペレーティング システムが、現在どのパーティションを認識しているかを確認する次のコマンドは、いつでも利用可能です:

```
$ cat /proc/partitions
```

17.11 演習



デモ教材ビデオ

[using_fdisk_demo.mp4](#)

Exercise 17.0: ループバックデバイスを使って、パーティションのエミュレーションをする

本セクション中の演習では `mkfs` を使いファイルシステムのフォーマットと、`mount` を使いルートファイルシステムの階層構造中にマウントを行います。これらのコマンドの詳細は次のセクションで説明します。

最初の3つの演習では `parted` プログラムを使う場合と使わない場合の両方で ループデバイス 機構を利用します。



Very Important

本コースの後半の演習では、パーティション分けされていないディスク領域が必要になります。1~2GB 程度とそれほど大きな領域は必要ありません。

自分のマシンを使っている場合、その領域があるか確認してください。もし無ければ `gparted` を使うか、説明した/する方法で、パーティションとファイルシステム (こちらを先に!) を縮小して、空き領域を用意してください。



Please Note

もしディスク領域が物理的に空いている場合は、以下の手順を踏む 必要はありません。しかし実習しておくことは有益です。

✎ Exercise 17.1: ファイルをディスク パーティション イメージとして使う

最初の演習では、ハードディスクの完全なパーティション イメージを持つファイルを作成し、実際のハード パーティションと同様に扱えるようにします。その後の演習で、複数のパーティションを格納したり、完全なディスクのように振る舞えるようにします。

1. 大きさが 1GB の、ゼロで満たされたファイルを作成します:

```
$ dd if=/dev/zero of=imagefile bs=1M count=1024
```

もしパーティションに余裕が無ければ、小さいファイルでも構いません。

2. ファイルシステムを作成します:

```
$ mkfs.ext4 imagefile
```

```
mke2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
imagefile is not a block special device.
Proceed anyway? (y,n) y
Discarding device blocks: done
.....
```

mkfs.ext3、mkfs.vfat、mkfs.xfs などを使って、別のファイルシステムにフォーマットしても構いません。

3. 適当な場所にマウントします:

```
$ mkdir mntpoint
$ sudo mount -o loop imagefile mntpoint
```

これで、ファイルを格納したりするなど普通に利用できるようになりました。

4. 終了したらアンマウントします:

```
$ sudo umount mntpoint
```

loopオプションを用いる別の方法でマウントします:

```
$ sudo losetup /dev/loop2 imagefile
$ sudo mount /dev/loop2 mntpoint
....
$ sudo umount mntpoint
$ sudo losetup -d /dev/loop2
```

この後の演習で losetup について説明します。`/dev/loop[0-7]` を使えるようになりますが、これらはすでにあまり使われなくなっているので注意が必要です。

実パーティションの代わりにループデバイスファイルを用いる方法は便利ですが、性能測定やベンチマーキングにはふさわしくありません。なぜなら、ファイルシステム層を別のファイルシステム上に配置することになるからです。そのため性能面では悪い影響があり、ファイルシステムイメージが置かれた下位のファイルシステムの動作の影響を受けるからです。

✎ Exercise 17.2: ディスクイメージファイルをパーティション分割する

次のステップではイメージファイルを複数のパーティションに分割し、各々のパーティションをファイルシステムやスワップとして利用できるようにします。

先の演習で作成したイメージファイルを使うか、新規に作成してもかまいません。

1. イメージファイルに対して `fdisk` を実行します:

```
$ sudo fdisk -C 130 imagefile
```

```
Device does not contain a recognized partition table
Building a new DOS disk label with disk identifier 0x6280ced3.
Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help):
```

-C 130により、ドライブ中の疑似シリンダ数を 130 に設定します。これは RHEL 6 に含まれるような古いバージョンの `fdisk` にのみ必要です。しかし(この設定をしても)他のディストリビューションには悪影響を与えません。

2. `m` を入力してコマンド一覧を表示します:

```
m
```

```
Command (m for help): m
Command action
a   toggle a bootable flag
b   edit bsd disklabel
c   toggle the dos compatibility flag
d   delete a partition
g   create a new empty GPT partition table
G   create an IRIX (SGI) partition table
l   list known partition types
m   print this menu
n   add a new partition
o   create a new empty DOS partition table
p   print the partition table
q   quit without saving changes
s   create a new empty Sun disklabel
t   change a partition's system id
u   change display/entry units
v   verify the partition table
w   write table to disk and exit
x   extra functionality (experts only)

Command (m for help):
```

3. サイズ 256MB (他でも構いません)のプライマリ パーティションを作成します:

```
Command (m for help): n
```

```
Partition type:
p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
e   extended
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-2097151, default 2048):
Using default value 2048
Last sector, +sectors or +size[K,M,G] (2048-2097151, default 2097151): +256M
Partition 1 of type Linux and of size 256 MiB is set
```

4. もうひとつ 256MB のプライマリ パーティションを追加します:

Command (m for help): n

```
Partition type:
p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
e   extended
Select (default p): p
Partition number (2-4, default 2): 2
First sector (526336-2097151, default 526336):
Using default value 526336
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (526336-2097151, default 2097151): +256M
Partition 2 of type Linux and of size 256 MiB is set
```

Command (m for help): p

```
Disk imagefile: 1073 MB, 1073741824 bytes, 2097152 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x6280ced3
```

Device	Boot	StartEnd	Blocks	Id	System
imagefile1		2048	526335	262144	83 Linux
imagefile2		526336	1050623	262144	83 Linux

5. ディスクにパーティション テーブルを書き込み、終了します:

Command (m for help): w

The partition table has been altered!

Syncing disks.

この演習はうまく行きましたが、ここで作成した2つのパーティションを利用する方法がまだわかりません。これを次の演習で説明します。

✎ Exercise 17.3: losetup と parted を使う

ここでは、さらに次のことを実験します:

- ループ デバイスと losetup
- 非インタラクティブ (バッチ式) でパーティション分割するために parted を使う。

以降の手順を実行する前に losetup と parted の man ページを読んでおいてください。

以前作成したイメージ ファイルそのままか、ゼロクリアしたもの、または新規に作成しても構いません。

1. これから使う ループ デバイスを認識します:

```
$ sudo losetup -f
```

```
/dev/loop1
```

```
$ sudo losetup /dev/loop1 imagefile
```

最初のコマンドは、空いている 最初のループデバイスを探します。すでになんらかのループデバイスを利用している可能性があるからです。たとえば、上記のコマンドを実行する前にシステムが使っているかもしれません:

```
$ losetup -a
```

```
/dev/loop0: []: (/usr/src/KERNELS.sqfs)
```

圧縮された squashfs が `/dev/loop0` を使って、読み出し専用でマウントされています。(コマンドの出力は、ディストリビューションによって異なります) この結果を無視して losetup を使って `/dev/loop0` を操作すると、ファイルは破壊されてしまいます。

2. ループデバイス (イメージファイル) に、ディスク パーティション ラベルを作成します:

```
$ sudo parted -s /dev/loop1 mklabel msdos
```

3. ループデバイスに3つのプライマリ パーティションを作成します:

```
$ sudo parted -s /dev/loop1 unit MB mkpart primary ext4 0 256
$ sudo parted -s /dev/loop1 unit MB mkpart primary ext4 256 512
$ sudo parted -s /dev/loop1 unit MB mkpart primary ext4 512 1024
```

4. パーティション テーブルを確認します:

```
$ fdisk -l /dev/loop1
```

```
Disk /dev/loop1: 1073 MB, 1073741824 bytes, 2097152 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x00050c11

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/loop1p1            1       500000       250000    83   Linux
/dev/loop1p2       500001     1000000       250000    83   Linux
/dev/loop1p3     1000001     2000000       500000    83   Linux
```


5. 使用しているディストリビューションによって多少異なります。たとえば RHEL と Ubuntu では新しくデバイスノードが作成されます:

```
$ ls -l /dev/loop1*
```

```
brw-rw---- 1 root disk  7, 1 Oct  7 14:54 /dev/loop1
brw-rw---- 1 root disk 259, 0 Oct  7 14:54 /dev/loop1p1
brw-rw---- 1 root disk 259, 3 Oct  7 14:54 /dev/loop1p2
brw-rw---- 1 root disk 259, 4 Oct  7 14:54 /dev/loop1p3
```

次のように使います。

6. パーティションにファイルシステムを格納します:

```
$ sudo mkfs.ext3 /dev/loop1p1
$ sudo mkfs.ext4 /dev/loop1p2
$ sudo mkfs.vfat /dev/loop1p3
```

7. 3つのファイルシステムを全てマウントし、使えることを確認します:

```
$ mkdir mnt1 mnt2 mnt3

$ sudo mount /dev/loop1p1 mnt1
$ sudo mount /dev/loop1p2 mnt2
$ sudo mount /dev/loop1p3 mnt3

$ df -Th
```

Filesystem	Type	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
/dev/sda1	ext4	29G	8.5G	19G	32%	/
....						
/dev/loop1p1	ext3	233M	2.1M	219M	1%	mnt1
/dev/loop1p2	ext4	233M	2.1M	215M	1%	mnt2
/dev/loop1p3	vfat	489M	0	489M	0%	mnt3

8. ファイルシステムの利用が終了したら、元に戻します:

```
$ sudo umount mnt1 mnt2 mnt3
$ rmdir mnt1 mnt2 mnt3
$ sudo losetup -d /dev/loop1
```

Exercise 17.4: 実ハードディスクのパーティションを分割する

パーティションを作成していない、空き領域を持つハードディスクがあれば `fdisk` を使って、プライマリ パーティション、拡張パーティションを作成してロジカルパーティションを新規に作成してください。作成したパーティション テーブルをディスクに書き込み、フォーマット、マウントしてください。

Chapter 18

ファイルシステム機能: 属性, 作成, 検査, マウント



18.1	拡張属性	18-2
18.2	ファイルシステムの作成とフォーマット	18-3
18.3	ファイルシステムのチェックと修復	18-4
18.4	ファイルシステムのマウント	18-5
18.5	NFS	18-9
18.6	ブート時のマウントと/etc/fstab	18-10
18.7	自動マウント	18-12
18.8	演習	18-14

18.1 拡張属性

lsattr と chattr

- ファイルに拡張属性を設定することができる
 - i: 変更不可
 - a: 追加のみ許可
 - d: ダンプなし
 - A: atime の更新なし
- 属性フラグの値は lsattr で表示する
- 属性フラグの値は chattr で設定する
- 属性フラグの値は、ファイルの inode フラグに記録される
- ユーザーだけが変更および設定できる

拡張属性は、ファイルシステムが直接解釈しないメタデータをファイルに結びつけるものです。この拡張属性の管理には、4種類の namespaces (名前空間) を使っています。それは、user, trusted, security, system です。system 名前空間は アクセス制御リスト (ACL) に使用され、security 名前空間は SELinux によって使用されます。

属性フラグの値は、ファイルの inode に保存され root ユーザーのみが変更および設定できます。それらは lsattr で表示され chattr で設定されます。属性フラグはファイルに設定できます:

- i (変更不可 (immutable)): immutable 属性を持つファイルは変更できません。(root ユーザでも変更できません) 削除や名前の変更もできません。ハードリンクも作成できず、ファイルにデータを書き込むこともできません。この属性を設定または削除できるのはスーパーユーザーのみです。
- a (追加のみ許可 (append-only)): Append-only 属性が設定されたファイルは、書き込みする場合は追加モードでのみ開くことができます。この属性を設定または削除できるのはスーパーユーザーのみです。
- d (ダンプなし (no-dump)): No-dump 属性が設定されたファイルはダンプの対象外となります。バックアップが無意味なスワップファイルとキャッシュファイルに指定すると、無駄なダンプ処理を回避できます。
- A (atime の更新なし (No atime update)): No-atime-update 属性が設定されたファイルは、ファイルがアクセスされても変更されなかったときは atime (アクセス時間) レコードを変更しません。これにより、システム上のディスク I/O の量が減少するため、一部のシステムのパフォーマンスが向上します。

設定できるフラグは他にもあります。man chattr と入力するとリスト全体が表示されます。

chattr の書式は次のとおり:

```
$ chattr [+|-|=mode] filename
```

lsattr ファイルの属性を表示します:

```
$ lsattr filename
```

18.2 ファイルシステムの作成とフォーマット

mkfs

- mkfs の一般的なコマンド形式:

```
mkfs [-t fstype] [options] [device-file]
```

- [device-file] は /dev/sda3 や /dev/vg/lvm1 等デバイス名
- 各ファイルシステム毎に固有なフォーマットオプションがある
- 各ファイルシステムは独自の mkfs プログラムを持っている
- 等価なコマンドの例:

```
$ sudo mkfs -t ext4 /dev/sda10
$ sudo mkfs.ext4 /dev/sda10
```

全てのファイルシステムは、パーティション上のファイルシステムをフォーマット(作成)するためのユーティリティを持っています。そのようなユーティリティの一般的な名前は、mkfs ですが、mkfs は各ファイルシステムに固有なフォーマットプログラムのフロントエンドです。ファイルシステムに固有なフォーマットプログラムには、特有なオプションがある場合があります。

```
student@opensuse:~$ ls -lhF /sbin/mkfs*
lrwxrwxrwx 1 root root 14 Dec 16 16:41 /sbin/mkfs -> /usr/sbin/mkfs*
lrwxrwxrwx 1 root root 18 Dec 16 16:41 /sbin/mkfs.bfs -> /usr/sbin/mkfs.bfs*
lrwxrwxrwx 1 root root 20 Jan 29 01:15 /sbin/mkfs.btrfs -> /usr/sbin/mkfs.btrfs*
lrwxrwxrwx 1 root root 21 Dec 16 16:41 /sbin/mkfs.cramfs -> /usr/sbin/mkfs.cramfs*
lrwxrwxrwx 1 root root 19 Aug 29 2020 /sbin/mkfs.ext2 -> /usr/sbin/mkfs.ext2*
lrwxrwxrwx 1 root root 19 Aug 29 2020 /sbin/mkfs.ext3 -> /usr/sbin/mkfs.ext3*
lrwxrwxrwx 1 root root 19 Aug 29 2020 /sbin/mkfs.ext4 -> /usr/sbin/mkfs.ext4*
lrwxrwxrwx 1 root root 18 May 16 2020 /sbin/mkfs.fat -> /usr/sbin/mkfs.fat*
-rwxr-xr-x 2 root root 55K May 16 2020 /sbin/mkfs.jfs*
lrwxrwxrwx 1 root root 20 Dec 16 16:41 /sbin/mkfs.minix -> /usr/sbin/mkfs.minix*
lrwxrwxrwx 1 root root 20 May 16 2020 /sbin/mkfs.msdos -> /usr/sbin/mkfs.msdos*
-rwxr-xr-x 1 root root 28K May 16 2020 /sbin/mkfs.nilfs2*
lrwxrwxrwx 1 root root 16 May 16 2020 /sbin/mkfs.ntfs -> /usr/sbin/mkntfs*
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 16 2020 /sbin/mkfs.reiserfs -> mkreiserfs*
lrwxrwxrwx 1 root root 19 May 16 2020 /sbin/mkfs.vfat -> /usr/sbin/mkfs.vfat*
-rwxr-xr-x 1 root root 452K May 16 2020 /sbin/mkfs.xfs*
```

Figure 18.1: mkfs

それぞれの mkfs.* プログラムの詳細は man ページを参照してください。

18.3 ファイルシステムのチェックと修復

fsck

- 設定した累積利用時間、または、マウント回数に到達すると、自動的に実行する
- クリーンにアンマウント出来なかった時は、次回ブート時に実行する
- マウントされているオンラインのファイルシステムはチェックできない
- fsck の一般的なコマンド形式:

```
fsck [-t fstype] [options] [device-file]
```

[device-file] は通常 `/dev/sda3` や `/dev/vg/lvm1` 等のデバイス名となる

- パーティションのスーパーブロックを検証するので、通常はファイルシステムの指定は必要ない
- 等価なコマンドの例:

```
$ sudo fsck -t ext4 /dev/sda10
$ sudo fsck.ext4 /dev/sda10
```

全てのファイルシステムは、エラーチェック(と可能なら検出されたエラーを修復する)ユーティリティを持っています。これらのユーティリティの一般名は `fsck` ですが、これはファイルシステムに固有のチェックプログラムのフロントエンドです。

```
student@opensuse:~$ ls -lhF /sbin/fsck*
lrwxrwxrwx 1 root root 14 Dec 16 16:41 /sbin/fsck -> /usr/sbin/fsck*
lrwxrwxrwx 1 root root 20 Jan 29 01:15 /sbin/fsck.btrfs -> /usr/sbin/fsck.btrfs*
lrwxrwxrwx 1 root root 21 Dec 16 16:41 /sbin/fsck.cramfs -> /usr/sbin/fsck.cramfs*
lrwxrwxrwx 1 root root 19 Aug 29 2020 /sbin/fsck.ext2 -> /usr/sbin/fsck.ext2*
lrwxrwxrwx 1 root root 19 Aug 29 2020 /sbin/fsck.ext3 -> /usr/sbin/fsck.ext3*
lrwxrwxrwx 1 root root 19 Aug 29 2020 /sbin/fsck.ext4 -> /usr/sbin/fsck.ext4*
lrwxrwxrwx 1 root root 18 May 16 2020 /sbin/fsck.fat -> /usr/sbin/fsck.fat*
-rwxr-xr-x 2 root root 407K May 16 2020 /sbin/fsck.jfs*
lrwxrwxrwx 1 root root 20 Dec 16 16:41 /sbin/fsck.minix -> /usr/sbin/fsck.minix*
lrwxrwxrwx 1 root root 20 May 16 2020 /sbin/fsck.msos -> /usr/sbin/fsck.msos*
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 16 2020 /sbin/fsck.reiserfs -> reiserfsck*
lrwxrwxrwx 1 root root 19 May 16 2020 /sbin/fsck.vfat -> /usr/sbin/fsck.vfat*
-rwxr-xr-x 1 root root 433 May 16 2020 /sbin/fsck.xfs*
```

Figure 18.2: fsck

次回ブート時に、マウントされた全ファイルシステムを強制チェックするには:

```
$ sudo touch /forcefsck
$ sudo reboot
```

チェックでエラーがでなければ、作成されたファイル `/forcefsck` は自動的に削除されます。

`-r` オプションを指定して、見つかったエラーを1つずつ手動で修正するか、`-a` オプションを使用して可能な限り最善の方法で自動修正を試みるかを選択できます。さらに各ファイルシステムには、独自のチェックを実行する `fsck` のオプションがある場合があります。

18.4 ファイルシステムのマウント

ファイルシステムのマウント

- ファイルシステムを、指定したディレクトリにマウントする

```
$ mount -t ext4 /dev/sdb4 /home
```

- ext4 ファイルシステムをマウントする
- 通常、`-t` でファイルシステムのタイプを指定する必要は無い
- ファイルシステムはハードディスク上の決められたパーティション (`/dev/sdb4`) 上に配置される
- ファイルシステムは、現在のディレクトリツリーの `/home` という場所にマウントされる
- `/home` ディレクトリに最初からファイルがあった場合、それらのファイルはパーティションがアンマウントされるまで見えなくなる

Linux でアクセス可能な全てのファイルは、先頭をルートディレクトリ (`/`) とする1つの大きな階層ツリー構造になっています。2つ以上のパーティションが (各パーティションに別のファイルシステムを指定することも可能です) 同じファイルシステムツリーに統合されることも珍しくありません。これらのパーティションは、別の物理デバイス (=ドライブ) 上や、更にはネットワーク上にあっても良いのです。

`mount` プログラムを使用すると、ツリー構造の任意の場所にファイルシステムをマウントできます。`umount` は、それらのマウントを解除 (アンマウント) します。

マウントポイント とは、ファイルシステムがアタッチされるディレクトリです。`mount` を実行する前にそのディレクトリが存在している必要があります。`mkdir` を使用して空のディレクトリを作成できます。既存のディレクトリをマウントポイントとして使用しようとした時に、もしそのディレクトリに先に何かファイルがあった場合には、そのファイルはマウント後に非表示となります。それらのファイルは削除されるのではなく、ファイルシステムがアンマウントされると再び表示されます。

スーパーユーザーだけが、ファイルシステムを マウント/アンマウント できます。

mount

- mount の一般的なコマンド形式:

```
mount [options] <source> <directory>
```

- デバイスノード、ラベル、UUID を使ったマウントが可能です
- ファイルシステム独自のオプションがある、共通オプションの例:

```
$ sudo mount -o remount,ro /myfs
```

リードオンリーでリマウント

```

c:/tmp> mount --help
Usage:
mount [-hV]
mount -a [options]
mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>
mount [options] <source> <directory>
mount <operation> <mountpoint> [<target>]

Options:
-a, --all           mount all filesystems mentioned in fstab
-c, --no-canonicalize don't canonicalize paths
-f, --fake          dry run; skip the mount(2) syscall
-F, --fork          fork off for each device (use with -a)
-T, --fstab <path> alternative file to /etc/fstab
-h, --help          display this help text and exit
-i, --internal-only don't call the mount.*types helpers
-l, --show-labels   lists all mounts with LABELs
-n, --no-mtab       don't write to /etc/mtab
-o, --options <list> comma-separated list of mount options
-O, --test-opts <list> limit the set of filesystems (use with -a)
-r, --read-only     mount the filesystem read-only (same as -o ro)
-t, --types <list>  limit the set of filesystem types
--source <src>      explicitly specifies source (path, label, uuid)
--target <target>   explicitly specifies mountpoint
-v, --verbose       say what is being done
-V, --version       display version information and exit
-w, --rw, --read-write mount the filesystem read-write (default)

-h, --help          display this help and exit
-V, --version       output version information and exit
....
c7:/tmp>
  
```

Figure 18.3: mount

以下は、全て同じマウント結果になります:

```


$ sudo mount /dev/sda2 /home
$ sudo mount LABEL=home /home
$ sudo mount -L home /home
$ sudo mount UUID=26d58ee2-9d20-4dc7-b6ab-aa87c3cfb69a /home
$ sudo mount -U 26d58ee2-9d20-4dc7-b6ab-aa87c3cfb69a /home
  
```

ラベルは、e2label などのファイルシステムの種類に固有のユーティリティによって割り当てられます。UUID は、パーティションがファイルシステムのコンテナとして作成され、mkfs でフォーマットされる時に割り当てられます。

これら3つのデバイス指定方法はいずれも使用できますが、最新のシステムではデバイスノード形式の使用は推奨していません。その理由は、システムの起動方法によってどのハードドライブが最初に見つかるかは一定でないため、デバイスの名前が変わってしまう可能性があるためです。

ラベルは改善されていますが、まれに2つのパーティションが同じラベルで作成される場合があります。一方で UUID はパーティションの作成時に作成され、常にユニークな値をとります。

現在マウントされているファイルシステム

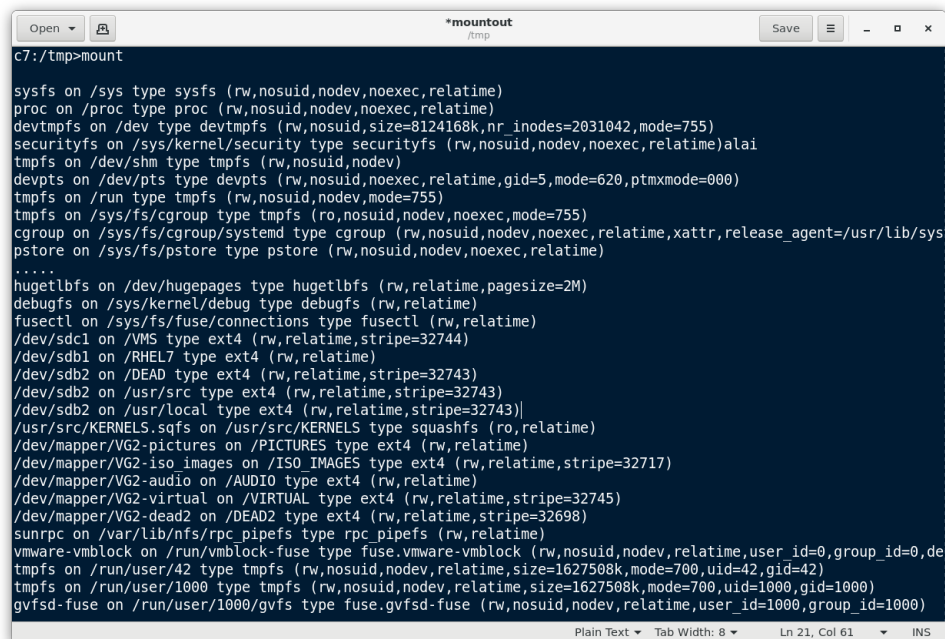

```
c7:/tmp>mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,size=8124168k,nr_inodes=2031042,mode=755)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,mode=755)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/usr/lib/systemd/systemd-cgrou
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
.....
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
/dev/sdc1 on /VMS type ext4 (rw,relatime,stripe=32744)
/dev/sdb1 on /RHEL7 type ext4 (rw,relatime)
/dev/sdb2 on /DEAD type ext4 (rw,relatime,stripe=32743)
/dev/sdb2 on /usr/src type ext4 (rw,relatime,stripe=32743)
/dev/sdb2 on /usr/local type ext4 (rw,relatime,stripe=32743)
/usr/src/KERNEL5.sqfs on /usr/src/KERNELS type squashfs (ro,relatime)
/dev/mapper/VG2-pictures on /PICTURES type ext4 (rw,relatime)
/dev/mapper/VG2-iso images on /ISO_IMAGES type ext4 (rw,relatime,stripe=32717)
/dev/mapper/VG2-audio on /AUDIO type ext4 (rw,relatime)
/dev/mapper/VG2-virtual on /VIRTUAL type ext4 (rw,relatime,stripe=32745)
/dev/mapper/VG2-dead2 on /DEAD2 type ext4 (rw,relatime,stripe=32698)
sunrpc on /var/lib/nfs/rpc pipefs type rpc pipefs (rw,relatime)
vmware-vmblock on /run/vmblock-fuse type fuse.vmware-vmblock (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,device=/dev/vm
tmpfs on /run/user/42 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1627508k,mode=700,uid=42,gid=42)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1627508k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
```

Figure 18.4: 現在マウントされているファイルシステム

umount

- ファイルシステムのアンマウントに使用する
- umount の一般的なコマンド形式:
`umount [device-file | mount-point]`
- 例:
 - `/home` ファイルシステムのアンマウント:
`$ umount /home`
 - `/dev/sda3` デバイスのアンマウント:
`$ umount /dev/sda3`

ファイルシステムをアンマウントするコマンドは `umount` です。(`unmount` ではありません！)

`mount` と同様に `umount` にも多くのオプションがあり、その多くはファイルシステムの種類に固有のものです。繰り返しますが、`man` ページは特定のオプションに関する最適な情報源です。

ファイルシステムをアンマウントするときに発生する最も一般的なエラーは、現在使用中のファイルシステムに対してアンマウントしようとすることです。つまり、アプリケーションがファイルシステム内のファイル、または他のエントリを使用している場合です。

このエラーは、マウントされたファイルシステムのディレクトリでターミナルウィンドウを開くのとじくらい、簡単に解決できます。そのウィンドウで `cd` と打つか、アプリケーションを強制終了するだけで、デバイスがビジー状態であるというエラーが解消されアンマウントが可能になります。

ただし、このエラーを引き起こすプロセスが他にある場合、ファイルシステムをアンマウントする前にそれらを強制終了する必要があります。`fuser` でどのユーザーがファイルシステムを使用しているか確認して、そのユーザーを強制終了できます。(この操作には注意が必要です、強制終了する前にユーザーに警告すべきかもしれません) `lsof` ("list open files") を使用すれば、どのファイルが

使用中でアンマウントをブロックしているか確認することができます。

18.5 NFS

ネットワーク共有 (NFS)

- 最も一般的なネットワーク共有は、NFS である
- それ以外にも、AFS、SMB (CIFS) がある
- `mount` でネットワーク共有を指定する方法:

```
$ sudo mount -t nfs myserver.com:/shdir /mnt/shdir
```
- `/etc/fstab` に書くと起動時にマウントされる、それ以降は `mount -a` を使う:

```
myserver.com:/shdir /mnt/shdir nfs rsize=8192,wsiz=8192,timeo=14,intr 0 0
```
- ネットワーク接続が有効になる前にシステムは NFS をマウントするかもしれない
この調整に `netdev` と `noauto` オプションが利用可能である
- システムは、ネットワークが立ち上がる前に NFS ファイルシステムをマウントしようとする場合がある
これを回避するために `netdev` と `noauto` オプションが使用可能 (詳細は `man nfs` を見て `mount` の
オプションを調査する)
- `autofs` または `automount` を使って解決することも可能である
- `mount` には極めて多彩なオプションがあり、いくつかは `nfs` 専用である
`nfs` と `mount` それぞれの詳細は `man` ページを参照

ネットワーク共有を介してリモート ファイルシステムをマウントするのは一般的で、(マウントされたファイルシステムは) ローカルマシン上にあるかのように見えます。

おそらく、今までに使用されている最も一般的な方法は NFS (Network File System) です。

NFS は 1989 年に Sun Microsystems によって最初に開発され、継続的に更新されてきました。最新のシステムでは 2000 年以降継続的に更新されている NFSv4 を使用しています。

他のネットワークファイルシステムには AFS (Andrew File System) と SMB (Server Message Block) があります。SMB は CIFS と呼ばれます。

ネットワークファイルシステムは、ネットワーク共有上にそれが存在しない、もしくは、ネットワーク自体が利用できないなどの要因で、利用できない可能性があるためシステムはその可能性を想定しておく必要があります。

このような状況になっても、システムが指定された時間より長く待っている間にハングアップ、またはブロックしないようにする必要があります。これらの設定は、`mount` コマンドか `/etc/fstab` で指定できます。

18.6 ブート時のマウントと/etc/fstab

ブート時のマウント

- システム初期化中に次のコマンドを実行すると、`/etc/fstab` 内にリストされている全てのファイルシステムがマウントされる:
`$ mount -a`
- 起動時には、ローカルと、ネットワークマウントされるリモート ファイルシステムの、どちらもマウントすることが出来る

`/etc/fstab` には、ブート時にマウント可能なファイルシステムを定義します。どのファイルシステムがマウントできるか、ローカルのどの位置にマウントするか、誰がどのような権限でマウントするか、などが記載されています。`/etc/fstab` にファイルやディレクトリが書かれている場合、起動時にマウントされることもあります。

ここには、ローカルおよび NFS や samba のようなリモートにあるネットワーク共有ファイルの両方を含めることができます。

/etc/fstab

- ファイルシステム、標準的なマウントポイント、マウント時のオプションの情報が含まれる
- マウントするファイルシステムに関するファイルの情報が、スペースで区切られて記載される
 - デバイスファイル、ラベルまたは UUID
 - マウントポイント
 - ファイルシステムタイプ
 - カンマで区切られたオプションのリスト
 - ダンプ周期(または 0)
 - fsck パス番号(または 0)
- mount と umount コマンドは `/etc/fstab` 内の情報を参照する

このファイルの各レコードには、起動時にマウントされるファイルシステムに関する情報が含まれます。レコードの最初のアイテムは、(`/dev/sda1` などの) デバイスファイル名、ラベルまたは UUID のどれかになります。次にファイルシステムのマウントポイント(ツリー構造のどこに組み込まれるか)が続きます。次にカンマで区切られたオプションをもった、ファイルシステムタイプが記述されます。続いてダンプ周期(`dump -w` コマンドで利用)かゼロ(`dump` の対象外とするという意味)、その次に `fsck` パス回数かゼロ(このパーティションを `fsck` の対象外とするという意味)が記述されます。

```
x8:/tmp> cat /etc/fstab
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Tue Aug 27 15:29:19 2019
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=53ea9807-fd58-1234-9460-d03ec36f73a3 /      ext4      defaults 1 1
UUID=29C4-7777 /boot/efi vfat      umask=0077,shortname=winnt 0 2
LABEL=ALL /ALL      ext4      defaults 1 2
LABEL=UBUNTU /UBUNTU   ext4      defaults 1 2

/ALL/usr/local /usr/local none      bind 0 0
/ALL/usr/src   /usr/src  none      bind 0 0
/ALL/VMS       /VMS      none      bind 0 0
/ALL/RESOURCES /RESOURCES none      bind 0 0

LABEL=Sam128 /SAM      ext4      noauto 0 0
/usr/src/KERNELS.sqfs /usr/src/KERNELS squashfs loop 0 0

/dev/sda1 /Cbootefi vfat      umask=0077,shortname=winnt 0 2
x8:/tmp>
```

Figure 18.5: `/etc/fstab` の例

18.7 自動マウント

ファイルシステムの自動マウント

- ファイルシステムの使用時に利用可能 (mount) となり、アイドル状態になると切り離される (umount)
- autofs:
 - 何年も前から利用可能な技術である
 - autofs パッケージのインストールが必要となる
 - 柔軟性があり、設定ファイルは `/etc` に書く
- automount:
 - systemd の機能
 - `/etc/fstab` を修正し再起動するか、systemd を再スタートする:

```
$ sudo systemctl daemon-reload
$ sudo systemctl restart local-fs.target
```

必要なときにのみファイルシステムをマウントできる機能は、Linux システムには長い間存在しています。

このユーティリティを使うには、適切なパッケージマネージャを使用してインストールされた autofs パッケージと `/etc` 内の構成ファイルが必要になります。

autofs は非常に柔軟でよく知られていますが、一方で systemd ベースのシステム (全てのエンタープライズ向け Linux ディストリビューションが導入しています) には、systemd のフレームワークに組み込まれた 自動マウント (automount) 機能が備わっています。これを利用するための設定は、適切なデバイス、マウントポイント、マウントオプションを指定する行を `/etc/fstab` に追加するだけです。具体的には以下の指定をして:

```
LABEL=Sam128 /SAM ext4 noauto,x-systemd.automount,x-systemd.device-timeout=10,x-systemd.idle-timeout=30 0 0
```

再起動するか、以下のコマンドを使います:

```
$ sudo systemctl daemon-reload
$ sudo systemctl restart local-fs.target
```

次ページで例を示し、オプションについて説明します。

自動マウントの例

```

File Edit View Search Terminal Help
x7:/tmp>grep automount /etc/fstab
LABEL=Sam128          /SAM          ext4    noauto,x-systemd.automount,x-systemd.device-tim
eout=10,x-systemd.idle-timeout=30 0 0
x7:/tmp>df -h | grep SAM
x7:/tmp>ls /SAM
ISO_IMAGES  lost+found  VIRTUAL_MACHINE_IMAGES
x7:/tmp>df -h | grep SAM
/dev/sdb1    ext4        118G    71G    41G    64% /SAM
x7:/tmp>sleep 40
x7:/tmp>df -h | grep SAM
x7:/tmp>

```

Figure 18.6: automount の例

上の例では、使用時にのみシステムに接続される USB ペンドライブをマウントします。

`/etc/fstab` のオプションは以下のとおりです:

- `noauto` 起動時にマウントしません。`auto` は `automount` の意味ではありません。
- `x-systemd.automount` `systemd` の 自動マウント (`automount`) 機能を使用します。
- `x-systemd.automount.device-timeout=10` このデバイスが使用できない場合、すなわち NFS を介してアクセス可能なネットワークデバイスの場合は、ハングアップする代わりに 10 秒後にタイムアウトします。
- `x-systemd.automount.idle-timeout=30` デバイスが 30 秒間使用されない場合は、アンマウントします。

デバイスはブート中にマウントされる かもしれませんが、指定タイムアウト時間にはアンマウントされることに注意してください。スクリーンショットは、デバイスを使いたい時にだけ利用する (= マウントする) 方法を示しています。

18.8 演習



Video Demonstration Resources

[using_filesystems_demo.mp4](#)

✍ Exercise 18.1: ファイル属性について

1. 自分のユーザーアカウントで、空の `/tmp/appendit` ファイルを `touch` で作成してください。
2. `cat` を利用して、`/etc/hosts` の内容を `/tmp/appendit` に追加してください。
3. `/tmp/appendit` を `/etc/hosts` と比較してください。違いは無いはずです。
4. `chattr` コマンドで `/tmp/appendit` に追加のみ (append-only) 属性を追加してください。エラーが出るはずです。なぜでしょうか。
5. `root` ユーザーで追加のみ (append-only) 属性を追加してください。今度は成功するはずです。`lsattr` コマンドで、ファイルの拡張属性を見てください。
6. 一般のユーザーで `cat` コマンドを使って `/etc/passwd` の内容を `/tmp/appendit` にコピーしてください。エラーがでるはずです。なぜでしょうか。
7. 同じことを `root` ユーザーで実行してください。これもエラーになります。なぜでしょうか。
8. 一般のユーザーで追加のリダイレクション (`>>`) を使って、`/etc/passwd` ファイルを `/tmp/appendit` に追加してください。成功します。結果を調べてください。
9. `root` ユーザーで `/tmp/appendit` の変更不可 (immutable) 属性をセットし、拡張属性を確認してください。
10. 一般のユーザーと `root` ユーザーの両方で `/tmp/appendit` への追加、ファイル名称の変更、ファイルへのハードリンク、ファイルの削除を実行してください。
11. 拡張属性を削除することでファイルを削除できるようになります。実行してください。

✔ Solution 18.1

1.

```
$ cd /tmp
$ touch appendit
$ ls -l appendit
```

```
-rw-rw-r-- 1 coop coop 0 Oct 23 19:04 appendit
```

2.

```
$ cat /etc/hosts > appendit
```
3.

```
$ diff /etc/hosts appendit
```
4.

```
$ chattr +a appendit
```

```
chattr: Operation not permitted while setting flags on appendit
```

5.

```
$ sudo chattr +a appendit
$ lsattr appendit
```



```
-----a-----e-- appendit
```

6. `$ cat /etc/passwd > appendit`

```
bash: appendit: Operation not permitted
```

7. `$ sudo su`
`$ cat /etc/passwd > appendit`

```
bash: appendit: Operation not permitted
```

```
$ exit
```

8. `$ cat /etc/passwd >> /tmp/appendit`
`$ cat appendit`

9. `$ sudo chattr +i appendit`
`$ lsattr appendit`

```
-----ia-----e-- appendit
```

10. `$ echo hello >> appendit`

```
-bash: appendit: Permission denied
```

```
$ mv appendit appendit.rename
```

```
mv: cannot move `appendit' to `appendit.rename': Operation not permitted
```

```
$ ln appendit appendit.hardlink
```

```
ln: creating hard link `appendit.hardlink' => `appendit': Operation not permitted
```

```
$ rm -f appendit
```

```
rm: cannot remove `appendit': Operation not permitted
```

```
$ sudo su  
$ echo hello >> appendit
```

```
-bash: appendit: Permission denied
```

```
$ mv appendit appendit.rename
```

```
mv: cannot move `appendit' to `appendit.rename': Operation not permitted
```

```
$ ln appendit appendit.hardlink
```

```
ln: creating hard link `appendit.hardlink' => `appendit': Operation not permitted
```

```
$ rm -f appendit
```

```
rm: cannot remove `appendit': Operation not permitted
```

```
$ exit
```

```
11. $ sudo su
    $ lsattr appendit
```

```
-----ia-----e- appendit
```

```
$ chattr -ia appendit
$ rm appendit
```

```
rm: remove regular file `appendit'? y
```

```
$ ls appendit
```

```
ls: cannot access appendit: No such file or directory
```

✍ Exercise 18.2: マウントのオプション

新しいパーティション、またはループバックファイル

本演習では、新しいパーティションを作成するか、ループバックファイルを利用するか、のどちらかを行います。大きな違いはありませんが、両方のやり方を説明します。

1. fdisk を使って 250MB の新パーティションを作成します。通常 `/dev/sda` に作成します。または、ループバックファイルを利用して、新しいパーティションをシミュレートするために、0 (zero) で満たされたファイルを作成します。
2. mkfs を使って、新しいパーティションまたはループバックファイル上のファイルシステムをフォーマットします。これを、ブロックサイズを変えながら3回行います。スーパーブロックの位置、ブロックグループの数、その他の必要な情報をメモしておきます。
3. 新たにディレクトリ (`/mnt/tempdir`) を作成し、新しいファイルシステムをマウントします。結果を確認します。
4. マウントしたファイルシステムをアンマウントし、読み取り専用でマウントします。
5. マウントしたディレクトリにファイルを作成します。エラーになります。なぜでしょうか。
6. ファイルシステムをアンマウントします。
7. ブート時にマウントされるように、`/etc/fstab` ファイルに行を追加します。
8. ファイルシステムをマウントします。
9. ファイルシステム上のバイナリ ファイルを実行不可にするようにファイルシステムを属性を変更します。(`/mnt/tempdir` エントリの `noexec` をデフォルトに変更します) ファイルシステムを再マウントし、実行ファイル (例えば `/bin/ls`) を `/mnt/tempdir` にコピーします。実行してみます。エラーになります。なぜでしょうか。

演習修了後クリーンアップするためには、`/etc/fstab` から当該エントリを削除してください。

✓ Solution 18.2



物理的なパーティションによる方法

1. 以前に説明したので `fdisk` の詳細は省略します。パーティションを `/dev/sda11` で作成したものとします。

```
$ sudo fdisk /dev/sda
```

```
.....
w
$ partprobe -s
```

`partprobe` がうまく実行できない場合があります。システムに間違いなく新パーティションを認識させるため、リブートしたほうが良いでしょう。

2.

```
$ sudo mkfs -t ext4 -v /dev/sda11
```

```
$ sudo mkfs -t ext4 -b 2048 -v /dev/sda11
```

```
$ sudo mkfs -t ext4 -b 4096 -v /dev/sda11
```

`-v` フラグ(verbose)で情報を表示します。今回のような小さいパーティションでは、ブロックサイズの標準は 1024 バイトです。

3.

```
$ sudo mkdir /mnt/tempdir
```

```
$ sudo mount /dev/sda11 /mnt/tempdir
```

```
$ mount | grep tempdir
```
4.

```
$ sudo umount /mnt/tempdir
```

```
$ sudo mount -o ro /dev/sda11 /mnt/tempdir
```

アンマウント時にエラーが発生したときは、当該ディレクトリにいないことを確認してください。

5.

```
$ sudo touch /mnt/tempdir/afile
```
6.

```
$ sudo umount /mnt/tempdir
```
7. `/etc/fstab` にこの行を追記してください:

```
/dev/sda11 /mnt/tempdir ext4 defaults 1 2
```

8.

```
$ sudo mount /mnt/tempdir
```

```
$ sudo mount | grep tempdir
```
9. `/etc/fstab` の行を次のように変更してください:

```
/dev/sda11 /mnt/tempdir ext4 noexec 1 2
```

そして次を実行します:

```
$ sudo mount -o remount /mnt/tempdir
```

```
$ sudo cp /bin/ls /mnt/tempdir
```

```
$ /mnt/tempdir/ls
```

エラーになります。なぜでしょうか。



ループバックファイルによる方法

1. `$ sudo dd if=/dev/zero of=/imagefile bs=1M count=250`

2. `$ sudo mkfs -t ext4 -v`
`$ sudo mkfs -t ext4 -b 2048 -v /imagefile`
`$ sudo mkfs -t ext4 -b 4096 -v /imagefile`

パーティションではなくファイルであるという警告がでますが、そのまま進んでください。

-v フラグ(verbose)で情報を表示します。今回のような小さいパーティションでは、ブロックサイズの標準は 1024 バイトです。

3. `$ sudo mkdir /mnt/tempdir`
`$ sudo mount -o loop /imagefile /mnt/tempdir`
`$ mount | grep tempdir`

4. `$ sudo umount /mnt/tempdir`
`$ sudo mount -o ro,loop /imagefile /mnt/tempdir`

アンマウント時にエラーが発生したときは、当該ディレクトリにいないことを確認してください。

5. `$ sudo touch /mnt/tempdir/afile`

6. `$ sudo umount /mnt/tempdir`

7. `/etc/fstab` にこの行を追記してください:

**`/etc/fstab` の追加内容**

```
/imagefile /mnt/tempdir ext4 loop 1 2
```

8. `$ sudo mount /mnt/tempdir`
`$ sudo mount | grep tempdir`

9. `/etc/fstab` の行を次のように変更してください:

**`/etc/fstab` の変更内容**

```
/imagefile /mnt/tempdir ext4 loop,noexec 1 2
```

次を実行してください:

```
$ sudo mount -o remount /mnt/tempdir
$ sudo cp /bin/ls /mnt/tempdir
$ /mnt/tempdir/ls
```

エラーになります。なぜでしょうか。

Chapter 19

ファイルシステム機能: スワップ, クォータ, 使用量



19.1	スワップ	19-2
19.2	ファイルシステムクォータ **	19-3
19.3	ファイルシステムの使用量	19-9
19.4	ディスクの使用量	19-10
19.5	演習	19-11



Please Note

** These sections may be considered in part or in whole as optional. They contain either background reference material, specialized topics, or advanced subjects. The instructor may choose to cover or not cover them depending on classroom experience and time constraints.

19.1 スワップ

スワップの使用

- ディスク上に置かれた、仮想的なメモリ領域である
- `fdisk` でスワップ パーティションを作成する
- `mkswap`: スワップ パーティション、またはファイルをフォーマット
- `swapon`: スワップ パーティション、またはファイルを有効化する
- `swapoff`: スワップ パーティション、またはファイルを無効化する
- (`/etc/fstab` を使って) 起動時にマウント可能である
- 1つ以上のスワップ パーティションを設定できる

```
$ cat /proc/swaps
```

Filename	Type	Size	Used	Priority
/dev/sda6	partition	8290300	0	-1
/tmp/swapfile	file	102396	0	-2

Linux は 仮想メモリシステムを採用しており、オペレーティング システムは、実際よりも多くのメモリがあるかのように機能します。この種の メモリーのオーバーコミッション(=投機的な割り当て)は2つの方法で実現されています:

- 多くのプログラムは、使用すると宣言したメモリを実際に全て使用するわけではありません。それは、子プロセスが COW (Copy On Write) 手法を使用して、親のメモリ領域のコピーを継承するためです。子プロセスは、変更があったメモリ領域のみ(ページ毎に)固有のコピーを作成します。
- メモリーの負荷が高くなってくると、アクティブでないメモリ領域はディスクに スワップアウト され、再び必要になったときにのみ、読み戻されます。

このようなスワッピングは、通常1つ以上の専用パーティションまたはファイルに対して行われます。Linux では複数の スワップ領域 が認められているため、スワップの要求を動的に調整できます。各スワップ領域には優先順位があり、優先順位の高い領域がいっぱいになるまで優先順位の低い領域は使用されません。

多くの場合、推奨されるスワップサイズはシステムの RAM サイズです。`cat /proc/swaps` で現在システムが何をスワップに使用しているかを確認することが可能で、`free` でシステムが現在使用しているスワップの量を確認できます。

いつでも大部分のメモリは、必要以上のディスクへアクセスや、最善とは言えない順序やタイミングでのディスクアクセスを防ぐための、ファイルコンテンツのキャッシュ用途に使用されています。そのようなメモリページのデータは、一時的なキャッシュデータが書かれているだけなので(=バックアップ記憶なので)、スワップに書き出す意味は無く、決してスワップアウトされません。代わりに ダーティページ (メモリ上のデータが元々のディスク上の値から更新されている) は、ディスクに書き戻されます。

Linux では、アプリケーションメモリとは対照的に、カーネル自体が使用するメモリは 決してスワップアウトされない ことにも触れておくべきでしょう。この挙動は他のオペレーティング システムとの違いです。

19.2 ファイルシステムクォータ **

ファイルシステムクォータ **

- Linux では多くのファイルシステムにクォータ(容量制限)を設定することが可能である
- 以下のユティリティを使ってクォータを管理する:
 - `quotacheck`: クォータ管理ファイルの作成を更新する
 - `quotaon`: クォータアカウンティングを有効化する
 - `quotaoff`: クォータアカウンティングを無効化する
 - `edquota`: ユーザーまたはグループのクォータを編集する
 - `quota`: 使用量と制限値をレポートする
- クォータの操作には、クォータを使用するファイルシステムのルートディレクトリに `aquota.user` と `aquota.group` のファイルが必要になる



注 目

ディスククォータは、現代のデータセンターなどでは殆ど使われなくなりました。そのため本章はオプションの扱いとしています。

ディスククォータの機能により、管理者は特定のユーザー(またはグループ)に許可する最大ストレージサイズを制御できます。かなり柔軟性があり、クォータはファイルシステムごとに割り当てすることもできます。共有リソースを使い果たす一部のユーザーに対するプロテクションが働きます。

クォータは、ファイルシステムごとに有効または無効にできます。さらに Linux はユーザー ID とグループ ID に基づくクォータの使用をサポートしています。

ファイルシステムによっては、`xfs_quota` などの追加のクォータ関連ユーティリティがある場合があります。

クォータの設定

- ユーザー、グループまたはその両方のクォータオプションでファイルシステムをマウントする:
 - `usrquota`、`grpquota` またはその両方のオプションを `/etc/fstab` のファイルシステムエントリに追加する
 - ファイルシステムを `mount` または `remount` する
- ファイルシステムで `quotacheck` を実行して、クォータを設定する
- ファイルシステムでクォータを有効化する
- `edquota` プログラムでクォータを設定する

ファイルシステムのクォータ作成には、まずユーザー、グループまたはその両方のクォータマウントオプションでファイルシステムをマウントする必要があります。これらができていなければ、何も機能しません。

例えば、クォータを利用するには、まず `/etc/fstab` に適切なオプションを設定します:

```
/dev/sda5 /home ext4 defaults,usrquota 1 2
```

ここでは、`/home` は専用パーティション上にあると想定しています。

そして、以下のコマンドをテストします:

```
$ sudo mount -o remount /home
$ sudo quotacheck -vu /home
$ sudo quotaon -vu /home
$ sudo edquota someusername
```

`edquota` を使った `grace periods` の設定も、必要かもしれません。

quotacheck

- `quotacheck` は、ファイルシステムのアカウントिंगファイル (`aquota.user` と `aquota.group`) を作成し更新する
- `/etc/fstab` に定義された全てのファイルシステムのユーザーファイルの更新は、ユーザークォータオプションで:
`$ sudo quotacheck -ua`
- `/etc/fstab` に定義された全ファイルシステムのグループファイルの更新は、グループクォータオプションで:
`$ sudo quotacheck -ga`
- 特定のファイルシステムのユーザーファイルを更新するには:
`$ sudo quotacheck -u [somefilesystem]`
- 特定のファイルシステムのグループファイルを更新するには:
`$ sudo quotacheck -g [somefilesystem]`
-v オプションを使うと、更に詳細な出力が得られます

`quotacheck` は、通常クォータが最初にオン(有効)になった(または更新する必要がある)場合にのみ実行されます。このプログラムは、システムの起動時に `fsck` がファイルシステムのエラーを報告したときにも実行されることがあります。

クォータのオン(有効化)とオフ(無効化)

- ファイルシステムクォータのオン／オフは `quotaon` と `quotaoff`

```
$ sudo quotaon --help
```

```
quotaon: Usage:
    quotaon [-guvp] [-F quotaformat] [-x state] -a
    quotaon [-guvp] [-F quotaformat] [-x state] filesystems ...
-a, --all                全てのファイルシステムのクォータをオンにします
-f, --off                クォータをオフにします
-u, --user               ユーザー クォータを操作します
-g, --group              グループ クォータを操作します
-p, --print-state        クォータがオンかオフかを表示します
-x, --xfs-command=cmd    XFS クォータ コマンドを実行します
-F, --format=formatname  特定のクォータ フォーマットで動作します
-v, --verbose            より詳細なメッセージを出力します
-h, --help               ヘルプテキストを表示して終了します
-V, --version            バージョン情報を表示して終了します
```

- `quotaon` と `quotaoff` は、実際にはまったく同じプログラムで、呼び出される名前によって動作が変わることに注意してください。

例えば:

```
$ sudo quotaon -av
```

```
/dev/sda6 [/]: group quotas turned on
/dev/sda5 [/home]: user quotas turned on
```

```
$ sudo quotaoff -av
```

```
/dev/sda6 [/]: group quotas turned off
/dev/sda5 [/home]: user quotas turned off
```

```
$ sudo quotaon -avu
```

```
dev/sda5 [/home]: user quotas turned on
```

```
$ sudo quotaoff -avg
```

```
/dev/sda6 [/]: group quotas turned off
```

ファイル `aquota.user` または `aquota.group` が存在しない場合、クォータ操作は失敗します。

クォータの調査

- quota ユーティリティはクォータに関する情報を表示する:
 - quota (または quota -u) 現在のユーザークォータの情報を表示する
 - quota -g 現在のグループクォータの情報を表示する
 - スーパーユーザーはユーザー名またはグループ名を指定して、任意のユーザーまたはグループの quota を調べることができる

```
$ sudo quota george
```

```
Disk quotas for user george (uid 1000):  
Filesystem blocks quota limit grace files quota limit grace  
/dev/sda5 837572 500 1000 5804 0 0
```

```
$ sudo quota gracie
```

```
Disk quotas for user gracie (uid 1001):  
Filesystem blocks quota limit grace files quota limit grace  
/dev/sda5 83757 5000 10000 5804 0 0
```

クォータの設定

- username のユーザーの制限を編集する:
`$ sudo edquota -u [username]`
- groupname のグループの制限を編集する:
`$ sudo edquota -g [groupname]`
- userproto のユーザークォータ値を、指定された username のクォータ値にコピーする:
`$ sudo edquota -u -p [userproto] [username]`
- groupproto のグループクォータ値を、指定された groupname のクォータ値にコピーする:
`$ sudo edquota -g -p [groupproto] [groupname]`
 - 最後の2つのコマンドは、新しいアカウント作成時にそのアカウントのクォータを設定するスクリプトに利用すると便利である
- 猶予期間の設定:
`$ sudo edquota -t`

edquota と入力すると、クォータエディタが表示されます。指定されたユーザーまたはグループに対して、そのユーザーまたはグループの現在のディスククォータの一時ファイルがテキスト形式で作成されます。

次に、エディタがそのファイルを開き、その中でクォータを変更します。エディタを終了すると、一時ファイルが読み取られバイナリクォータファイルに変更が反映されます。

quota で編集できるフィールドは、ソフトとハードの制限のみです。他のフィールドは情報提供のみです。

ユーザーとグループのクォータは、ディスクブロック、inode またはその両方に設定できます。さらに、猶予期間と同様にソフト制限とハード制限を設定できます。猶予期間中にソフト制限を超えることがあります。しかしハード制限を超えることはできません。

猶予期間はファイルシステムごとに設定されます。

```
$ sudo edquota gracie
$ sudo edquota -t
```

19.3 ファイルシステムの使用量

df: ファイルシステムの使用量

- df (disk free) は、ファイルシステムの使用量の確認に利用される
- ファイルシステムの使用量を表示する(デフォルトではキロバイト単位)

```
$ df
```

ファイルシステムの使用量を 人が読みやすい単位 で表示する:

```
$ df -h
```

- ファイルシステムのタイプを表示する:

```
$ df -T
```

- inode 情報を表示する:

```
$ df -i
```

```
x8:/tmp>df -hT
Filesystem      Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        devtmpfs  7.8G   0    7.8G   0% /dev
tmpfs            tmpfs     7.8G   0    7.8G   0% /dev/shm
tmpfs            tmpfs     7.8G  9.6M   7.8G   1% /run
tmpfs            tmpfs     7.8G   0    7.8G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda8        ext4       26G   10G   15G   42% /
/dev/sda7        vfat      200M   14M   187M    7% /boot/efi
/dev/sda5        ext4       15G   9.6G   4.1G   71% /UBUNTU
/dev/sda6        ext4      389G  252G  118G   69% /ALL
/dev/sda1        vfat      256M   43M   214M   17% /Cbootefi
tmpfs            tmpfs     1.6G   1.2M   1.6G    1% /run/user/42
tmpfs            tmpfs     1.6G   4.0K   1.6G    1% /run/user/1000
/dev/loop0      squashfs   2.5G   2.5G     0  100% /usr/src/KERNELS
x8:/tmp>
```

Figure 19.1: df の使用例

19.4 ディスクの使用量

du: ディスクの使用量

- du (disk usage) は、ディスクの使用量と用途を表示する
- カレントディレクトリの使用量を表示する:
`$ du`
- ディレクトリだけではなく全てのファイルをリストする:
`$ du -a`
- 人が読みやすい単位で表示する:
`$ du -h`
- ディレクトリを指定してディスク使用量を表示する:
`$ du -h somedir`

以下のコマンドを試してみてください:

```
$find . -maxdepth 1 -type d -exec du -shx {} \; | sort -hr
```

```
c8:/home/coop/.cache>find . -maxdepth 1 -type d -exec du -shx {} \; | sort -hr
338M  .
229M  ./google-chrome
86M   ./spotify
7.7M  ./tracker
6.8M  ./thunderbird
4.9M  ./gnome-software
2.5M  ./mesa_shader_cache
956K  ./gstreamer-1.0
436K  ./samba
52K   ./evolution
12K   ./fontconfig
8.0K  ./vmware
8.0K  ./Slack
8.0K  ./skypeforlinux
4.0K  ./libgweather
4.0K  ./googleearth_CACHE
4.0K  ./gnome-shell
4.0K  ./gnome-screenshot
c8:/home/coop/.cache>
```

Figure 19.2: du の使用例

19.5 演習



デモ教材ビデオ

[using_swap_and_oom_demo.mp4](#)

✍ Exercise 19.1: スワップ領域の管理

現在のスワップ領域を確認します:

```
$ cat /proc/swaps
```

Filename	Type	Size	Used	Priority
/dev/sda11	partition	4193776	0	-1

新パーティションかファイルをスワップ領域として追加します。ファイルの場合:

```
$ dd if=/dev/zero of=swpfile bs=1M count=1024
```

```
1024+0 records in
1024+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 1.30576 s, 822 MB/s
```

```
$ mkswap swpfile
```

```
Setting up swapspace version 1, size = 1048572 KiB
no label, UUID=85bb62e5-84b0-4fdd-848b-4f8a289f0c4c
```

(実パーティションの場合 `mkswap` のオプションとしてパーティション名を与えますが、その場合、パーティションの内容はすべて消去されますので、注意しましょう!)

新スワップ領域をアクティブにします:

```
$ sudo swapon swpfile
```

```
swapon: /tmp/swpfile: insecure permissions 0664, 0600 suggested.
swapon: /tmp/swpfile: insecure file owner 500, 0 (root) suggested.
```



RedHat、Centos、Fedora では

RHEL はセキュアでないと警告を出します。次のように対応します:

```
$ sudo chown root:root swpfile
$ sudo chmod 600 swpfile
```

`swpfile` が使用されていることを確認します:

```
$ cat /proc/swaps
```

Filename	Type	Size	Used	Priority
/dev/sda11	partition	4193776	0	-1
/tmp/swpfile	file	1048572	0	-2

Priority に注目してください; 高プライオリティのスワップ領域が満杯になるまで、低プライオリティのスワップ パーティションもしくはファイルは使用されません。

領域を確保するために、スワップファイルを無効にして削除します:

```
$ sudo swapoff swpfile
$ sudo rm swpfile
```

✍ Exercise 19.2: ファイルシステム クォータ



Please Note

本サブセクションはオプションです。したがって、本内容をカバーしなくても演習には問題ありません。

1. `/etc/fstab` 中の新パーティション用のエントリをクォータを利用するように変更します。(`/mnt/tempdir` 用のエントリの `noexec` を `usrquota` に変更します) ファイルシステムを再マウントします。
2. 新ファイルシステムのクォータを初期化します。クォータチェックをオンにします。
3. 一般のユーザーのクォータリミットを設定します: ソフト リミットを 500 ブロック、ハード リミットを 1000 ブロックとします。
4. 一般のユーザーとして `dd` を使って、クォータリミットを越えるファイルを作成します。`bigfile1` (200 blocks) と `bigfile2` (400 blocks) を作成します。
警告が出ます。なぜでしょうか。
5. `bigfile3` (600 blocks) を作成します。
エラーが出ます。なぜでしょうか。ファイルサイズを注意深く見てください。
6. `/etc/fstab` に追加したマウント行を削除してください。

✓ Solution 19.2

1. 実パーティションからループバックファイルに応じて、以下の2行のいずれかを `/etc/fstab` に追加してください:



`/etc/fstab` の追加内容

```
/dev/sda11    /mnt/tempdir ext4 usrquota    1 2
/imagefile    /mnt/tempdir ext4 loop,usrquota 1 2
```

そして再マウントします:

```
$ sudo mount -o remount /mnt/tempdir
```

2.

```
$ sudo quotacheck -u /mnt/tempdir
```



```
$ sudo quotaon -u /mnt/tempdir
```



```
$ sudo chown student.student /mnt/tempdir
```

(通常は上記を実行する必要はありませんが、次の実行を楽にするために実行します)

3. `student` ユーザーアカウントに自分の名前を入れてください。
4.

```
$ sudo edquota -u student
```
5.

```
$ cd /mnt/tempdir
```



```
$ dd if=/dev/zero of=bigfile1 bs=1024 count=200
```

```
200+0 records in
200+0 records out
204800 bytes (205 kB) copied, 0.000349604 s, 586 MB/s
```

\$ quota

```
Disk quotas for user student (uid 500):
Filesystem blocks quota lim grace files qu lim gr
/dev/sda11    200   500 1000   1   0   0
```

\$ dd if=/dev/zero of=bigfile2 bs=1024 count=400

```
sda11: warning, user block quota exceeded.
400+0 records in
400+0 records out
409600 bytes (410 kB) copied, 0.000654847 s, 625 MB/s
```

(600 ブロックの)bigfile3 を作成します。

6. \$ quota

```
Disk quotas for user student (uid 500):
Filesystem blocks quota limit grace files qu lim gr
/dev/sda11    600*   500 1000 6days   2   0   0
```

\$ dd if=/dev/zero of=bigfile3 bs=1024 count=600

```
sda11: write failed, user block limit reached.
dd: writing `bigfile3': Disk quota exceeded
401+0 records in
400+0 records out
409600 bytes (410 kB) copied, 0.00177744 s, 230 MB/s
```

\$ quota

```
Disk quotas for user student (uid 500):
Filesystem blocks quota limit grace files quota limit grace
/dev/sda11    1000*   500 1000 6days    3    0    0
```

\$ ls -l

```
total 1068
-rw----- 1 root    root      7168 Dec 10 18:56 aquota.user
-rw-rw-r-- 1 student student 204800 Dec 10 18:58 bigfile1
-rw-rw-r-- 1 student student 409600 Dec 10 18:58 bigfile2
-rw-rw-r-- 1 student student 409600 Dec 10 19:01 bigfile3
drwx----- 2 root    root     16384 Dec 10 18:47 lost+found
-rwxr-xr-x 1 root    root     41216 Dec 10 18:52 more
```

ファイルサイズに注目してください。

7. `/etc/fstab` の当該行を削除してください。

Chapter 20

Ext4 ファイルシステム



20.1	ext4 の機能	20-2
20.2	ext4 のレイアウト、スーパー ブロック、ブロック グループ	20-3
20.3	dumpe2fs	20-6
20.4	tune2fs	20-7
20.5	演習	20-8

20.1 ext4 の機能

ext4 ファイルシステムの機能

- ext3 や ext2 との後方互換性がある
- ブロックリストの代わりに エクステント を利用することができる
- 恒久性のある プリアロケーション を採用している
- 遅延アロケーション を行う
- ファイルシステムのサブディレクトリ数の制限 32,000 個を解消した
- ジャーナルのチェックサムがある
- ファイルシステムチェックの高速化を達成した
- 進化したタイムスタンプ (ナノ秒単位) が採用された



エクステント

エクステント とは連続したブロックのグループです。エクステントを利用すると大きなファイルのパフォーマンスを向上させることが可能でフラグメンテーションも削減されます。

ext4 は 1EB までのボリュームと 16TB までのファイルをサポートします。エクステント は標準的なブロックマップのメカニズムを置き換えるものです。

ext4 は ext3 と ext2 との後方互換性を持っています。ファイルに対して領域を事前に確保することができます。確保された領域は、通常は連続領域となることが保証されます。また、allocate-on-flush と呼ばれる性能向上のテクニック (実際のディスクに書くタイミングまで、ブロックアロケーションを保留する) も採用されています。ext4 では ext3 にあったサブディレクトリ数の上限 32,000 個の制約も解消されました。

ext4 はジャーナルデータにチェックサムを使っているため、信頼性も向上しています。これにより、ジャーナル期間中のディスク I/O 待ちが安全に回避できるので性能も若干改善しています。

この他、タイムスタンプも強化されています。ext4 はナノ秒単位のタイムスタンプを記録します。

20.2 ext4 のレイアウト、スーパー ブロック、ブロック グループ

ext4 の スーパー ブロック と ブロック グループ

- 先頭の スーパー ブロック にファイルシステムの全ての情報が含まれる
- 以降に ブロック グループ とよばれる連続ブロックのセットがある
 - ここには管理情報が含まれている
 - 複数のブロックグループには、冗長性のためのスーパーブロックのコピーが記録される
 - その他のブロックには、ファイルのデータが書かれる
- ブロックサイズは、ファイルシステム作成時に決まる
 - 512, 1K, 2K, 4K, 8K バイトなど、但しメモリのページ サイズ (x86 では 4k バイト) よりは大きくは出来ない

ext4 ファイルシステムは、ブロックグループのセットに分割されます。ブロックアロケータは、シーク時間を減らすためにひとつのファイルのブロックを同じブロックグループ内に配置しようとしています。デフォルトのブロックサイズ 4 KB の場合、ブロックグループのサイズは 128MB になります。

ext4 ではジャーナルを除く全てのフィールドは リトル エンディアン でディスクに書き込まれます。


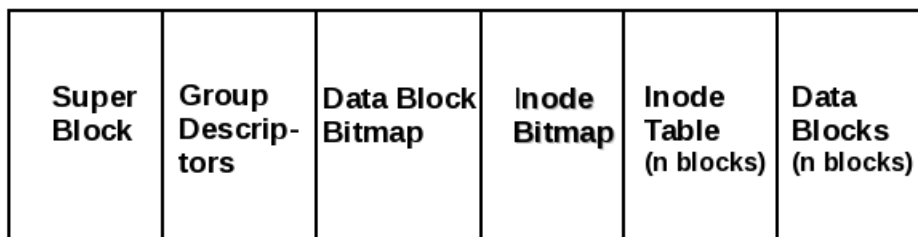


Figure 20.1: ext[3,4] ファイルシステムレイアウト

標準的なブロックグループのレイアウトは単純です。先頭の 1024 バイト(ブロック 0)は使いません。(ここはブートセクターなどの用途のために空けておく) スーパーブロックは、ブロックグループ0を除く先頭(つまりブロック 1)から始まります。その後ろには、グループディスクリプタといくつかの GDT ブロックが続きます。その後ろにデータブロックビットマップ、inode ビットマップ、inode テーブルそしてデータブロックが格納されます。

ブロック グループ

- スーパー ブロック と グループ ディスクリプタコピー は、多重化されていてファイルシステムのリカバリー時にはコピーが利用される

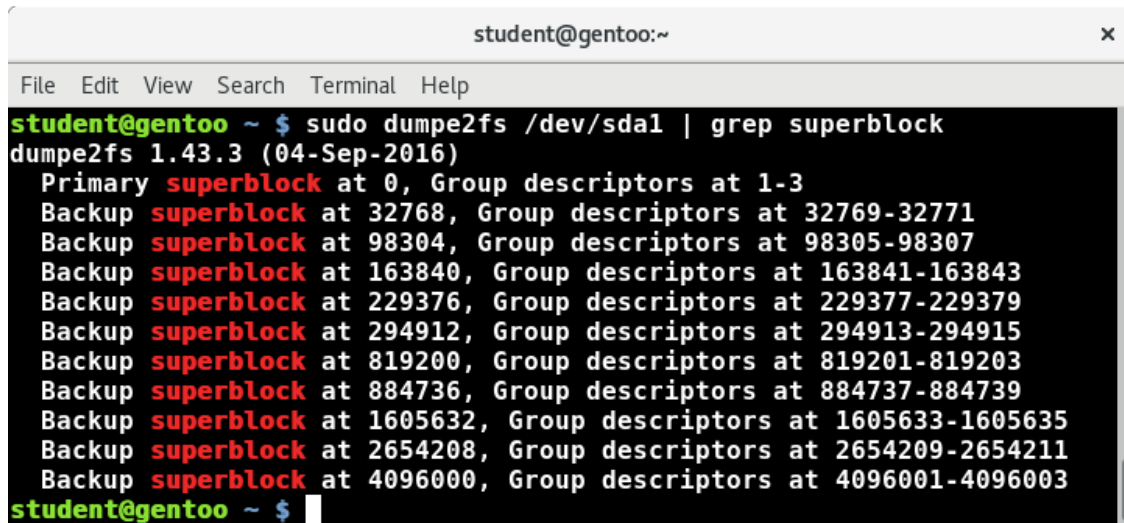

```
student@gentoo:~  
File Edit View Search Terminal Help  
student@gentoo ~ $ sudo dumpe2fs /dev/sda1 | grep superblock  
dumpe2fs 1.43.3 (04-Sep-2016)  
Primary superblock at 0, Group descriptors at 1-3  
Backup superblock at 32768, Group descriptors at 32769-32771  
Backup superblock at 98304, Group descriptors at 98305-98307  
Backup superblock at 163840, Group descriptors at 163841-163843  
Backup superblock at 229376, Group descriptors at 229377-229379  
Backup superblock at 294912, Group descriptors at 294913-294915  
Backup superblock at 819200, Group descriptors at 819201-819203  
Backup superblock at 884736, Group descriptors at 884737-884739  
Backup superblock at 1605632, Group descriptors at 1605633-1605635  
Backup superblock at 2654208, Group descriptors at 2654209-2654211  
Backup superblock at 4096000, Group descriptors at 4096001-4096003  
student@gentoo ~ $
```

Figure 20.2: ブロック グループ

全ブロック共通で、一番目と二番目のブロックには スーパー ブロック と グループ ディスクリプタ が書かれています。

カーネルは、通常は最初のブロック グループを参照します。多重化されたコピーは、ファイルシステムチェック時だけ参照されます。何も問題が見つからなければ、カーネルは単純に最初のブロックグループの内容を多重化コピーに上書きします。

マスターコピーに問題が見つかった場合には、健全なデータをつかってファイルシステム構造がリビルドできるまで、順に次のデータを参照していきます。この冗長性により、ファイルシステムチェックが定期的に実行されている限り、ext2/ext3/ext4 ファイルシステムが完全に壊されることはありません。

ext ファイルシステム ファミリーの初期には、全てのブロック グループに全てのブロック グループのグループ ディスクリプタとスーパーブロックのコピーが含まれていました。しかし現在では、最適化のため全てのブロック グループにスーパー ブロックとグループ ディスクリプタのコピーがあるわけではありません。自分の環境がどうなっているかを確認するには、添付のスクリーンショットのコマンドを(適切なデバイス ノードを指定して)利用して、正確な配置を確認することができます。スーパー ブロックの複製の配置は、ファイルシステム作成時に `sparse_super` オプションで設定されます。

スーパー ブロックの詳細

- スーパー ブロックには、ファイルシステムのグローバル情報が書かれる
 - マウント回数と最大マウント回数
 - このファイルシステムのブロックサイズ
 - グループ毎のブロック数
 - 未使用のブロック数
 - 未使用の inode 数
 - オペレーティング システム ID
- スーパーブロックは、冗長性のため複数のブロックグループに保存されている

マウント回数は、ディスクが正常にマウントされるたびに増えます。最大マウント回数、もしくは 180 日のどちらか先に発生したタイミングで、ファイルシステムがチェックされます。

ブロックサイズは `mkfs` コマンドによって設定されます。

ファイルシステムのスーパー ブロックは、ディスクのブロック 0 に保存されています。スーパー ブロックには、ファイルシステム自体に関する情報が格納されています。

20.3 dumpe2fs

ext4 のブロックと inode 情報の確認: dumpe2fs

- ブロックサイズは以下のデータの最大値を決めるのに使われる:
 - ブロック
 - inode
 - スーパーブロック
- dumpe2fs でファイルシステムの次の情報が参照可能:
 - 制限
 - 機能とフラグ
 - その他の属性

dumpe2fs を使って特定のパーティションの情報を取得することができます。

```
$ sudo dumpe2fs /dev/sdb1

Filesystem volume name:   RHEL7
Last mounted on:         /
Filesystem UUID:         471dfeba-3ec7-4529-8069-2afe50762c57
Filesystem magic number: 0xEF53
Filesystem revision #:   1 (dynamic)
Filesystem features:     has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype needs_recovery extent 64bit flex_bg sparse_super large_file huge_file uninit_bg dir_nlink extra_isize
Filesystem flags:        signed_directory_hash
Default mount options:   user_xattr acl
Filesystem state:        clean
Errors behavior:         Continue
Filesystem OS type:      Linux
Inode count:             1281120
Block count:             5120000
Reserved block count:    256000
Free blocks:             2700371
Free inodes:             1004272
First block:             0
Block size:             4096
....
Filesystem created:      Thu Jan 15 13:24:59 2015
Last mount time:         Fri Sep  9 07:00:26 2016
Last write time:         Fri Sep  9 07:00:25 2016
Mount count:            55
Maximum mount count:     100
Last checked:            Wed Jul 20 13:53:02 2016
Check interval:         0 (<none>)
Lifetime writes:         624 GB
....
Group 0: (Blocks 0-32767) [ITABLE_ZEROED]
  Checksum 0xa972, unused inodes 0
  Primary superblock at 0, Group descriptors at 1-3
  Reserved GDT blocks at 4-1027
  Block bitmap at 1028 (+1028), Inode bitmap at 1044 (+1044)
  Inode table at 1060-1569 (+1060)
  22426 free blocks, 1143 free inodes, 285 directories
  Free blocks: 10112-10143, 10304-10943, 11008-11250, 11252, 11254-11255, 11257, 11259-11262, 11264-12543, 12545-32767
  Free inodes: 7018-8160
Group 1: (Blocks 32768-65535) [ITABLE_ZEROED]
  Checksum 0xa745, unused inodes 2386
.... Backup superblock at 32768, Group descriptors at 32769-32771
....
```

20.4 tune2fs

tune2fs: ファイルシステムのパラメータ変更

tune2fs を使うと、ファイルシステムのパラメータの変更が可能となる

- ファイルシステムのチェック間隔を決める最大マウント回数を変更する (`max-mount-count`):

```
$ sudo tune2fs -c 25 /dev/sda1
```

- チェックインターバルを変更する (`interval-between-checks`):

```
$ sudo tune2fs -i 10 /dev/sda1
```

- 変更可能な値を含む、現在のスーパーブロックのコンテンツのリスト:

```
$ sudo tune2fs -l /dev/sda1
```

基本的には `dumpe2fs` からのグローバル情報を表示する

```
$ sudo tune2fs -l /dev/sdb1

tune2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
Filesystem volume name:   RHEL7
Last mounted on:         /
Filesystem UUID:          471dfeba-3ec7-4529-8069-2afe50762c57
Filesystem magic number:  0xEF53
Filesystem revision #:    1 (dynamic)
Filesystem features:      has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype needs_recovery extent 64bit flex_bg sparse_super large_file huge_file uninit_bg dir_nlink extra_isize
Filesystem flags:          signed_directory_hash
Default mount options:    user_xattr acl
Filesystem state:         clean
Errors behavior:          Continue
Filesystem OS type:       Linux
Inode count:              1281120
Block count:              5120000
Reserved block count:     256000
Free blocks:              2700371
Free inodes:              1004272
First block:              0
Block size:               4096
Fragment size:            4096
Group descriptor size:    64
Reserved GDT blocks:      1024
Blocks per group:         32768
Fragments per group:      32768
Inodes per group:         8160
Inode blocks per group:   510
Flex block group size:    16
Filesystem created:       Thu Jan 15 13:24:59 2015
Last mount time:          Fri Sep  9 07:00:26 2016
Last write time:          Fri Sep  9 07:00:25 2016
Mount count:              55
Maximum mount count:      100
Last checked:             Wed Jul 20 13:53:02 2016
Check interval:           0 (<none>)
Lifetime writes:          624 GB
Reserved blocks uid:      0 (user root)
Reserved blocks gid:      0 (group root)
First inode:              11
Inode size:               256
Required extra isize:     28
Desired extra isize:      28
Journal inode:            8
First orphan inode:       1057172

Default directory hash:   half_md4
Directory Hash Seed:      f78ac45c-42d4-492b-bbf7-7e987d84bb87
Journal backup:           inode blocks
```

20.5 演習

✎ Exercise 20.1: デフラグ (Defragmentation)

Linux の初心者の中には Windows で良く使われているファイルシステムの デフラグツール についての説明が欠けていることに驚く人がいます。

しかし Linux を含む UNIX タイプのオペレーティング システムでは、ファイルシステムのフラグメンテーションが原因で重大な問題が発生することはありません。

この主な理由はディスクの内周に多くのファイルを詰め込むようなことはしていないからです。その代わりディスク全体にフリースペースが多くばらまかれることになります。そのため、1つのファイルを作るときに十分なサイズのフリーブロックを1個かまたは少ない数のブロックで対応できるというより良いやりかたで作れるのです

最新のハードウェアでは、ディスクの内周かどうかはハードウェアが隠蔽してしまいます。



これは、止めてください

デフラグは 読み/消去/書き込み を繰り返し実行するので、SSD の寿命を短くします。最新のオペレーティング システムでは、SSD については標準でデフラグが使われないようになっています。

さらに、新しい journalling ファイルシステム (ext4 を含む) は、設計上 extents (連続した大きな領域) と呼ばれる領域を持っています。

とはいえ ext4 ファイルシステムをデフラグするツールも存在しています。

```
$ sudo e4defrag
```

```
Usage : e4defrag [-v] file...| directory...| device...
       : e4defrag -c file...| directory...| device...
```

e2fsprogs パッケージに含まれる e4defrag は、最新の Linux ディストリビューションには必ず含まれています。

2つのオプションがあります:

- -v: 詳細な出力を出力します。
- -c: 解析してレポートを出力しますが、他は何もしません。

引数には以下が指定できます:

- ファイル
- ディレクトリ
- デバイス

例:

```
$ sudo e4defrag -c /var/log
```

<Fragmented files>	now/best	size/ext
1. /var/log/lastlog	5/1	9 KB
2. /var/log/sa/sa24	3/1	80 KB
3. /var/log/rhsm/rhsm.log	2/1	142 KB
4. /var/log/messages	2/1	4590 KB
5. /var/log/Xorg.1.log.old	1/1	36 KB

```

Total/best extents          120/112
Average size per extent    220 KB
Fragmentation score        1
[0-30 no problem: 31-55 a little bit fragmented: 56- needs defrag]
This directory (/var/log) does not need defragmentation.
Done.

```

```
$ sudo e4defrag /var/log
```

```

ext4 defragmentation for directory(/var/log)
[2/152]/var/log/Xorg.2.log:      100%   [ OK ]
[3/152]/var/log/Xorg.0.log.old: 100%   [ OK ]
[4/152]/var/log/messages-20141019.gz: 100%   [ OK ]
[5/152]/var/log/boot.log:       100%   [ OK ]
[7/152]/var/log/cups/page_log-20140924.gz: 100%   [ OK ]
[8/152]/var/log/cups/access_log-20141019.gz: 100%   [ OK ]
[9/152]/var/log/cups/access_log: 100%   [ OK ]
[10/152]/var/log/cups/error_log-20141018.gz: 100%   [ OK ]
[11/152]/var/log/cups/error_log-20141019.gz: 100%   [ OK ]
[12/152]/var/log/cups/access_log-20141018.gz: 100%   [ OK ]
[14/152]/var/log/cups/page_log-20141018.gz: 100%   [ OK ]
...
[152/152]/var/log/Xorg.1.log.old: 100%   [ OK ]

      Success:                [ 112/152 ]
      Failure:                [ 40/152 ]

```

いろいろなファイル、ディレクトリ、デバイス全体に対して `e4defrag` を試してください、その際に最初に `-c` を試しましょう

Linux ファイルシステムで、デフラグが必要になるのは、使用率が 90%以上になったときや、boot パーティションのように小さいファイルシステムに比較的大きなファイルを格納しようとした時だけだと気付くでしょう。

✍ Exercise 20.2: tune2fs コマンドで、ファイルシステムのパラメータを変更する

フォーマット済の ext4 ファイルシステムのプロパティを扱います。これは、ファイルシステムのアンマウントは不要です。

以下のコマンドで作成したイメージファイルを利用します。または、`imagefile` の代わりに `/dev/sdaX` (変更したいファイルシステムがマウントされている) を利用します:

```

$ dd if=/dev/zero of=imagefile bs=1M count=1024
$ mkfs.ext4 imagefile

```

1. `dumpe2fs` を利用して、変更したいファイルシステムのプロパティを得ます。

表示:

- 最大マウント回数 (回数を超えたら、ファイルシステムチェックを強制実行する)
- チェック間隔 (指定間隔を超えたら、ファイルシステムチェック実行)
- 予約ブロック数とブロック数の合計

2. 変更:

- 最大マウント回数を 30 に
- チェック間隔を3週間に

- 予約ブロックの割合を 10%
3. `dumpe2fs` を使ってファイルシステムの情報を得たら、オリジナルの出力と比較します。

✓ Solution 20.2

1. `$ dumpe2fs imagefile > dumpe2fs-output-initial`

```
dumpe2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
```

```
$ grep -i -e "Mount count" -e "Check interval" -e "Block Count" dumpe2fs-output-initial
```

```
Block count:          262144
Reserved block count: 13107
Mount count:          0
Maximum mount count:  -1
Check interval:       0 (<none>)
```

2. `$ tune2fs -c 30 imagefile`

```
tune2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
Setting maximal mount count to 30
```

```
$ tune2fs -i 3w imagefile
```

```
tune2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
Setting interval between checks to 1814400 seconds
```

```
$ tune2fs -m 10 imagefile
```

```
tune2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
Setting reserved blocks percentage to 10% (26214 blocks)
```

3. `$ dumpe2fs imagefile > dumpe2fs-output-final`

```
dumpe2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
```

```
$ grep -i -e "Mount count" -e "Check interval" -e "Block Count" dumpe2fs-output-final
```

```
Block count:          262144
Reserved block count: 26214
Mount count:          0
Maximum mount count:  30
Check interval:       1814400 (3 weeks)
```

```
$ diff dumpe2fs-output-initial dumpe2fs-output-final
```

```
14c14
< Reserved block count: 13107
---
> Reserved block count: 26214
29c29
< Last write time:      Wed Oct 26 14:26:19 2016
---
```

```
> Last write time:      Wed Oct 26 14:26:20 2016
31c31
< Maximum mount count:  -1
---
> Maximum mount count:  30
33c33,34
< Check interval:      0 (<none>)
---
> Check interval:      1814400 (3 weeks)
> Next check after:    Wed Nov 16 13:26:16 2016
```


Chapter 21

XFS / BTRFS ファイルシステム **



21.1	XFS	21-2
21.2	btrfs	21-4
21.3	演習	21-5



Please Note

** These sections may be considered in part or in whole as optional. They contain either background reference material, specialized topics, or advanced subjects. The instructor may choose to cover or not cover them depending on classroom experience and time constraints.

21.1 XFS

XFS

- RHEL のデフォルトファイルシステムである
- 大規模ファイルシステム対応を狙って SGI が開発したものである
 - ファイルシステムトータルは最大 16 EB (エキサバイト) である
 - 1ファイルの最大は 8EB である
- ジャーナリング機構を持つファイルシステムである
 - メタデータ
 - クォータ
 - 外部デバイスを、ジャーナルデバイスに指定出来る
- 高いパフォーマンス達成を目指して開発されている
 - ダイレクト DMA I/O に対応している
 - I/O レートの性能保証がある
 - ストライプサイズをストレージデバイスに合わせて調整可能である
- 拡張属性 (xattrs) をサポートしている

XFS ファイルシステムは Silicon Graphics Inc (SGI) によって設計・開発されました。SGI システムの大規模なデータセットを処理し並列 I/O タスクを非常に効率的に処理できるように設計されています。

他の Linux ファイルシステムとは異なり、XFS はクォータ情報をジャーナルに保管することもできます。これにより、クォータが有効なファイルシステムが正しくアンマウントされなかった時のリカバリ時間が短縮されています。

性能の追求は XFS 設計時の極めて重要なテーマの1つでした。XFS は、I/O レートを保証するための手段として ダイレクト DMA I/O と、外部ジャーナル デバイスをサポートしています。更にストレージ デバイスが RAID や LVM 構成の場合、デバイスに合わせてストライプサイズ(=ストライピングされたディスクを読み書きする時のブロックサイズ)を調整する機能があります。

他の Linux のファイルシステムと同様に XFS は拡張属性をサポートしています。

XFS の詳細

- オンライン状態でも利用可能なメンテナンスツールがある
 - デフラグメント
 - サイズの拡大
 - ダンプ／レストア
- クォータをサポートする
 - 標準のクォータ ツールを利用することが可能である
 - デバイス毎のクォータもサポートする
 - * XFS 専用のクォータツールを使って、クォータを変更する
- ファイルシステム自体にはスナップショット機能は無い
 - `xfs_freeze` コマンド
 - * LVM ツールを利用している場合は(自動的に呼ばれるので) 不要
- `xfsdump` と `xfsrestore` を使ってバックアップ／レストアが出来る

XFS ファイルシステムのメンテナンスは、ほとんどのメンテナンス作業がマウント時かオンラインで(つまりファイルシステムがマウントされている状態で)実行できるので簡単です。メンテナンスメニューには、デフラグメント、リサイズ(拡大のみ)、ダンプ／レストア が含まれます。

`xfsdump` と `xfsrestore` コマンドは、中断、および後に再開させることができます。またこれらの処理は、マルチスレッド化されているので XFS のダンプ／レストアは非常に高速です。

従来のクォータコマンドを使用して XFS ボリューム上のファイルシステムごとのクォータの操作ができます。一方で、`xfs_quota` コマンドを使用すれば、XFS がサポートするディレクトリごとのクォータを使用できます。

XFS ファイルシステムは、ハードウェアまたはソフトウェアによるスナップショットを直接サポートしていません。しかしながら、`xfs_freeze` ユーティリティを使用してファイルシステムを静止させ、ストレージ デバイスを対象にスナップショット ツールを動作させることができます。Linux LVM ツールは `xfs_freeze` を自動的に使用して(= 呼び出して)スナップショットが取れるようにファイルシステムを停止します。

21.2 btrfs

btrfs

- B-TRee File System
- コピーオンライト (COW) 手法を多用している
- ファイルシステム全体、またはサブボリュームのスナップショットを取得
- 論理ボリューム管理機能を備えている
- 最大ファイルサイズ: 16 EB
- ファイル数の最大値: 2^{64}
- SLES (SUSE Linux Enterprise Server) と OpenSUSE のデフォルトファイルシステムである

Linux 開発者と、高性能と大容量もしくは特殊なニーズを持つ Linux ユーザーの両方が、Chris Mason が作り出した btrfs filesystem の開発と段階的なデプロイに注目しています。btrfs という名前は B-tree file system の略です。完全なドキュメントは https://btrfs.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page にあります。

btrfs は ext4 など他の Linux ファイルシステムが抱えていた プーリング、スナップショット、チェックサム、および統合マルチデバイス スパニング不足といった課題に対処することを目指しています。これらの機能は Linux を大規模なエンタープライズ ストレージ構成で利用するためには重要です。

btrfs はカーネル 2.6.29 でメインラインにマージされましたが、しばらくは実験的なものと見られていました。それでも一部のベンダーが btrfs を新製品に使用し、現在ではいくつかのディストリビューションのデフォルトのルートファイルシステムです。

btrfs の主要機能の1つは、ファイルシステム全体またはファイルシステム全体に対して設定した仮想的なサブボリュームの スナップショットを頻繁に取得できることです。btrfs は COW (Copy on Write) 手法を広範囲に使用するため、このようなスナップショットにはメタデータの更新以外のデータブロックや I/O アクティビティ用の初期スペースは必要ありません。

以前のスナップショットに戻るのは簡単で、カーネルに以前のルートファイルシステムのスナップショットを組み合わせることで再起動させることもできます。

btrfs は LVM (Logical Volume Management) と同様に、既存のファイルシステムに新しいパーティションや物理メディアを追加または削除するための独自の内部フレームワークを持っています。

btrfs を重要なファイルシステムとして日常使いするには、幾つかのタスク (= 機能拡充のための追加開発のこと) を終了させる必要があります。btrfs の開発経緯と今後期待されている進化については <https://lwn.net/Articles/575841> を参照してください。

21.3 演習

✎ Exercise 21.1: xfs について理解を深める



Please Note

xfs に関する詳細な演習は行いません。多くのシステムにはカーネルモジュールや関連するユーザー用ユーティリティがインストールされていません。しかし Linux カーネルとディストリビューションがサポートしていれば、ユーザは `mkfs -t xfs` を使って簡単にファイルシステムを作成できます。

以下のようにして xfs に関するユーティリティを見つけることができます:

```
$ man -k xfs
```

```
attr (1)          - extended attributes on XFS filesystem objects
bcc-xfsdist (8)   - Summarize XFS operation latency. Uses Linux eBPF/bcc.
bcc-xfsslower (8) - Trace slow xfs file operations, with per-event details.
filesystems (5)   - Linux filesystem types: ext, ext2, ext3, ext4, hpfs, i...
fs (5)            - Linux filesystem types: ext, ext2, ext3, ext4, hpfs, i...
fsck.xfs (8)      - do nothing, successfully
fsfreeze (8)      - suspend access to a filesystem (Ext3/4, ReiserFS, JFS,...
mkfs.xfs (8)      - construct an XFS filesystem
xfs (5)           - layout, mount options, and supported file attributes f...
xfs_admin (8)     - change parameters of an XFS filesystem
xfs_bmap (8)      - print block mapping for an XFS file
xfs_copy (8)      - copy the contents of an XFS filesystem
xfs_db (8)        - debug an XFS filesystem
xfs_estimate (8)  - estimate the space that an XFS filesystem will take
xfs_freeze (8)    - suspend access to an XFS filesystem
xfs_fsr (8)       - filesystem reorganizer for XFS
xfs_growfs (8)    - expand an XFS filesystem
xfs_info (8)      - display XFS filesystem geometry information
xfs_io (8)        - debug the I/O path of an XFS filesystem
xfs_logprint (8)  - print the log of an XFS filesystem
xfs_mdrestore (8) - restores an XFS metadump image to a filesystem image
xfs_metadump (8)  - copy XFS filesystem metadata to a file
xfs_mkfile (8)    - create an XFS file
xfs_ncheck (8)    - generate pathnames from i-numbers for XFS
xfs_quota (8)     - manage use of quota on XFS filesystems
xfs_repair (8)    - repair an XFS filesystem
xfs_rtcp (8)      - XFS realtime copy command
xfs_spaceman (8)  - show free space information about an XFS filesystem
xfsdist (8)       - Summarize XFS operation latency. Uses bpftrace/eBPF.
xfsdump (8)       - XFS filesystem incremental dump utility
xfsinvutil (8)    - xfsdump inventory database checking and pruning utility
xfsrestore (8)    - XFS filesystem incremental restore utility
xqmstats (8)      - Display XFS quota manager statistics from /proc
```

これらのユーティリティの詳細を読んで、作成したファイルシステムに使ってみてください。

✎ Exercise 21.2: btrfs について理解を深める



RHEL/CentOS 8 では btrfs は使えません

RHEL 8 など btrfs をサポートしていないシステムでは、この演習を行うことができません。



Please Note

btrfs に関する詳細な演習は行いません。多くのシステムでは、カーネルモジュールや関連するユーザー用ユーティリティがインストールされていません。しかし Linux カーネルとディストリビューションがサポートしていれば、ユーザは `mkfs -t btrfs` を使って簡単にファイルシステムを作成できます。

btrfs を入力することで btrfs に関するユーティリティを見つけることができます:

```
$ btrfs
```

```
usage: btrfs [--help] [--version] <group> [<group>...] <command> [<args>]

Command groups:
  subvolume      manage subvolumes: create, delete, list, etc
  filesystem     overall filesystem tasks and information
  balance        balance data across devices, or change block groups using filters
  device         manage and query devices in the filesystem
  scrub          verify checksums of data and metadata
  rescue         toolbox for specific rescue operations
  inspect-internal query various internal information
  property       modify properties of filesystem objects
  quota          manage filesystem quota settings
  qgroup         manage quota groups
  replace        replace a device in the filesystem

Commands:
  check          Check structural integrity of a filesystem (unmounted).
  restore        Try to restore files from a damaged filesystem (unmounted)
  send           Send the subvolume(s) to stdout.
  receive        Receive subvolumes from a stream
  help           Display help information
  version        Display btrfs-progs version
```

以下をタイプすることで、さらに詳細な情報も得られます:

```
$ btrfs --help
```

これらのユーティリティの詳細を読んで、作成したファイルシステムに使ってみてください。

以下のコマンドを入力することで、様々な情報が得られます:

```
$ man -k btrfs
```

```
btrfs-image (8)      - create/restore an image of the filesystem
btrfs-show (8)      - scan the /dev directory for btrfs partitions and print re...
btrfsck (8)         - check a btrfs filesystem
btrfsctl (8)        - control a btrfs filesystem
mkfs.btrfs (8)       - create an btrfs filesystem
btrfs (5)           - topics about the BTRFS filesystem (mount options, support...
btrfs (8)           - a toolbox to manage btrfs filesystems
btrfs-balance (8)    - balance block groups on a btrfs filesystem
....
```

Chapter 22

ディスクの暗号化



22.1	ファイルシステムの暗号化	22-2
22.2	LUKS	22-4
22.3	cryptsetup	22-5
22.4	暗号化されたパーティションの使用	22-6
22.5	ブート時のマウント	22-7
22.6	演習	22-8

22.1 ファイルシステムの暗号化

ファイルシステムの暗号化

- ファイルシステムを のぞき見 から保護する
- ファイルシステムに含まれる データを破壊する試み から保護する
- 暗号化はインストール時、または後から、選択することができる
- ほとんどの Linux ディストリビューションは LUKS メソッドを使用し `cryptsetup` で暗号化に関わるタスクを実行する

この章を終了すると次のことができるようになります:

- 暗号化を使用する正当な理由と、暗号化がいつ要求されるかを示すことができます。
- `cryptsetup` を使用して、LUKS がどのように動作するかを理解できます。
- 暗号化されたファイルシステムとパーティションの設定と、使用ができるようになります。
- 起動時に暗号化されたパーティションをマウントするように、システムを構成できるようになります。

なぜ暗号化を使用するのか？

- ストレージ上ないしネットワーク経由の転送時に機密データを保護する
- ブロックデバイスレベル暗号化は、データ喪失や侵害に対する最強の保護となる
- Linux ディストリビューションのインストール時に、ディスク全体ないし、一部分の暗号化を選択できる
- インストール後に暗号化することも可能だが、既存のパーティションの暗号化にはデータのコピーが求められる

機密データの保存や送信を行う時には暗号化が必要です。ブロックデバイスレベルの暗号化を構成して使用すれば、ハードドライブやその他のメディアに含まれるデータの損失や侵害によって引き起こされる損害に対する最強の保護となります。

最新の Linux ディストリビューションでは、インストール中にディスク パーティション全体、または一部の暗号化を選択できます。インストール後に、複数のパーティションを暗号化することは可能です。しかし、既存のパーティションを暗号化したらデータをそこにコピーする必要があります。

22.2 LUKS

LUKS

- ブロックデバイスレベルの暗号化では、主に LUKS (Linux Unified Key Setup) が使われる
- LUKS は cryptsetup 上にインストールされる
- cryptsetup では、以下も利用可能である:
 - plain dm-crypt ボリューム
 - loop-AES
 - TrueCrypt 互換フォーマット
- しかし、LUKS が Linux で使われる最も一般的なメソッドである
- パーティションを他のディスクやシステムに移行するのが容易である
- swap パーティションの透過的な暗号化にも利用される

最新の Linux ディストリビューションでは、主に LUKS (Linux Unified Key Setup) を使用してブロック デバイスレベルの暗号化を行います。ラップトップ、タブレット、スマートフォン等のポータブルシステムではブロックデバイスの暗号化を強く推奨します。

LUKS は cryptsetup 上にインストールされます。LUKS は強力なユーティリティです。cryptsetup 上では plain dm-crypt ボリューム、loop-AES、TrueCrypt 互換フォーマット などの他のメソッドも利用可能ですが、ここではこれらの代替ツールは紹介しません。LUKS(は元々 Linux 向けに開発されたもので、他の OS にも移植されています)が、Linux で最もよく使用される標準的な方法だからです。

dm-crypt カーネル モジュールは、次に紹介する LVM も頻繁に使用する デバイス マッパー というカーネルの仕組みを使用します。

LUKS はパーティション ヘッダー内に必要な全情報を保存するので、他のディスクやシステムへのパーティション移行は簡単です。

LUKS はスワップ パーティションを透過的に暗号化するのにも使われます。

22.3 cryptsetup

cryptsetup

- 多機能の cryptsetup ユーティリティで、ほぼ全ての操作ができる
- セットアップとフォーマットが完了した暗号化ボリュームは、通常のディスクユーティリティでマウント／アンマウントできる
- 使い方:
`cryptsetup [OPTION...] <action> <action-specific>`
- 全機能を参照するには:
`$ cryptsetup --help`

基本的には、Swiss army knife プログラム (= 多機能ツールの意味) の cryptsetup を使います。暗号化ボリュームは、セットアップが終わっていれば通常のディスクユーティリティでマウントおよびアンマウントが可能です。コマンドの一般的な書式は次のとおりです:

```
cryptsetup [OPTION...] <action> <action-specific>
```

以下のコマンドで全機能をリストも可能です:

```
$ cryptsetup --help
```

```
cryptsetup 2.0.6
Usage: cryptsetup [OPTION...] <action> <action-specific>
  --version                Print package version
  -v, --verbose            Shows more detailed error messages
  --debug                 Show debug messages
  -c, --cipher=STRING      The cipher used to encrypt the disk
                          (see /proc/crypto)
  -h, --hash=STRING        The hash used to create the encryption
                          key from the passphrase
  -y, --verify-passphrase  Verifies the passphrase by asking for
                          it twice
  -d, --key-file=STRING    Read the key from a file
  --master-key-file=STRING Read the volume (master) key from file.
  --dump-master-key        Dump volume (master) key instead of
                          keyslots info
  ....
```

22.4 暗号化されたパーティションの使用

暗号化されたパーティションの使用

- 既に作られているパーティション (`/dev/sdc12`) を LUKS に渡す:

```
$ sudo cryptsetup luksFormat /dev/sdc12
```
- もし使っているカーネルが `cryptsetup` が利用するデフォルトの暗号化方式をサポートしていない場合には `/proc/crypto` を調べてサポートされている方式を使う:

```
$ sudo cryptsetup luksFormat --cipher aes /dev/sdc12
```
- 暗号化ボリュームとして利用可能にする

```
$ sudo cryptsetup --verbose luksOpen /dev/sdc12 SECRET
```
- パーティションのフォーマット、マウント、利用、アンマウント:

```
$ sudo mkfs.ext4 /dev/mapper/SECRET  
$ sudo mount /dev/mapper/SECRET /mnt  
....  
$ sudo umount /mnt
```
- 次のコマンドで、現在の関連付けを削除する:

```
$ sudo cryptsetup --verbose luksClose SECRET
```

パーティション `/dev/sdc12` が既に存在する場合は、次のコマンドで、暗号化の設定、LUKS で使用可能にして、フォーマットして、マウントして、使用し、そしてアンマウントします。まず LUKS でパーティションを初期化します:

```
$ sudo cryptsetup luksFormat /dev/sdc12
```

暗号化されたボリュームを後で使用する時に必要となる パスフレーズ の入力を求められます。暗号化の設定時に、この手順を1回だけ行う必要があります。あなたが使っているカーネルが `cryptsetup` が使用するデフォルトの暗号化方式をサポートしていない場合があります。その場合は `/proc/crypto` を調べてシステムがサポートしている方式を確認します。そして、以下のように方式を指定します。

```
$ sudo cryptsetup luksFormat --cipher aes /dev/sdc12
```

以下によってボリュームが使用可能になります:

```
$ sudo cryptsetup --verbose luksOpen /dev/sdc12 SECRET
```

ここでパスフレーズを入力するように求められます。パーティションをフォーマットしてマウントするには:

```
$ sudo mkfs.ext4 /dev/mapper/SECRET  
$ sudo mount /dev/mapper/SECRET /mnt
```

これで暗号化されていないパーティションと全く同じように利用できます。完了したら次のコマンドでアンマウントします。

```
$ sudo umount /mnt  
$ sudo cryptsetup --verbose luksClose SECRET
```

22.5 ブート時のマウント

ブート時のマウント

- 以下のファイルに適切なエントリーがあれば、起動時に暗号化されたパーティションをマウントできる:
 - `/etc/fstab`
 - `/etc/crypttab`
- `/etc/crypttab` のエントリーは、以下の通りシンプルである:
`SECRET /dev/sdc12`
- このエントリーにパスワードを設定したり(一般的には、これはバッドアイディアである)、他の設定を追加することもできる
- `/etc/fstab` へのエントリーもシンプルである:
`/dev/mapper/SECRET /mnt ext4 defaults 0 0`

ブート時に暗号化されたパーティションをマウントするには、2つの条件を満たす必要があります:

1. `/etc/fstab` に適切なエントリを作成する。ここでは暗号化については一切触れる必要はありません。
2. `/etc/crypttab` にエントリを追加する。これも次のように簡単です:

```
SECRET /dev/sdc12
```



これは、止めてください

起動時にプロンプトを表示したくないのでこのファイルパスワードを指定する(これはセキュリティ観点では、逆効果になりますが)など、さらに多くの設定が可能です。何が設定できるかは `man crypttab` を参照してください。

22.6 演習



デモ教材ビデオ

`using_encrypted_loopback_demo.mp4`

✍ Exercise 22.1: ディスクの暗号化

本演習では、ハードディスクやラップトップの盗難に備えてパーティションを暗号化する方法について学びます。最初に `cryptsetup` に関するドキュメントをレビューします (`man cryptsetup` と `cryptsetup --help`)。

1. `fdisk` を用いて暗号化するブロックデバイスに新しくパーティションを作成します。カーネルが新しいパーティションを認識していることを確認します。リブートしても良いですが、他の方法もあります。
2. `cryptsetup` を使ってパーティションをフォーマットします。暗号化レイヤに LUKS を使用します。
3. 暗号化されたブロックデバイス(ここでは `secret-disk`)を開いて、暗号化されていないパススルー デバイスを作成します。
4. `/etc/crypttab` に項目を追加し、リブート時にシステムがパスフレーズの入力を待つようにします。
5. `ext4` ファイルシステムを作成します。
6. 新しいファイルシステム用のマウントポイントを作成します。例えば `/secret` とします。
7. ブート時にマウントできるように `/etc/fstab` に項目を追加します。
8. 暗号化ファイルシステムをマウントします。
9. リブートして全ての構成が問題無いことを確認します。

✔ Solution 22.1

1. `$ sudo fdisk /dev/sda`

新しいパーティションを作成します。ここでは `/dev/sda4` とします。その他の場合は適宜読み替えてください:

```
$ sudo partprobe -s
```

本コマンドでシステムに変更されたパーティション テーブルを読み出します。より確実な方法はリブートすることです。

注意: 実パーティションを利用することができない場合、前の章で説明した `loop` デバイスを用いるかイメージファイルを使うことができます。

2. `$ sudo cryptsetup luksFormat /dev/sda4`
3. `$ sudo cryptsetup luksOpen /dev/sda4 secret-disk`
4. 以下を `/etc/crypttab` に追加します:



`/etc/crypttab` の追加内容

```
secret-disk    /dev/sda4
```

5. `$ sudo mkfs -t ext4 /dev/mapper/secret-disk`

6. `$ sudo mkdir -p /secret`

7. 以下を `/etc/fstab` に追加します:



`/etc/fstab` の追加内容

```
/dev/mapper/secret-disk /secret ext4 defaults 1 2
```

8. 当該ファイルシステムをマウントします:

```
$ sudo mount /secret
```

または、`/etc/fstab` に記載されている全てのファイルシステムをマウントします:

```
$ sudo mount -a
```

9. リブートします。

✍ Exercise 22.2: Swap 領域の暗号化

本演習では swap パーティション を暗号化します。swap デバイスに書き込まれるデータは非常に重要です。swap は実パーティションに書き込まれるため swap パーティションを暗号化しないことはセキュリティ上の問題となります。

暗号化の方法は前の課題と同様です。異なる点は、暗号化されたブロックデバイス上にファイルシステムを作成しないことです。

まず既存の swap デバイスを無効化し、暗号化用にフォーマットします。これは下記に示す、新規にパーティションを作成するよりも安全な方法です。または、前の課題で作成した暗号化パーティションを再利用することもできます。最後に問題が発生したときの対処方法を説明します。

全てを終えてもとの暗号化されていないパーティションに戻りたいときは、そのパーティションが使用中でないときに `mkswap` を使って元に戻せます。同時に、`/etc/crypttab` と `/etc/fstab` を元に戻します。

1. 使用中の swap パーティションを見つけて未使用にします。

```
$ cat /proc/swaps
```

Filename	Type	Size	Used	Priority
/dev/sda11	partition	4193776	0	-1

```
$ sudo swapon /dev/sda11
```

2. 前章と同様の暗号化手順を実行します:

```
$ sudo cryptsetup luksFormat /dev/sda11 # may use --cipher aes option
$ sudo cryptsetup luksOpen /dev/sda11 swapcrypt
```

3. swap として使用するために、暗号化デバイスをフォーマットします:

```
$ sudo mkswap /dev/mapper/swapcrypt
```

4. 問題ないか、テストします:

```
$ sudo swapon /dev/mapper/swapcrypt
$ cat /proc/swaps
```

5. ブート時に暗号化 swap パーティションを使用可能にするために、以下の2つの手順を実行します:

(a) リブート時にパスワードの入力をするために `/etc/crypttab` に追加します:



/etc/crypttab への追加内容

```
swapcrypt /dev/sda11 /dev/urandom swap,cipher=aes-cbc-essiv:sha256,size=256
```

(注意: crypttab の man で説明されているように エントロピー不足 の可能性があるため `/dev/random` より `/dev/urandom` を使う方が望ましいのです。) 詳細なオプションは必須ではありませんが、他にできることの例示として記載します。

- (b) ブート時に swap デバイスを使用するために `/etc/fstab` に追加します。



/etc/fstab の追加内容

```
/dev/mapper/swapcrypt none swap defaults 0 0
```

6. リブートして、設定が正しいことを確認してください。

もとの状態に戻すためには:

```
$ sudo swapoff /dev/mapper/swapcrypt
$ sudo cryptsetup luksClose swapcrypt
$ sudo mkswap /dev/sda11
$ sudo swapon -a
```

swapon コマンドが失敗する場合は `/etc/fstab` 内のスワップ パーティションの記述が正しくない可能性が高いです。実デバイスノード(`/dev/sda11`)が書かれている場合には問題ありません。以下のように直してください。



/etc/fstab の修正内容

```
/dev/sda11 swap swap defaults 0 0
```

または、フォーマット時にラベルを定義します:

```
$ sudo mkswap -L SWAP /dev/sda11
```

以下を追加してください:



/etc/fstab への追加内容

```
LABEL=SWAP swap swap defaults 0 0
```


Chapter 23

論理ボリューム管理 (LVM)



23.1	論理ボリューム管理 (LVM)	23-2
23.2	ボリューム と ボリューム グループ	23-3
23.3	論理ボリュームの利用	23-4
23.4	論理ボリュームのサイズ変更	23-7
23.5	LVM スナップショット **	23-8
23.6	演習	23-9

Please Note

** These sections may be considered in part or in whole as optional. They contain either background reference material, specialized topics, or advanced subjects. The instructor may choose to cover or not cover them depending on classroom experience and time constraints.

23.1 論理ボリューム管理 (LVM)

LVM

- グループ化された複数ディスクを組み合わせ、ボリュームを作成する
- 機能は RAID デバイスに似ている
 - 実際に RAID デバイス上に構築することも出来る
- RAID よりも優れたスケーラビリティを持つ
 - 簡単にリサイズ(拡大と縮小の両方)が出来る
 - デバイスを追加して、規模を拡張することが出来る

LVM (Logical Volume Management) は、1つの仮想パーティションを複数のチャンクに分割します。各チャンクは、異なるパーティションやディスクに配置できます。

LVM には多くの利点があります。特に、論理パーティションとファイルシステムのサイズ変更や、ストレージ領域の追加やデータの再配置などは非常に簡単にできます。

1つ以上の 物理ボリューム(ディスク パーティション)を、ボリューム グループ にグループ化します。次に、ボリューム グループを論理ボリューム に再分割します。論理ボリュームはシステムの物理ディスク パーティションを模倣したもので、通常のパーティションとしてフォーマットしてファイルシステムにマウントできます。

物理ボリュームと論理ボリュームの 作成、削除、サイズ変更 などを行う、さまざまなコマンドライン ユーティリティがあります。大半の Linux ディストリビューションは `system-config-lvm` と呼ばれるグラフィカルツールを使用します。しかしながら RHEL がこのツールのサポートを止めたので、最新のファイルシステムタイプで利用可能な信頼性が高いグラフィカルツールがありません。しかし、コマンドライン ユーティリティは使いにくいものではなく、むしろ柔軟なのは幸いなことです。

LVM はパフォーマンスに影響します。LVM レイヤーのオーバーヘッドから生じる、明らかな追加コストがあります。ただし、非 RAID システムであっても、ストライピング(複数のディスクへのデータの分割)を使用すれば、ある程度の並列化の向上を実現できます。

論理ボリュームには RAID (については次章で説明します)に似た機能があります。実際に RAID デバイス上に構築することが出来ます。この構成では LVM のスケーラビリティを持った論理ボリュームに RAID デバイスの冗長性を付加することが出来ます。

LVM は RAID よりも優れたスケーラビリティを備えています。論理ボリュームは簡単にサイズ変更できます。つまり、必要に応じて拡大または縮小できます。さらに領域が必要な場合は、いつでも論理ボリュームにデバイスを追加できます。

23.2 ボリューム と ボリューム グループ

ボリューム と ボリューム グループ

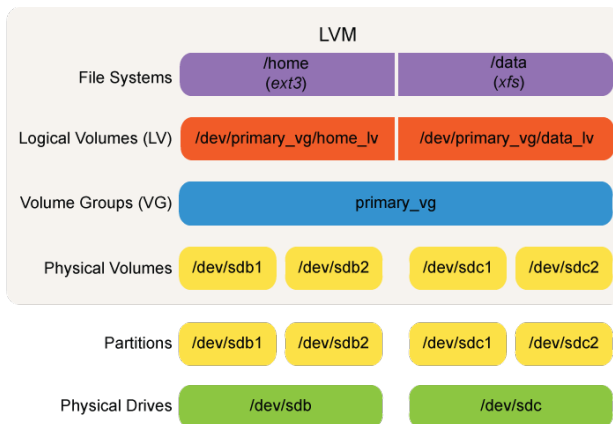


Figure 23.1: LVM のコンポーネント

- デバイスは物理ボリュームに変換される
- 複数の物理ボリュームがグループ化され、ボリューム グループになる
 - ボリューム グループは、エクステントに分割される
 - エクステントのサイズは設定できる (デフォルトは 4MB)
- ボリュームグループから、論理ボリュームが配置される
 - エクステントのサイズと数は、変更することができる
 - ファイルシステムは論理ボリューム上に構築される
 - 任意の名前を付けることができる

パーティションは物理ボリュームに変換され、複数の物理ボリュームはボリューム グループにグループ化されます。システム上に複数のボリュームグループが存在する場合があります。

ボリューム グループ内の領域は エクステント に分割されます。エクステント のサイズはデフォルトで 4MB ですが、割り当て時に簡単に変更できます。

ボリュームグループの生成と操作には、以下のように必ず `vg` で始まるコマンドライン ユーティリティが用意されています:

- `vgcreate`: ボリューム グループの生成します。
- `vgextend`: ボリューム グループに物理ボリュームを追加します。
- `vgreduce`: ボリューム グループを縮小します。

ボリューム グループに参加または離脱させる物理パーティションを操作するユーティリティは `pv` で始まり、次のものがあります:

- `pvcreeate`: 指定パーティションを物理ボリュームとして管理できるようにします。
- `pvdisplay`: 使用されている物理ボリュームの詳細な情報を表示します。
- `pvmove`: ボリューム グループ内の1つの物理ボリュームから、他の物理ボリュームにデータを移動します。これは何らかの理由でディスクまたはパーティションが削除された場合に、必要になることがあります。これは次のコマンドに続きます:
- `pvremove`: 指定したパーティションにある物理ボリュームを削除します。

`man 1vm` と入力すると LVM ユーティリティの説明が表示されます。

23.3 論理ボリュームの利用

論理ボリューム ユーティリティ

```
student@ubuntu:~$ ls -lF /sbin/lv*
lrwxrwxrwx 1 root root      3 Feb 13  2020 /sbin/lvchange -> lvm*
lrwxrwxrwx 1 root root      3 Feb 13  2020 /sbin/lvconvert -> lvm*
lrwxrwxrwx 1 root root      3 Feb 13  2020 /sbin/lvcreate -> lvm*
lrwxrwxrwx 1 root root      3 Feb 13  2020 /sbin/lvdisplay -> lvm*
lrwxrwxrwx 1 root root      3 Feb 13  2020 /sbin/lvextend -> lvm*
-rwxr-xr-x 1 root root 2862872 Feb 13  2020 /sbin/lvm*
lrwxrwxrwx 1 root root      3 Feb 13  2020 /sbin/lvmconfig -> lvm*
lrwxrwxrwx 1 root root      3 Feb 13  2020 /sbin/lvmdiskscan -> lvm*
-rwxr-xr-x 1 root root  10312 Feb 13  2020 /sbin/lvmdump*
-rwxr-xr-x 1 root root 237624 Feb 13  2020 /sbin/lvmpolld*
lrwxrwxrwx 1 root root      3 Feb 13  2020 /sbin/lvmsadc -> lvm*
lrwxrwxrwx 1 root root      3 Feb 13  2020 /sbin/lvmsar -> lvm*
lrwxrwxrwx 1 root root      3 Feb 13  2020 /sbin/lvreduce -> lvm*
lrwxrwxrwx 1 root root      3 Feb 13  2020 /sbin/lvremove -> lvm*
lrwxrwxrwx 1 root root      3 Feb 13  2020 /sbin/lvrename -> lvm*
lrwxrwxrwx 1 root root      3 Feb 13  2020 /sbin/lvresize -> lvm*
lrwxrwxrwx 1 root root      3 Feb 13  2020 /sbin/lvs -> lvm*
lrwxrwxrwx 1 root root      3 Feb 13  2020 /sbin/lvscan -> lvm*
student@ubuntu:~$
```

Figure 23.2: 論理ボリューム ユーティリティ

論理ボリュームの操作には、多くのユーティリティがあります。当然のことながらそれらは全て `lv` で始まります。ここでは最も一般的に使用されるものについて説明しますが、次のコマンドで短いコマンドリストを取得できます:

```
$ ls -lF /sbin/lv*
```

これらのユーティリティは `/usr/sbin` ではなく `/sbin` にあります。これらユーティリティが、ブート、または修復とリカバリのいずれかに必要な場合があるためです。

そのほとんどは、全ての作業を行う Swiss army knife (=万能) プログラムである `lvm` にシンボリックリンクされており、呼び出される名前から、何のためのユーティリティなのか想像できます。この命名ルールはほとんどの `pv*` と `vg*` ユーティリティにも当てはまり、とてもわかりやすくなっています。

```
student@ubuntu:~$ ls -lF /sbin/pv*
lrwxrwxrwx 1 root root      3 Feb 13  2020 /sbin/pvchange -> lvm*
lrwxrwxrwx 1 root root      3 Feb 13  2020 /sbin/pvck -> lvm*
lrwxrwxrwx 1 root root      3 Feb 13  2020 /sbin/pvcreate -> lvm*
lrwxrwxrwx 1 root root      3 Feb 13  2020 /sbin/pvdisplay -> lvm*
lrwxrwxrwx 1 root root      3 Feb 13  2020 /sbin/pvmove -> lvm*
lrwxrwxrwx 1 root root      3 Feb 13  2020 /sbin/pvremove -> lvm*
lrwxrwxrwx 1 root root      3 Feb 13  2020 /sbin/pvresize -> lvm*
lrwxrwxrwx 1 root root      3 Feb 13  2020 /sbin/pvs -> lvm*
lrwxrwxrwx 1 root root      3 Feb 13  2020 /sbin/pvscan -> lvm*
student@ubuntu:~$
```

Figure 23.3: 物理ボリューム ユーティリティ

論理ボリュームの作成

1. ディスクドライブに、パーティションを作成する
(`fdisk` で指定するディスクタイプ番号は `8e`)
2. パーティションに、物理ボリュームを作成する
3. ボリュームグループを作成する
4. ボリュームグループに、論理ボリュームを割り当てる
5. 論理ボリュームをフォーマットする
6. 論理ボリュームをマウントする(必要に応じ `/etc/fstab` も更新する)

`lvcreate` は、ボリューム グループから論理ボリュームを割り当てます。サイズは、バイト単位、またはエクステント数で指定できます。(デフォルトは 4MB です) 任意の名前を使用できます。

`lvdisplay` は使用可能な論理ボリュームの情報を表示します。

ファイルシステムを論理ボリュームに割り当て、いつもと同じように `mkfs` でフォーマットします。

たとえば、既に2つのパーティション `/dev/sdb1` と `/dev/sdc1` があり、これらのパーティションのファイルタイプが `8e` に設定済みでなら、以下のコマンドで論理ボリュームを構成できます:

```
$ sudo pvcreate /dev/sdb1
$ sudo pvcreate /dev/sdc1
$ sudo vgcreate -s 16M vg /dev/sdb1
$ sudo vgextend vg /dev/sdc1
$ sudo lvcreate -L 50G -n mylvm vg
$ sudo mkfs -t ext4 /dev/vg/mylvm
$ mkdir /mylvm
$ sudo mount /dev/vg/mylvm /mylvm
```

マウント設定を恒久化(= 再起動してもマウントされるように)するには、`/etc/fstab` に以下の行を追加してください。

```
/dev/vg/mylvm /mylvm ext4 defaults 1 2
```

論理ボリュームの表示

- pvdisplay - 物理ボリュームを表示する

```
$ pvdisplay
$ pvdisplay /dev/sda5
```
- vgdisplay - ボリュームグループを表示する

```
$ vgdisplay
$ vgdisplay /dev/vg0
```
- lvdisplay - 論理ボリュームを表示する

```
$ lvdisplay
$ lvdisplay /dev/vg0/lvm1
```

pvdisplay は物理ボリュームの情報を表示します。物理ボリューム名を省略すると全ての物理ボリュームがリストされます。

vgdisplay はボリュームグループを表示します。ボリュームグループ名を省略すると全てのボリュームグループがリストされます。

lvdisplay は論理ボリュームの情報を表示します。論理ボリューム名を省略すると全ての論理ボリュームがリストされます。

23.4 論理ボリュームのサイズ変更

論理ボリュームのサイズ変更

- 物理パーティションのサイズ変更より、はるかに簡単である
- どのボリュームグループのエクステントを使うこともできる
- ファイルシステムがオンライン状態のまま、縮小ないし拡大ができる
- サイズは、エクステント数でもバイト数 (M,G, 等) で指定しても良い
- 一番確実なのは、以下のように `lvresize` を使う方法である:

```
$ sudo lvresize -r -L 20 GB /dev/VG/mylvm
```

`-r` オプションを使うと、ボリュームサイズ変更とファイルシステムサイズ変更が一緒に行われる

- `lvextend`、`lvreduce` を `resize2fs` と組み合わせて設定もできる
- サイズ変更ユーティリティは、ファイルシステムに依存する

論理ボリューム上に構築された `ext4` ファイルシステムを拡大するには:

```
$ sudo lvresize -r -L +100M /dev/vg/mylvm
```

プラス記号はサイズを増やすという意味です。サイズを拡大する時には、アンマウントさせる必要はありません。ファイルシステムを縮小するには:

```
$ sudo lvresize -r -L 200M /dev/vg/mylvm
```

ボリュームグループのサイズ縮小をしたい場合は:

```
$ sudo pvmove /dev/sdc1  
$ sudo vgreduce vg /dev/sdc1
```

23.5 LVM スナップショット **

LVM スナップショット

- 既存の論理ボリュームの正確なコピーである
- バックアップ、アプリケーションテスト、仮想マシンなどで活用できる
- スナップショットのオリジナルの状態は、ブロックマップである
- ストレージスペースは、差分情報の保存だけに使われる
 - オリジナルの論理ボリュームが変更されると、変更前のデータブロックがスナップショットに保存される
 - スナップショットにデータが追加された場合は、差分情報のみが記録される

LVM スナップショットは、既存の論理ボリュームの正確なコピーを作成します。

スナップショットは、バックアップ、アプリケーションのテスト、VM (仮想マシン) をデプロイする時などに有効活用できます。スナップショットのオリジナルの状態は、ブロックマップとして保存されます。スナップショットは、差分情報の記録スペースだけを消費します:

- オリジナルの論理ボリュームが変更されると、変更前のデータブロックがスナップショットに保存されます。
- スナップショットにデータが追加された場合は、差分情報のみが記録されます。

既存の論理ボリュームにスナップショットを作るには:

```
$ sudo lvcreate -l 128 -s -n mysnap /dev/vg/mylvm
```

マウントポイントを作成し、スナップショットをマウントするには:

```
$ mkdir /mysnap  
$ mount -o ro /dev/vg/mysnap /mysnap
```

スナップショットの利用とスナップショットの削除方法:

```
$ sudo umount /mysnap  
$ sudo lvremove /dev/vg/mysnap
```

スナップショットを使い終わったら、必ずスナップショットを削除してください。スナップショットを削除せず、変更の情報でいっぱいになってしまうと、スナップショット自体が自動的に無効になります。オリジナルのサイズのスナップショットは、オーバーフローすることはありません。

23.6 演習



デモ教材ビデオ

[using_lvm_demo.mp4](#)

✍ Exercise 23.1: 論理ボリューム

2つの 250MB パーティションを使って論理ボリュームを作成します。ディスク上に実パーティションを確保できると想定します。

1. 2つの 250MB の論理ボリューム(8e)のパーティションを確保します。
2. パーティションを物理ボリュームに変更します。
3. myvg という名称のボリュームグループを作成し、2つの物理ボリュームを標準のエクステントサイズで追加します。
4. ボリュームグループ myvg から、mylvm という名称で 300MB の論理ボリュームを割り当てます。
5. フォーマット後、論理ボリューム mylvm を `/mylvm` にマウントします。
6. `lvdisplay` を使って、論理ボリュームに関する情報を見ます。
7. 論理ボリュームと対応するファイルシステムを 350MB まで大きくします。

✓ Solution 23.1

1. 以下を実行します:

```
$ sudo fdisk /dev/sda
```

どのようなハードディスクでも構いませんが、パーティションを2つ作成します。fdisk の `t` コマンドでパーティションタイプを 8e とします。タイプを設定しなくても問題ありませんが、設定した方が混乱が少ないです。w コマンドで、パーティション テーブルに書き込み終了します。次に

```
$ sudo partprobe -s
```

を実行するか、新パーティションが確実に有効になるようにリブートします。

2. ここでは、新パーティションを `/dev/sdaX` と `/dev/sdaY` とします:

```
$ sudo pvcreate /dev/sdaX
$ sudo pvcreate /dev/sdaY
$ sudo pvdisplay
```

3.

```
$ sudo vgcreate myvg /dev/sdaX /dev/sdaY
```



```
$ sudo vgdisplay
```

4.

```
$ sudo lvcreate -L 300M -n mylvm myvg
```



```
$ sudo lvdisplay
```

5.

```
$ sudo mkfs.ext4 /dev/myvg/mylvm
```



```
$ sudo mkdir /mylvm
```



```
$ sudo mount /dev/myvg/mylvm /mylvm
```

継続的にマウントしたいときは、`/etc/fstab` に以下のように記入してください:



`/etc/fstab` の記述内容

```
/dev/myvg/mylvm /mylvm ext4 defaults 0 0
```

6. `$ sudo lvdisplay`

7. `$ df -h`
`$ sudo lvresize -r -L 350M /dev/myvg/mylvm`
`$ df -h`

または

`$ sudo lvresize -r -L +50M /dev/myvg/mylvm`

または、古い方法ですが:

`$ df -h`
`$ sudo lvextend -L 350M /dev/myvg/mylvm`
`$ sudo resize2fs /dev/myvg/mylvm`
`$ df -h`

Chapter 24

RAID **



24.1	RAID	24-2
24.2	RAID レベル	24-3
24.3	ソフトウェア RAID 構成	24-4
24.4	RAID の監視	24-5
24.5	RAID ホットスペア	24-6
24.6	演習	24-7



Please Note

** These sections may be considered in part or in whole as optional. They contain either background reference material, specialized topics, or advanced subjects. The instructor may choose to cover or not cover them depending on classroom experience and time constraints.

24.1 RAID

RAID

- RAID (Redundant Array of Independent Disks):
 - ディスク I/O を複数のディスクに分散させる
 - 性能向上と信頼性向上の両方に寄与する
 - ハードウェア実装とソフトウェア実装を選択可能
 - いくつかの異なる RAID レベルを設定できる

RAID の基本機能

ミラーリング: 同じデータを2台以上のディスクに書き込む
ストライピング: データを2台以上のディスクに分散する
パリティ: エラー検出と回復のための追加データを記録する

RAID (Redundant Array of Independent Disks) は、複数のディスクに I/O を分散します。これにより、並列動作による効率改善に対応した SCSI などの最新のディスクコントローラーインターフェイスの性能を大きく向上させることができます。

RAID は、ソフトウェア (Linux カーネルのソフトウェア RAID 実装は枯れています) でも ハードウェア でも実装できます。もし使用するハードウェア RAID の実装が十分に信頼に足るものであれば、ハードウェア RAID の方がソフトウェア RAID より高性能です。ハードウェア実装では、オペレーティング システムは RAID が使われていることを直接認識しません。たとえば、RAID-5 で構成された3台の 512GB ハードドライブ(データ用に2つ、パリティ用に1つ)はオペレーティング システムには、単純に一台の 1TB ディスクに見えます。

ただし、ハードウェア RAID にも欠点があり、万が一使っているディスクコントローラに障害が発生した場合には互換性のあるコントローラに交換する必要があるのですが、それを入手するのは簡単ではありません。ソフトウェア RAID なら、同じディスクドライブ(または、よりサイズの大きなドライブ)に交換するだけでコントローラには手を付けずに復旧できます。このため、中小規模のハードウェア(=サーバー)ではソフトウェア RAID が選択されることも多いのです。

RAID 構成を採用する目的の一つは、ファイルシステムを複数ディスクに分散させることです。これにより、1つのドライブよりも大きなファイルシステムを作成できます。通常は RAID は複数のディスクのパーティションを組み合わせで構築します。

RAID デバイスのもう1つの利点は、パフォーマンスが冗長性、またはその両方を改善できることです。ストライピングは情報を複数のデバイスに分散することでパフォーマンスを向上させ、並列書き込みが可能になる場合もあります。ミラーリングは同じ情報を複数のドライブに書き込むので冗長性が向上します。

(ソフトウェア) RAID デバイスの作成と管理には mdadm が使用されます。

生成されたアレイに付けられた名前 `/dev/mdX` は `/dev/sda1` などの他のデバイス名と同じように使用できます。

24.2 RAID レベル

RAID レベル

- RAID 0: ストライピング
- RAID 1: ミラーリング
- RAID 5: 分散パリティ付きストライピング
- RAID 6: 多重分散パリティ付きストライピング
- RAID 10: ミラー+ストライピング
- RAID レベルは組み合わせることが可能

RAID には、その複雑さと用途に応じて様々なレベルが存在します。最も一般的に使用されているのはレベル 0、1、5 です。

- RAID 0 はストライピングのみを使用します。データは複数のディスクに分散されます。ただし RAID という名称にもかかわらず冗長性はなく、安定性向上や修復の機能はありません。実際ディスクに障害が発生するとデータが失われます。ただし、I/O タスクの並列化によりパフォーマンスを大幅に向上させることができます。
- RAID 1 はミラーリングのみを使用します。各ディスクは複製を持っています。これは障害からの修復に適しています。少なくとも2台のディスクが必要です。
- RAID 5 は rotating parity stripe (= 輪番性パリティ分散、全てのディスクにパリティ情報を分割して記録する方式) を利用します。一つのドライブに障害が発生しただけならデータは失われずパフォーマンスが低下するだけです。3台以上のディスクが必要です。
- RAID 6 にはデュアルパリティ付きのストライプディスクがあります。2台のディスクの損失を処理できますが少なくとも4台のディスクが必要です。RAID 5 はディスクに大きなストレスを与え修復中に障害を引き起こす可能性があるため RAID 6 の重要性が増えています。
- RAID 10 はミラーリングとストライピングが組み合わされたデータセットです。少なくとも 4 台のドライブが必要です。

一般論で言えば、ディスクを追加すればパフォーマンスは向上します。

24.3 ソフトウェア RAID 構成

ソフトウェア RAID 構成

ソフトウェア RAID デバイスを構成するための基本的な手順は:

- 各ディスクにパーティションを作成する
(fdisk で指定するパーティションタイプは fd)
- mdadm で RAID デバイスを作成する
- RAID デバイスをフォーマットする
- `/etc/fstab` にデバイスを追加する
- RAID デバイスをマウントする
- RAID の詳細を取得(理解)して恒久性を実現する

以下のコマンドで RAID を停止させる:

```
$ sudo mdadm -S
```

一例として、ディスク `sdb` と `sdc` (例えば `/dev/sdbX` と `/dev/sdcX`) のそれぞれに対して `fdisk` を実行し、パーティションタイプを `fd` に設定します。

```
$ sudo fdisk /dev/sdb
$ sudo fdisk /dev/sdc
```

次にアレイを設定し、フォーマットし、構成ファイルに追加し、マウントします:

```
$ sudo mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-disks=2 /dev/sdbX /dev/sdcX
$ sudo mkfs.ext4 /dev/md0
$ sudo bash -c "mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm.conf"
$ sudo mkdir /myraid
$ sudo mount /dev/md0 /myraid
```

`/etc/fstab` にマウントポイント設定行を追加してください。

```
/dev/md0 /myraid ext4 defaults 0 2
```

`/proc/mdstat` を使って RAID のステータスを確認できます:

```
$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sda8[1] sda7[0]
----- 521984 blocks [2/2]
unused devices: <none>
```

`mdadm -S /dev/md0` で RAID デバイスを停止できます。

24.4 RAID の監視

RAID の監視

- 複数の方法で RAID デバイスを監視できます。

```
$ sudo mdadm --detail /dev/md0
$ cat /proc/mdstat
```

- mdmonitor

```
/etc/mdadm.conf
```

以下に示すように、複数の方法で RAID デバイスを監視できます:

```
$ sudo mdadm --detail /dev/md0
$ cat /proc/mdstat
```

`/etc/mdadm.conf` を設定しておけば `mdmonitor` を使うこともできます。

以下のコマンドで、システム上の全ての RAID デバイスのステータスを表示できます:

```
$ sudo mdadm --detail /dev/mdX
```

この設定により RAID デバイス `/dev/mdX` のステータスが表示されます。別の設定方法としては `/proc` ファイルシステムを利用することもできます:

```
$ cat /proc/mdstat
```

`/etc/mdadm.conf` を以下の行を追加しておけば `mdmonitor` を使うこともできます:

```
MAILADDR eddie@haskell.com
```

ここでは RAID にアレイの起動が失敗したとかアレイがデグレーデッド(= 冗長性が保てない状態で運用中)状態になった等の問題が発生した時に `eddie@haskell.com` 宛てに告知メールが送信されるように設定しています。これを有効にするには:

```
$ sudo systemctl start mdmonitor
```

ブート時にこれを有効にするには:

```
$ sudo systemctl enable mdmonitor
```

24.5 RAID ホットスペア

RAID ホットスペア

- 未使用の RAID メンバーをホットスペアに設定することができる
 - アレイ作成時に同時に作成することができる
 - 後からホットスペアを追加することもできる
- ホットスペアの動作テストができる

```
$ mdadm --fail  
$ mdadm --remove  
$ mdadm --add
```

RAID が提供する重要な機能の1つは冗長性です。障害から可能な限り迅速に修復するために ホットスペア の使用が可能です。

RAID アレイの作成時にホットスペアを作成するには:

```
$ sudo mdadm --create /dev/md0 -l 5 -n3 -x 1 /dev/sda8 /dev/sda9 /dev/sda10 /dev/sdb2
```

-x 1 スイッチは1台のスペアデバイスを使用するという意味です。ホットスペアは、後で追加することもできます。

以下のコマンドは、冗長性とアレイのホットスペアのテストを行います:

```
$ sudo mdadm --fail /dev/md0 /dev/sdb2
```

テストに使われたドライブの修復、もしくは障害状態において新しいドライブを使う修復では、まず「障害のある」メンバーを削除してから次に「新しい」メンバーを追加します:

```
$ sudo mdadm --remove /dev/md0 /dev/sdb2  
$ sudo mdadm --add /dev/md0 /dev/sde2
```


24.6 演習

✎ Exercise 24.1: RAID デバイスの作成

通常 RAID デバイスを作成するときは、異なったディスク上のパーティションを使います。しかし本演習ではハードウェアを用意できないと思われます。そのため、同じディスク上にある2つのパーティションを利用します。

パーティションが1つのディスクにあるか、複数のディスクにあるかを問わず、手順は変わりません。(しかしながら、1つのディスク上に RAID を作成するには少々理由があります)

1. fdisk か LVM を使ってハードディスク上に 200MB の raid タイプ(fd)パーティションを2つ作成します。
2. 2つのパーティションを使い /dev/md0 という名称の RAID 1 デバイスを作成します。
3. RAID デバイスを ext4 ファイルシステムにフォーマットします。続いて /myraid にマウントし、恒久的にマウントされるようにします。
4. mdadm を使って /dev/md0 に関する情報を /etc/mdadm.conf に書き込みます。(ディストリビューションによっては、このファイルがすでに用意されていることがあります)
5. /proc/mdstat を調べて RAID デバイスのステータスを見ます。

✔ Solution 24.1

1. 新しいパーティションを作成するときは:

```
$ sudo fdisk /dev/sda
```

を実行して、以前のようにパーティションを作成してください。これ以降パーティションを /dev/sdaX と /dev/sdaY とします。新規パーティションをシステムに確実に認識させるため、partprobe か kpartx を実行するか、リブートしてください。

2.

```
$ sudo mdadm -C /dev/md0 --level=1 --raid-disks=2 /dev/sdaX /dev/sdaY
```
3.

```
$ sudo mkfs.ext4 /dev/md0
$ sudo mkdir /myraid
$ sudo mount /dev/md0 /myraid
```

そして /etc/fstab に追加します。



/etc/fstab への追加内容

```
/dev/md0 /myraid ext4 defaults 0 0
```

4.

```
$ sudo bash -c "mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm.conf"
```
5.

```
$ cat /proc/mdstat
```

```
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 dm-14[1] dm-13[0]
      204736 blocks [2/2] [UU]

unused devices: <none>
```

**Please Note**

リブートしても RAID ボリュームが自動的にマウントされていることを確認します。全てが終わったら `/etc/fstab` から該当行を削除し、パーティションを削除してください。

Chapter 25

カーネル サービスと設定



25.1	カーネルの概要	25-2
25.2	カーネル コンフィグレーション	25-3
25.3	カーネル ブート パラメータ	25-4
25.4	sysctl	25-5
25.5	演習	25-6

25.1 カーネルの概要

カーネルの概要

- カーネルは、オペレーティング システムのコアである
- カーネルは以下の役割を担う:
 - システム(=ハードウェア)の初期化と起動を行う
 - プロセスのスケジューリングを制御する
 - メモリーを管理する
 - ハードウェアアクセスを制御(仲介)する
 - アプリケーションとストレージデバイス間の I/O (Input/Output)
 - ローカルとネットワーク越しのファイルシステムをインプリする
 - セキュリティ管理、(ファイルシステムの権限管理などの)ローカルとネットワーク接続の両方をカバーする
 - ネットワークを制御する
- オペレーティング システムには、カーネル以外にも多くのコンポーネントが含まれている

狭義の Linux はオペレーティング システムの カーネル のみを指します。オペレーティング システム にはカーネルとやりとりするライブラリやアプリケーションなど、他の多くのコンポーネントが含まれています。

カーネルはハードウェアとソフトウェアとを接続し、競合するアプリケーションやサービス間でメモリーや CPU 時間の割り当てなどのシステムリソースを管理(調停)する重要な中枢コンポーネントです。接続された全てのデバイスを デバイスドライバ を使って処理し、デバイスをオペレーティング システムで使用できるようにします。

カーネル のみ を実行するシステムの場合、機能はかなり制限されます。特定用途向けに特化した 組み込みデバイス でのみ、このようなケースが見受けられます。

25.2 カーネル コンフィグレーション

カーネル コマンドライン

- システム起動時には カーネル コマンドライン でパラメータが渡される
- `/boot` 下にある `grub.cfg` という GRUB の構成ファイルの中の `linux` か `linux16` で示される行に書かれる。
- 起動時に対話的な変更 (= パラメータの上書き) ができる
- 実際の設定方法は Linux ディストリビューションとバージョンに依存:

```
linux /boot/vmlinuz-4.15.0-58-generic \
    root=UUID=5cec328b-bcd6-46d2-bcfa-8430257cd7a5 \
    ro find_preseed=/preseed.cfg auto noprompt \
    priority=critical locale=en_US quiet crashkernel=512M-:192M
```

または

```
$ cat /proc/cmdline
```

```
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.15.0-58-generic \
    root=UUID=5cec328b-bcd6-46d2-bcfa-8430257cd7a5\
    ro find_preseed=/preseed.cfg auto noprompt \
    priority=critical locale=en_US quiet crashkernel=512M-:192M
```

カーネル コマンドラインのサンプルはディストリビューションによりますが、以下のようなものです:

```
linux /boot/vmlinuz-4.19.0 root=UUID=7ef4e747-afae-48e3-90b4-9be8be8d0258 ro quiet crashkernel=384M-:128M
```

または、

```
linuxefi /boot/vmlinuz-5.2.9 root=UUID=77461ee7-c34a-4c5f-b0bc-29f4feecc743 ro crashkernel=auto rhgb quiet
```

そしてこの行は `/boot/grub` などの `boot` 下のサブディレクトリの `grub.cfg` または `/boot/efi/EFI/centos/grub.cfg` などのファイルの中にあります。

`vmlinuz` ファイル以降で指定されているものは全てオプションです。カーネルが理解できないオプションは、全てシステムで最初に行われるユーザープロセスの `init` (`pid=1`) に渡されます。システムの起動に使用したコマンドラインを確認するには:

```
$ cat /proc/cmdline
```

```
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.2.9 root=UUID=77461ee7-c34a-4c5f-b0bc-29f4feecc743 ro crashkernel=auto rhgb
↪ quiet
```



BLSFG で状況が変わっていく

現在 Fedora と RHEL/CentOS 8 がカーネル コマンドラインを置き換える BLSFG (Boot Loader Specification Configuration) を使用しています。情報は `/boot/grub2/grubenv` で見るができます。これに関する詳細は `grub` の章にページを設けて説明します。

25.3 カーネル ブート パラメータ

カーネル ブート パラメータ

- `grub.cfg` 内のカーネル行で指定する
- 起動時に対話的に指定することもできる
- パラメータは以下のいずれかの方法で指定する:
 - 単純な引数として指定
 - `param=value` の形式で `value` には文字列、整数、整数の配列などを指定できる

```
linux root=/dev/sda6 ..... noapic .... crashkernel=256M
```

- パラメータを意図的に秘密にしたり、隠蔽したりすることはできない
- カーネルソース内の `kernel-parameters.txt` に一覧リストがある

カーネル オプションは、カーネルを指定する行の最後に、項目をスペースで区切りで記述します。カーネル ブートパラメータの例 (途中で改行を入れてはいけません):

```
linux16 /boot/vmlinuz-3.19.1.0 root=UUID=178d0092-4154-4688-af24-cda272265e08 ro
vconsole.keymap=us crashkernel=auto vconsole.font=latarcyrheb-sun16 rhgb quiet LANG=en_US.UTF-8
```

- `root`: ルート ファイルシステムの指定
- `ro`: ブート時に読み取り専用でルート デバイスをマウントする設定
- `vconsole.keymap`: コンソールで使用するキーボードのキー配列の指定
- `crashkernel`: カーネル クラッシュダンプ 用に確保するメモリー量の指定
- `vconsole.font`: コンソールで使用するフォントの指定
- `rhgb`: ブート時にグラフィカル表示をする設定
- `quiet`: ほとんどのログメッセージを出さない設定
- `LANG`: システム言語の指定

`man bootparam` とカーネル ソース内のドキュメント `kernel-parameters.txt` を参照してください。カーネル ドキュメントは `kernel-doc` や `linux-doc` などのパッケージをインストールするか、オンライン <http://kernel.org/doc/Documentation/> で見ることができます。

25.4 sysctl

sysctl

- `/proc/sys` 内の設定が `sysctl` で実行される
- 変数名は `/proc/sys` のパスに対応している
- カーネルパラメータの表示、設定、変更は:

```
File Edit View Search Terminal Help
[student@CentOS7 ~]$ sysctl -a
.....
kernel.pid_max = 131072
.....
kernel.tainted = 0
kernel.threads-max = 29215
.....
net.ipv4.ip_default_ttl = 64
.....
net.ipv4.ip_forward = 1
.....
vm.nr_hugepages = 0
.....
vm.swappiness = 30
.....
[student@CentOS7 ~]$
c7:/tmp>
```

Figure 25.1: sysctl

`sysctl` インターフェイスは、実行中のカーネルパラメータを読み取って調整するために使用します。以下を実行することで現在の値を表示できます:

```
$ sysctl -a
```

以下の2つのコマンドは同じことをします:

```
$ sudo sh -c 'echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward'
$ sudo sysctl net.ipv4.ip_forward=1
```

(コマンドの `=` 記号の前後にスペースを入れないでください) 最初のコマンド文では `echo` 付きの単純な `sudo` を使用できないことに注意してください。コマンドは、ここに示した複雑な方法で実行するか `root` として実行する必要があります。

設定が `/etc/sysctl.conf` に書かれている場合、ブート時に設定を修正できます。以下のように入力します:

```
$ sudo sysctl -p
```

ファイルを即座に読み込み、全てのパラメータを指定されたとおりに設定します。これもブートプロセスの一部です。



`/usr/lib/sysctl.d` と `/usr/lib/sysctl.d`

`systemd` の登場により状況はもう少し複雑になりました。ベンダーは `/usr/lib/sysctl.d/` ディレクトリ内に設定ファイルを置きます。これらのファイルは `/etc/sysctl.d` にあるファイルに追加または置換できます。ただし以前からあるファイル (`/etc/sysctl.conf`) もファイルが自己文書化されているので(=見れば分かるよう具体的に書かれている)引き続きサポートされます。

25.5 演習



デモ教材ビデオ

`using_sysctl_demo.mp4`

✍ Exercise 25.1: sysctl によるシステムの調整

1. 自分のシステムに ping ができるかチェックします。
2. `net.ipv4.icmp_echo_ignore_all` の値を表示します。これはシステムが ping に応答するかしないかの指定です。0 の場合 ping に応答します。
3. `sysctl` コマンドを使って `net.ipv4.icmp_echo_ignore_all` に 1 を設定します。ping に応答するか確認します。
4. `net.ipv4.icmp_echo_ignore_all` の値を 0 に戻して、もとの動作に戻るか確認します。
5. `/etc/sysctl.conf` を修正して値を変更することで、リブートしなくても本設定を有効にできます。
6. これらが正しく動作することを確認します。

全てを終えたら、システムが元に戻るようリセットします。

✔ Solution 25.1

ping の宛先は `localhost`、`127.0.0.1` (ループバックアドレス) のどちらか、または実際の IP アドレスでもかまいません。

1. `$ ping localhost`
2. `$ sysctl net.ipv4.icmp_echo_ignore_all`
3. `$ sudo sysctl net.ipv4.icmp_echo_ignore_all=1`
`$ ping localhost`
4. `$ sudo sysctl net.ipv4.icmp_echo_ignore_all=0`
`$ ping localhost`
5. 以下の行を `/etc/sysctl.conf` に追加してください:



in `/etc/sysctl.conf` の追加内容

```
net.ipv4.icmp_echo_ignore_all=1
```

そして以下を実行してください:

- ```
$ sysctl -p
```
6. `$ sysctl net.ipv4.icmp_echo_ignore_all`  
`$ ping localhost`

`/etc/sysctl.conf` への変更は恒久的なので、前の状態に戻したいと思うでしょう。

### ✍ Exercise 25.2: プロセス ID の最大値を変更する



通常 Linux システムでは、最初のユーザープロセスの `init` プロセスがプロセス番号 (PID) `PID=1` となりその後、プロセスが生成されるごとに1つずつ番号が大きくなっていきます。(プロセスが死ぬときも同様です)

しかし、PID が `/proc/sys/kernel/pid_max` (32768 : 32K) に達したとき、また小さい番号に戻ります。つまり 32K 個以上のプロセスは実行できないということです。

1. PID の最大値を取得します。
2. 現在発行済の PID を取得します。
3. `pid_max`を現在の発行値より小さくします。
4. 新しいプロセスを生成して PID の値を確認します。

## ✓ Solution 25.2



### Very Important

以下では2つの方法を演習します。一つは `sysctl` を実行する方法、もう一つは直接 `/proc/sys/kernel/pid_max` に `echo` する方法です。`echo` する方法は `root` になる必要があります; `sudo` は使えません。なぜかがわからないときは、自分で調べてください。

1. 

```
$ sysctl kernel.pid_max
```

```
$ cat /proc/sys/kernel/pid_max
```

2. 入力します:

```
$ cat &
```

```
[1] 29222
```

```
$ kill -9 29222
```

3. 

```
$ sudo sysctl kernel.pid_max=24000
```

```
$ echo 24000 > /proc/sys/kernel/pid_max # This must be done as root
```

```
$ cat /proc/sys/kernel/pid_max
```

4. 

```
$ cat &
```

```
[2] 311
```

```
$ kill -9 311
```



### Please Note

(`pidmax` となって)PID 番号の振り直しを行う時カーネルは `PID = 300` で始まり、それより低い値ではないことに注意してください。プロセスに対して `PID` を新しい割り当てることは実際には簡単ではないことに気付いたでしょうか。システムは (`pidmax` となって) 番号がすでに一回転している可能性があるため、カーネルは新しい `PID` を生成するときに、その `PID` がまだ使用されていないことを常に確認する必要があります。この確認方法について、Linux カーネルはシステム上のプロセスの数に依存しない非常に効率的なを持っています。



## Chapter 26

# カーネル モジュール



|      |                               |      |
|------|-------------------------------|------|
| 26.1 | カーネル モジュール . . . . .          | 26-2 |
| 26.2 | モジュール ユーティリティ . . . . .       | 26-4 |
| 26.3 | modinfo . . . . .             | 26-6 |
| 26.4 | モジュール の コンフィギュレーション . . . . . | 26-7 |
| 26.5 | 演習 . . . . .                  | 26-8 |

## 26.1 カーネル モジュール

# カーネル モジュール

- カーネルの機能を拡張するものである
- 必要に応じて、ダイナミックにロード／アンロードすることができる
- しばしば、デバイスドライバやネットワークプロトコルに使われる
- `/lib/modules/$(uname -r)` に配置される
- カーネルバージョンに合わせてコンパイルする必要がある
- (Linux)カーネルは モノリシック 構造を採用している、マイクロ カーネル 構造ではない

Linux カーネルは広範囲に モジュール を使用します。モジュール には重要なソフトウェアが含まれ、システム起動後であっても、必要に応じてロードおよびアンロードができます。

システム内や周辺機器として接続された、ハードウェアを制御するための デバイスドライバ の多くは、モジュールとして組み込まれています。ネットワークプロトコルの制御、さまざまなファイルシステムサポート、その他さまざまな目的のためにもモジュールが利用されます。

モジュールをロードする時には、モジュールの挙動を制御するパラメータを指定することが可能です。パラメータを変更することによって、条件や要件の変化に対して極めてフレキシブルかつ迅速に適合できます。

## lsmod でモジュール一覧を表示

```
c8:/tmp>lsmod
Module Size Used by
vmnet 57344 13
vmmon 126976 0
rfcomm 90112 4
nft_fib_inet 16384 1
bnep 28672 2
vmw_vsock_vmci_transport 32768 0
vmw_vmci 81920 1 vmw_vsock_vmci_transport
kvm_intel 270336 0
kvm 958464 1 kvm_intel
irqbypass 16384 1 kvm
ext4 905216 5
mbcache 16384 1 ext4
jbd2 147456 1 ext4
e1000e 290816 0
c8:/tmp>
```

Figure 26.1: lsmod の利用

ほとんどのカーネル機能は、常に使用される可能性がある機能も含め、モジュールとして構成できます。この柔軟性によって、開発やデバッグ中のテストでシステムを再起動する必要が殆どなくなるので、新機能の開発効率が向上します。

他のオペレーティング システムにもモジュールのような方法がありますが、Linux は他のオペレーティング システムよりもはるかに積極的にモジュールを活用しています。

## 26.2 モジュール ユーティリティ

# モジュール ユーティリティ

- `lsmod` ロードされたモジュールを一覧表示する
- `insmod` モジュールを直接ロードする
- `rmmod` モジュールを直接削除する
- `modprobe` 事前に構築された、依存関係と場所の情報をもつデータベースを使用して、モジュールをロードまたはアンロードする
- `depmod` モジュールの依存関係データベースを更新する
- `modinfo` モジュールに関する情報を表示する

`modprobe` を使用してモジュールをロードします:

```
$ modprobe e1000e
```

`modprobe -r` を使用してモジュールをアンロードまたは削除します:

```
$ modprobe -r e1000e
```

`modprobe` は、モジュール依存関係のデータベースの更新を要求します。

`depmod` を使用してファイル、`/lib/modules/$(uname -r)/modules.dep` を生成または更新します。

`insmod` を使用してモジュールを直接ロードします。(この時は、モジュールの完全修飾名を指定する必要があります):

```
$ insmod /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/net/ethernet/intel/e1000e.ko
```

`rmmod` を使用してモジュールを直接削除します:

```
$ rmmod e1000e
```

`lsmod` を使用して、ロードされたモジュールをリストします:

```
$ lsmod
```

`modinfo` を使用して、モジュールに関する情報(パラメータを含む)を表示します:

```
$ modinfo e1000e
```

## モジュール に関する留意事項


- 以下の状況では、モジュールがアンロードできない:
  - アンロードしようとしたものが、他のモジュールに使われている
  - 実行中のプロセスが使っている
- 以下の状況では、モジュールがロードできない:
  - 別のカーネルバージョン向けにコンパイルされている、またはコンパイルオプションが異なる
  - 現在実行中のモジュールと競合する
- 通常モジュールは `modprobe` でロードする、`insmod` を使わない
- 許容できないオープンソース ライセンスをもったモジュールがロードされた時には、カーネルは `tainted` とマークする

モジュールをロードおよびアンロードする際に、留意すべき重要な点がいくつかあります:

- 1つ以上の他の モジュール が参照しているものはアンロードできません。これらは `lsmod` で確認できます。
- 1つ以上の プロセス で使用されているモジュールもアンロードできません。これも `lsmod` で確認できます。ただし、ネットワークデバイスドライバモジュールなど、参照カウントを記録しないモジュールがあります。このため、ネットワークスタック全体の大部分をシャットダウン再起動することなく、特定のモジュールだけを一時的に置き換えるのは非常に困難です。
- `modprobe` でモジュールをロードした場合、先にロードする必要がある他のモジュールが自動的にロードされます。
- `modprobe -r` でモジュールをアンロードする場合、そのモジュールが使用していた他のモジュールも、別のモジュールがそれを参照していなければシステムが自動的にアンロードします。

## 26.3 modinfo

## modinfo の使用例

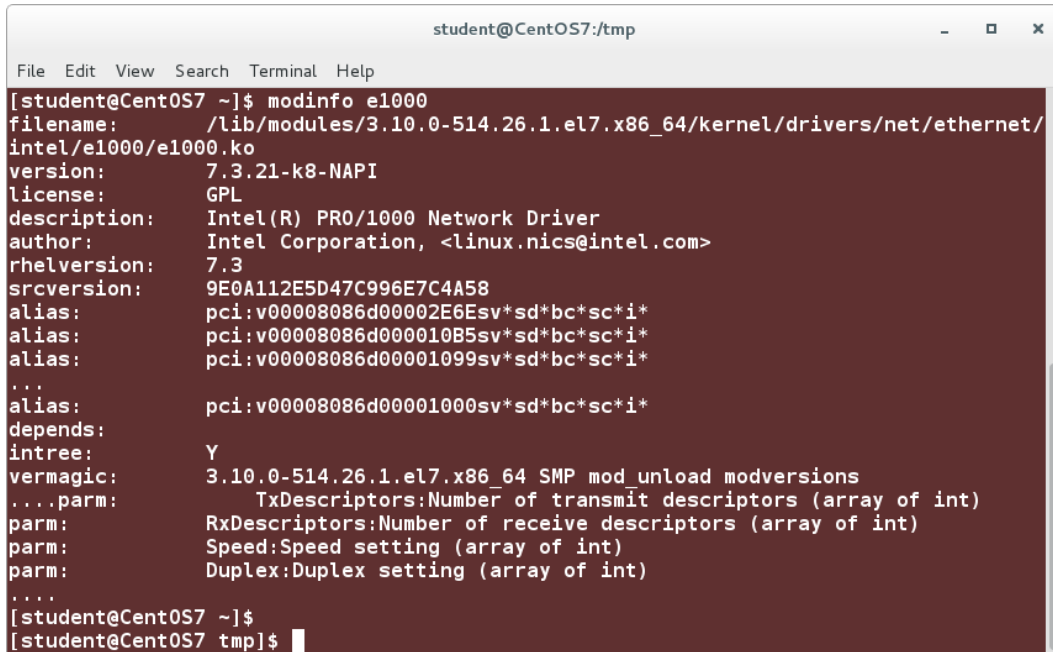

```

student@CentOS7:/tmp
File Edit View Search Terminal Help
[student@CentOS7 ~]$ modinfo e1000
filename: /lib/modules/3.10.0-514.26.1.el7.x86_64/kernel/drivers/net/ethernet/
intel/e1000/e1000.ko
version: 7.3.21-k8-NAPI
license: GPL
description: Intel(R) PRO/1000 Network Driver
author: Intel Corporation, <linux.nics@intel.com>
rhelversion: 7.3
srcversion: 9E0A112E5D47C996E7C4A58
alias: pci:v00008086d00002E6Esv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d000010B5sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d00001099sv*sd*bc*sc*i*
...
alias: pci:v00008086d00001000sv*sd*bc*sc*i*
depends: Y
intree: Y
vermagic: 3.10.0-514.26.1.el7.x86_64 SMP mod_unload modversions
...parm: TxDescriptors: Number of transmit descriptors (array of int)
parm: RxDescriptors: Number of receive descriptors (array of int)
parm: Speed: Speed setting (array of int)
parm: Duplex: Duplex setting (array of int)
....
[student@CentOS7 ~]$
[student@CentOS7 tmp]$

```

Figure 26.2: modinfo

上のスクリーンショットのように、modinfo はカーネル モジュールに関する情報を（現在ロードされているかどうかに関係なく）表示します。これには、バージョン、ファイル名、デバイスドライバモジュールが処理できるハードウェアデバイス、読み込み時に指定可能なパラメータに関する情報が含まれます。

さらに、多くのモジュールに関する多くの情報が `/sys` 疑似ファイルシステムのディレクトリツリーで確認できます。上の例では `/sys/module/e1000` を見ていて、いくつかのパラメータは `/sys/module/e1000/parameters` で読み書きできます。

次に、それらを設定する方法を示します。

多くのモジュールは、以下に示すようにロード時にパラメータ値の指定が可能です：

```
$ sudo /sbin/insmod <pathto>/e1000e.ko debug=2 copybreak=256
```

または、モジュールがシステムが想定する場所に置かれている場合は、より簡単に：

```
$ sudo /sbin/modprobe e1000e debug=2 copybreak=256
```



## 26.4 モジュール の コンフィギュレーション

### /etc/modprobe.d/

- `/etc/modprobe.d` サブディレクトリツリー内の `.conf` 拡張子で終わる全てのファイルは `modprobe` を使用してモジュールをロード、およびアンロードするときに参照(スキャン)される
- モジュールのエイリアス名(別名)を定義する
- 特定のモジュールを `blacklist` 化できる
- ロード時に渡されるパラメータを指定できる
- モジュールのロード／アンロード時に実行するコマンドを指定できる

`/etc/modprobe.d` 内のファイルは、`modprobe` を使用してロードするときに使ういくつかのパラメータを直接設定します。これらのパラメータには、モジュール名の エイリアス(別名)と自動的に提供されるオプションが含まれます。特定のモジュールを `blacklist` ファイルに登録して、それらがロードされないように指定できます。

設定はモジュールのロードまたはアンロード時に適用され、必要に応じて構成を変更できます。

`/etc/modprobe.d` 内のファイル形式はシンプルです。1行に1つのコマンドを書き、空行と `#` で始まる行は無視されます。(これはコメントの追加に便利です) 行の終わりにバックスラッシュがあると次の行に継続するため(=途中で改行できるので) ファイルが少し見やすくなります。

## 26.5 演習



### デモ教材ビデオ

[using\\_kernel\\_modules.mp4](#)

### ✍ Exercise 26.1: カーネルモジュール

1. 現在ロードされているモジュール一覧を表示します。

2. 現在ロードされていないモジュールをロードします。

ディストリビューション標準のカーネルを実行している場合には、モジュールは `/lib/modules/<kernel-version>/kernel/drivers/net` ディレクトリに見つけることができます。(ディストリビューションのカーネルには、システムが必要とする可能性のある、全てのデバイス、ファイルシステム、ネットワークプロトコルなどのドライバが含まれています)しかし、独自のカーネルを実行している場合は、コンパイル済のモジュールがロードされない状態で多数存在しているケースは希でしょう。

一般的なギガビットイーサネットドライバの `e1000.ko` または、`e1000e.ko` を利用します。尚、この2つが同時にロードされることはありません。

3. ロードされたカーネルモジュール一覧を再表示し、本当にロードされたか確認します。

4. ロードされたモジュールを削除します。

5. 一覧を再表示し、モジュールが削除されたか確認します。

### ✔ Solution 26.1

1. `$ lsmod`

2. これから `e1000e` には、自分が利用するモジュール名を入れてください。これらの方法は問題なく実行できますが、もちろん2番目の方法が楽です。

```
$ sudo insmod /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/net/ethernet/intel/e1000e.ko
$ sudo /sbin/modprobe e1000e
```

3. `$ lsmod | grep e1000e`

4. あらためて、どちらの方法も問題なく動きます。

```
$ sudo rmmod e1000e
$ sudo modprobe -r e1000e
```

5. `$ lsmod | grep e1000e`

## Chapter 27

# デバイスと udev



|      |              |      |
|------|--------------|------|
| 27.1 | udev とデバイス管理 | 27-2 |
| 27.2 | デバイス ノード     | 27-3 |
| 27.3 | ルール          | 27-6 |
| 27.4 | 演習           | 27-9 |

## 27.1 udev とデバイス管理

# udev

- udev は User Device Management の略である
- udev は動的に、内蔵ハードウェアと周辺デバイスを検出:
  - システム起動中
  - ホットプラグ イベント発生随時
- udev は必要に応じ、適切なコンフィギュレーションでデバイスドライバのロードとアンロードを行う
- デバイスノード は自動的に生成され、アプリケーションと OS のサブシステムから利用される
- システム管理者は udev の挙動と スペシャル udev ルール 作成をコントロールできる

udev アクションには以下が含まれます:

- デバイス名の命名
- デバイスファイルとシンボリックリンクの生成
- ファイル属性の設定
- 必要なアクションの実行

システムにデバイスが追加ないし削除されると、udev はカーネルからメッセージを受け取ります。それを元に `/etc/udev/rules.d` ディレクトリにあるルールファイル(.files)を構文解析して、それらのデバイスが追加ないし削除された時のルールがあるかを確認します。

これらのルールは完全にカスタマイズ可能で、デバイスファイル名、デバイスファイルの生成、シンボリックリンクの生成、デバイスファイルの属性設定(ユーザー、グループ所有者の設定を含む)、更に起動されるアクション(指定したプログラムを実行させる)などを設定できます。

## 27.2 デバイス ノード

デバイス ノードはハードウェアとソフトウェアを結びつける

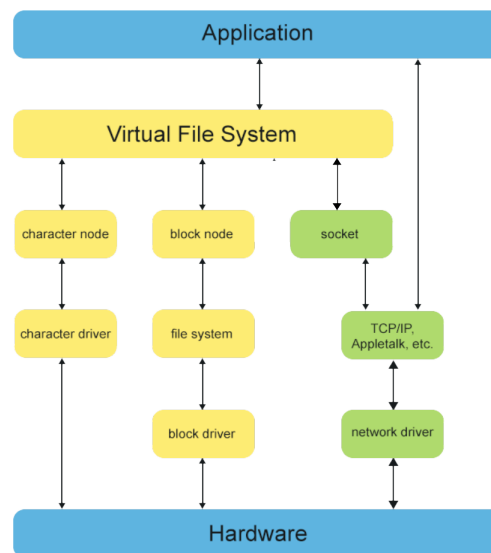


Figure 27.1: デバイスノード

## デバイス ノード

- デバイス ノード は `/dev` ディレクトリに配置される
- キャラクター デバイスとブロック デバイスはデバイス ノードを持ち、ネットワーク デバイスは持たない
- プログラムはデバイス ノードを介して通常の I/O でデバイスと通信する
- 一つのデバイスドライバが複数のデバイス ノードを使うことがある
- デバイス ノードの生成方法:

```
$ sudo mknod [-m mode] /dev/name <type> <major> <minor>
```

例えば

```
$ sudo mknod -m 666 /dev/mycdrv c 254 1
```

```
$ ls -l /dev
```

```
total 0
crw----- 1 coop audio 14, 4 Jul 9 01:54 audio
crw----- 1 root root 10, 62 Jul 9 01:54 autofs
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jul 9 01:54 cdrom -> scd0
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jul 9 01:54 cdrw -> scd0
crw----- 1 coop root 5, 1 Jul 9 06:54 console
....
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jul 9 01:54 dvd -> scd0
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jul 9 01:54 dvdwriter -> scd0
....
brw-r----- 1 root disk 8, 0 Jul 9 01:53 sda
brw-r----- 1 root disk 8, 1 Jul 9 01:53 sda1
brw-r----- 1 root disk 8, 2 Jul 9 06:54 sda2
....
brw-r----- 1 root disk 8, 16 Jul 9 01:53 sdb
brw-r----- 1 root disk 8, 17 Jul 9 01:53 sdb1
brw-r----- 1 root disk 8, 18 Jul 9 01:53 sdb2
....
crw-rw-rw- 1 root tty 5, 0 Jul 9 01:54 tty
crw-rw-rw- 1 root root 4, 0 Jul 9 14:54 tty0
crw----- 1 root root 4, 1 Jul 9 06:54 tty1
cr--r--r-- 1 root root 1, 9 Jul 9 01:53 urandom
....
crw-rw-rw- 1 root root 1, 5 Jul 9 01:54 zero
```

## udev コンポーネント

- libudev ライブラリ  
デバイスに関する情報への  
アクセスを許可する
- udevd または systemd-udev d デーモン  
/dev ディレクトリを管理する
- udevadm ユーティリティ  
制御および診断を行う

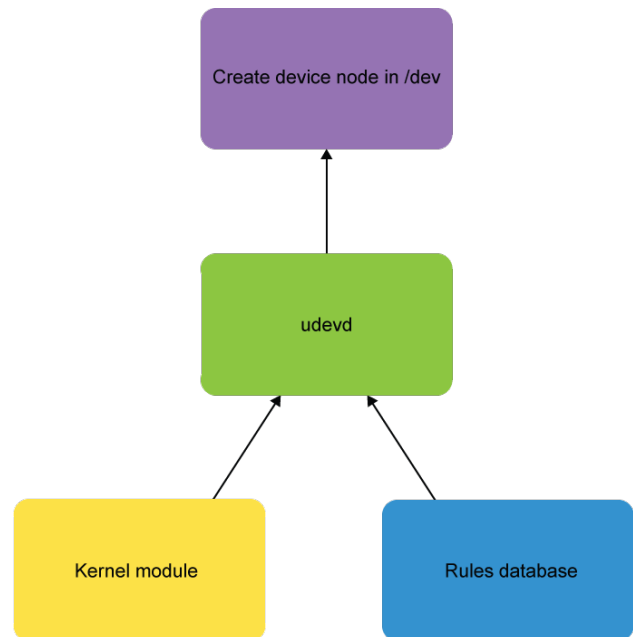


Figure 27.2: udev ルール

udev は デーモン (udev d または systemd-udev d) として実行され netlink ソケットを監視します。新しいデバイスが初期化されたり削除されると、uevent カーネル機構はソケットを介してメッセージを送信します。udev はそれを受信し、ルールに従って正しい名前とプロパティのデバイスノードを作成したり削除したりします。

udev は、以下の3つのコンポーネントで構成されます:

1. デバイスに関する情報へのアクセスを許可する libudev ライブラリ
2. /dev ディレクトリを管理する udev d デーモン
3. 制御および診断を行う udevadm ユーティリティ

最もクリーンな udev の使い方は、プレーンなシステムを使うことです。最初のカーネル起動時には、空の /dev ディレクトリに必要な分だけ (= 実際に認識されたデバイスに対してのみ) デバイス ノードが生成されます。この方法を使うには、暫定的なデバイス ノード セットと udev インフラストラクチャが含まれた initramfs イメージを使ってブートする必要があります。

## 27.3 ルール

# udev ルール ファイル

- ルール ファイルの場所とファイルの形式:

```
/etc/udev/rules.d/<rulename>.rules
/usr/lib/udev/rules.d/<rulename>.rules
```

- 例:

```
30-usb.rules
90-mycustom.rules
70-mouse.rules
60-persistent-storage.rules
```

1行に2つの情報を定義します:

- 最初の部分は == で示される1つ以上の一致するペアで構成します。これらは、デバイスの属性や特性もしくはその両方がここに指定した値に一致するかをみます。
- 2番目の部分はファイル名、グループの割り当て、さらにはファイルのパーミッションなど名前に値を割り当てる1つ以上の割り当てキーと値のペア(= KVS、キーバリュースタ)で構成します。

一致するルールが見つからない場合、デフォルトのデバイスノード名とその他の属性が使用されます。

```
$ cat /etc/udev/rules.d/99-fitbit.rules
```

```
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2687", ATTR{idProduct}=="fb01", SYMLINK+="fitbit", MODE="0666"
```

```
$ cat /etc/udev/rules.d/60-vboxdrv.rules
```

```
KERNEL=="vboxdrv", NAME="vboxdrv", OWNER="root", GROUP="vboxusers", MODE="0660"
KERNEL=="vboxdrvu", NAME="vboxdrvu", OWNER="root", GROUP="root", MODE="0666"
KERNEL=="vboxnetctl", NAME="vboxnetctl", OWNER="root", GROUP="vboxusers", MODE="0660"
SUBSYSTEM=="usb_device", ACTION=="add", RUN+="/usr/lib/virtualbox/VBoxCreateUSBNode.sh \
 $major $minor $attr{bDeviceClass}"
SUBSYSTEM=="usb", ACTION=="add", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", RUN+="/usr/lib/virtualbox/VBoxCreateUSBNode.sh \
 $major $minor $attr{bDeviceClass}"
SUBSYSTEM=="usb_device", ACTION=="remove", RUN+="/usr/lib/virtualbox/VBoxCreateUSBNode.sh --remove \
 $major $minor"
SUBSYSTEM=="usb", ACTION=="remove", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", RUN+="/usr/lib/virtualbox/VBoxCreateUSBNode.sh \
 --remove $major $minor"
```



## udev ルールの作成

- ルールの形式:

```
<match><op>value [, ...] <assignment><op>value [, ...]
```

- サンプル

```
KERNEL=="sdb", NAME="my-spare-disk"
KERNEL=="sdb", DRIVER=="usb-disk", SYMLINK+="sparedisk"
KERNEL=="sdb", RUN+="/usr/bin/my-program"
KERNEL=="sdb", MODE="0660", GROUP="mygroup"
```

udev ルールの書式は簡単です。1行に2つの情報を定義します。最初の部分には1つ以上の一致ペアで構成します。(二重等号 == で示されます)これらはデバイスの属性や特性、もしくはその両方が、ここに指定した値に一致するか確認します。2番目の部分にはファイル名、グループの割り当て、さらにはファイルのパーミッションなど名前に値を割り当てる1つ以上の割り当てキーと設定値のペアを含みます。

一致するルールが見つからない場合、デフォルトのデバイス ノード名が使用されます。

## ルール ファイルの例

- Fitbit デバイス:

```
$ cat /etc/udev/rules.d/99-fitbit.rules
```

```
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2687", ATTR{idProduct}=="fb01", \
 SYMLINK+="fitbit", MODE="0666"
```

- kdump/kexec によるクラッシュ ダンプと高速カーネル ロード設定:

```
$ cat /usr/lib/udev/rules.d/98-kexec.rules
```

```
SUBSYSTEM=="cpu", ACTION=="add", PROGRAM="/bin/systemctl \
 try-restart kdump.service"
SUBSYSTEM=="cpu", ACTION=="remove", PROGRAM="/bin/systemctl \
 try-restart kdump.service"
SUBSYSTEM=="memory", ACTION=="online", PROGRAM="/bin/systemctl \
 try-restart kdump.service"
SUBSYSTEM=="memory", ACTION=="offline", PROGRAM="/bin/systemctl \
 try-restart kdump.service"
```

- kvm 仮想マシン ハイパーバイザーの設定:

```
$ cat /usr/lib/udev/rules.d/80-kvm.rules
```

```
KERNEL=="kvm", GROUP="kvm", MODE="0666"
```

## 27.4 演習



### デモ教材ビデオ

[using\\_udev\\_demo.mp4](#)

#### ✍ Exercise 27.1: udev

1. USB デバイスが挿入されたときに、myusbというシンボリックリンクを生成するルールを作成、インプリメントします。
2. USB デバイスを挿入します。それは、ペン、マウス、ウェブカメラでも何でもかまいません。  
注意: ハイパーバイザーのもとで仮想マシンを実行中ならば、ゲスト OS が USB デバイスを見えるようにしておく必要があります。マウスのクリックで(=ハイパーバイザーの設定ユーティリティで)ホスト OS から切り離すことができます。
3. `/dev` ディレクトリの一覧を表示し、シンボリックリンクが生成されたことを確認します。
4. USB を取り外します。(USB ストレージドライブの場合は、安全のためにまず `umount` してください)
5. `/dev` にシンボリックリンクがあるか、確認してください。

#### ✓ Solution 27.1

1. 内容が次の1行だけのファイル `/etc/udev/rules.d/75-myusb.rules` を作成します:

```
$ cat /etc/udev/rules.d/75-myusb.rules
```

```
SUBSYSTEM=="usb", SYMLINK+="myusb"
```

すでに使われていないキー値である `BUS` を `SUBSYSTEM` の代わりに使用しないでください。udev の最近のバージョンではすでに無くなっています。

注意: ファイル名は問題ではありません。ルール中に `ACTION` コンポーネントがあれば、システムはそれを実行します; 他のルールを参考にしてください。

2. デバイスを挿入します。
3. 

```
$ ls -lF /dev | grep myusb
```
4. デバイスがマウントされていれば:

```
$ umount /media/whatever
```

ここで `/media/whatever` が意味しているのはマウントポイントです。これで、安全にデバイスを抜くことができます。

5. 

```
$ ls -lF /dev | grep myusb
```



## Chapter 28

# 仮想化概要



|      |                    |       |
|------|--------------------|-------|
| 28.1 | 仮想化の紹介 . . . . .   | 28-2  |
| 28.2 | ホストとゲスト . . . . .  | 28-4  |
| 28.3 | エミュレーション . . . . . | 28-5  |
| 28.4 | ハイパーバイザー . . . . . | 28-7  |
| 28.5 | libvirt . . . . .  | 28-11 |
| 28.6 | QEMU . . . . .     | 28-13 |
| 28.7 | KVM . . . . .      | 28-17 |
| 28.8 | 演習 . . . . .       | 28-19 |

## 28.1 仮想化の紹介

# 仮想化とは何か？

- 抽象化をサポートするレイヤー:
  - 物理リソース を 仮想リソース に置き換える
- 仮想化の対象:
  - オペレーティング システム (例: Virtual Machine, VM))
  - ネットワーク (例: Software Defined Networking, SDN)
  - ストレージ (例: Network Attached Storage, NAS)
  - アプリケーション (例: コンテナ)
- 抽象化レイヤーは、オペレーティング システムが管轄する ソフトウェア を抽象化するもので ハードウェア の抽象化ではない

この章では、仮想マシン (VM) の作成、デプロイ、およびメンテナンスについて説明します。

仮想化インスタンスの範囲を、オペレーティング システム全体とすることも可能で、こうすれば サーバー または デスクトップ / ワークステーション 全体を仮想化することができます。

VM を外部から見ると、ネットワーク上に存在する物理マシンに見えます。ほとんどの場合 VM 上で実行されているアプリケーションは、自分が仮想化環境上で動作していることを認識していません。

その他の仮想化 (抽象化の範囲が異なるもの) には:

- ネットワーク:  
ハードウェア (インターフェイス)、ルーターなどの物理ネットワークデバイスが抽象化され、それらを実行、設定するソフトウェアは物理デバイスの詳細を知る必要はありません。
- ストレージ:  
複数のネットワークストレージデバイスが1つの大きなストレージユニット (ディスク) に見えるように構成されます。
- アプリケーション:  
アプリケーションは コンテナ などアプリ毎に独立したスタンドアロン形式に分離されます。これについては後で説明します。

(仮想化によって機能の抽象化ができるとはいっても) 実際には物理マシンと仮想マシンには、無視できない違いもあります。たとえば、パフォーマンスチューニングを行う時には VM とその下にある物理マシンの両方で低レベル (=ハードウェアを意識した) の最適化を (個別に) 行う必要があります。

## 仮想化の歴史

- 数十年前にメインフレームに実装されたのが最初である:
  - ハードウェアを有効活用する道を開いた
  - オペレーティング システムの進化はハードウェアの進化より早い
  - (ハードウェア内には) マイクロコードが含まれる
  - 特にユーザーフレンドリー指向に作られてはいない
- 仮想化技術は PC とワークステーションに波及した:
  - 当初は エミュレーション (= 機能のソフトによる置き換え) で実現
  - CPU に仮想化支援機構が導入されたことで仮想化での性能、VM のインストール／移行の容易性やフレキシビリティが大幅に向上した

仮想化 には長く輝かしい歴史があります。初期の メインフレーム から ミニコン の時代では、様々な性能制約の解消やデバッグ性と管理機能の拡張のために仮想化技術が使われました。

今日では、仮想化はさまざまな形で多くのシーンで活用されています。

目的に応じた仮想化の形式と実装があり、それぞれに特有の利点を生み出しています。

## 28.2 ホストとゲスト

# ホストとゲスト

- ホスト:  
下層の物理オペレーティング システムで1つ以上の仮想マシンを管理
- ゲスト:  
VM は完全なオペレーティング システムのインスタンスで、1つ以上のアプリケーションを実行する。クライアント と呼ばれる。
- ゲストは、自分のホストが何かを意識・認知する必要は無い
- ゲストを他のホストに マイグレーション(移行)させることもできる
- 性能チューニングでは、ホストとゲストのそれぞれで行うべき事がある

多くの場合、ゲストは自分がどのホスト上で実行されているかを意識すべきでなく、場合によっては実行中のホスト間でも マイグレーション(移行)できます。


事実、物理マシンの内容を VM にコピーすることで物理マシンを仮想マシンに変換することが可能です。専用のソフトウェアユーティリティを使用すると簡単です。

CPU 使用率、ネットワークスループット、メモリー使用率などの低レベルのパフォーマンスチューニングは、ホスト側で行った方が効果が得られます。ゲストでは(実ハードウェアを制御している訳では無いので)意味の無いシミュレーションにしかありません。

アプリケーションのチューニングは、主にゲスト側に対して実施されます。



## 28.3 エミュレーション

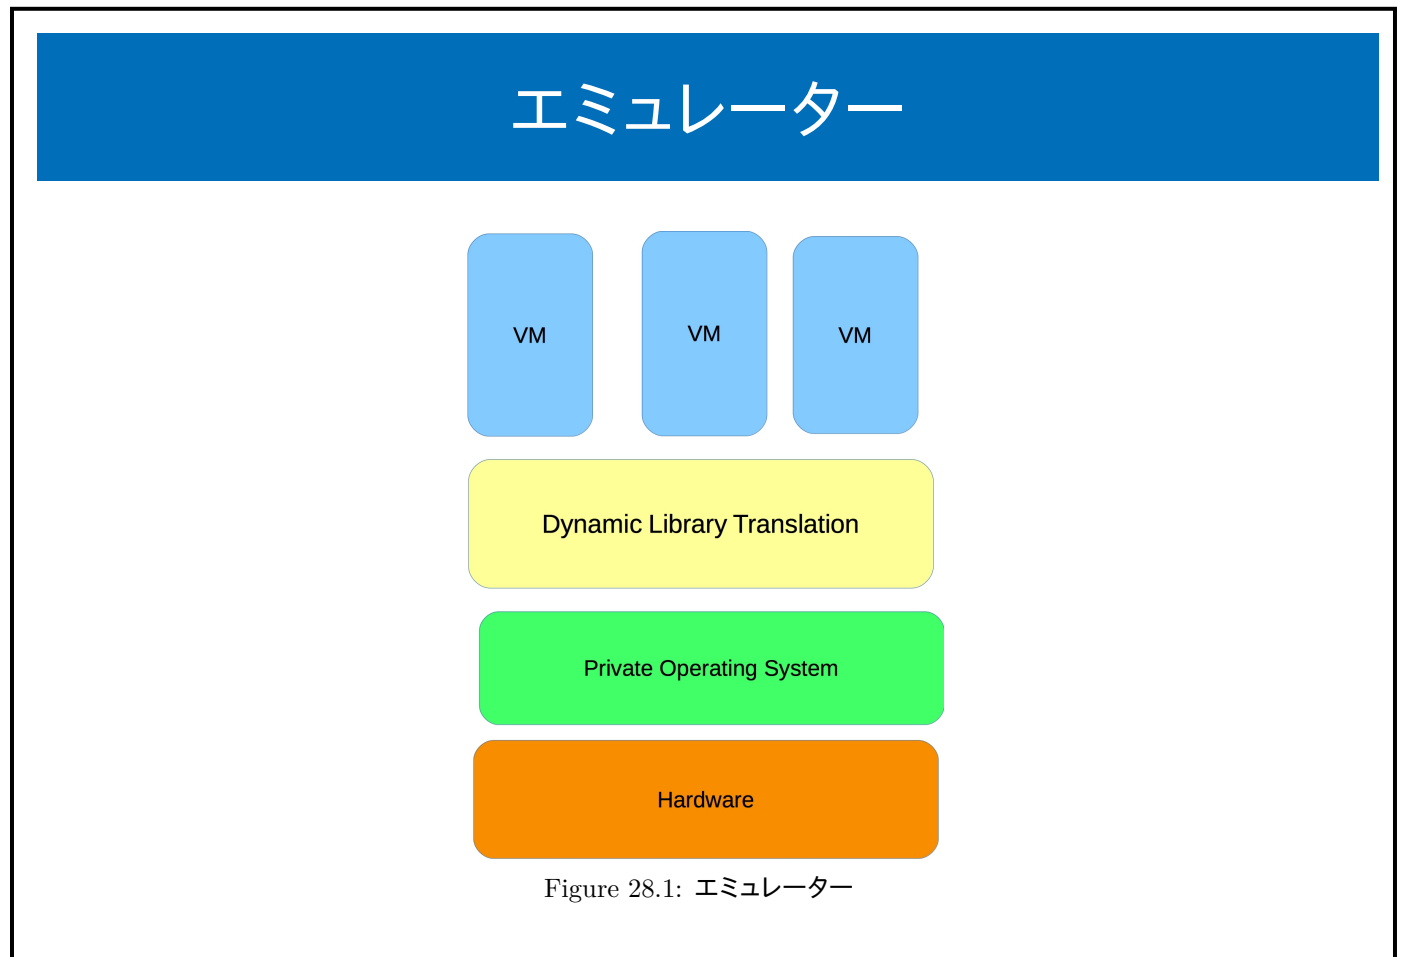

PC アーキテクチャにおける最初の仮想化実装は エミュレータ を使用したものでした。現在の (ホスト) オペレーティング システムで実行している (エミュレータ) アプリケーションは、ゲスト OS から見ると何らかのハードウェアに見えます。エミュレータは (ソフトウェアによる完全なハードウェアのエミュレーションなので) 動作するために特別なハードウェアを必要としません。

QEMU はそのようなエミュレーターの1つです。

## エミュレーション vs. 仮想化

- エミュレータ は完全にソフトウェアとして実行される
- ハードウェア構成はソフトウェアによって置き換えられる
- 異なる CPU アーキテクチャのプログラムを実行させることができる、例えば x86 ホスト上で ARM ゲストマシンの実行が可能である
- しばしば新しい CPU (まだ実ハードウェアが無い場合も含め) 向けのオペレーティング システム開発に利用される
- 性能は期待できない

## 28.4 ハイパーバイザー

## 仮想化ハイパーバイザーの種類

- 仮想マシンの下で動作するレイヤーで、仮想マシンを管理する
- 仮想マシンモニター (VMM) と呼ばれる
- 複数の VM に対して、ハードウェア資源を透過的に共有させる
- 基本となる2つの形:
  - ハードウェア仮想化  
ゲストシステムは自分が VM として動作していることを意識しない、完全仮想化 と呼ばれる
  - 準仮想化 (=パラ バーチャライゼーション)  
ゲスト OS は自分が VM として動作していることを認識していて、VM としてより良く実行できるよう変更される
- 最新のハードウェア (= CPU) の多くは、仮想化支援機構を持っている (BIOS で有効化する必要がある)

ホストシステムは、通常の実オペレーティングシステム機能とは別に、ゲスト OS の初期化、停止、管理といった ハイパーバイザー の役割も担う。仮想化を実現する2つの基本的な方法:

- ハードウェア仮想化: ゲストシステムは、自分が仮想化されたゲスト OS として動作していることを認識していません。ゲスト OS 自体には手を入れる必要はありません。(=このため、通常のインストーラを使ったゲスト OS のインストールが可能です)
- 準仮想化 (=パラ バーチャライゼーション): ゲストシステムには、仮想化環境内で動作する前提でゲスト OS 自体に最適化のための変更が追加されます。(仮想化に対応した、専用 OS をインストールする必要があります)

広く使用されている Intel と AMD の CPU には x86 アーキテクチャに仮想化拡張が組み込まれており、ハイパーバイザーが完全に仮想化された(つまり変更されていない)ゲストオペレーティングシステムを、わずかなパフォーマンスペナルティで実行できます。

Intel 拡張 (Intel Virtualization Technology) は、通常 VT、IVT、VT-32 または VT-64 と略され、Vanderpool という開発コード名でも知られています。2005 年の春から公開されています。

AMD 拡張は、通常 AMD-V と呼ばれ、最近でもまだ Pacifica という開発コード名で呼ばれることがあります。

これら2つの拡張の詳細な説明と比較については <https://lwn.net/Articles/182080/> を参照してください。

`/proc/cpuinfo` を見ると、CPU がハードウェア仮想化拡張機能をサポートしているか確認できます。IVT 対応チップを使用している場合、フラグフィールドに `vmx` が表示されます。AMD-V 対応チップを使用している場合は、同じフィールドに `svm` が表示されます。また CMOS で(訳注 BIOS のこと)仮想化機能を有効にする必要があるかもしれません。

準仮想化に対応するオペレーティングシステムの選択は(専用の拡張が必要となるので)制限される傾向がありますが、元々は完全仮想化ゲストよりも効率的に実行できる利点がありました。(CPU などハードウェア側の)仮想化技術の進歩により、そのような準仮想化の利点が大きな性能差とならなくなってきました。さらに、完全仮想化に対応したハードウェアの選択肢が広がったことにより、準仮想化の利点が相対的に少なくなり人気もなくなりました。

## 外部 と カーネル内のハイパーバイザー

- ホスト OS 以外に別のハイパーバイザーを持つことができる:  
VMWare
- OS カーネル内にハイパーバイザーを持たせることもできる:  
KVM
- この講座では、全てがオープンソースで別に 3rd パーティ製ハイパーバイザーを必要としない KVM を紹介する

## 専用ハイパーバイザー

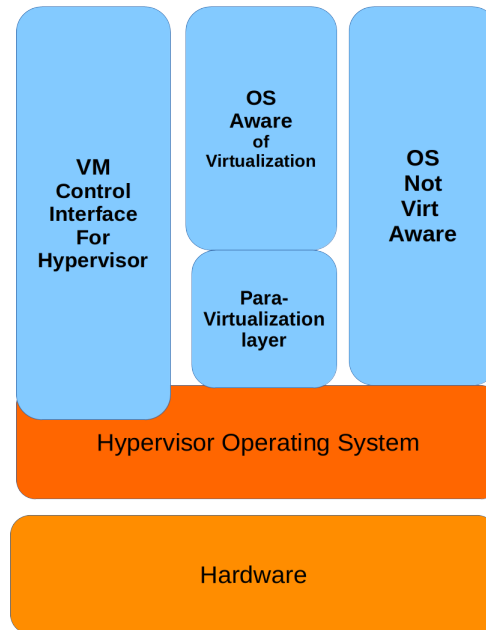


Figure 28.2: 専用ハイパーバイザー

エミュレーションから始まった仮想化技術開発が目指した次ステップは、専用設計の軽量カーネルにハイパーバイザーを統合することでした。VMware ESX（および関連機能）は、オペレーティング システムに組み込まれたハイパーバイザーの一例です。

## カーネル内のハイパーバイザー

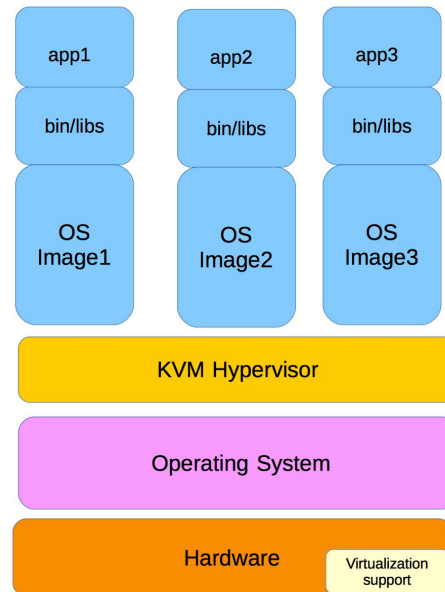


Figure 28.3: カーネル内のハイパーバイザー

KVM プロジェクトは Linux カーネルにハイパーバイザー機能を追加しました。これにより、Linux カーネルの機能を活用したハイパーバイザーを実現しました。

前述のように、この種類の仮想化(=最新の完全仮想化)では CPU チップに内蔵された仮想化支援機構と設定ユーティリティが必要です。

## 28.5 libvirt

# libvirt


- 仮想化技術を利用するためのツールキットである
- 多くのハイパーバイザーに対する共通 API を提供する
  - KVM/QEMU
  - LXC
  - VirtualBox
  - その他多数
- 以下に対して管理機構を提供する
  - 仮想マシン
  - 仮想ネットワーク
  - ストレージ
- 全エンタープライズ向け Linux ディストリビューションで利用可能

多くのアプリケーションが libvirt と連携します。最も一般的なものとしては、virt-manager、virt-viewer、virt-install、virsh などがあります。現在サポートされているハイパーバイザーの完全なリストは <https://www.libvirt.org> を参照してください:

- QEMU/KVM
- Xen
- Oracle VirtualBox
- VMware ESX
- VMware Workstation/Player
- Microsoft Hyper-V
- IBM PowerVM (phyp)
- OpenVZ
- UML (ユーザーモード Linux)
- LXC (Linux コンテナ)
- Virtuozzo
- Bhyve (BSD のハイパーバイザー)
- Test (テスト用)

## libvirt を使用するプログラム

- 多くのユーティリティが libvirt を利用する:

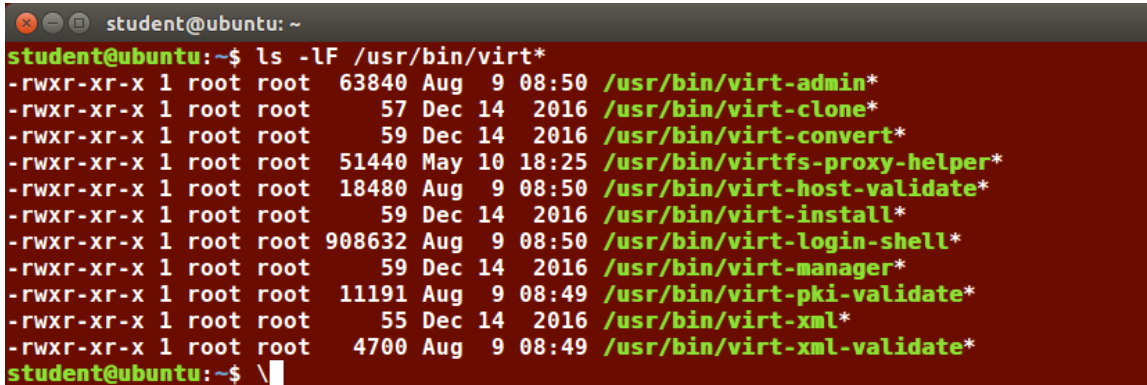

```
student@ubuntu: ~
student@ubuntu:~$ ls -lF /usr/bin/virt*
-rwxr-xr-x 1 root root 63840 Aug 9 08:50 /usr/bin/virt-admin*
-rwxr-xr-x 1 root root 57 Dec 14 2016 /usr/bin/virt-clone*
-rwxr-xr-x 1 root root 59 Dec 14 2016 /usr/bin/virt-convert*
-rwxr-xr-x 1 root root 51440 May 10 18:25 /usr/bin/virtfs-proxy-helper*
-rwxr-xr-x 1 root root 18480 Aug 9 08:50 /usr/bin/virt-host-validate*
-rwxr-xr-x 1 root root 59 Dec 14 2016 /usr/bin/virt-install*
-rwxr-xr-x 1 root root 908632 Aug 9 08:50 /usr/bin/virt-login-shell*
-rwxr-xr-x 1 root root 59 Dec 14 2016 /usr/bin/virt-manager*
-rwxr-xr-x 1 root root 11191 Aug 9 08:49 /usr/bin/virt-pki-validate*
-rwxr-xr-x 1 root root 55 Dec 14 2016 /usr/bin/virt-xml*
-rwxr-xr-x 1 root root 4700 Aug 9 08:49 /usr/bin/virt-xml-validate*
student@ubuntu:~$ \
```

Figure 28.4: libvirt ベースのユーティリティ

- 正確な機能のリストは、利用する Linux distribution に依存する
- 完全なリストは <https://www.libvirt.org/apps.html> を参照する

このコースでは堅牢な GUI である virt-manager を使用します。本当はコマンドラインユーティリティの方が柔軟性があり、GUI をサポートしないサーバ版 OS でも利用可能という良さがあるのですが。



## 28.6 QEMU

# QEMU とは何か？

- Quick EMUlator
- 3つのレベルがある:
  1. libvirt: 共通ライブラリーと API
  2. QEMU: エミュレータ
  3. KVM: アクセラレータ
- ハイパーバイザーが、ハードウェアエミュレーションを行う
- ホストとゲストの CPU アーキテクチャが異なっても良い
- ネイティブ速度で実行できるように、アクセラレータ (KVM 等) と連携して動作する
- 新しいプロセッサチップの開発に活用できる

QEMU は、Quick EMUlator の略です。2002 年に Fabrice Bellard によって開発されました。(Bellard は 2.7 兆桁に達する  $\pi$  を計算して、当時の世界記録を達成するなどの偉業を成し遂げたことでも知られています)

QEMU は ハードウェアエミュレーション、または 仮想化 を実行するハイパーバイザーです。ホストアーキテクチャとエミュレートされたアーキテクチャの間で、バイナリ命令を動的に変換して CPU をエミュレートします。

ホスト側とエミュレートされた側の CPU アーキテクチャは異なっても共通でも良いのです。このため、ホストとゲストそれぞれのオペレーティング システムには非常多くの選択肢があります。

QEMU はオペレーティング システム全体ではなく、特定のアプリケーションのみをエミュレートするためにも使用できます。

QEMU 自体はホストマシンよりもはるかに低速です。ただし KVM (Kernel Virtual Machine) と組み合わせて使用することで、ネイティブホストに近い速度を達成できます。

ゲストオペレーティング システムは QEMU で実行するために書き換える必要はありません。

QEMU はいつでも仮想マシンを保存、一時停止、復元できます。

QEMU は GPL ライセンスが付与されたフリーソフトウェアです。

QEMU は多くのアーキテクチャをサポートします:

IA-32 (i386)、x86-64、MIPS、SPARC、ARM、SH4、PowerPC、CRIS、MicroBlaze 等

QEMU のクロスコンパイル機能は、組み込みプロセッサ向けの開発では非常に役立ちます。

実際、QEMU はまだ実チップが存在しないか、市場にリリースされていないプロセッサ向けのソフトウェア先行開発用途で、しばしば使用されています。

## サードパーティのハイパーバイザーとの統合

- QEMU 単独では低速だが、以下の アクセラレータ を組み合わせると殆どネイティブスピードが出せる:
  - KVM
  - Xen
  - Oracle Virtual Box
- KVM は QEMU と同じプロジェクト生まれで、極めて密接に統合されている

QEMU 単独では処理速度はかなり低速です。ただし、サードパーティのハイパーバイザーと統合すれば、ほぼネイティブの処理速度を出すことができます。これらのシステムのいくつかは QEMU とは非常に近い従兄弟のような関係であることに注目してください。他のものはそれより遠い関係にあります。主要なものをいくつか紹介します:

- KVM は QEMU と特に密接に統合されています。ホストとターゲットのアーキテクチャが同じ場合、完全なアクセラレーションと高速化が達成されます。KVM は Linux そのものです。これについて後で詳しく説明します。
- Linux がネイティブにサポートする(= PV ドライバーが予めカーネルに組み込まれているという意味) Xen も x86 といくつかの ARM バリエーション CPU のように、アーキテクチャに機能がある場合はハードウェア仮想化モードで実行できます。
- Oracle Virtual Box は qcow2 形式のイメージを使用でき、QEMU と非常に親密な関係にあります。

このコースでは、仮想マシンの構成と実行に `virt-manager` を使用することをお勧めします。(演習でも使用します) また、QEMU コマンドラインユーティリティの使い方についても説明します。

## イメージフォーマット

- 2つの主要なフォーマットは:
  1. cmd: 最もシンプルなフォーマットである
  2. qcow2: Copy On Write 2
- これ以外にも、多くのフォーマットがサポートされている
- フォーマット間での変換が可能である:

```
$ qemu-img convert -O vmdk myvm.qcow2 myvm.vmdk
```

QEMU はディスク イメージ ファイルのいろいろなフォーマットをサポートしています。ただし、主に使用されるのは2つだけで、残りは歴史的な理由と変換ユーティリティのために存在しています。2つの主要なフォーマットは:

- cmd (デフォルト)  
他の非 QEMU エミュレーターへエクスポートする一番単純で簡単な方法です。空セクターは領域を消費しません。
- qcow2  
COW は Copy On Write の略です。多くのオプションがあります。詳細は `man qemu-img` を参照してください。

サポートされているフォーマットのリストを取得するには:

```
qemu-img --help | grep formats:
```

```
Supported formats: blkdebug blklogwrites blkreplay blkverify copy-on-read file ftp ftps gluster
↪ host_cdrom host_device http https iscsi iser luks nbd null-aio null-co nvme qcow2 quorum raw rbd ssh
↪ throttle vhdx vmdk vpc
```

特に、以下に注目してください:

- vdi: Oracle Virtual Box が採用する
- vmdk: VMware が採用する

`qemu-img` はフォーマット間の変換に使用できます。例えば:

```
$ qemu-img convert -O vmdk myvm.qcow2 myvm.vmdk
```

これはデフォルトのオプションを使用しています。全機能は `man` ページを参照してください。

## 28.7 KVM

## KVM と Linux

- Kernel-based Virtual Machine の略である
- ハードウェア (CPU) の仮想化支援拡張が必要である
- リソース管理には、カーネル機構を利用し協調動作する
- カーネルは、ゲスト OS の命令をエミュレートする
- Avi Kivity がコードを投稿し、2007 年に短期間でマージされた
- 準仮想化対応拡張とサポートがある

KVM はメモリー管理、スケジューリング、同期などを含むコンピューティングリソースの管理に Linux カーネルそのものを使用しています。仮想マシン実行時には KVM は Linux カーネルと協調動作します。

KVM は1つ以上の CPU コア内で VMX (Intel)、または SVM (AMD) 命令を使用して、仮想マシンモニタ (VMM) を実行します。この時 Linux カーネルは、他の CPU コアで実行されます。

仮想マシンモニタ (VMM) は、仮想マシンモニタ自身に制御を引き取る命令を実行するまでは、ゲストを最大限のハードウェアスピードで実行させます。

引き継いだ時点で、仮想マシンモニタは任意の Linux リソースを使用してゲストの指示をエミュレートしたり、最後の指示でゲストを再起動したり、他の操作を実行したりできます。

KVM モジュールをロードしてゲストを起動すると Linux がハイパーバイザーとして動作します。Linux の特徴は残しつつ、ハードウェア仮想マシンモニタとしても機能します。このため、cgroups、nice、numactl などの標準 Linux リソースとプロセス制御ツールを使用して、仮想マシンを制御できるのです。

KVM は、最初 Windows 仮想デスクトップ製品の一部として登場 (事前マージ) しました。2007 年にアップストリームにマージされた時点では、KVM の実行には最新の x86\_64 プロセッサが必須でした。x86\_64 プラットフォームでは KVM は主としてプロセッサの仮想化サブシステム用のドライバでした。

KVM は、2007 年に Linux カーネルモジュールとして登場しました。(同時に提供された) QEMU の修正バージョンと組み合わせることで、ほとんどのランタイムサービスに Linux カーネルを使用するハイパーバイザーが実現されました。

KVM の作者である Avi Kivity が Linux 開発コミュニティにソースコードを投稿すると、Linus はすぐに KVM を Linux ツリーにマージしました。これは多くの人にとって驚きでした。

## KVM の管理

- コマンドラインと GUI の両方が利用可能である
- コマンドラインツールには:
  - virt-\*
  - qemu-\*
- GUI ツールには:
  - virt-manager
  - kimchi
  - OpenStack
  - oVirt
- この講座では virt-manager を紹介する:
  - 様々なディストリビューション、バージョンを通じて最も安定した GUI ツールである

コマンドラインツールには、仮想マシンのイメージを作成、変換、操作、デプロイ、保守するための多くの低レベルのコマンドが用意されています。

より多くの経験を積みればコマンドラインツールの方が効率的と感じられるでしょうが、基本的な操作だけなら virt-manager で十分なので、ここではそれを使用します。

## 28.8 演習

### ✎ Exercise 28.1: KVM が正しくセットアップされていることを確認する



#### Very Important

- 本演習は、Linux を直接実行している物理マシン上で行うのが一番です。
- VMWare や Virtual Box、そして KVM などのハイパーバイザ内で実行することも可能です。しかし、ネストされた仮想化 が問題なく実行できることが前提となります。
- 本演習がうまく実行できるかは、使用するハイパーバイザ、ホスト OS (つまり、Windows、Mac OS または Linux) とその他の OS、Linux または Windows のバージョン、特定のカーネルなどに依存します。
- さらに、使用しているハードウェアにも依存します。たとえば、VMWare の仮想化はさまざまな x86\_64 マシンで動くのに、Oracle Virtual Box ではほとんど動かないなどの例があります。
- 動作しても実ハードウェアで動かすよりも性能は落ちます。ここでは簡単な演習のみを実行するため、性能は問題にはなりません。
- 受講者の環境はさまざまです。演習の実行が上手いいかなくても問題を解決できないかもしれません。

1. まず (CPU コアに) ハードウェア仮想化支援機構が備わっていて、有効化されていることを確認します:

```
$ grep -e vmx -e svm /proc/cpuinfo
```

vmx は INTEL CPU を意味し、svm は AMD を意味します。どちらもない時には、以下のどちらかが考えられます:

- 物理マシン上で作業しているときは、この問題を解決できます。マシンをリブートし BIOS 設定で仮想化支援機能を有効にします。IT 部門が、セキュリティ上の理由で仮想化支援機能を利用できないようにしている場合があります。そのときは、そのポリシーを変更してもらうよう頑張ってください。
- ハイパーバイザー配下の仮想マシン上で作業している場合で、多段仮想化 (=nested virtualization) が利用できない場合

2. どちらの理由にせよハードウェアの仮想化支援はありません。virt-manager を実行することは できるでしょう が、性能は低いまです。
3. 全ての関連するパッケージをインストールします。正確なリストを作っても良いのですが、パッケージの正確な名称や必要とするものは良く変わるものです。大半のエンタープライズ系のディストリビューションには、必要なソフトウェアの全部 (ほとんど全部) が含まれています。
4. 提供したスクリプトを使ってもらうのが、一番簡単な方法です:

```
$./ready-for.sh --install LFS301
```

これで、全ての作業が終わります。

RPM システムでは、別の地道な方法もあります:

```
$ sudo dnf|zypper install kvm* qemu* libvirt*
```

このようにしても、ストレージをあまり消費しません。

Ubuntu を含む Debian パッケージベースのシステムでは、好みのパッケージインストーラを使って同様のことを行う必要があるでしょう。



### Very Important

- 他のハイパーバイザーを実行中に libvirtd を実行しないでください。恐ろしい結果を引き起こします。システムがクラッシュしたり、使用中の仮想マシンにダメージを与えたりします。
- 他のハイパーバイザーを 停止 したり 使用不可 にしたりすることを勧めます:

```
$ sudo systemctl stop vmware
$ sudo systemctl disable vmware
```

または

```
$ sudo systemctl stop vboxdrv
$ sudo systemctl disable vboxdrv
```

## ✍ Exercise 28.2: virt-manager と KVM を使い、仮想マシンをインストールして実行する

本演習では、事前に TinyCoreLinux ( <http://www.tinycorelinux.net> ) で構築済の iso イメージを利用します。なぜなら、それは非常に良くできていて小さいからです。

もし他の Linux ディストリビューション、たとえば Debian、CentOS、Ubuntu、Fedora、openSUSE などがあれば、それらのインストール iso イメージを利用しても構いません。基本的な進め方は同じで、違うのは新規 VM 構築のためのインストール段階だけです; それは実機にインストールするのと大して差はありません。

スクリーンキャプチャを使いながら、ステップバイステップで説明します; 混乱したら virt-manager を立ち上げてください、GUI はわかりやすく作られているので、必要なステップを進めていくことができるはずです。

1. libvirtd が実行中であることを確認して、virt-manager を起動します:

```
$ sudo systemctl start libvirtd
$ sudo virt-manager
```

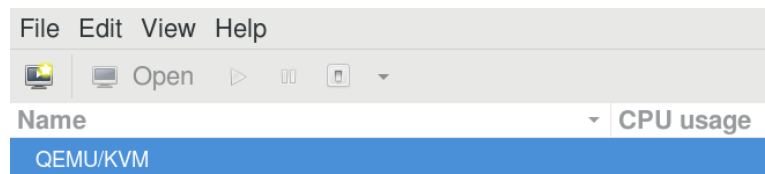


Figure 28.5: virt-manager を開始する

2. File->Create New Machineをクリックします:



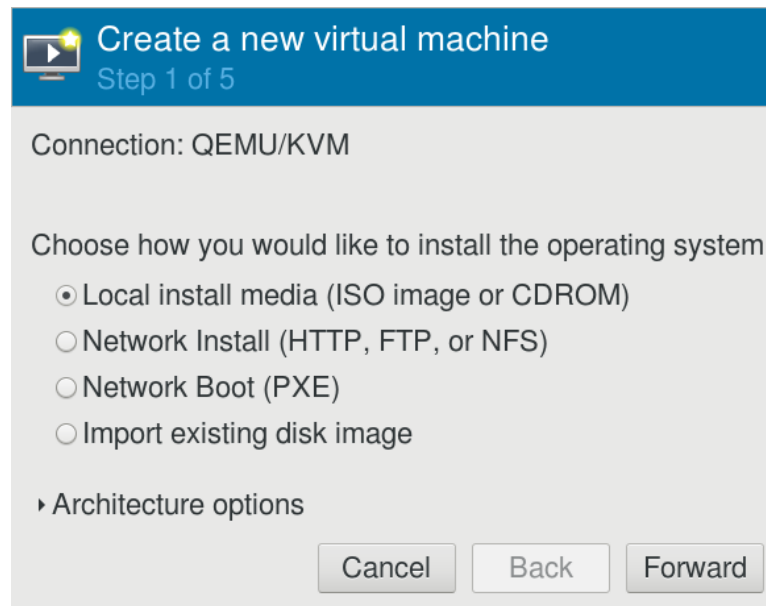


Figure 28.6: virt-manager で仮想マシンを作成する

3. TinyCoreLinux から(入手した)3つの異なる iso インストールイメージを `RESOURCES/s_28` ディレクトリに置きました:

`Core-current.iso`

`CorePlus-current.iso`

`TinyCore-current.iso`

( <http://www.tinycorelinux.net> により新しいものがあるかもしれませんが、ここに置いたものでも問題無く動作します)

`CorePlus-current` が大きく安定しているため、これを用います。完全なグラフィックをインストールしてくれます。しかし、他も手早く使うことができます。

ファイルシステムを見て、望むイメージを使ってください:

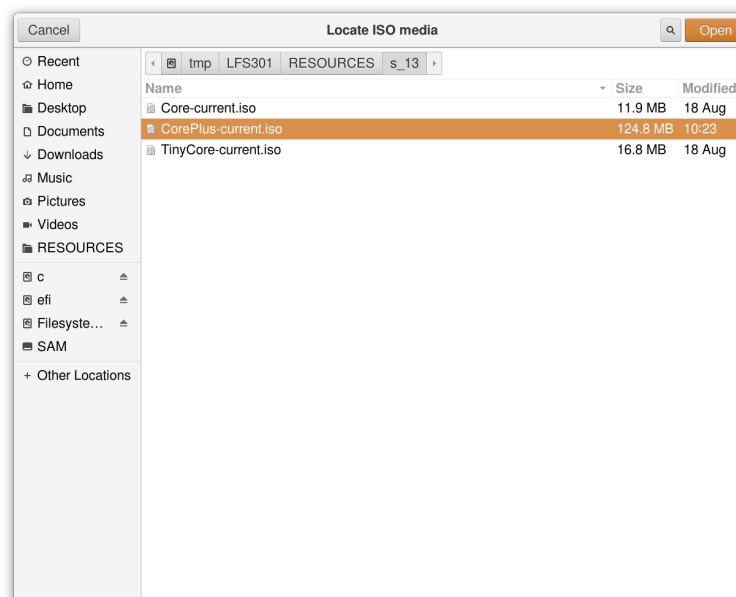


Figure 28.7: virt-manager で TinyCoreLinux の iso イメージを選択する

4. つぎに必要なメモリー量、CPU もしくは core 数を指定します。これらのイメージは比較的小さいものです。256 MB で十分です: どのくらい小さいメモリーでできるか見ものです!

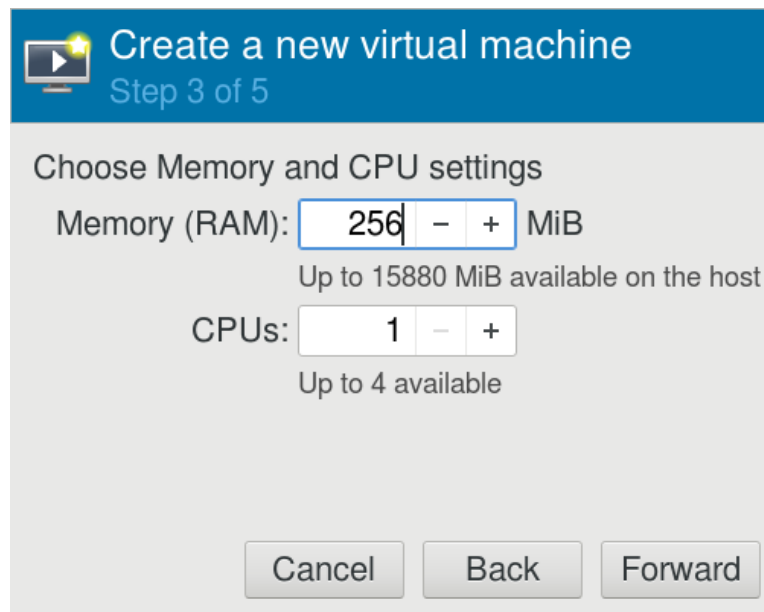


Figure 28.8: virt-manager で、メモリーと CPU の構成を設定する

5. つづいて VM の生成場所と大きさを指定します。TinyCoreLinux は本当に小さくても十分なのですが、GUI では 0.1 GB (約100 MB) 以下は指定できません。(コマンドラインからは、もっと小さい値を指定できます)

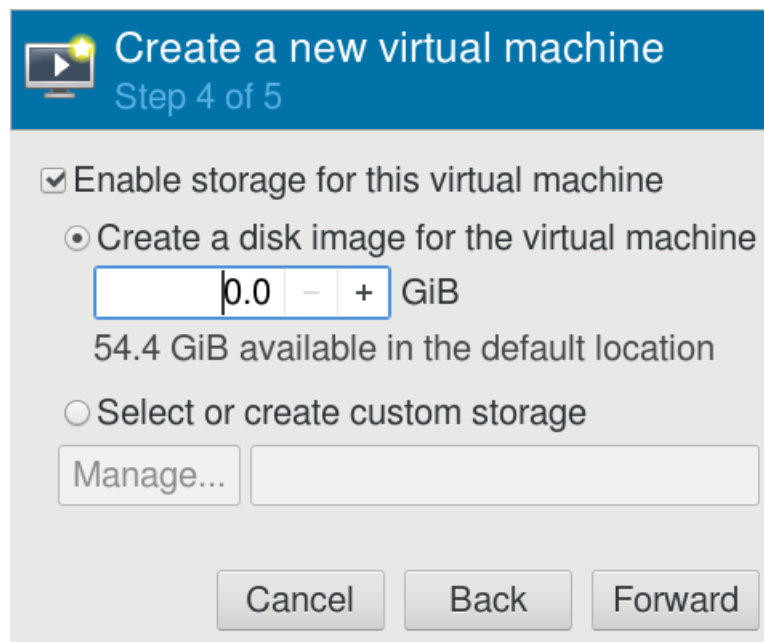


Figure 28.9: virt-manager で、ディスクストレージの構成を設定する

Select or Create custom storage をクリックしないと、イメージは `/var/lib/libvirt/images` に置かれます。イメージはそこそこ大きいため、別の場所に置きたいと考えるかもしれません。または、以下のように `/var/lib/libvirt` からシンボリックリンクを使って参照するようにして、イメージディレクトリの場所を変更することもできます:

```
$ cd /var/lib/libvirt
$ sudo mv images images_ORIGINAL
$ sudo mkdir /tmp/images
$ sudo ln -s /tmp/images images
```

(イメージファイル用のディレクトリを `/tmp` 以外の場所に設定したい場合があります。これでできますね)

6. TinyCoreLinux インストールディスクから VM をインストールする準備ができました:

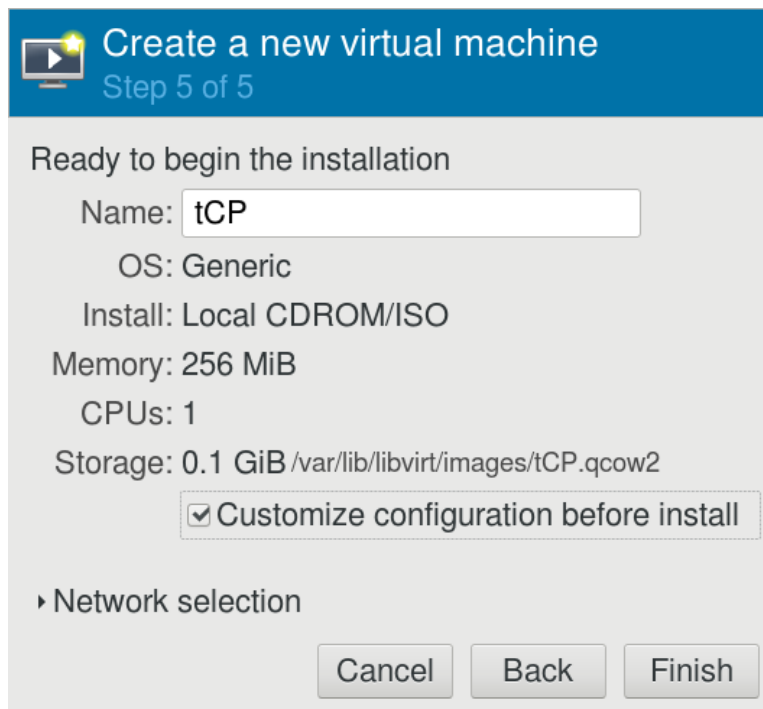


Figure 28.10: virt-manager で、仮想マシンのインストールを開始する



#### Please Note

インストール前に Customize コンフィグをクリックすることをお勧めします。他の変更をする前に、マウスが PS2 となっているのを USB tablet インプットポインタとすべきです。

これは次のスクリーンで、Add Hardware をクリックすることでできます。

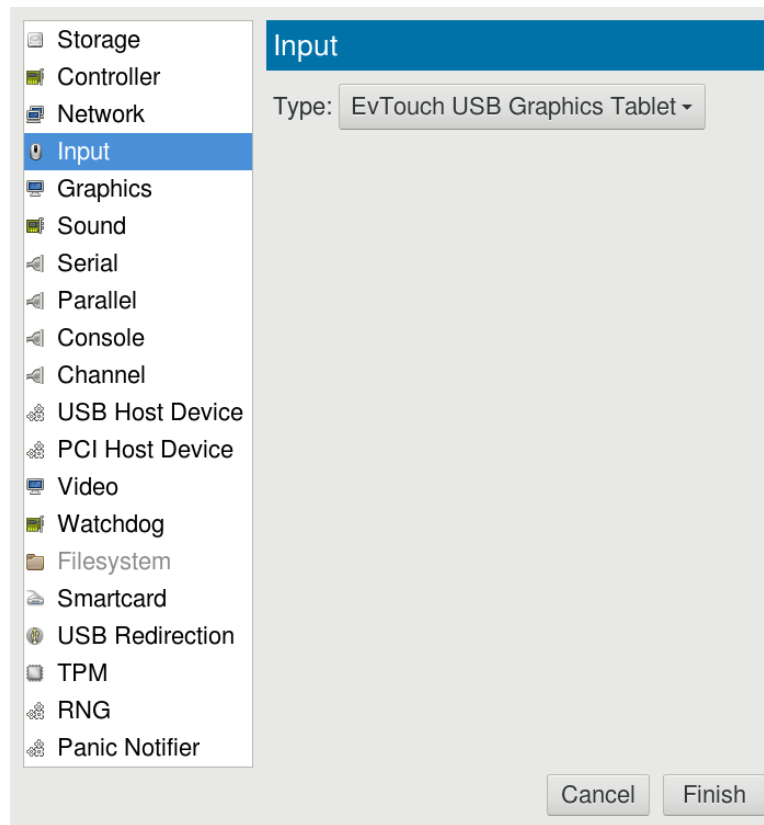


Figure 28.11: virt-manager で、仮想マシンに入力装置を追加する

7. さあ、インストールを開始します:

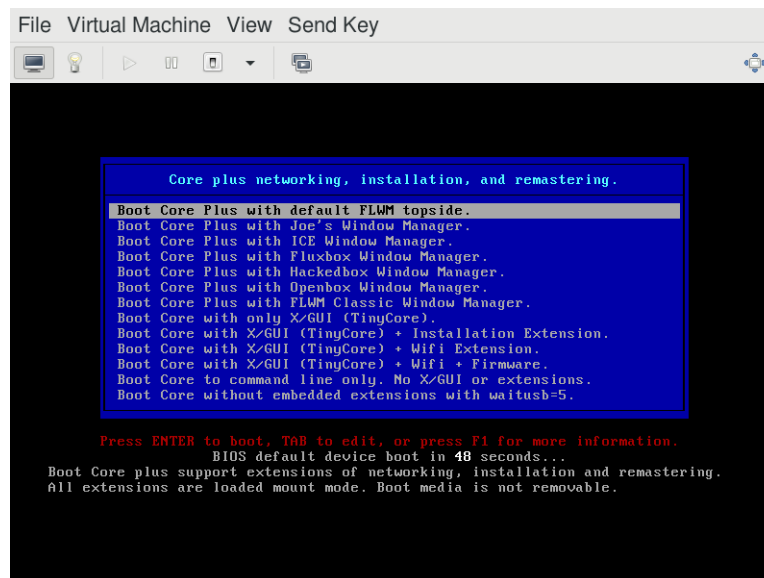


Figure 28.12: virt-manager で、インストールメディアをブートする

グラフィカルインターフェイスを選択します。ここでは、一番目、デフォルトを選択し、リターンを押下します。

8. 時間がかかります。そして、次のような画面が表示されます:

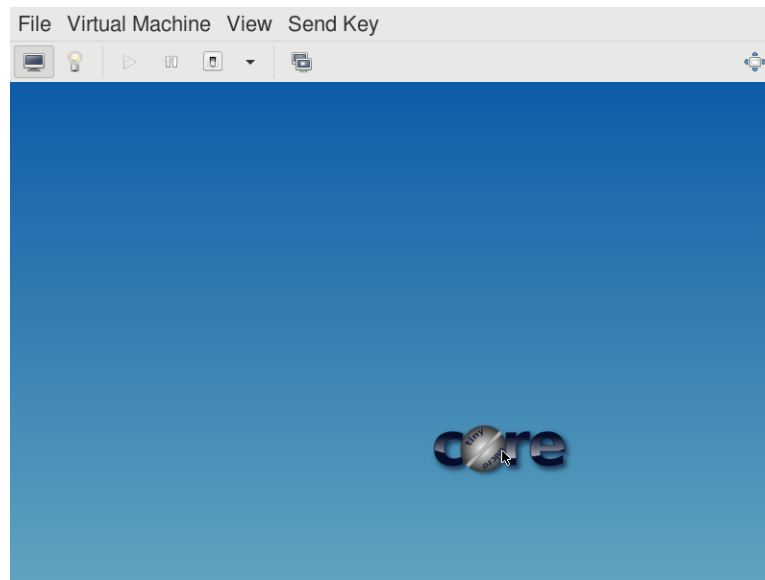


Figure 28.13: TinyCoreLinux の最初の画面

この画面で何をすべきかははっきりしませんが画面下にアイコンがあります。スクリーンの大きさを変更して縦長にします:

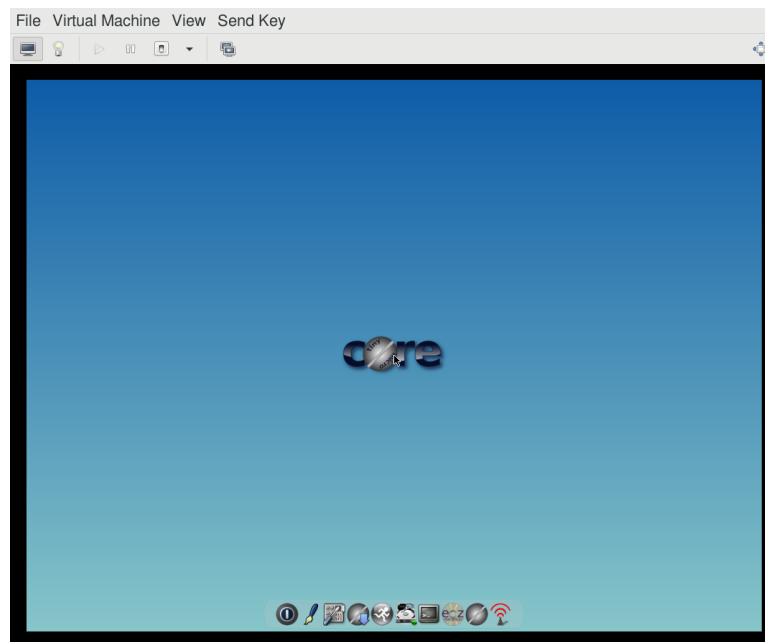


Figure 28.14: TinyCoreLinux の最初の画面の大きさを変更

- ターミナルアイコンをクリックします。(または、バックグラウンドで右クリックしてターミナルを開きます)残念ながら非常に小さいフォントです。次にターミナルから以下を入力します。

```
tc-install
```

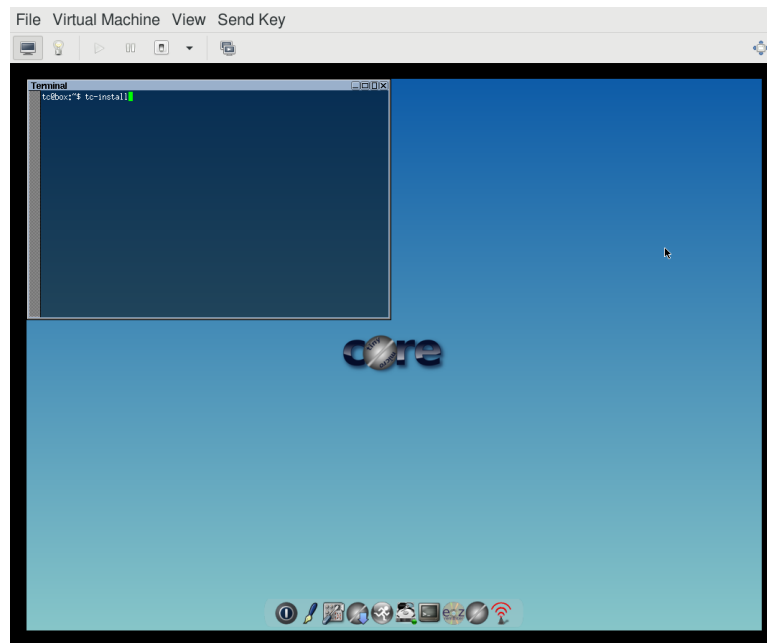


Figure 28.15: tc-install を実行する

10. Whole disk と sda を選択し、次矢印をクリックします:

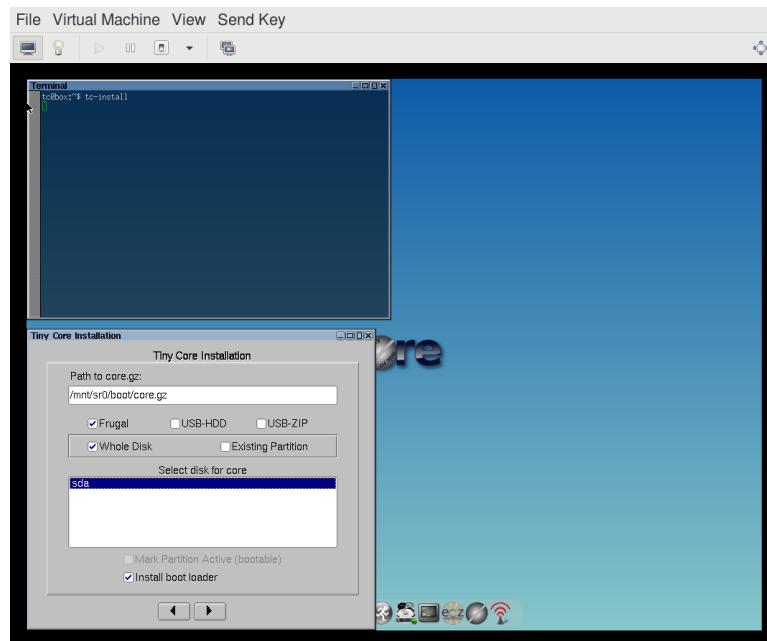


Figure 28.16: 仮想マシンのディスクを選択

11. しばらく動き続けて、各ステップの出力が画面に表示されます。

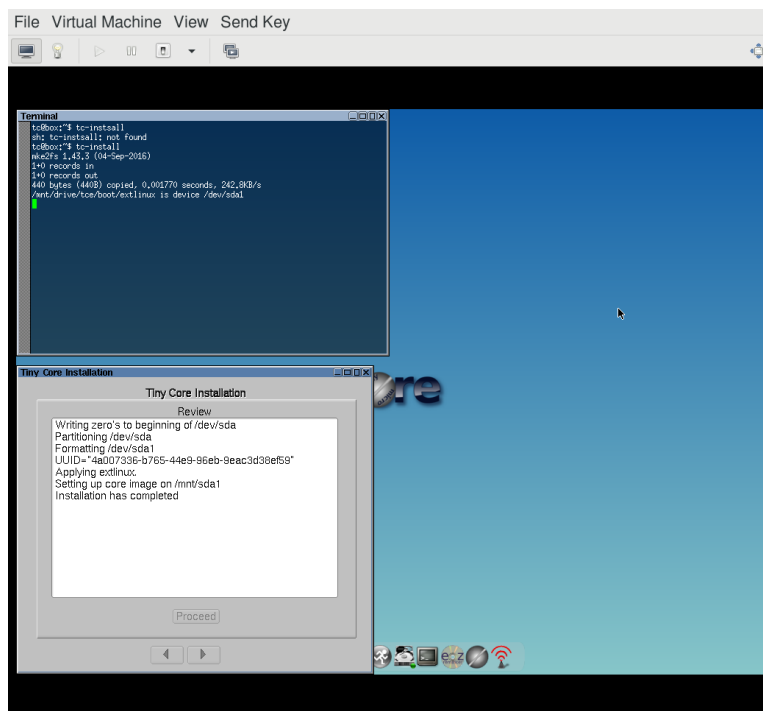


Figure 28.17: virt-manager でインストールを終了する

インストール完了後、File メニューから仮想マシンをシャットダウンします。

12. virt-manager を再び開始すると(もし、kill していたら)、以下のように表示されます:

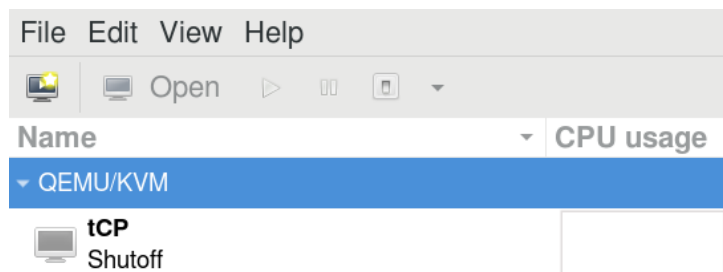


Figure 28.18: virt-manager で、新しい仮想マシンを実行する

VM を右クリックし、open と run を選択します仮想マシンが立ち上がり、実行されるはずです!(もし問題があり、もとのインストールイメージが実行されているようでしたら、新ディスクイメージに tc-install プログラムがないせいかもしれません)

## ✎ Exercise 28.3: 追記: コマンドラインから実行する

コマンドラインから:

```
$ sudo qemu-img create -f qcow2 /var/lib/libvirttd/myimg.qcow2 24M
$ sudo qemu-system-x86_64 -hda /var/lib/libvirttd/myimg.qcow2 \
 -cdrom /teaching/LFCW/RESOURCES/LFS301/CorePlus-current.iso -usbdevice tablet
```



### QEMU をソースからビルドする

RHEL/CentOS 8 の出荷時には `qemu-system-*` のバイナリーが含まれていません。以前演習で利用した `kvm-qemu` を使うことが想定されています。

そのようなディストリビューションや、どのようなシステムでもプログラムが提供されていない時には、いつでもソースからコンパイルすることが出来ます。ディストリビューションがバイナリーを提供している場合であっても、最新バージョンを使いたいなどさまざまな理由でこれを行いたいことがあるでしょう。

ソースからのコンパイルにはビルド時には約 3GB のストレージが必要になり、ビルドが完了するまでにはかなりの時間がかかることに注意してください。さらに、必要な開発用のソフトウェアが足りないことが判明して、ちゃんと動かせるまでにいくつか仕事をしなければならないかもしれません。(それには `ninja*` や `libpulseaudio-devel` が含まれるかもしれません)

ソースからのコンパイル手順は:

1. QEMU のソースコードを取得する:

```
$ git clone https://git.qemu.org/git/qemu.git
$ cd qemu
$ git submodule init
$ git submodule update --recursive
```

2. QEMU を `qemu-system` の `x86_64` バージョンだけをビルドするように指定します。利用予定のアーキテクチャだけをビルドします。

```
$./configure --target-list=x86_64-softmmu
```

3. 非 root ユーザーとして QEMU をビルドします。

```
$ make -j $(nproc)
```

4. root として QEMU を `/usr/local/bin/` にインストールします。

```
$ sudo make install
```




# Chapter 29

## コンテナ概要



|      |               |      |
|------|---------------|------|
| 29.1 | コンテナ          | 29-2 |
| 29.2 | アプリケーションの仮想化  | 29-3 |
| 29.3 | コンテナ vs 仮想マシン | 29-4 |
| 29.4 | Docker        | 29-5 |
| 29.5 | Docker コマンド   | 29-7 |
| 29.6 | Podman        | 29-8 |
| 29.7 | 演習            | 29-9 |

## 29.1 コンテナ

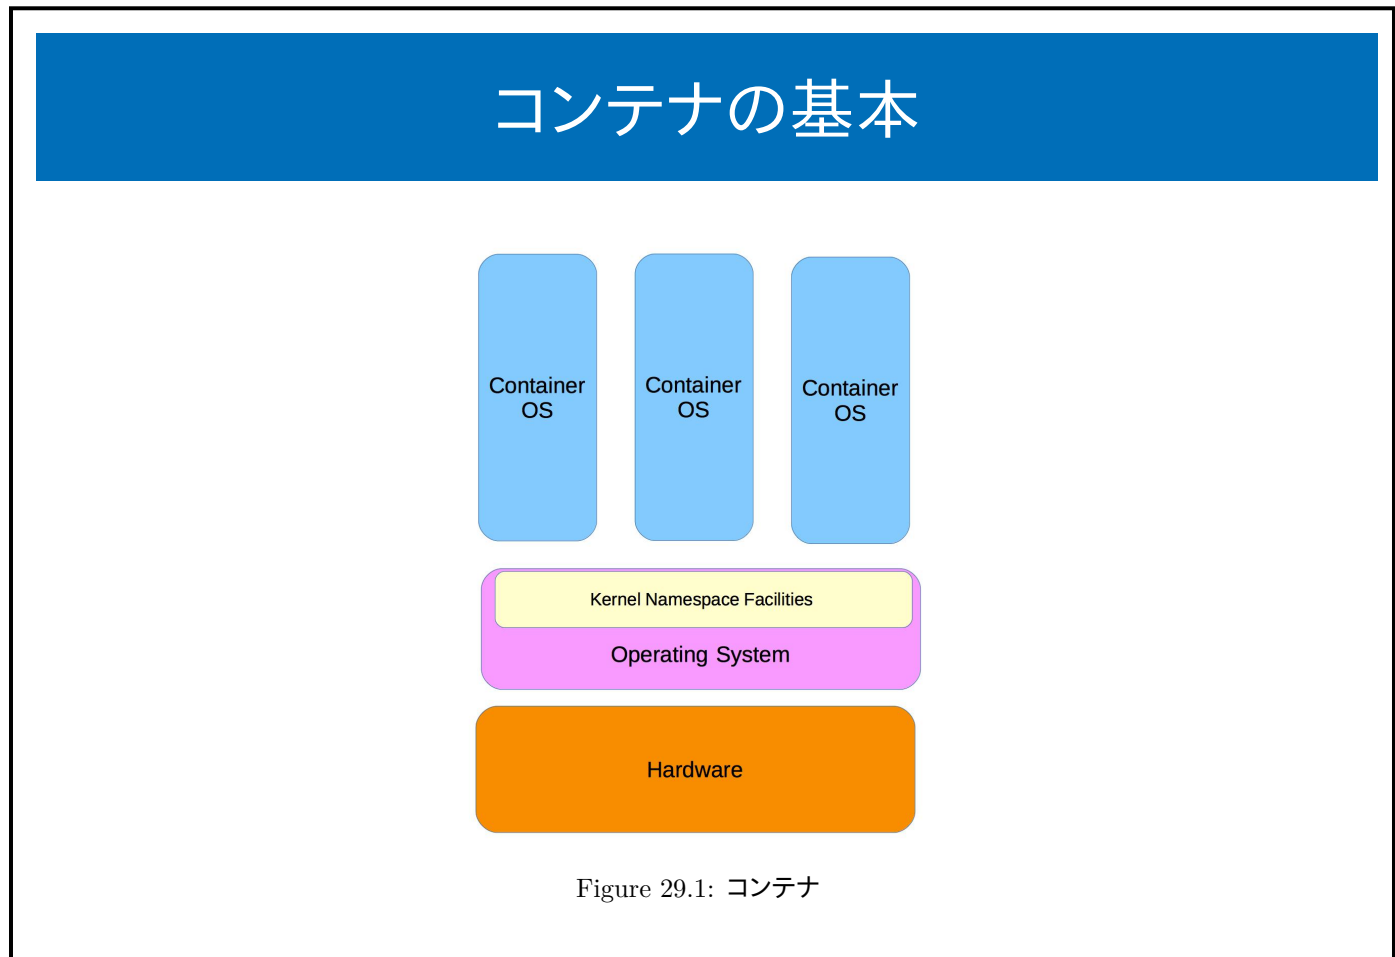

ハイパーバイザーと Linux カーネルをさらに統合して、オペレーティング システムレベルの仮想マシンや コンテナ を実現します。コンテナは Linux カーネルの多くの機能を共有し、ネームスペース (名前空間) や cgroup など、最近カーネルに追加されたいくつかの機能も利用します。コンテナは非常に軽量であり、仮想マシン全体を保有することに比べオーバーヘッドが削減されます。

コンテナの初期の形は OS コンテナ でした。この種類のコンテナは `init` プロセスを実行して、複数のアプリケーションを起動する機能を備えたオペレーティング システムのイメージを実行します。

LXC (Linux Containers) はその一例です。

## 29.2 アプリケーションの仮想化

# アプリケーションの仮想化

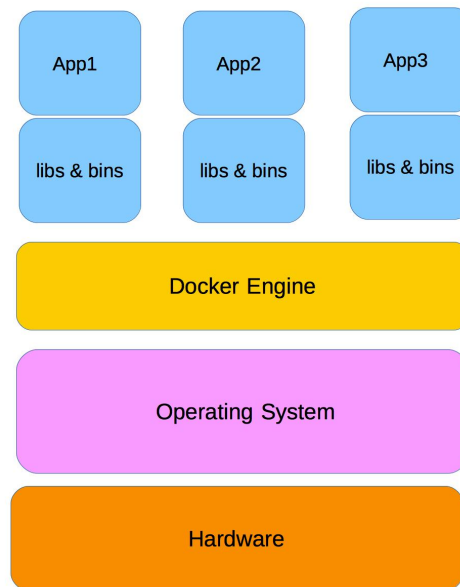


Figure 29.2: アプリケーションの仮想化

仮想マシンに関連するオーバーヘッドをさらに削減するために、アプリケーション仮想化の人気の高まっています。アプリケーション仮想化では、アプリケーション毎に独立したコンテナを実行します。通常1台のマシン上で、複数のアプリケーションコンテナが初期化されます。小さいコンポーネントの使用により柔軟性が向上し、仮想化に伴うオーバーヘッドを減少させています。

Docker は、そのようなプロジェクトの1つです。

## 29.3 コンテナ vs 仮想マシン

# コンテナ vs 仮想マシン

- プロセスとサービスを実行する
  - VM はフル機能のオペレーティング システムを実行するので、多くのサービスやアプリケーションを動かすことができる
  - コンテナは、通常は1つのこと(アプリ)に専念する
- VM はコンテナより多くのリソースを利用する
- 複数のコンテナが1つの OS カーネルを共有する。一方 VM ではそれぞれが専用のカーネルを持つ
- コンテナの方が移植性が高い
- VM 内でコンテナを動かすこともできる
- コンテナでセキュリティを確保するのは容易ではない
- コンテナの起動は、通常より高速である
- それでも、多くのケースで仮想マシン(=VM)が最適なソリューションとなる

仮想マシンとコンテナは、両方とも重要なニーズを満たすものです。登場してからしばらくの間は両方とも順調で、ほとんど全てのものに適用されられていました。

両方とも長い歴史があります:

- メインフレームコンピュータは何十年もの間、かなり特殊な方法でソフトウェア分離と仮想マシンを採用していました。
- オペレーティング システムに長年実装されている chroot と BSD Jail の基本的な分離の考え方は、コンテナと同じです。

多くの異なるサービスとアプリケーションを緊密に統合させる必要がある場合、サービス単位で仮想マシンを動かす、が最適なソリューションとなります。

アプリケーションが、多くのサービスやライブラリなどを持ったフル機能のオペレーティング システム環境を前提に記述されている場合も、仮想マシンが最適でしょう。

コンテナと仮想マシンでは、ワークロードのスケーリングの考え方が異なります。Kubernetes や Mesos などの オーケストレーション システムは、必要に応じてコンテナ数の変更、負荷分散、イメージの複製や削除を行うことができます。

## 29.4 Docker

# Docker

Docker はアプリケーションレベルの仮想化である。対象アプリケーション実行に必要なサービスを構築するため、多くの個別イメージを使用する。これらのイメージが、コンテナ内にパッケージ化されている

- イメージは、コンテナ内のコンポーネントである
- イメージに含まれる可能性のあるのは
  - アプリケーションプログラム
  - ランタイムライブラリー
  - システムツール
  - その他、アプリ実行に必要なもの全て
- イメージは Docker Hub または レジストリー サーバー に置かれる

Docker の広範なドキュメントが <https://docs.docker.com> にある

Docker の最も魅力的な機能の1つは、全ての依存コードとサービスをアプリケーションと共にパッケージ化し、最小限のオーバーヘッドで単一ユニットとしてデプロイできることです。このデプロイは、要求に応じて何度でも簡単に繰り返すことができます。これにより、アプリケーションをサポートするために何層ものサービスをサーバーに構築する必要が少なくなります。

## Docker の手順

数ステップで Docker コンテナ化されたアプリケーションを起動することが可能である

- お気に入りのツールで Docker サービスパッケージをインストール
- Docker サービスを開始する
- Docker Hub 、またはプライベートリポジトリでイメージを検索する
- イメージを取得する
- イメージを実行する
- 最後に、アプリケーションをテストする

上記の手順は、Docker アプリケーションのテストの最小限の例です。

もちろん、イメージを作成し、システム変数または構成パラメータを設定し、結果を新しいイメージとして保存する機能を含めるなど、使用できるオプションが多数あります。場合によっては、書き込み不可ではなく書き込み可能なイメージが必要となる場合もあります。

ほとんどの Docker コマンドには、個別の `man` ページが用意されています。具体的には `docker(1)`、`docker-search(1)`、`docker-pull(1)`、`docker-create(1)`、`docker-run(1)` などがあります。

## 29.5 Docker コマンド

# docker コマンド

- docker コマンドには 40 以上のサブコマンドがある
  - 50 以上のオプションを持つコマンドもある
- `docker <command> --help` で詳細を表示できる

- |                       |                        |                       |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| • <code>run</code>    | • <code>network</code> | • <code>start</code>  |
| • <code>create</code> | • <code>rm</code>      | • <code>stop</code>   |
| • <code>exec</code>   | • <code>rmi</code>     | • <code>top</code>    |
| • <code>ps</code>     | • <code>save</code>    | • <code>update</code> |
| • <code>images</code> | • <code>search</code>  | • <code>volume</code> |

など

多くの docker サブコマンドは、ある程度自己文書化されています。(=コマンド実行時に、ヘルプドキュメントを表示できます)よく混同されるのは、`run`、`create`、`exec` です。`ps` コマンドは実行中のコンテナを表示し、`--all` オプションを指定すると全てのコンテナをリストします。

`run` は新しいコンテナを開始し、その中でコマンドを実行します。一般的なオプションは、`tty` に接続する `-t` とコンテナをバックグラウンドで実行させる `-d` です。

`create` コマンドはコンテナを作成します。コンテナの設定と接続をするための多くのオプションがあります。

コンテナがすでに実行されていて、その中で何かを実行したい場合は、`exec` コマンドを使用できます。また、`-t -d` オプションも使えます。

`images` コマンドは、さまざまなイメージ情報を表示します。`rmi` コマンドは、デフォルトではイメージを削除しタグ付けされていない親を削除します。

全てのコンテナ上で、シェル関数を活用した操作をすることもできます。たとえば、停止した全てのコンテナを削除するには:  
`docker rm $(docker ps -a -q)`.

## 29.6 Podman

# Podman

- RHEL8/CentOS8 では純粋な docker が Podman に置き換えられた
  - Podman は、コンテナの作成と管理に子／親の fork モデルを採用する
  - Docker では、バックグラウンドで実行されるデーモンを備えたサーバー／クライアントモデルが使われていた
  - 約束された利点:
    - セキュリティの向上
    - オーバーヘッドの削減
- ```
$ sudo dnf install podman podman-docker
```
- エミュレーションレイヤーによって docker コマンドとの後方互換性を持たせている

docker エミュレーションレイヤーを使用して RHEL/CentOS 8 で演習を行う方法を示します。他のディストリビューションも podman を追加してきています。

Ubuntu 20.04 の公式リポジトリには既に podman が含まれているので、以下のようにできます:

```
$ sudo apt update
$ sudo apt-get install podman
```

Ubuntu 18.04 の場合は、先に以下を行う必要があります:

```
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install software-properties-common
$ sudo add-apt-repository ppa:projectatomic/ppa
```


29.7 演習

✎ Exercise 29.1: Docker アプリケーションとして、Apache (httpd) のインストール、テストをする

Overview

本演習では docker パッケージをインストール、実行そしてテストします。さらに、httpd、Apache web サーバコンテナの入手とデプロイを行います。



RedHat, Centos, Fedora では

RHEL/CentOS 8 と、最近の Fedora ディストリビューションでは podman を用います。これらのシステムでは、後方互換性レイヤーによって docker がサポートされています。

```
$ sudo dnf install podman podman-docker
```

1. Docker がインストールされている (または podman がエミュレートしている) ことを確認してください。ディストリビューション毎に適切なコマンドを実行してください。

```
$ sudo yum install docker           # RHEL/CentOS 7
$ sudo dnf install podman podman-docker # RHEL/CentOS 8, Fedora
$ sudo apt-get install docker.io     # Ubuntu, Debian
$ sudo zypper install docker         # openSUSE
```



Docker を再インストール?

- 演習中に解析不可能なエラーが発生した場合には、docker を再インストールするのが良いでしょう。(RHEL 7 など) システム更新後に docker の構成が壊れる現象が見つかっています。

2. docker サービスの開始:



Very Important

podman ベースのシステムでは、開始すべき docker サービスが無いため、次のステップは省略できます。

```
$ sudo systemctl start docker
```

systemctl status dockerを用いることで、実行状態を確認できます:

```

student@ubuntu:~$ sudo systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2021-03-25 11:48:49 PDT; 8min ago
   TriggeredBy: ● docker.socket
     Docs: https://docs.docker.com
    Main PID: 3063 (dockerd)
      Tasks: 12
     Memory: 125.7M
    CGroup: /system.slice/docker.service
            └─3063 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

Mar 25 11:48:48 ubuntu dockerd[3063]: time="2021-03-25T11:48:48.994073149-07:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup rt runtime"
Mar 25 11:48:48 ubuntu dockerd[3063]: time="2021-03-25T11:48:48.994324640-07:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup blkio weight"
Mar 25 11:48:48 ubuntu dockerd[3063]: time="2021-03-25T11:48:48.994565112-07:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup blkio weight"
Mar 25 11:48:48 ubuntu dockerd[3063]: time="2021-03-25T11:48:48.995099733-07:00" level=info msg="Loading containers: start."
Mar 25 11:48:49 ubuntu dockerd[3063]: time="2021-03-25T11:48:49.337342379-07:00" level=info msg="Default bridge (docker0) is assigned with an IP address 172.17.0.1 with subnet 172.17.0.0/16"
Mar 25 11:48:49 ubuntu dockerd[3063]: time="2021-03-25T11:48:49.633735493-07:00" level=info msg="Loading containers: done."
Mar 25 11:48:49 ubuntu dockerd[3063]: time="2021-03-25T11:48:49.667539540-07:00" level=info msg="Docker daemon" commit=afacb8b7f0 graphdriver(s)=overlay2
Mar 25 11:48:49 ubuntu dockerd[3063]: time="2021-03-25T11:48:49.667912940-07:00" level=info msg="Daemon has completed initialization"
Mar 25 11:48:49 ubuntu systemd[1]: Started Docker Application Container Engine.
Mar 25 11:48:49 ubuntu dockerd[3063]: time="2021-03-25T11:48:49.691798667-07:00" level=info msg="API listen on /run/docker.sock"
student@ubuntu:~$

```

Figure 29.3: Docker の状況調べる

なにか問題が発生したら `/var/log/messages` を見るか、システム上の他のログを見てください。標準のカーネルを実行している場合は問題が無いと思いますが、手を加えた Linux カーネルを実行している場合は、特にネットワーク関係の構成を適切に設定しなければなりません。これは複雑なのでここで説明することができません。ですから、よほど挑戦的なことをしたいのでない限り、ディストリビューションが提供するカーネルを利用してください。

3. 次のコマンドで `httpd` コンテナを検索してください。

```
$ sudo docker search apache
```

```

student@ubuntu:~$ sudo docker search apache
NAME                DESCRIPTION                                     STARS     OFFICIAL   AUTOMATED
httpd               The Apache HTTP Server Project                 3424      [OK]
tomcat              Apache Tomcat is an open source implementati... 2979      [OK]
cassandra           Apache Cassandra is an open-source distribut... 1251      [OK]
maven               Apache Maven is a software project managemen... 1174      [OK]
zookeeper           Apache ZooKeeper is an open-source server wh... 1041      [OK]
solr                 Solr is the popular, blazing-fast, open sour... 819       [OK]
apache/airflow      Apache Airflow                                226
apache/nifi          Unofficial convenience binaries and Docker i... 206
eboraas/apache-php  PHP on Apache (with SSL/TLS support), built ... 144
apache/zeppelin     Apache Zeppelin                               144
eboraas/apache      Apache (with SSL/TLS support), built on Debi... 92
apacheignite/ignite Apache Ignite - Distributed Database             76
nimmis/apache-php5  This is docker images of Ubuntu 14.04 LTS wi... 69
bitnami/apache      Bitnami Apache Docker Image                   67
apache/pulsar        Apache Pulsar - Distributed pub/sub messagin... 34
linuxserver/apache  An Apache container, brought to you by Linux... 27
apache/nutch         Apache Nutch                                   23
antago/apache2-php5  Docker image for running Apache 2.x with PHP... 23
webdevops/apache    Apache container                              15
newdeveloper/apache-php  apache-php7.2                                8
newdeveloper/apache-php-composer  apache-php-composer                          7
lephare/apache      Apache container                              6
secoresearch/apache-varnish  Apache+PHP+Varnish5.0                        2
apache/arrow-dev     Apache Arrow convenience images for developm... 1
jelastic/apachephp   An image of the Apache PHP application serve... 0
student@ubuntu:~$

```

Figure 29.4: Docker 検索を使う

(`apache` の代わりに `httpd` を使っても同じ結果を得ることができます)

なにか出力されればうまく行っているはずなので、ここからは詳細な実行結果は掲載しません。

4. コンテナの処理:

```
$ sudo docker pull docker.io/httpd
```

全てのコンポーネントをダウンロードするには数分の時間がかかります。

5. インストール済のコンテナを表示します:

```
$ sudo docker images
```

6. イメージに関連するコンポーネントを表示します。

```
$ sudo docker images --all
```

7. httpd docker コンテナを開始します。端末は httpd デーモンに接続されたため、ハングしているように見えるかもしれません。

```
c7:/tmp>sudo docker run httpd
```

```
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name,
        using 172.17.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
.....
```

8. 出力中の IP アドレスを指定してブラウザを起動します。(上記の出力に現れているアドレスを使わないでください！)または、新しい端末を開いてテキストベースのブラウザを実行することもできます。(グラフィカル環境を持たない場合など)
(docker httpd コンテナが実行されている端末を kill しないように注意してください)
次のコマンドを実行してください:

```
$ lynx http://172.17.0.2
$ w3m http://172.17.0.2
$ elinks http://172.17.0.2
```

インストールされているテキストブラウザを利用してください。

9. コンテナと docker サービスを停止し、クリーンアップをします。

```
c7:/tmp>sudo docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
b936b0afeb23	httpd	"httpd-foreground"	41 seconds ago	Up 40 seconds	80/tcp	boring_turing

```
c7:/tmp>sudo docker stop b936b0afeb23
```

```
b936b0afeb23
```

10. システムとディストリビューションにより `/var/lib/docker` または `/var/lib/containers` のどちらかの下に、イメージと関連するストレージを残します。不要な場合は、以下のコマンドで削除します:

```
c7:/tmp>sudo docker rmi -f docker.io/httpd
Untagged: docker.io/httpd:latest
Untagged: docker.io/httpd@sha256:cf774f082e92e582d02acdb76dc84e61dcf5394a90f99119d1ae39bcecbff075
Deleted: sha256:cf6b6d2e846326d2e49e12961ee0f63d8b5386980b5d3a11b8283151602fa756
```

いくつかのシステムでは、さらにやるべきことがあります。コンテナの削除

```
c7:/tmp>sudo docker system prune -a
.....
```

podman 以外のシステムでは、以下をしたいと思います。:

```
c7:/tmp>sudo systemctl stop docker
```


Chapter 30

ユーザー アカウントの管理



30.1	ユーザー アカウント	30-2
30.2	ユーザー アカウントの管理	30-4
30.3	ロックされたアカウント	30-6
30.4	パスワード	30-8
30.5	/etc/shadow I	30-9
30.6	パスワード管理	30-11
30.7	パスワードの有効期限の設定・確認	30-12
30.8	制限付きシェルとアカウント **	30-13
30.9	root アカウント	30-15
30.10	SSH	30-16
30.11	演習	30-21



Please Note

** These sections may be considered in part or in whole as optional. They contain either background reference material, specialized topics, or advanced subjects. The instructor may choose to cover or not cover them depending on classroom experience and time constraints.

30.1 ユーザー アカウント

ユーザー アカウントの目的

- 各ユーザーに対して、それぞれの専用プライベート空間を提供する
- 特定の専用目的のため、特定のユーザアカウントを作成する
- ユーザ間の特権を区別する

Linux システムは、複数のユーザーやプロセスに対して並列的に独立した作業領域を許容する マルチ ユーザー環境 を提供します。

特別なユーザーアカウントとして、システムで どんなことでも 実行できる `root` ユーザーがあります。二度と取り返しがつかない大失敗を回避するため、またセキュリティ上の理由から、`root` アカウントは真に必要な場合に限って使用するべきです。

一般ユーザー アカウントは、システム上で作業する人向けです。プロセスが、`root` アカウントを使わずにプログラムを実行できるようにするための専用アカウント(`daemon` など)がいくつか存在します。

特定のユーザーの集団が、共通の目的のためにファイルや権限などを共有する グループ管理 についても紹介します。

ユーザー アカウントの属性

`/etc/passwd` より:

```
....  
beav:x:1000:1000:Theodore Cleaver:/home/beav:/bin/bash  
warden:x:1001:1001:Ward Cleaver:/home/warden:/bin/bash  
dobie:x:1002:1002:Dobie Gillis:/home/dobie:/bin/bash  
....
```

- ユーザー名
- ユーザーパスワード
- ユーザー識別番号 (UID)
- グループ識別番号 (GID)
- コメント、または GECOS 情報
- ホームディレクトリ
- ログインシェル

`/etc/passwd` ファイルの各行には、システムの各ユーザーの基本アカウント属性が記載されています。(パスワードとこのファイルについては後で説明します) 各行に含まれる7つの要素は:

1. ユーザー名
各ユーザーに割り当てられた一意の名前です。
2. ユーザーパスワード
各ユーザーに割り当てられたパスワードです。
3. ユーザー識別番号 (UID)
ユーザー アカウントに割り当てられた一意の番号です。システムはユーザーの特権の決定やアクティビティ追跡など、さまざまな目的で UID を使用します。
4. グループ識別番号 (GID)
ユーザーの グループ がプライマリ グループ、プリンシパル グループ、またはデフォルト グループのいずれかを示します。
5. コメント、または GECOS 情報
連絡先情報(フルネーム、電子メールアドレス、オフィス、連絡先番号)の記録ために使用されるコメントフィールドです。(GECOS は非常に古い用語なので、その意味を意識する必要はありません)
6. ホームディレクトリ
ほとんどのユーザーでは、そのユーザーのワーキングエリアとなる専用のディレクトリです。通常はユーザーがそのディレクトリの所有者になります。root 以外のユーザーについては、システムの `/home` の下に作られます。
7. ログインシェル
通常、ここには `/bin/bash` や `/bin/csh` などのシェルプログラムを指定します。ただし、特別なケースではここに別のプログラムを指定することがあります。一般論で言えば、本フィールドには、任意の実行可能ファイルを指定することができます。

30.2 ユーザー アカウントの管理

useradd によるユーザー アカウント作成

- useradd は、デフォルト(ひな形)に従ってユーザーを作成する

```
$ sudo useradd dexter
```

 - dexter に対するアカウントを作成する
 - デフォルトの設定でユーザー／グループ ID、ホームディレクトリ、シェルを設定する
- useradd にオプションを付加して、デフォルトを上書きする

```
$ sudo useradd -s /bin/csh -m -k /etc/skel -c "Bullwinkle J Moose" bmoose
```
- オプションを使って、シェル、skel ディレクトリ、コメントを設定する

```
$ sudo useradd dexter
```

このコマンドは、以下のステップを実行します:

- dexter の UID のデフォルト値は (`/etc/login.defs` に指定されている) `UID_MIN` より一つ大きな値となります。
- dexter のグループ ID は `GID=UID` に設定され、同時に dexter のプライマリーグループに設定されます。
- ホームディレクトリ `/home/dexter` が作成され dexter を所有者に指定します。
- dexter のログインシェルを `/bin/bash` に指定します。
- `/etc/skel` のコンテンツを `/home/dexter` にコピーします。デフォルトでは `/etc/skel` には `bash` と `X Window` システムの初期化ファイルが含まれています。
- `/etc/shadow` ファイルの dexter 行のパスワード欄には `!!` が書き込まれます。これにより、このアカウントを利用可能な状態にするには、管理者がパスワードを付与することが求められます。

デフォルト設定は、以下のように useradd のオプションを使って簡単に上書きが可能となっています:

```
$ sudo useradd -s /bin/csh -m -k /etc/skel -c "Bullwinkle J Moose" bmoose
```

これは、ユーザー属性の一部にデフォルト以外の明示的な値を与える場合に使います。

ユーザー アカウントの変更と削除

- root ユーザーは `userdel` を使ってユーザー アカウントを削除できる
`$ sudo userdel morgan`
 morgan のユーザー アカウントが削除されるが、ホーム ディレクトリは削除されない
- `usermod` を使ってユーザー アカウントを変更できる
`$ sudo usermod -L dexter`
 dexter のユーザー アカウントをロックする、これでログインできなくなる

```
$ sudo userdel morgan
```

ユーザー morgan の全ての情報が `/etc/passwd`、`/etc/shadow`、`/etc/group` から消去されます。これにより、アカウントは削除されますが、後でアカウントが再設定される可能性に備えてホーム ディレクトリ(通常は `/home/morgan`)は削除されません。`userdel` 実行時に `-r` オプションを指定すると、ホーム ディレクトリも消去されます。ただし、削除されたユーザーが所有するシステム上の他の全てのファイルは残ったままです。

`usermod` は、グループ メンバーシップ、ホーム ディレクトリ、ログイン名、パスワード、デフォルトシェル、ユーザー ID など、ユーザー アカウント属性を変更するために使用できます。

使い方はとても簡単です。`usermod` は必要に応じて `/etc` ディレクトリ内のファイルを変更することに注意してください。

```

student@CentOS7:~$ sudo usermod --help
Usage: usermod [options] LOGIN

Options:
  -c, --comment COMMENT      new value of the GECOS field
  -d, --home HOME_DIR        new home directory for the user account
  -e, --expiredate EXPIRE_DATE  set account expiration date to EXPIRE DATE
  -f, --inactive INACTIVE    set password inactive after expiration
                              to INACTIVE
  -g, --gid GROUP             force use GROUP as new primary group
  -G, --groups GROUPS         new list of supplementary GROUPS
  -a, --append                append the user to the supplemental GROUPS
                              mentioned by the -G option without removing
                              him/her from other groups
  -h, --help                  display this help message and exit
  -l, --login NEW_LOGIN       new value of the login name
  -L, --lock                  lock the user account
  -m, --move-home             move contents of the home directory to the
                              new location (use only with -d)
  -o, --non-unique            allow using duplicate (non-unique) UID
  -p, --password PASSWORD     use encrypted password for the new password
  -R, --root CHROOT_DIR      directory to chroot into
  -s, --shell SHELL           new login shell for the user account
  -u, --uid UID               new UID for the user account
  -U, --unlock                unlock the user account
  -Z, --selinux-user SEUSER   new SELinux user mapping for the user account
  
```

Figure 30.1: `usermod` の利用

30.3 ロックされたアカウント

ロックされたアカウント

- Linux は、システム アカウントを ロック した状態で提供される
 - bin、daemon、sys などのアカウント
 - プログラムを実行する可能性はあるが、ログインには使われない
- 別の目的で、ロックされたアカウントが作られることもある
 - データベースなど主要なアプリケーションが利用するアカウント
- ロックされたアカウントには、有効なパスワードが存在しない
 - 通常 "!!" と表現される
 - パスワードは短すぎるか、100 文字以上である
- ロックされたアカウントには、全て無効なシェル(通常は `/sbin/nologin`) が設定されることを確認する

Linux にはロックされたアカウントがあります。このアカウントはプログラムの実行は可能ですが、システムへログインはできず、有効なパスワードも付与されません。たとえば、`/etc/passwd` には次のようなエントリがあります：

```
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
```

ロックされたユーザーがシステムにログインを試みると、`nologin` シェルは次を返します：

```
This account is currently not available.
```

または、`/etc/nologin.txt` に何かメッセージが設定されているときは、それを表示します。

システムサービスまたはアプリケーションは、特別な目的でこのようなロックされたアカウントを作成します。`/etc/passwd` の中でログインシェルに `nologin` が指定されたユーザーを探すと、どんなユーザーがいるか見ることができます。次のように、特定のユーザーアカウントをロックすることもできます：

```
$ sudo usermod -L dexter
```

これらのアカウントはシステムに残りますが、ログインはできなくなります。`-U` オプションを使うと、ロックを解除できます。慣例として、ユーザーが組織を離れるとき、または長期の休職中は、ユーザーのアカウントをロックします。アカウント ロックの別の方法として `chage` を使用してアカウントの有効期限を変更する方法もあります。

```
$ sudo chage -E 2014-09-11 morgan
```

アカウント有効期限を過去の日付に設定すると、アカウントが無効となります。もうひとつのやり方としては、`/etc/shadow` を編集してユーザーのハッシュで表示されているパスワードを `!!` に置き換える方法もあります。

30.4 パスワード

ユーザー ID と `/etc/passwd`

```
beav:x:1000:1000:Theodore Cleaver:/home/beav:/bin/bash
rsquirrel:x:1001:1001:Rocket J Squirrel:/home/rsquirrel:/bin/bash
```

- `/etc/passwd` ファイルには、1ユーザーあたり1レコード(1行)の情報が含まれる。各レコードのフィールドはコロン (:) で仕切られる:
 - username: ユーザーのユニーク名
 - password: ハッシュ化データ (`/etc/shadow` 未使用時) またはプレースホルダー (`/etc/shadow` 使用時は "x" と表示される)
 - UID: ユーザー識別番号
 - GID: ユーザーのプライマリーグループ識別子
 - comment: コメント領域、通常はユーザーの実名
 - home: ユーザーのホームディレクトリのディレクトリパス名
 - shell: ログイン時に呼び出すシェルの絶対パス名
- UID は `UID_MIN = 1000` からスタートする

ほとんどの Linux ディストリビューションでは、UID が 1000 未満の値を持つアカウントはシステムに属する特別なユーザーとみなされます。通常ユーザーのアカウントは 1000 から始まります。実際には、(1000 という実値ではなく) `/etc/login.defs` 内に `UID_MIN` として定義された値が使われます。

歴史的にみると Red Hat から派生したディストリビューションは、1000 ではなく `UID_MIN=500` を使用していましたが RHEL 7 以降からは、一般的な値である 1000 になりました。

`useradd` の使用時に UID が指定されていない場合、システムは `UID_MIN` からインクリメンタルに ID を割り当てます。

さらに、各ユーザーはデフォルトで UID と同じ番号である プライマリ グループ ID を取得します。これらは ユーザー プライベート グループ (UPG) と呼ばれることもあります。

`/etc/passwd`、`/etc/group`、`/etc/shadow` を直接編集することは避けてください。代わりに `usermod` などの適切なユーティリティを使用してください。または、ファイルのロックやデータ破壊に配慮された `vipw` という特別のエディターを使うことも出来ます。

30.5 /etc/shadow I

/etc/shadow を使用する理由

- ユーザー毎に、パスワードの期限管理が可能になる
- ハッシュ化されたパスワードのセキュリティを強化する

`/etc/passwd` のデフォルトのパーミッションは 644 (`-rw-r--r--`) なので、誰でもこのファイルを読むことができます。システム プログラムとユーザー アプリケーションがこのファイルの情報を読み取る必要があるため、残念ながらこのパーミッションにする必要があるのです。システム プログラムが `root` 権限で実行されないこともその理由ですが、しかしどんな状況でも、このファイルの変更を許されているのは `root` のみです。

懸念されるのは、ハッシュされたパスワードそのものです。それが `/etc/passwd` にあれば、誰でもハッシュ化されたパスワードのコピーを作成して Crack や John the Ripper などのユーティリティを使用して、ハッシュ化されたパスワードから元のテキストパスワードを推測できてしまうからです。これはセキュリティリスクになります！

`/etc/shadow` のパーミッションの設定は 400 (`-r-----`) です。つまり、このファイルにアクセスできるのは `root` のみです。これにより、誰かがハッシュされたパスワードを収集するのが難しくなっています。

説得力のある正当な理由がない限り `/etc/shadow` ファイルを使用すべきです。

/etc/shadow II

- `/etc/shadow` ファイルには1ユーザーにつき1つ(1行)のレコード
- 各レコードのフィールドはコロン (:) で仕切られている
 - username: ユニークなユーザー名
 - password: パスワードのハッシュ値 (sha512)
 - lastchange: 最後変更日(エポック日起点の日数)
 - mindays: パスワードを変更できるまでの日数
 - maxdays: パスワードを変更しなくてよい日数
 - warn: 有効期限切れをユーザーに警告開始する日数
 - grace: 期限切れからアカウントが無効になるまでの日数
 - expire: アカウントが無効になる日(エポック日起点の日数)
 - reserved: 予約フィールド

`/etc/shadow` には、次のようにユーザーごとに1つのレコード(1行)があります:



/etc/shadow

```
daemon:*:16141:0:99999:7:::
.....
beav:$6$iCZyCnBJH9rmq7P.$RYNm10Jg3wrhAtUnahBZ/mTMg.RzQE6iBXyqaXHvxxbK\
TYqj.d9wpoQFuRp7fPEE3hMK3W2gcIYhiXa9MIA9w1:16316:0:99999:7:::
```

各レコードのユーザー名は、`/etc/passwd` のユーザー名との完全一致が必要で、さらに同じ順序で表示される必要があります。全ての日付は 1970 年 1 月 1 日(エポック日)からの日数として保存されます。

“\$6\$” の後に8文字のソルト値、その後に \$ と 88 文字 (sha512) のパスワード ハッシュが続きます。

30.6 パスワード管理

パスワード管理

- `passwd` でパスワードを変更することができる
- (一般の)ユーザーは、自分のパスワードを変更できる
- `root` はどのユーザーのパスワードであっても変更できる

デフォルトでは、選択されたパスワードが `pam_cracklib.so` でチェックされ、より安全なパスワードを推薦されることがあります。一般ユーザーが、自分のパスワードを変更する場合は:

```
$ passwd
```

```
Changing password for clyde
(current) UNIX password: <clyde's password>
New UNIX password: <clyde's-new-password>
Retype new UNIX password: <clyde's-new-password>
passwd: all authentication tokens updated successfully
```

`root` が一般ユーザーのパスワードを変更する場合、`root` は現在のパスワードの入力を求められないことに留意してください。

```
$ sudo passwd kevin
```

```
New UNIX password: <kevin's-new-password>
Retype new UNIX password: <kevin's-password>
passwd: all authentication tokens updated successfully
```

一般ユーザーは、短すぎるものや辞書にある単語など、不適切なパスワードを設定することが許されていません。ただし `root` には許可されています。

30.7 パスワードの有効期限の設定・確認

パスワードの有効期限の設定・確認 (chage)

- chage 使って管理する

```
$ chage [-m mindays] [-M maxdays] [-d lastday] \
        [-I inactive] [-E expiredate] [-W warndays] user
```


- 例:

```
$ sudo chage -l stephane
$ sudo chage -m 14 -M 30 kevin
$ sudo chage -E 2012-4-1 isabelle
$ sudo chage -d 0 clyde
```

一般に、パスワードを定期的に変更することは、重要と考えられています。こうすることで、もしパスワードがクラックされても、それを利用して侵入できてしまう期間を短くできます。また、使われなくなったアカウントのロックにもなります。しかし欠点もあります。このポリシーを煩わしく思ったユーザーが、頻繁に変更されるパスワードを忘れないように目につくところに書き留めてしまい、結果的にパスワードが盗まれやすくなることです。

chage ユーティリティを使ってパスワード更新を管理します:

```
chage [-m mindays] [-M maxdays] [-d lastday] [-I inactive] [-E expiredate] [-W warndays] user
```

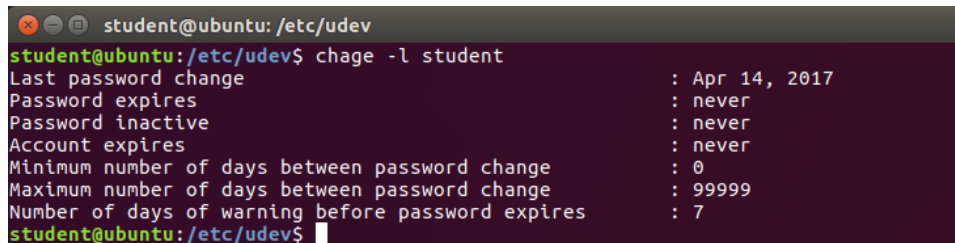

```
student@ubuntu:/etc/udev
student@ubuntu:/etc/udev$ chage -l student
Last password change           : Apr 14, 2017
Password expires                : never
Password inactive              : never
Account expires                : never
Minimum number of days between password change : 0
Maximum number of days between password change : 99999
Number of days of warning before password expires : 7
student@ubuntu:/etc/udev$
```

Figure 30.2: chage の利用

chage を利用できるのは root ユーザーだけです。ただし1つの例外があります。-l オプションを指定して実行すれば、誰でも自身のアカウントやパスワードの有効期限を確認できます。

ユーザーに次回ログイン時にパスワード変更をを強制的するには:

```
$ sudo chage -d 0 USERNAME
```


30.8 制限付きシェルとアカウント **

制限付きシェル

Linux には 制限付きシェルというものがあり、それを使うには:

```
$ bash -r
```

- cd を使用したディレクトリ変更を禁止する
- SHELL、ENV、PATH など環境変数の設定を禁止する
- / で始まる絶対パスまたはコマンド名の指定を禁止する
- 入力や出力のリダイレクトを制限する
- `/bin/rbash` という名前で `/bin/bash` へのシンボリックリンクを作成しそれを `/etc/passwd` 内でログインシェルに指定することで、制限付きアカウントを有効化できる。制限付きアカウントは次に説明する



rbash は安全ではありません!



制限付きシェルの使用を無効にする方法の例があります。そのハッカーガイドとして、<https://www.metahackers.pro/breakout-of-restricted-shell/> と db.com/docs/english/44592-linux-restricted-shell-bypass-guide.pdf があります。制限付きシェルを使用すると、誤った安心感を与える可能性があります。

です。ここで示す方法に遭遇した時に備えて、説明します。

制限付きアカウント

ユーザーにアクセス権限を付与する必要がある時でも、権限許諾範囲を限定したいケースがある。そのような時に、制限付きユーザーアカウントの設定が解決策になる可能性がある。

- 制限付きシェルを利用する
- 利用可能なシステムプログラムや、ユーザーアプリケーションを制限
- システムリソースを制限する
- アクセス時間を制限する
- アクセス場所を制限する

制限付きシェル起動時には、制限なしに `$HOME/.bash_profile` が実行されます。(制限をかけた)ユーザーが、ホームディレクトリへの書込みないし実行権限を持てないのはこのためです。

このようなアカウントを設定する場合、誤って環境変数 `PATH` にシステムディレクトリを追加しないでください。追加してしまうと、制限ユーザーが制限されていないシェルなどの他のシステムプログラムを実行できるようになってしまいます。

制限付きシェルは、`/bin/bash -r` を使用して起動できます。残念ながら、この時に `/etc/passwd` ファイルにフラグが指定されていない(= ログインシェルに `rbash` が指定されていない)可能性があります。もし制限付きシェルを使用するなら、シェルインタープリタにシンボリックリンク、またはハードリンクファイルを設定する必要があります。

コマンドラインまたはスクリプトから `/bin/bash -r` を使用して制限付きシェルを呼び出すことができます。ただし `/etc/passwd` ファイルのシェルフィールドには `/bin/bash -r` と記述できていない場合があります。この問題を解決する簡単な方法は、次のいずれかを実行することです。

```
$ cd /bin ; sudo ln -s bash rbash
$ cd /bin ; sudo ln    bash rbash
$ cd /bin ; sudo cp    bash rbash
```

そして、`/bin/rbash` を `/etc/passwd` でログインシェルに指定します。

このようなアカウントを設定するとき、システムディレクトリを誤って環境変数 `PATH` に追加しないでください。追加すると、制限ユーザーが制限のないシェルなど他のシステムプログラムを実行できてしまいます。

制限付き(Restricted)アカウントは `limited` アカウント とも呼ばれます。

30.9 root アカウント

root アカウント

root の利用は、極めて限定的かつ例外的とすべきである

- 真に必要な場面に限定して root でログインする
 - 間違いを防ぐために
 - セキュリティ脆弱性を回避するために
- 権限を取得するには su を利用させる必要がある
 - 直接 root ではログインさせない
 - 誰が root になったかの履歴を監査できるよう設定する
- セキュリティ担保のために sudo を利用する

root アカウントの利用は管理目的だけに使用するもので、真に必須な場合のみに限定とし、決して通常アカウントとして使用してはいけません。root アカウントで何らかのミスをする、整合性と安定性の両方にとって、そしてシステム セキュリティ面でも、致命的な犠牲を払うことになるリスクがあります。

セキュリティ上の理由から、デフォルトではネットワークを介した root ログインは禁止されています。ssh を使った Secure Shell ログインは許可されます。ssh は `/etc/ssh/sshd_config` と PAM (Pluggable Authentication Modules) で設定されます。PAM は `pam_securetty.so` モジュールと関連する `/etc/securetty` ファイルを使います。root ログインは `/etc/securetty` にリストされているデバイスからのみ許されます。

通常全ての root アクセスは su または sudo を使って行うことをお勧めします。(sudo を使うと全ての root アクセスを追跡調査できます) 一部 (Ubuntu など) のディストリビューションは、デフォルトでは root アカウントで直接ログインすることを禁止しています。

PAM を使用して su で root になることができるユーザーを制限することもできます。また root として実行された全てのコマンドのログを記録するように auditd を設定することも重要です。

30.10 SSH

SSH

- `ssh`: リモートシステムにログイン、またはコマンドを実行する
- `scp` が含まれる: リモートシステムとのファイルの送受信を行う
- セキュリティのために、強固な暗号アルゴリズムを利用する
(そのため名前は: Secure SHell)

```
$ ssh remote_computer.com
$ ssh some_user@remote_computer.com
$ ssh some_user@remote_computer.com apt-get update
$ scp file.txt remote_computer.com:/tmp
$ scp usr1@rem1.com:/tmp/f.txt usr2@rem2.com:/tmp/nf.txt
```

- 複数のシステム上でコマンドを同時に実行:

```
$ for machines in node1 node2 node3
do
    (ssh $machines some_command &)
done
```

同一ユーザー名、または別ユーザー名でネットワーク経由でリモートシステムにログインする必要はよくあります。または、リモートマシンとの間でファイルを転送する必要があります。いずれの場合でも、傍受されない安全な方法でこれを行う必要があります。

SSH (Secure SHell) はこの目的を実現するためのものです。SSH は、強力なアルゴリズムに基づく暗号化を使用します。適切な `ssh` パッケージがシステムにインストールされていれば `ssh` を使うためにこれ以上セットアップする必要はありません。リモートシステムにサインインするには:

```
$ ssh farflung.com
```

```
student@farflung.com's password: (type here)
```

`farflung.com` に `student` アカウントがあると仮定しています。別のユーザーとしてログインする場合:

```
$ ssh root@farflung.com
$ ssh -l root farflung.com
```

あるシステムから別のシステムにファイルをコピーするには:

```
$ scp file.txt farflung.com:/tmp
$ scp file.tex student@farflung.com/home/student
$ scp -r some_dir farflung.com:/tmp/some_dir
```

(スペース節約のため、パスワード要求のやり取りは省略しました)

SSH 設定ファイル

- ホームディレクトリには:
 - `id_rsa`: ユーザーの 秘密鍵 である
 - `id_rsa.pub`: ユーザーの 公開鍵 である
 - `authorized_keys`: ログインを許可した公開鍵である
 - `known_hosts`: これまでにログインを認めたホストである
 - `config`: 色々なオプションを指定するファイルである
- `ssh-keygen` で、公開鍵と秘密鍵を生成する

SSH をいろいろ設定するとさらに高度な使い方ができます。特に、パスワードなしのログインが可能になります。ユーザー固有の設定ファイルは、各ユーザーのホーム ディレクトリにある非表示の `.ssh` ディレクトリに作成されます。

ユーザーは最初に `ssh-keygen` を使用して、秘密鍵および公開鍵を生成する必要があります：

```
$ ssh-keygen
```

```
Generating public/private rsa key pair.  
...
```

秘密鍵は 決して 誰とも共有してはいけません！ 一方で公開鍵は、パスワード無しアクセスをしたいどんなマシンにも渡すことができます。そして、あなたの `authorized_keys` ファイルには、あなたがパスワード無しアクセスを求められて認めた全ての公開鍵が追加されていきます。(色々なリモート システムに対する) `ssh` アクセスを繰り返していくと `known_hosts` の内容も徐々に積み上がっていきます。システムが `ssh` でログインしようとするリモート ユーザーの変化を検出すると、あなたにワーニングを出してアクセスを拒否するチャンスを与えてくれます。

`authorized_keys` には、(リモート アクセスに関わった) ユーザーとマシンに関する情報が含まれます：

```
$ cat authorized_keys
```

```
ssh-rsa AAAAB3Nza.....student@debian  
ssh-rsa AAAAB3Nza.....student@fedora
```

一方で `known_hosts` にはコンピュータ ノードに関する情報だけが記録されます：

```
$ cat known_hosts
```

```
x7 ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXN..... M=  
192.168.1.200 ecdsa-sha2-nistp256 AAAA..... bcs=
```

`man ssh_config` にアクセスして `ssh` のコンフィギュレーション ファイルに設定するオプションを確認してください。

リモートからのグラフィカル ログイン

- フルグラフィカル デスクトップで、リモート マシンにログインする
- しばしば VNC (Virtual Network Computing) が使われる
- よく使われる実装は tigervnc である
- 使い方は簡単です:
 - リモート マシン側で (例えば some_machine):
`$ vncserver`
 - ローカル マシン側で:
`$ vncviewer -via server student@some_machine localhost:2`

これをテストするには、まず `vnc` パッケージがインストールされていることを確認してください:

```
$ which vncserver vncviewer
```

```
/usr/bin/vncserver  
/usr/bin/vncviewer
```

これらのプログラムが見つからない場合は、次のようにしてインストールする必要があります。

```
$ sudo [dnf|zypper|apt-get] install tigervnc*
```

適切なパッケージ管理システムを利用してください。(実際のパッケージ名は Linux ディストリビューションによってまちまちです。そのため、ここでは特定の名前をあげていません。結果的に必要がないものまでインストールすることになるかもしれませんが、パッケージのサイズは大きくはありません) 一般ユーザーとしてサーバーを起動するには:

```
$ vncserver
```

以下の方法でテストができます:

```
$ vncviewer localhost:2
```

(現在実行しているものや、マシンの構成方法によっては、1、3、4 ... など、2 以外の数字を指定する必要があるかもしれません。) リモートマシンから表示するには、少し変える必要があります:

```
$ vncviewer -via student@some_machine localhost:2
```

“color profile” のために認証が必要があるという奇妙なメッセージが表示され、パスワードが機能しない場合は次のようにサーバーマシンの `colord` デーモンを強制終了する必要があります。

```
$ sudo systemctl stop colord
```

これはバグで(機能ではない)、一部のディストリビューションおよび一部のシステムでのみ出現し、原因はよくわかっていません。

30.11 演習



デモ教材ビデオ

[using_user_accounts_demo.mp4](#)

✍ Exercise 30.1: ユーザー アカウントの処理

1. `/etc/passwd` と `/etc/shadow` について、それぞれのファイルの、特に一般のユーザーのアカウントの、各フィールドを比較します。同じものと違うものは何でしょうか。
2. `useradd` を使って `user1` アカウントを作成します。
3. `ssh` で `user1` としてログインします。以下のようにします:

```
$ ssh user1@localhost
```


`user1` のパスワードが必要なので、これは失敗します; まだ接続できていません。
4. `user1` のパスワードを `user1pw` に設定し改めて `user1` としてログインします。
5. `/etc/shadow` ファイルの新しく作られたレコードを調べます。
6. `/etc/default/useradd` ファイルを見て、現在のデフォルトが何であるかを確認します。また `/etc/login.defs` ファイルも調べます。
7. デフォルトのシェルとして Korn シェル (`ksh`) を利用する新しいユーザーアカウント `user2` を作成します。(`/bin/ksh` が無ければインストールするか、代わりに C シェル (`/bin/csh`) を使ってください) パスワードを `user2pw` に設定します。
8. `/etc/shadow` を見てください。`user1` アカウントの現在の有効期限はいつですか?
9. `chage` を使って、`user1` の有効期限を 2013 年 12 月 1 日に設定してください。`/etc/shadow` を見てください。新しい有効期限はいつですか?
10. `usermod` を使って、`user1` アカウントをロックします。`/etc/shadow` を見て `user1` のパスワードに関して、変更された点を見つけてください。パスワードを `userp1` にリセットして、この演習を終えてください。

✓ Solution 30.1

1.

```
$ sudo grep student /etc/passwd /etc/shadow
```

```
/etc/passwd:student:x:1000:100:LF Student:/home/student:/bin/bash
/etc/shadow:student:$6$jtoFVPICHhba$iGFFUU8ctrtrt0GoistJ4/30DrNLi1FS66qnn0VbS6Mvm
luKI08SgbzT5.Ic0Ho5j/S0dCagZmF2RgzT vzLb11H0:16028:0:99999:7:::
```

(`student`の代わりに、一般のユーザーの任意の名前が利用できます) ユーザー名欄だけがマッチします。

2.

```
$ sudo useradd user1
```
3.

```
$ ssh user1@localhost
```

```
user1@localhost's password:
```

最初に `sshd` サービスを起動しなければなりません:

```
$ sudo service sshd restart
```

または

```
$ sudo systemctl restart sshd.service
```

4. `$ sudo passwd user1`

```
Changing password for user user1.  
New password:
```

5. `$ sudo grep user1 /etc/passwd /etc/shadow`

```
/etc/passwd:user1:x:1001:100::/home/user1:/bin/bash  
/etc/shadow:user1:$6$0BE1mPMw$C1c7urbQ9ZSnyiniV0eJxKqLFu8fz4whfEexVem2  
TFpucuWRN1CCHZ19XGhj4qVujslRIS.P4aCXd/y1U4utv.:16372:0:99999:7:::
```

6. 例として RHEL や openSUSE システムで説明します:

```
$ cat /etc/default/useradd
```

```
# useradd defaults file  
GROUP=100  
HOME=/home  
INACTIVE=-1  
EXPIRE=  
SHELL=/bin/bash  
SKEL=/etc/skel  
CREATE_MAIL_SPOOL=yes
```

```
$ cat /etc/login.defs
```

```
....
```

2つ目のファイルは長いので省略します。自分のシステム上で確認してください。

7. `$ sudo useradd -s /bin/ksh user2`
`$ sudo passwd user2`

```
Changing password for user user2.  
New password:
```

8. `$ sudo grep user1 /etc/shadow`

```
user1:$6$0BE1mPMw$C1c7urbQ9ZSnyiniV0eJxKqLFu8fz4whfEexVem2TFpucuWRN1CCHZ  
19XGhj4qVujslRIS.P4aCXd/y1U4utv.:16372:0:99999:7:::
```

有効期限が設定されていません。

9. `$ sudo chage -E 2013-12-1 user1`
`$ sudo grep user1 /etc/shadow`

```
user1:$6$0BE1mPMw$C1c7urbQ9ZSnyiniV0eJxKqLFu8fz4whfEexVem2TFpucuWRN1CCHZ  
19XGhj4qVujslRIS.P4aCXd/y1U4utv.:16372:0:99999:7::16040:
```

```
10. $ sudo usermod -L user1
```

```
$ sudo passwd user1
```

📌 Exercise 30.2: 制約付きシェルとアカウント

- 現在の端末で、制約付きシェルを実行します:

```
$ bash -r
```

パスのリセットやディレクトリの変更などの基本的な操作を実行してみてください。

- 機能が制約されたアカウントを作成し、どのように動作が制約されているかを調べます。その後、消去します。



Please Note

- いくつかのディストリビューション、特に Ubuntu ベースのバージョンでは、正しく動作しないため本演習ができません。RedHat ベースのディストリビューションでは問題無く動作します。
- 以前指摘したように制約付きシェルはセキュアではなく、より良い方法があるため非推奨となっています。しかしながら、まだ実行することができるためここで説明しました。

✅ Solution 30.2

- ```
c8:/tmp>bash -r
c8:/tmp>cd $OME
```

```
rbash: cd: restricted
```

```
c8:/tmp>PATH=$PATH:/tmp
```

```
rbash: PATH: readonly variable
```

```
c8:/tmp>exit
```

```
exit
```

- ```
c8:/home/coop>sudo ln /bin/bash /bin/rbash
c8:/home/coop>sudo useradd -s /bin/rbash fool
c8:/home/coop>sudo passwd fool
```

```
Changing password for user fool.
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

```
c8:/home/coop>sudo su - fool
```

```
fool@c8-~]$ c d /tmp
+-rbash: /usr/libexec/pk-command-not-found: restricted: cannot specify `/' in command names
```

```
[fool@c8~]$ cd /tmp
```

```
-rbash: cd: restricted
```

```
[fool@c8~]$ PATH=$PATH:/tmp
```

```
-rbash: PATH: readonly variable
```

```
[fool@c8~]$ exit
```

```
logout
```

```
c8/home/coop>sudo userdel -r fool  
c8/home/coop>sudo rm /bin/rbash
```

Chapter 31

グループ管理



31.1	グループ	31-2
31.2	グループ管理	31-3
31.3	ユーザー プライベート グループ	31-4
31.4	グループのメンバーシップ	31-5
31.5	演習	31-6

31.1 グループ

グループ管理

- ユーザーに作業領域(ディレクトリ、ファイルなど)の共有を認める
- グループメンバー間に限定して(システム全体ではなく)ファイルのアクセス権限を設定する
- 特定ユーザーに対して、他では認められないリソースアクセス権限を付与する

Linux システムでは、グループと呼ばれるユーザーの集合を形成し、メンバーに複数の共通の目的を持たせることができます。さらに特定のファイルとディレクトリを共有しいくつかの特権を共有します。このようにシステム上の他のユーザーとは分けられた集団によって、世界(the world)が形成されます。グループは、共同プロジェクトで非常に役立ちます。

ユーザーは、1つ以上のグループに属します。

グループは、`/etc/group` で定義されます。このファイルは、ユーザーに対して `/etc/passwd` が持っているのと同じ役割を果たします。ファイルの各行は次のようになります：



`/etc/group`

```
....  
groupname:password:GID:user1,user2,...  
....
```

- `groupname` は、グループの名前です。
- `password` は、パスワードのプレースホルダーです。グループ パスワードは、`/etc/gshadow` がある時だけ設定されます。
- `GID` は、グループ識別子です。0 から 99 はシステム グループに属します。100 から `GID_MIN` (`/etc/login.defs` で定義され通常は `UID_MIN` と同じ) は、特別なグループと見なされます。`GID_MIN` より大きな値は `UPG` (User Private Groups) となります。
- `user1,user2` は、グループのメンバーとなるユーザーをカンマ区切りしたリストです。ユーザーにとってこのグループがプリンシパル グループ(つまり、自分で作成したグループ)の場合は、ユーザーをここにリストする必要はありません。

31.2 グループ管理

グループ管理

グループアカウントの管理は:

- `groupadd`: 新しいグループを追加する
- `groupmod`: グループの変更や新しいメンバーの追加を行う
- `groupdel`: グループを削除する
- `usermod`: ユーザーのグループメンバーシップを管理する
- `/etc/group` を編集する、但し `vigr` ユーティリティを利用する方が良い

`/etc/group` を直接編集することも可能ですが、既に紹介した `vipw` ユーティリティに通常シンボリックリンクされている `vigr` ユーティリティを利用する方法が、より望ましいでしょう。

これらのグループ操作ユーティリティは、`/etc/group` と(存在する場合は)`/etc/gshadow` を変更します。この操作は `root` だけが実行できます。

使用例:

```
$ sudo groupadd -r -g 215 staff
$ sudo groupmod -g 101 blah
$ sudo groupdel newgroup
$ sudo usermod -G student,group1,group2 student
```

`usermod -G` コマンドを利用する時には、十分注意する必要があります。引数グループリストには、変更するものだけでなく完全なグループリストの指定が必要です。そうしないと、指定されていないグループは削除されてしまいます!新しいメンバーを追加するときでも、既存のグループメンバーシップが保持される `-a` オプションの使用が安全です。

31.3 ユーザー プライベート グループ

ユーザー プライベート グループ

- Linux はユーザー プライベート グループ (UPG) を利用する
- デフォルトではユーザーのユーザー プライベート グループはユーザー ID と同じ値で、グループ名もユーザー名と共通である
- umask UPG で作られた全てのユーザーで 002 に設定される (umask の詳細については後で紹介する)
- ユーザーのファイルのパーミッションは 664 となり、ディレクトリのパーミッションは 775 となる

Linux は ユーザー プライベート グループ (UPG) 機能を利用します。

UPG の背景にある考え方は、各ユーザーに自分のグループを持たせることです。ただし、UPG は個人専用であるとは 保証されません。`/etc/group` で定義したプライベートグループに、他のメンバーが追加できてしまうからです。

デフォルトでは `useradd` で作成されたアカウントを持つユーザーは、プライマリ GID = UID となっていて、グループ名もユーザー名と同じです。

`/etc/profile` で指定されているとおり、UPG で作成された全てのユーザーの umask は 002 に設定されます。したがって、この方式ではユーザーのファイルはパーミッション 664 (`rw-rw-r----`)、ディレクトリは 775 (`rw-rwxr-x`) で作成されます。(umask については次のセクションで説明します)

31.4 グループのメンバーシップ

グループのメンバーシップ

Linux ユーザーは:

- プライマリー グループを1つ持つ
 - プライマリー グループは、`/etc/passwd` に定義されている
 - `/etc/group` にもリストされる
- 0 から 15 個のセカンダリー グループに所属することができる
- 以下のどちらかのコマンドで、所属するグループを確認できる

```
$ groups [user1 user2 ...]
$ id -Gn [user1 user2 ...]
```
- 引数を与えないと、現在のユーザーについてレポートする(どちらのコマンドも共通である)

プライマリ グループの GID は、ユーザーがファイルまたはディレクトリを作成する時に常に使用されます。それ以外のセカンダリグループのメンバーシップは、ユーザーにパーミッションを追加で付与します。

グループのメンバーシップは、`groups` または `id -Gn` コマンドのいずれかを実行することで識別できます。

デフォルト グループは、ディストリビューションとインストールに依存します。

CentOS では:

```
[student@CentOS ~] groups
```

```
student
```

Ubuntu では:

```
student@ubuntu ~$ groups
```

```
student adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin sambashare libvirt
```

31.5 演習

✍ Exercise 31.1: グループに関連する作業

- 2つの新しいユーザーアカウント(下記に示すように rocky と bullwinkle)を作成します。ホームディレクトリが作成されていることを確認します。
- 2つの新しいグループ、friends と bosses (GID を 490 として)を作成します。`/etc/group` を確認してください。各グループに割り当てられた GID を確認してください。
- 2つの新しいグループに rocky を追加してください。グループ friends に winkle を追加してください。`/etc/group` の変化を確認してください。
- rocky としてログインしてください。ディレクトリ `somedir` を作成し、グループ所有者を bosses に設定します。(次セッションで説明する `chgrp` を使います)
(rockyのホームディレクトリにある全てに対して、実行権限を追加する必要があるでしょう)
- bullwinkle としてログインし、`touch` コマンドを使って `somefile` というファイルを `/home/rocky/somedir` に作成してください。実行できましたか?できませんね。それは、グループ所有権とディレクトリに `chmod a+x` を実行したからです。
- bosses グループに bullwinkle を追加し、再実行してください。新メンバー追加に効力を持たせるために、一旦ログアウトしてログインする必要があります。以下を実行してください:

✓ Solution 31.1

- ```
$ sudo useradd -m rocky
$ sudo useradd -m bullwinkle
$ sudo passwd rocky
```

```
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
```

```
$ sudo passwd bullwinkle
```

```
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
```

```
$ ls -l /home
```

```
total 12
drwxr-xr-x 2 bullwinkle bullwinkle 4096 Oct 30 09:39 bullwinkle
drwxr-xr-x 2 rocky rocky 4096 Oct 30 09:39 rocky
drwxr-xr-x 20 student student 4096 Oct 30 09:18 student
```

- ```
$ sudo groupadd friends
$ sudo groupadd -g 490 bosses
$ grep -e friends -e bosses /etc/group
```

```
friends:x:1003:
bosses:x:490:
```

- ```
3. $ sudo usermod -G friends,bosses rocky
$ sudo usermod -G friends bullwinkle

$ grep -e rocky -e bullwinkle /etc/group
```

```
rocky:x:1001:
bullwinkle:x:1002:
friends:x:1003:rocky,bullwinkle
bosses:x:490:rocky
```

```
$ groups rocky bullwinkle
```

```
rocky : rocky friends bosses
bullwinkle : bullwinkle friends
```

- ```
4. $ ssh rocky@localhost
$ cd ~
$ mkdir somedir
$ chgrp bosses somedir
$ ls -l
```

```
total 16
-rw-r--r-- 1 rocky rocky 8980 Oct  4 2013 examples.desktop
drwxrwxr-x 2 rocky bosses 4096 Oct 30 09:53 somedir
```

```
$ chmod a+x .
```

- ```
5. $ ssh bullwinkle@localhost
$ touch /home/rocky/somedir/somefile
```

```
touch: cannot touch /home/rocky/somedir/somefile: Permission denied
```

```
$ exit
```

- ```
6. $ sudo usermod -a -G bosses bullwinkle
$ ssh bullwinkle@localhost
$ touch /home/rocky/somedir/somefile
$ ls -al /home/rocky/somedir
```

(ファイルのオーナーを記録する)

Chapter 32

ファイルのパーミッションと所有権



32.1	ファイルのパーミッションと所有権	32-2
32.2	ファイルのアクセス権	32-3
32.3	chmod, chown と chgrp	32-4
32.4	umask	32-7
32.5	ファイルシステムの ACL	32-9
32.6	演習	32-10

32.1 ファイルのパーミッションと所有権

オーナー、グループ、その他

- オーナー (owner): ファイルの所有者である (user と呼ばれる)
- グループ (group): アクセス権を持ったユーザーグループのメンバー
- その他 (other): それ以外のユーザーである (world と呼ばれる)

```
$ ls -l
```

```
-rw-rw-r-- 1 student student 1601 Mar 9 15:04 mfile  
-rw-r--r-- 1 student aproject 3280 Apr 15 5:09 gfile  
-rwxr-xr-x 1 student bproject 803280 Dec 9 11.42 doit
```

以下を実行すると:

```
$ ls -l a_file
```

```
-rw-rw-r-- 1 coop aproject 1601 Mar 9 15:04 a_file
```

先頭の1文字(は、ファイルオブジェクトの種類を示しています)の後に続く9文字に、ファイルを利用するであろう人に付与されるアクセス権が表現されています。まず、利用者が3つのカテゴリー(オーナー、グループ、その他(これは world と同じ))に分類され、それぞれに対して3文字が付与されています。

上記の出力リストでは、ユーザーは coop でグループは aproject です。

32.2 ファイルのアクセス権

ファイルのアクセス権

- 以下の例のように `-l` を付けてファイルリストを取得すると:

```
$ ls -l /usr/bin/vi
```

```
-rwxr-xr-x. 1 root root 910200 Jan 30 2014 /usr/bin/vi
```

それぞれの3文字の組み合わせ(2番文字目から10文字目まで)には、以下のどれかが設定される:

- r: 読み込みを許可
 - w: 書き込みを許可
 - x: 実行を許可
- 以下の順に認証を試し、最初に成功したものを基準に権限が付与される:
 - ファイル所有者か
 - グループのメンバーシップか
 - その他ユーザー(=world)のパーミッションで許可されるか

パーミッションが許可されない場合は、これらの文字の代わりに `-`(ダッシュ)が表示されます。

これに加えて `setuid/setgid` パーミッションなどカテゴリごとに他の特殊パーミッションが存在します。

これらの ファイル アクセス パーミッション は Linux セキュリティ システムの根幹をなすものです。全てのファイル アクセス要求に対して、要求したユーザーの権限とアカウント識別情報が、ファイルの所有者のものと比較されます。

この 認証 は、アクセスを要求したユーザーが、利用者カテゴリー3種類のどれに属しているかに従って与えられます。以下の順序で確認されます:

1. オーナー(=ファイル所有者)からの要求であれば、ファイル所有者のパーミッションを使用されます。
2. 要求者がオーナー以外で、ファイルに付与されたグループに属している場合は、グループのパーミッションを適用します。
3. どちらにも該当しない場合は、その他ユーザー (world) のパーミッションが適用されます。

32.3 chmod, chown と chgrp

chmod

- ファイルパーミッションの変更には chmod を使う
- 例えば「オーナー」と「その他」に実行権を付与し、「グループ」からは書き込み権を剥奪するには:

```
$ ls -l a_file
```

```
-rw-rw-r-- 1 coop coop 1601 Mar  9 15:04 a_file
```

```
$ chmod uo+x,g-w a_file
```

```
$ ls -l a_file
```

```
-rwxr--r-x 1 coop coop 1601 Mar  9 15:04 a_file
```

u はユーザー（オーナー）の略である、o はその他（world）の略である、そして g はグループの略である

- スーパーユーザーでない限り、パーミッションを変更できるのは自分が所有するファイルのみである
- パーミッションは、しばしば 644 のように数字を使って指定される

パーミッションは、通常 8 進数ビットマップまたは記号で表現されます。

8 進数ビットマップでは 0755 のように、記号では u+rwx,g+rwx,o+rx のように記述します。


8進数ビットマップ表記

- 8進数表記では、以下の各桁の設定の合計値を使う:
 - 4 (=3 ビット目) 読み込み権を設定したい時
 - 2 (=2 ビット目) 書き込み権を設定したい時
 - 1 (=1 ビット目) 実行権を設定したい時

記号表記の構文は入力や覚えるのが煩雑なので、全てのパーミッションを1ステップで設定できる8進数ビットマップ表記を使用することが多いのです。アルゴリズムは単純で、8進数1桁で各エントリーの3つのパーミッション (r/w/x) を表現できます。

具体的には、7 なら読み取り／書き込み／実行、6 なら読み取り／書き込み、5 なら読み取り／実行、のパーミッションが付与されるという意味です。

chmod で 8 進数ビットマップ表記を利用する場合は3桁全てに値を指定します:

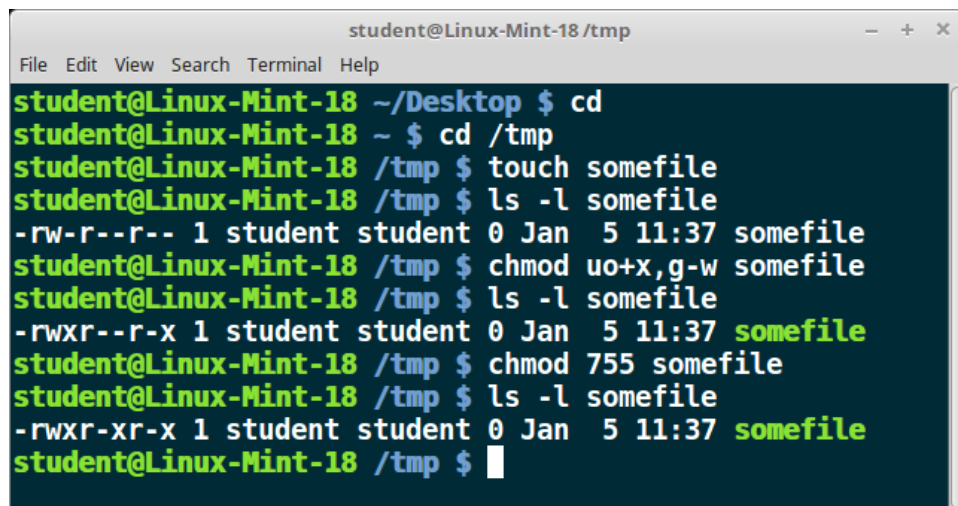A terminal window titled 'student@Linux-Mint-18 /tmp' showing a sequence of commands and their outputs. The user navigates to /tmp, creates a file 'somefile', and then sets permissions using both symbolic and octal notation. The final state shows permissions 'rwxr-xr-x' (755) for 'somefile'.

```
student@Linux-Mint-18 ~/Desktop $ cd
student@Linux-Mint-18 ~ $ cd /tmp
student@Linux-Mint-18 /tmp $ touch somefile
student@Linux-Mint-18 /tmp $ ls -l somefile
-rw-r--r-- 1 student student 0 Jan  5 11:37 somefile
student@Linux-Mint-18 /tmp $ chmod uo+x,g-w somefile
student@Linux-Mint-18 /tmp $ ls -l somefile
-rwxr--r-x 1 student student 0 Jan  5 11:37 somefile
student@Linux-Mint-18 /tmp $ chmod 755 somefile
student@Linux-Mint-18 /tmp $ ls -l somefile
-rwxr-xr-x 1 student student 0 Jan  5 11:37 somefile
student@Linux-Mint-18 /tmp $
```

Figure 32.1: chmod の利用

chown と chgrp

- chown でファイル所有者を変更する(スーパーユーザーのみが可能)
`$ sudo chown wally somefile`
- chgrp でグループ オーナーシップを変更する(グループメンバーのみが可能)
`$ sudo chgrp cleavers somefile`
- 両方を同時に変更する:
`$ sudo chown wally:cleavers somefile`
オーナーとグループはコロン(または、ピリオド)で並べて表記する
- -R オプションを使うと再帰的に変更する:
`$ sudo chown -R wally:cleavers ./`
`$ sudo chown -R wally:wally subdir`

ファイル所有者の変更は chown で行い、グループの変更は chgrp で行います。

ファイル所有者の変更ができるのはスーパー ユーザーだけです。同様に、ファイルのグループ オーナーシップを変更できるのはグループのメンバーだけです。

-R オプションを使用すると、構文で指定した場所以下の全てのファイルとディレクトリに対してオーナーシップが変更されます。

32.4 umask

umask

- ファイルとディレクトリのデフォルトパーミッションの設定に使われる
- umask: umask を設定するプログラムである
 - 付与しないパーミッションを記述する
- umask のデフォルト値は `/etc/profile` に設定される
 - root の umask は 022 である
 - 誰でも設定できる

ファイル作成時に付与されるデフォルト パーミッションは、オーナー／グループ／その他ユーザー の全てに 読み取り／書き込み 許可 (0666) で、ディレクトリには全て 読み取り／書き込み／実行 (0777) です。しかし、以下を試すと:

```
$ touch afile
$ mkdir adir
$ ls -l | grep -e afile -e adir
```

```
drwxrwxr-x 2  coop coop 4096 Sep 16 11:18 adir
-rw-rw-r-- 1  coop coop    0 Sep 16 11:17 afile
```

実際にはファイルのパーミッションは 664 で、ディレクトリのパーミッションは 775 に変更されたことに気付くでしょう。これは、umask で定義された禁止パーミッション設定が反映された影響なのです。現在有効な umask 値を表示する方法は:

```
$ umask
```

```
0002
```

これはシステム管理者がユーザーに設定する最も一般的な値です。umask 値とファイル作成時のパーミッション設定の論理積を計算することで最終的な値が決まります。つまり:

```
0666 & ~002 = 0664; つまり, rw-rw-r--
```

次のように umask コマンドを使用して、いつでも umask の値を変更できます。

```
$ umask 0022
```

32.5 ファイルシステムの ACL

ファイルシステムの ACL

- POSIX ACL (Access Control Lists) は「オーナー／グループ／その他」という単純なユーザーカテゴリー区分を拡張する
- パーミッション 777 を使わずに、ファイル／デフォルトを共有させる目的
- マウント時のオプション (acl) で利用可能になる
- インストール中のファイルシステム生成時に、デフォルトが設定される
- getfacl/setfacl を使って ACL の取得／設定を行う
- 例:

```
$ getfacl /home/stephane/file1
$ setfacl -m u:isabelle:rx /home/stephane/file1
$ setfacl -x u:isabelle /home/stephane/file
```

オブジェクト、またはオブジェクト クラスにアクセスする、特定ユーザーまたはユーザーグループに、特別の権限を付与します。

Linux カーネルで ACL を有効にする時には、利用するファイルシステムにも ACL を実装する必要があります。最新の Linux ディストリビューションで使用される主要なファイルシステムには全て ACL 拡張 が組み込まれています。マウント時にオプション -acl を指定すれば ACL を利用できます。ACL のデフォルト設定は、システムインストール時に作成されます。

新しくファイルを作ると、ファイルが生成されたディレクトリから(設定されていれば)デフォルトの ACL が継承されます。また mv と cp -p は ACL を継承 することにも注意してください。

ACL の削除は:

```
$ setfacl -x u:isabelle /home/stephane/file1
```

ディレクトリにデフォルトを設定するには:

```
$ setfacl -m d:u:isabelle:rx somedir
```

32.6 演習



デモ教材ビデオ

[using_umask_demo.mp4](#)

✍ Exercise 32.1: chmod を使う

chmod を使うとき、8 進数表示か記号表記かのいずれかを使うことができます。記号表記について学びましょう。パーミッションは直接指定するか、追加するか、削除するか、いずれの方法でも指定できます。例を見てみましょう:

```
$ chmod u=r,g=w,o=x afile
$ chmod u+w,g-w,o+rw afile
$ chmod ug=rwx,o-rw afile
```

各実行の後:

```
$ ls -l afile
```

を実行してパーミッションがどうなったかを見えます。そして、他のオプションを指定してみましょう。

✍ Exercise 32.2: umask

空のファイルを作成します:

```
$ touch afile
$ ls -l afile
```

```
-rw-rw-r-- 1 coop coop 0 Jul 26 12:43 afile
```

所有者とグループが読み書きできることがわかります。その他のユーザーは、読み出しのみ許可されています。

オペレーティング システム レベルでは、ファイルやディレクトリを作成すると標準では所有者、グループが読み書きでき、かつ その他のユーザーは読むだけが許可されています。(0666)umask コマンドで標準値を変更できます。

引数なしで umask を実行すると現在の値を表示します:

```
$ umask
```

```
0002
```

ユーザーにとって一番良いと管理者が指定した値が設定されています。これは、ファイル作成時のパーミッションと組み合わせて使用されます:

```
0666 & ~002 = 0664; すなわち, rw-rw-r--
```

umask を変更してファイルを作成し、パーミッションがどうなるかを見てみましょう:

```
$ umask 0022
$ touch afile2
$ umask 0666
$ touch afile3
$ ls -l afile*
```

Exercise 32.3: アクセス コントロール リストを使う

1. ユーザー名をファイル名称としてファイルを作成し `getfacl` を実行し、プロパティを見ます。
2. 標準のプロパティで、新しいアカウントを作成します。(または、以前の演習で作成したものを利用します)
3. ユーザーにログインし、最初に作成したファイルに一行追加します。これは失敗します。
4. `setfacl` を使って、新ユーザーの書き込みを許可します。
5. `setfacl` を使って、新ユーザーの書き込みを禁止します。
6. クリーンアップします。

Solution 32.3

端末を2つ開き、一つは自分のアカウント、他方は別のアカウントで作業します。

1. 端末1:

```
$ echo This is a file > /tmp/afile
$ getfacl /tmp/afile
```

```
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: tmp/afile
# owner: coop
# group: coop
user::rw-
group::rw-
other::r--
```

2. 端末2:

```
$ sudo useradd fool
$ sudo passwd fool
...
```

3. 端末2:

```
$ sudo su - fool
$ echo another line > /tmp/afile
```

```
-bash: /tmp/afile: Permission denied
```

4. 端末 1:

```
$ setfacl -m u:fool:rw /tmp/afile
$ getfacl /tmp/afile
```

```
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: tmp/afile
# owner: coop
# group: coop
user::rw-
user:fool:rw-
group::rw-
mask::rwx
other::r--
```

端末2:

```
$ echo another line > /tmp/afile
```

5. 端末1:

```
$ setfacl -m u:fool:w /tmp/afile
```

端末1:

```
$ echo another line > /tmp/afile
```

```
-bash: /tmp/afile: Permission denied
```

6. クリーンアップ:

```
$ rm /tmp/afile
```

```
$ sudo userdel -r fool
```


Chapter 33

プラグイン可能な認証モジュール (Pluggable Authentication Modules : PAM)



33.1	PAM (プラグイン可能な認証モジュール)	33-2
33.2	認証プロセス	33-3
33.3	PAM を構成する	33-4
33.4	LDAP 認証 **	33-5
33.5	演習	33-6

Please Note

** These sections may be considered in part or in whole as optional. They contain either background reference material, specialized topics, or advanced subjects. The instructor may choose to cover or not cover them depending on classroom experience and time constraints.

33.1 PAM (プラグイン可能な認証モジュール)

プラグイン可能な認証モジュール(PAM)

- PAM はユーザー認証を制御する
- 以下のコンポーネントがある
 - PAM 対応アプリケーション
 - `/etc/pam.d/` の中の設定ファイル
 - ディストーションによって、`libpam*` ライブラリーの中の PAM モジュールの場所が異なる

以前は、それぞれのアプリケーションが、別々にユーザーを認証していました。たとえば `su`、`login`、`ssh` は、それぞれがユーザーアカウントを認証して接続を確立させていました。

最新の Linux アプリケーションの多くは PAM (Pluggable Authentication Modules) を活用するようにコーディングされているので、`libpam` を使用した統一的な認証ができるようになっています。

`libpam` ライブラリの PAM モジュールは、柔軟で一貫性のある認証、パスワード、セッション、アカウントサービスを実現しています。

PAM 対応アプリケーション、またはサービスは、`/etc/pam.d` に用意された各アプリケーション毎の設定ファイルを編集することで、PAM の挙動を設定することができます。

33.2 認証プロセス


認証と構成ファイル

- ユーザーは login、ssh、su などの PAM 対応アプリケーションを起動
- 呼ばれたアプリケーションは libpam をコールする
- ライブラリーは system-auth を含め、起動すべき PAM モジュールが指定されたファイルを `/etc/pam.d` で探索する
- 選ばれたモジュールは、当該アプリケーションの認証設定ルールに従って認証を行う

`/etc/pam.d` 内のそれぞれのファイルは サービス に対応しており、ファイル内の(コメント行を除く)ひとつひとつの行に、認証ルールを指定していきます。ルールはスペースで区切られたトークンのリストです。最初の2つのトークンは大文字と小文字が区別されません:

`type control module-path module-arguments`

実例として RHEL システムの `/etc/pam.d/su` の内容を示します:

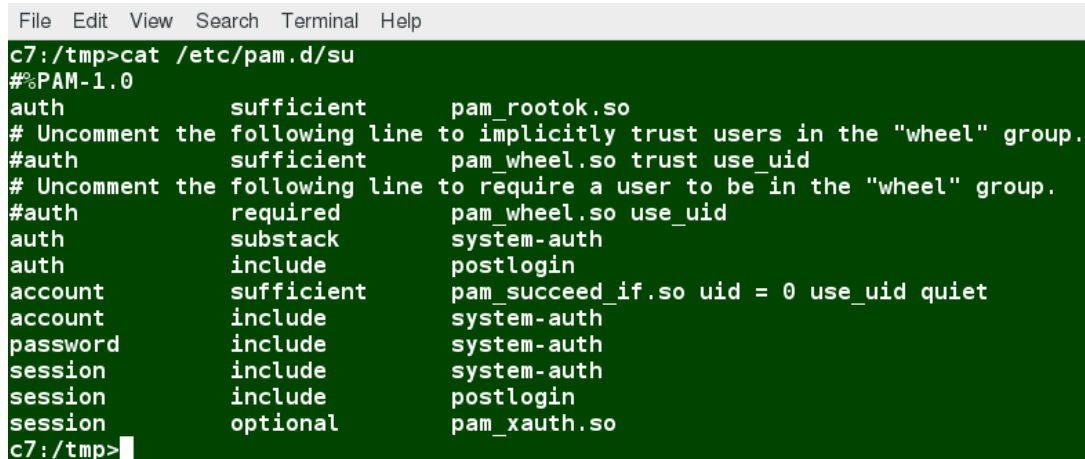

```
c7:/tmp>cat /etc/pam.d/su
#%PAM-1.0
auth            sufficient      pam_rootok.so
# Uncomment the following line to implicitly trust users in the "wheel" group.
#auth           sufficient      pam_wheel.so trust use_uid
# Uncomment the following line to require a user to be in the "wheel" group.
#auth           required        pam_wheel.so use_uid
auth            substack        system-auth
auth            include         postlogin
account         sufficient      pam_succeed_if.so uid = 0 use_uid quiet
account         include         system-auth
password        include         system-auth
session         include         system-auth
session         include         postlogin
session         optional        pam_xauth.so
c7:/tmp>
```

Figure 33.1: PAM 設定ファイル

ここに階層構造(=依存関係)があることに注意してください。su は system-auth などのローディングを要求します。

33.3 PAM を構成する

PAM ルール

- モジュールタイプ、コントロールフラグ、PAM モジュール
- モジュールタイプは、以下の何れかである:
 - auth
 - account
 - password
 - session
- コントロールフラグは、以下の何れかである:
 - required
 - requisite
 - optional
 - sufficient
- pam モジュール: 色々なモジュールがパラメータを持っている

モジュールタイプは、認証プロセスの手順をコントロールします。

auth: ユーザーに識別情報(ユーザー名、パスワードなど)を要求するように、アプリケーションに指示します。そして、認証情報を認定し権限を付与します。

account: パスワード有効期限、アクセス制御など、ユーザーのアカウントの状況を確認します。

password: ユーザー認証トークンの更新に責任を持ちます。通常はパスワードです。

session: セッションが確立される前後に行われる機能を提供するために使用されます。(環境のセットアップ、ログの記録など)

コントロールフラグは、モジュールの成功または失敗に対して認証プロセス全体がどう対処するのかを制御します。

required: サービスに権限を付与するためには、許可されたモジュールが "success" (成功) を返す必要があります。そのモジュールがスタックの一部である場合、他の全てのモジュールは引き続き実行されます。どのモジュールが失敗したかはアプリケーションに通知されません。

requisite: いずれかのモジュールがエラーで失敗すると、スタック内のほかのモジュールはそれ以上実行されず、戻り値がアプリケーションに送信されます。それ以外は required と同じです。

optional: モジュールは要求されません。そのモジュールがサービスに関連付けられた唯一のモジュールである場合、その戻り値が失敗の原因になる可能性があります。

sufficient: このモジュールが成功すると、スタック内の後続のモジュールは実行されません。失敗した場合、スタック内の唯一のものでない限り、必ずしもスタックが失敗するわけではありません。

Pam-module は `/lib[64]/security` にあるモジュールです。

これ以外の コントロールフラグ には include や substack などがあります。

33.4 LDAP 認証 **

LDAP 認証

- 認証を統合するメカニズムである
- PAM を利用する
- system-config-authentication または authconfig-tui を利用する
 - LDAP を有効化する
 - サーバー、サーチベース DN、TLS を指定する
- openldap-clients、pam_ldap、nss-pam-ldapd が必要となる

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) は、ネットワーク上で分散ディレクトリサービスを使用および管理するための、

業界標準プロトコルでオープン、かつベンダーニュートラル(=特定ベンダーにロックインされない)なものです。

認証の統合に LDAP を使用する場合、各システム(またはクライアント)はユーザー認証のため集中 LDAP サーバーに接続します。TLS (Transport Layer Security) は安全性を高めるオプションになるため、使用することをお勧めします。

LDAP は PAM と system-config-authentication または authconfig-tui を使用します。サーバー、検索のベース DN (domain name)、TLS を指定する必要があります。また openldap-clients、pam_ldap、nss-pam-ldapd も必要です。

LDAP 認証用にシステムを構成すると、以下の5つのファイルが変更されます:

```
/etc/openldap/ldap.conf
/etc/pam_ldap.conf
/etc/nslcd.conf
/etc/sss/sss.conf
/etc/nsswitch.conf
```

これらのファイルは、手動で編集するか、利用可能なユーティリティプログラム (system-config-authentication または authconfig-tui) を使って編集できます。

33.5 演習

本章に演習はありません。

Chapter 34

ネットワーク アドレス



34.1	IP アドレス	34-2
34.2	IPv4 アドレスの種類	34-3
34.3	IPv6 アドレスの種類	34-5
34.4	IPv4 アドレスクラス	34-6
34.5	ネットマスク	34-7
34.6	ホスト名	34-7
34.7	演習	34-9

34.1 IP アドレス

IP アドレス

- IP アドレスはインターネット上のノードを一意に識別するもの
- IP アドレスは ISP (Internet Service Providers) で登録する
- IPv4 は 4 オクテットで構成される 32 ビットアドレスである
- いくつか予約済アドレスがある
- ここではまだ主流と言える IPv4 に焦点をあてる

148.114.252.10

(1オクテット=1バイト)

- IPv6 は 8 つの 16 ビットオクテットペアで構成される 128 ビットアドレスである

2003:0db5:6123:0000:1f4f:0000:5529:fe23

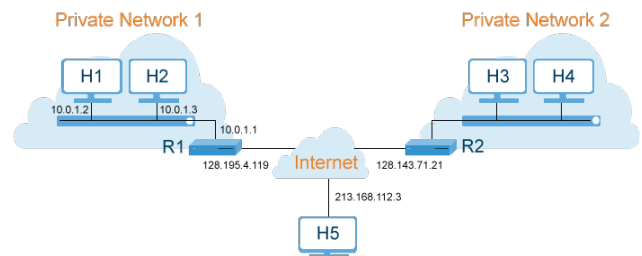


Figure 34.1: IP アドレス

34.2 IPv4 アドレスの種類

IPv4 アドレスの種類

- ユニキャスト (Unicast)
- ネットワーク (Network)
- ブロードキャスト (Broadcast)
- マルチキャスト (Multicast)

IPv4 アドレスの種類には、以下のものがあります:

- ユニキャスト (Unicast):
特定のホストに関連付けられたアドレスです。140.211.169.4 や 64.254.248.193 のようになります。
- ネットワーク (Network):
ホスト部分 が全て 2 進数のゼロに設定されているアドレスです。例えば:192.168.1.0 (後で説明しますが、ホスト部分は最後の 1~3 オクテットです。この例では最後のオクテットのみが該当します)
- ブロードキャスト (Broadcast):
同一ネットワーク(= IP アドレスのホスト部分を除いたネットワーク部分が共通の意味)上にいる全てのメンバーに対して一斉通報するためのアドレスです。172.16.255.255 や 148.114.255.255 や 192.168.1.255 の例のように、ホスト部分はビットを全て立てるのでバイト表現では 255 となります。(最初の2つの例ではホスト部分は最後の2オクテットで、3番目の例では最後のオクテットのみです)
- マルチキャスト (Multicast):
特定の複数のノードに対して通報するアドレスです。アドレス 224.0.0.2 はマルチキャストアドレスの例です。マルチキャストアドレスを認識するように設定された特定のノードだけが、そのマルチキャストグループへ投げられたパケットを解釈します。

予約済みアドレス

- ループバックインターフェイス:
`127.x.x.x`
- アドレスが与えられていない状態:
`0.0.0.0`
- 汎用 ブroadcast プライベートアドレス
`255.255.255.255`
- その他
`10.0.0.0 - 10.255.255.255`
`172.16.0.0 - 172.31.255.255`
`192.168.0.0 - 192.168.255.255`

特定のアドレスとアドレス範囲は、特別な目的のために予約されています:

- `127.x.x.x`

ループバック(ローカルシステム)インターフェイス用に予約されています。 $0 \leq x \leq 254$ の値を取ります。通常は `127.0.0.1` と表されます。

- `0.0.0.0`

まだ自分のアドレスが確定していない時に設定されます。DHCP や BOOTP などのプロトコルが(IP アドレスを取得するために)サーバーと通信しようとするときにこのアドレスを使用します。

- `255.255.255.255`

内部使用のために予約されている、汎用のブroadcastプライベートアドレスです。これらのアドレスは、誰にも割り当てられたり登録されたりすることはありません。通常、これらはルーティングできません。

- その他の予約済みアドレスには、以下のものがあります:

`10.0.0.0 - 10.255.255.255`
`172.16.0.0 - 172.31.255.255`
`192.168.0.0 - 192.168.255.255`

これらにはそれぞれ目的があります。たとえば、なじみのあるアドレス範囲である `192.168.x.x` は、プライベートネットワーク内のローカル通信にのみ使用されます。

IPv4 と IPv6 の予約済みアドレスの長いリストが https://en.wikipedia.org/wiki/Reserved_IP_addresses にあります。

34.3 IPv6 アドレスの種類

IPv6 アドレスの種類

- ユニキャスト (Unicast)
- マルチキャスト (Multicast)
- エニーキャスト (Anycast)
- IPv4-mapped

IPv6 アドレスの種類には、以下のものがあります:

- ユニキャスト (Unicast):
パケットは 1 つのインターフェイスに配信されます。
 - Link-local: 全てのインターフェイスに自動的に割り当てられます、ルーティングはできません。
 - Global: 動的、または手動で割り当てられるアドレスで、ルーティングも可能です。
 - ドキュメントの閲覧用などに予約されているアドレスです。
- マルチキャスト (Multicast):
パケットが複数のインターフェイスに対して配信されます。
- エニーキャスト (Anycast):
複数ノードのインターフェイスに同じアドレスを割り付けておき (ルーティング距離の観点から)、最も近いノードにパケットが転送されます。
- IPv4-mapped:
IPv4 アドレスが埋め込まれた IPv6 アドレスです。例えば `::FFFF:a.b.c.d/96` のようなものです。

さらに、IPv6 には `::1/128` のように、1o インターフェイスに割り当てられるループバックなどの特別なアドレスがあります。

34.4 IPv4 アドレスクラス

IPv4 アドレスクラス

- Class A -- 最上位のオクテットレンジが 1-127
 - ネットワーク数は 128、1 ネットワークあたり最大 16,777,214 のホストに対応、127.x.x.x はループバック用に予約されている
- Class B -- 最上位のオクテットレンジが 128-191
 - ネットワーク数 16,384、最大 65,534 ホスト／ネットワーク
- Class C -- 最上位のオクテットレンジが 192-223
 - ネットワーク数 2,097,152、最大 254 ホスト／ネットワーク
- Class D -- 最上位のオクテットレンジが 224-239
 - マルチキャストアドレス
- Class E -- 最上位のオクテットレンジが 240-254
 - 予約済みアドレス範囲である

歴史的に IP アドレスはいくつかの定義クラスに分類されています。クラス A、B、C はアドレスのネットワーク部分とアドレスのホスト部分を区別するために使用されます。これはルーティングの目的で使用されます。

クラス A のアドレスは、アドレスのネットワーク部分に 8 ビット、ホスト部分に 24 ビットを使用します。クラス B のアドレスは、ネットワーク部分に 16 ビット、ホスト部分に 16 ビットを使用し、クラス C のアドレスは、ネットワーク部分に 24 ビット、ホスト部分に 8 ビットを使用します。

クラス D のアドレスはマルチキャストに使用されます。クラス E のアドレスは現在使用されていません。

34.5 ネットマスク

ネットマスク

- Class A ネットマスク
 - 255.0.0.0 (10 進数表記)
 - ff:00:00:00 (16 進数表記)
 - 11111111 00000000 00000000 00000000 (2 進数表記)
- Class B ネットマスク
 - 255.255.0.0 (10 進数表記)
 - ff:ff:00:00 (16 進数表記)
 - 11111111 11111111 00000000 00000000 (2 進数表記)
- Class C ネットマスク
 - 255.255.255.0 (10 進数表記)
 - ff:ff:ff:00 (16 進数表記)
 - 11111111 11111111 11111111 00000000 (2 進数表記)

これまで見てきたように、ネットマスク はネットワーク部分に使用されるアドレスの値と、ホスト部分に使用される値を決定するために使用されます。また、ネットワークとブロードキャストアドレスの決定にも使用されます。

- Class A アドレスは 8 ビットをネットワークのアドレス指定に、24 ビットをホストのアドレス指定に使います。
- Class B アドレスは 16 ビットをネットワークに、16 ビットをホストに使います。
- Class C アドレスは 24 ビットをネットワークに、8 ビットをホストに使います。
- Class D アドレスはマルチキャスト用に使われます。
- Class E アドレスは現在使われていません。

ネットワークアドレスは、ネットマスクと IP アドレスの論理積 (AND 演算- &) を計算することで取得されます。同じメディアを介して接続し、同じネットワークアドレスを共有するノード群を構成するローカルネットワークを定義できる点でも、ネットワークアドレスは興味深いです。同じネットワーク上の全てのノードは、お互いを直接見ることができます。

```
ex.  172.16.2.17  ip address
      &255.255.0.0 netmask
      -----
      172.16.0.0  network address
```

34.6 ホスト名

ホスト名の取得と設定

- 他ノードから見た、ネットワークデバイスを特定するためのラベル
- 以前は ノード名 (nodename) と呼ばれていた
- インストール時に設定され、後からいつでも変更できる
- 誰でも、以下の方法でホスト名を取得できる:

```
$ hostname
```

```
wally
```

- ホスト名の変更には、root 権限が必要である:

```
$ sudo hostname lumpy
```

```
lumpy
```

- 大部分の Linux ディストーションでは、現在のホスト名が `/etc/hostname` に保存されている
- リブート後にも変更が残るように 恒久化させるには `systemd` インフラの

DNS のために、ホスト名は `hostnamectl` を使うが追加されます。そのためホスト名が `antje` のマシンの完全修飾ドメイン名 fully qualified domain name (FQDN) は `antje.linuxfoundation.org` となります。

歴史的には、ホスト名の恒久的な変更には `etc` ディレクトリツリーにある設定ファイルの変更が必要でした。設定するファイルは Red Hat ベースのシステムでは `/etc/sysconfig/network`、Debian ベースのシステムでは `/etc/hostname`、そして SUSE ベースのシステムでは `/etc/HOSTNAME` です。しかし、最近のシステムなら `hostnamectl` を使うべきです。

```
$ hostnamectl
Static hostname: c8
Icon name: computer-desktop
Chassis: desktop
Machine ID: ce0c82382a8a4c80bbd6931a917a2f1c
Boot ID: 94207b3fbd9b4891b9a94e21762a47cb
Operating System: Red Hat Enterprise Linux 8.2
→ (Ootpa) \
    dracut-049-70.git20200228.el8 (Initramfs)
    Kernel: Linux 5.11.6
Architecture: x86-64
```

```
$ hostnamectl --help
hostnamectl [OPTIONS...] COMMAND ...
```

Query or change system hostname.

<code>-h --help</code>	Show this help
<code>--version</code>	Show package version
<code>--no-ask-password</code>	Do not prompt for password
<code>-H --host=[USER@]HOST</code>	Operate on remote host
<code>-M --machine=CONTAINER</code>	Operate on local container
<code>--transient</code>	Only set transient hostname
<code>--static</code>	Only set static hostname
<code>--pretty</code>	Only set pretty hostname

Commands:

<code>status</code>	Show current hostname
→ <code>settings</code>	
<code>set-hostname NAME</code>	Set system hostname
<code>set-icon-name NAME</code>	Set icon name for host
<code>set-chassis NAME</code>	Set chassis type for host
<code>set-deployment NAME</code>	Set deployment environment
→ <code>for host</code>	
<code>set-location NAME</code>	Set location for host
<code>set-location NAME</code>	Set location for host

そして、使い方を参照するには:

34.7 演習



Please Note

本章には、演習はありません。ネットワーク構成に関する以下のセクションの準備です。

Chapter 35

ネットワーク デバイスと構成



35.1	ネットワーク デバイス	35-2
35.2	ip	35-2
35.3	ifconfig	35-5
35.4	予測可能な ネットワーク インターフェイス デバイス名	35-7
35.5	ネットワーク設定ファイル	35-9
35.6	ネットワーク マネージャ	35-10
35.7	ルーティング	35-15
35.8	DNS と名前解決	35-18
35.9	ネットワーク診断	35-21
35.10	演習	35-25

35.1 ネットワーク デバイス

ネットワーク デバイス

- ネットワーク名には、タイプ識別子の後ろに番号がつけられている:
 - Ethernet: `eth0`, `eth1`, `eno1`, `eno2` など
 - Wireless: `wlan0`, `wlan1`, `wlp3s0`, `wlp3s2` など
 - Bridged: `br0`, `br1` など
 - Virtual: `vmnet1`, `vmnet8` など
- ひとつのデバイスが、複数の IP アドレスを持つことができる
 - 古いシステムでは `eth0:4` → `eth0` といった関連付けを行った
 - 最近では、`ifconfig` の代わりに `ip` を使って一つのインターフェイス名に複数のアドレスを関係付ける

ネットワーク デバイスは特別な デバイス ファイル とは関連付けられず、デバイス ノード として名前が付けられます。`/dev` ディレクトリのエントリを関連付けるのではなく、名前で認識されています。

以前は、複数の仮想デバイスを単一の物理デバイスに関連付けることができました。これらは、コロンと数字を使って命名されていました。具体的には `eth0:0` は一番目の `eth0` デバイスの意味のエイリアス(別名)です。これは1つのネットワークカードで、複数の IP アドレスをサポートするために行われました。ただし `ifconfig` の代わりに `ip` を使用する場合この命名法は利用できないので、これ以上は説明しません。さらに、このやりかたは IPv6 とは互換性がありません。

古典的な方法によるデバイスの命名は、特に同じ種類のインターフェイスが複数存在する場合に問題を発生させます。たとえば、同じネットワークカードが2枚あるとします。古典的な命名法では1つが `eth0`、もう1つは `eth1` という名前になります。

では、それぞれの物理デバイスと名前の対応関係はどうなるのでしょうか？

最も簡単な方法は、最初のデバイスを `eth0` に、2番目を `eth1` にすることです。ところが残念ながら、最新のシステムのデバイス検出は確定的ではなく、デバイスが予測できない順序で配置されたり接続されたりする場合があります。そのため、ローカル インターフェイスとインターネット インターフェイスの順序が入れ替わってしまう可能性があります。カーネルのバージョンと構成によって、ハードウェアが変更されていなくてもインターフェイスの配置順序が変わることがわかっています。

多くのシステム管理者は、システム構成ファイルと起動スクリプトの中でハードウェア (MAC) アドレスとデバイス名との関連付けをハードコーディングするという方法で、この問題を解決しています。この方法は長年にわたって使われてきましたが、手動調整が必要なだけでなく、MAC アドレスが決まっていない場合には関連付けを定義できません。MAC アドレスが決まっていないケースは、組み込みシステムと仮想化で発生する可能性があります。

35.2 ip

ip

- 設定、コントロール、インターフェイスの問い合わせと操作ができる
 - デバイス
 - ルーティング
 - トンネル
- 基本的な構文は:


```
ip [ OPTIONS ] OBJECT { COMMAND | help }
ip [ -force ] -batch filename
```

2番目の構文は、指定されたファイルからコマンドを読み取る
- ioctl システムコールではなく netlink ソケットを使う
- ifconfig より新しく、多目的に利用できる

ip は、次に説明する以前からある ifconfig よりも推奨されるようになったコマンドライン ユーティリティです。ip は、ioctl システムコールではなく netlink ソケット を使うので、多目的なだけでなく効率的でもあります。

ip は、さまざまな用途に使用することができます。デバイスの制御と表示、ルーティング、ポリシーベースのルーティング、トンネリングの操作などに使われます。

基本的な構文は:

```
ip [ OPTIONS ] OBJECT { COMMAND | help }
ip [ -force ] -batch filename
```

2番目の構文を使うと、指定されたファイルからコマンドを読み取ることができます。

ip は複合型ユーティリティです。OBJECT 引数には、実行されるアクションの種類を指定します。実際の COMMANDS が取り得る内容は選択された OBJECT に依存します。以下に代表的な OBJECT を示します。

Table 35.1: ip

OBJECT	機 能
address	IPv4 または IPv6 プロトコルのデバイスアドレス
link	ネットワーク デバイス
maddress	マルチキャスト アドレス
monitor	netlink メッセージの監視
route	ルーティング テーブルのエントリ
rule	ルーティング ポリシー データベースに登録されているルール
tunnel	IP トンネル

ip の使用の例

- 全てのネットワーク インターフェイス情報を表示する:

```
$ ip link show
```

- eth0 ネットワーク インターフェイス情報を統計情報を含めて表示:

```
$ ip -s link show eth0
```

- eth0 の IP アドレスを設定する:

```
$ sudo ip addr add 192.168.1.7 dev eth0
```

- インターフェイス eth0 を停止する:

```
$ sudo ip link set eth0 down
```

- インターフェイス eth0 の MTU を 1480 バイトに設定する:

```
$ sudo ip link set eth0 mtu 1480
```

- ネットワーク ルートを設定する:

```
$ sudo ip route add 172.16.1.0/24 via 192.168.1.5
```

```
student@ubuntu: ~
student@ubuntu:~$ ip -s link show ens33
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:c8:bf:ca brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX: bytes    packets  errors  dropped overrun mcast
    1582717      1166    0        0        0        0
    TX: bytes    packets  errors  dropped carrier collsns
    59159        746     0        0        0        0
student@ubuntu:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:c8:bf:ca brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.16.2.128/24 brd 172.16.2.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 1096sec preferred_lft 1096sec
    inet6 fe80::bf00:6f80:9502:f589/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
student@ubuntu:~$
```

Figure 35.1: ip の使用例


35.3 ifconfig

ifconfig

- 設定、コントロール、インターフェイスの問い合わせができる
- 今後は ip に置き換えられていく:
 - 新しい Linux ディストリビューションにはデフォルトではインストールされていないことがある
- コマンドラインで操作する

```
$ ifconfig
$ ifconfig eth0
$ ifconfig eth0 192.168.1.50
$ ifconfig eth0 netmask 255.255.255.0
$ ifconfig eth0 down
$ ifconfig eth0 mtu 1480
```

- ネットワーク スタートアップ スクリプトとも呼ばれている

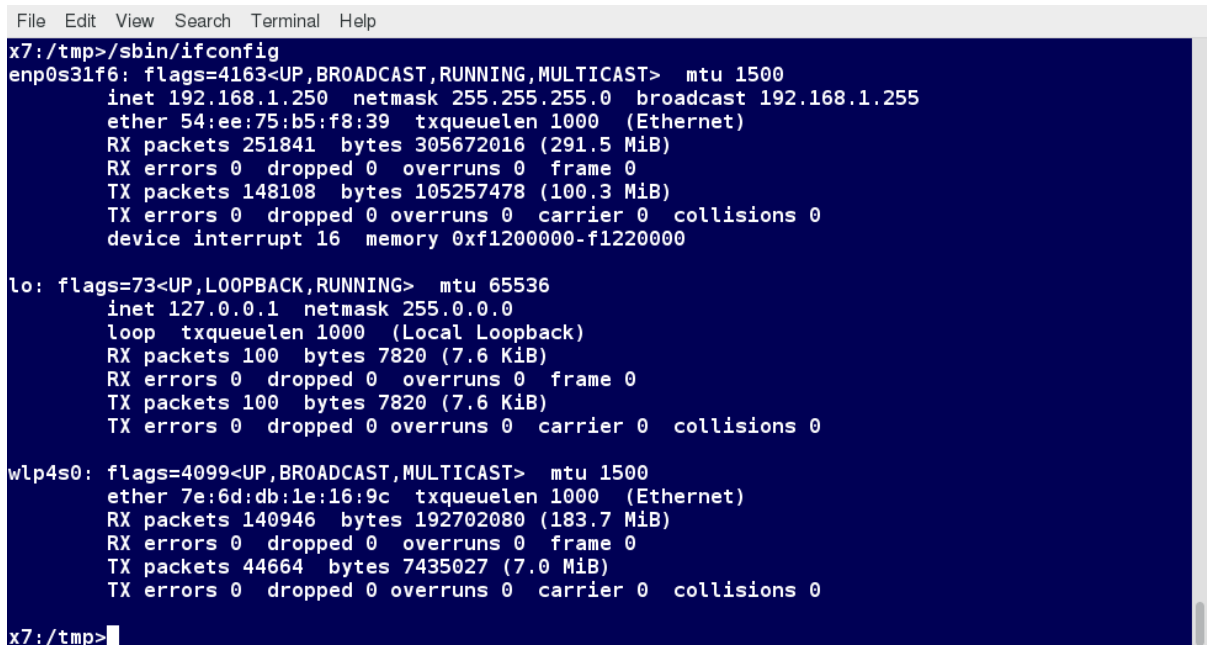

```
File Edit View Search Terminal Help
x7:/tmp>/sbin/ifconfig
enp0s31f6: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.250 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    ether 54:ee:75:b5:f8:39 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 251841 bytes 305672016 (291.5 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 148108 bytes 105257478 (100.3 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    device interrupt 16 memory 0xf1200000-f1220000

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 100 bytes 7820 (7.6 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 100 bytes 7820 (7.6 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlp4s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    ether 7e:6d:db:1e:16:9c txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 140946 bytes 192702080 (183.7 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 44664 bytes 7435027 (7.0 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

x7:/tmp>
```

Figure 35.2: ifconfig の出力例

ifconfig の出力例

- 全て、ないし特定のインターフェイスの情報を表示する:

```
$ ifconfig  
$ ifconfig eth0
```
- eth0 に IP アドレス 192.168.1.50 を設定する:

```
$ sudo ifconfig eth0 192.168.1.50
```
- ネットマスクを 24-bit に設定する:

```
$ sudo ifconfig eth0 netmask 255.255.255.0
```
- eth0 を起動、ないし停止する:

```
$ sudo ifconfig eth0 up  
$ sudo ifconfig eth0 down
```
- eth0 の MTU (Maximum Transfer Unit) を 1480 バイトに設定する:

```
$ sudo ifconfig eth0 mtu 1480
```

ifconfig は UNIX ライクなオペレーティング システムで長い間使用されてきたシステム管理ユーティリティで、コマンドライン、または、システム構成スクリプトでネットワーク インターフェイス パラメータの構成、制御、照会を行うために使用されています。しばしば、ネットワーク スタートアップ スクリプトとも呼ばれています。上のスライドでは、いくつかの使用例を紹介しています。

35.4 予測可能な ネットワーク インターフェイス デバイス名

予測可能な ネットワーク インターフェイス デバイス名

- 予測可能な ネットワーク インターフェイス デバイス名 (PNIDN) (Predictable Network Interface Device Names) は udev と連携し systemd と統合されている
- デバイスに指定できる名前は5種類ある:
 1. ファームウェア や BIOS がオンボード デバイスに対して提供する インデックス番号を組み入れた名前 例:eno1
 2. ファームウェア や BIOS が提供している PCI Express ホット プラグ スロットのインデックス番号を組み込んだ名前 例:ens1
 3. ハードウェア接続の物理的か地理的、もしくは、その両方の場所を組み込んだ名前 例:enp2s0
 4. MAC アドレスを組み込んだ名前 例:enx7837d1ea46da
 5. 従来型のメソッドを使用した名前 例:eth0

かつては `eth0` と `eth1` と呼ばれていた2つのオンボード PCI ネットワーク インターフェイスをもったマシンの例を示します:

```
$ ip link show | grep enp
2: enp4s2: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN mode DEFAULT qlen 1000
3: enp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT qlen 1000

$ ifconfig | grep enp
enp2s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
enp4s2: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
```

これらの名前は PCI システム上で、ボードがどこに接続されているかで決まります:

```
$ lspci | grep Ethernet
02:00.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (rev 12)
04:02.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8001 Gigabit Ethernet Controller (rev 14)
```

`lspci` 出力の各行の先頭の3組の数字は、バス番号、デバイス(またはスロット)番号、デバイス機能の番号です。これは、物理的な位置を反映したものです。同様に、従来 `wlan0` という名前と呼ばれていた無線デバイスを調べます。

```
$ ip link show | grep wl
3: wlp3s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP mode DORMANT qlen 1000

$ lspci | grep Centrino
03:00.0 Network controller: Intel Corporation Centrino Advanced-N 6205 [Taylor Peak] (rev 34)
```

同じパターンが見られます。新しい命名スキームをオフにすれば簡単に古典的な名前に戻すことができます。古典的な命名は研究プロジェクトとして残す予定です。これ以降は、明確かつ単純に説明するためにおもに古典的な名前を使っていきます。

35.5 ネットワーク設定ファイル

ネットワーク設定ファイル

- 各ディストリビューションには、独自のファイルやディレクトリがある:
 - Red Hat
 - `/etc/sysconfig/network`
 - `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX`
 - `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX:Y`
 - `/etc/sysconfig/network-scripts/route-ethX`
 - Debian
 - `/etc/network/interfaces`
 - SUSE
 - `/etc/sysconfig/network`
- systemd が標準的になっている
- Network Manager を利用することが推奨される
- 最近のディストリビューションでは、これらの設定ファイルは存在しないか中身がないことがある

新しい Linux ディストリビューションでは、これらの設定ファイルは存在しないか、空か、もしくはずっと小さくなっています。

35.6 ネットワーク マネージャ

ネットワーク マネージャ

- ネットワーク インターフェイスは、ソフトウェアもハードウェアも、基本的に（設定後には変更されない）スタティックなものだった
- 最新システムの多くは、ダイナミックなコンフィギュレーションに対応している：
 - デバイスの場所が変わると、ネットワークも変更されることがある
 - 無線デバイスは、より多くのネットワークに接続される可能性がある
 - ハードウェア（無線デバイスなど）は、接続されたりオン／オフされるとデバイス名が変わることがある
- これまで説明してきた設定ファイルは、スタティックな環境で使われることを想定したもので、ディストリビューション依存性も大きかった
- ネットワーク マネージャ はシステムが異なってもほぼ共通である

昔はネットワーク接続はほぼ全て有線（イーサネット）で、大規模なシステム変更が無い限り（デバイス名やアドレスが）変更されることはありませんでした。

システムが起動すると、システムは `/etc` ディレクトリ サブツリーのネットワーク構成ファイルを調べて、静的または動的（DHCP）アドレス構成やデバイスをブート時に開始すべきかどうかなどを決定しました。

複数のネットワーク デバイスが存在する場合には、どの順序で起動するか、どのネットワークに接続するか、呼び名をどうするかなどポリシーを決定する必要がありました。

ワイヤレス接続（および、USB アダプターなどのホットプラグ ネットワークデバイス）がより一般的になるにつれ、ハードウェアの一時的な性質と、接続されている特定のネットワークの性質の両方が原因で、設定ははるかに複雑になりました。

ディストリビューションに依存したインターフェイスやコンフィギュレーションの排除には、大きなアドバンテージがありました。

ネットワーク マネージャ には構成ファイルがありますが、それらを直接編集するのではなく通常は用意されているユーティリティ群を利用して操作や更新する方が良いでしょう。

ネットワーク マネージャ インターフェイス

- GUI
全ての Linux デスクトップ (GNOME、KDE、XFCE 等) に備わる、
通常はトップバーのネットワークアイコンをクリックして起動する
- nmtui
network manager text user interface は ncurses を利用したシンプルな
メニュー駆動式のコマンドラインインターフェイスを持つ
- nmcli
network manager command line interface は、抽象度の高いインター
フェースから利用可能な低水準メソッドで、スクリプトに組み込む場合に
も利用しやすい

ホテルの部屋やコーヒーショップでラップトップを使用している場合は、Linux ディストリビューションが提供する何らのグラフィカル インターフェイスを使用していると思います。これを使用すれば、異なるネットワークを選択したり、セキュリティとパスワードを構成したり、デバイスのオン／オフを切り替えたりできます。

しばらく使い続けることを前提として構成を設定変更する時には、直感的に設定ファイルの編集ができる nmtui を使うと良いです。

スクリプトを使ってネットワーク構成を変更する必要がある場合は nmcli を使用します。またコマンドライン操作の方が好きな人も nmtui の代わりにこの nmcli を使用することもできます。

GUI が適切に設定されていれば、これらの3つの方法のいずれかを使用してもタスクを実行できるはずです。しかし、ここではディストリビューション中立で、設定ファイルに起因する違いを意識する必要がない nmtui と nmcli に焦点を当てます。

nmtui

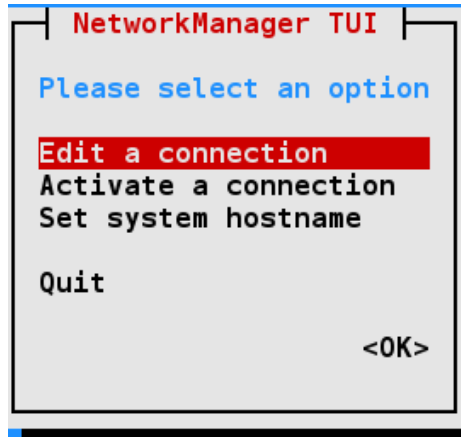


Figure 35.3: nmtui メイン画面

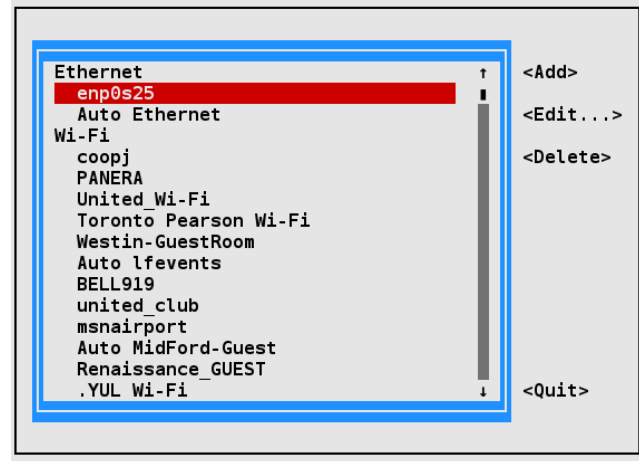


Figure 35.4: nmtui 編集画面

nmtui の利用はより直感的です。矢印キーや TAB キーを使ってメニューを操作します。

ネットワーク接続の編集や有効化以外に、システムのホスト名を設定することもできます。しかしこのような操作は、通常のユーザー権限では行えないので root パスワードの入力を求められます。

nmtui ワイヤレス接続設定

The screenshot shows the 'Edit Connection' window in nmtui. The window has a title bar with 'Edit Connection'. Inside, there are several sections:

- Profile name:** Troisieme Etage
- Device:** A0:F8:A4:35:E7:73 (wlp3s0)
- WI-FI section:**
 - SSID:** Monster-that-devoured-cleveland
 - Mode:** <Client>
 - Security:** <WPA & WPA2 Personal>
 - Password:** [redacted] with a checkbox for 'Show password'.
 - BSSID:** [redacted]
 - Cloned MAC address:** [redacted]
 - MTU:** [redacted] (default)
- IPv4 CONFIGURATION:** <Automatic> with a '<Show>' button.
- IPv6 CONFIGURATION:** <Automatic> with a '<Show>' button.
- Options:**
 - ☒ Automatically connect
 - ☒ Available to all users
- Buttons:** '<Cancel>' and '<OK>' (the latter is highlighted in red).

Figure 35.5: nmtui ワイヤレス接続設定

nmcli

- ネットワーク マネージャーに対するコマンドライン インターフェイスである (network manager command line interface)
- 対話モードも用意されている
- <https://fedoraproject.org/wiki/Networking/CLI> を参照
- `man nmcli-examples` も参照
- 演習で、いくつかの事例を紹介する

```

student@ubuntu: ~
student@ubuntu:~$ nmcli --help
Usage: nmcli [OPTIONS] OBJECT { COMMAND | help }

OPTIONS
  -t[erse]                terse output
  -p[retty]               pretty output
  -m[ode] tabular|multiline  output mode
  -c[olors] auto|yes|no     whether to use colors in output
  -f[ields] <field1,field2,...>|all|common specify fields to output
  -e[scape] yes|no         escape columns separators in val
ues
  -a[sk]                  ask for missing parameters
  -s[how-secrets]         allow displaying passwords
  -w[ait] <seconds>       set timeout waiting for finishin
g operations
  -v[ersion]              show program version
  -h[elp]                 print this help

OBJECT
  g[eneral]              NetworkManager's general status and operations
  n[etworking]           overall networking control
  r[adio]                NetworkManager radio switches
  c[onnection]           NetworkManager's connections
  d[evice]               devices managed by NetworkManager
  a[gent]                NetworkManager secret agent or polkit agent
  m[onitor]              monitor NetworkManager changes

student@ubuntu:~$

```

Figure 35.6: nmcli

35.7 ルーティング

ルーティング

- ネットワーク内、およびネットワーク間のパケットの経路を設定する
- ルーティングテーブル
 - 全てのネットワークとホストへのパスを定義する
 - (同一ネットワーク内の)ローカルパケットは直接送信する
 - リモート ネットワーク向けのパケットはルーターに送る

ルーティング は、ネットワーク トラフィックを送信するネットワーク内のルート(パス)を選択するプロセスです。ルーティング テーブルは、システムが管理する他のネットワークへのルートのリストです。全てのネットワークとホストへのルートを定義し、リモート トラフィックをルーターに送信します。

現在のルーティング テーブルを表示するには `route` または `ip` を使用します:

```
student@ubuntu: /etc
student@ubuntu:/etc$ route -n
Kernel IP routing table
Destination      Gateway          Genmask          Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0          192.168.1.1     0.0.0.0          UG      100    0      0 ens33
169.254.0.0      0.0.0.0         255.255.0.0      U        1000   0      0 ens33
192.168.1.0      0.0.0.0         255.255.255.0    U        100    0      0 ens33
192.168.122.0    0.0.0.0         255.255.255.0    U         0      0      0 virbr0
student@ubuntu:/etc$ ip route
default via 192.168.1.1 dev ens33 proto static metric 100
169.254.0.0/16 dev ens33 scope link metric 1000
192.168.1.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 192.168.1.24 metric 100
192.168.122.0/24 dev virbr0 proto kernel scope link src 192.168.122.1 linkdown
student@ubuntu:/etc$
```

Figure 35.7: `route` と `ip route` の利用

デフォルト ルート

- ルーティング テーブル エントリーにマッチしない時に使用される
- DHCP を使って動的に取得することができる
- 手動で設定することもできる (スタティック設定)
 - Red Hat 系のシステム: `GATEWAY=x.x.x.x`
`/etc/sysconfig/network` または
`/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX` に含まれる
 - Debian 系のシステム: `gateway=x.x.x.x`
`/etc/network/interfaces` に含まれる
- `/etc` 内のファイルの手による編集を避けるため `nmcli` を利用する


```
$ sudo nmcli con mod virbr0 ipv4.routes 192.168.10.0/24 \
+ipv4.gateway 192.168.122.0
$ sudo nmcli con up virbr0
```

デフォルト ルート は、ネットワークのパスがルーティング テーブルに明示的に指定されていない場合の、パケットの送信先です。デフォルト ゲートウェイは、システム稼働中にも設定が可能です:

```
$ sudo route add default gw 192.168.1.10 enp2s0
$ route
```

```
Kernel IP routing table
Destination    Gateway         Genmask         Flags Metric Ref Use Iface
default        192.168.1.10   0.0.0.0         UG    0     0   0 enp2s0
default        192.168.1.1    0.0.0.0         UG   1024   0   0 enp2s0
172.16.132.0   0.0.0.0        255.255.255.0   U     0     0   0 vmnet1
192.168.1.0    0.0.0.0        255.255.255.0   U     0     0   0 enp2s0
192.168.113.0  0.0.0.0        255.255.255.0   U     0     0   0 vmnet8
```

この変更により、ネットワーク接続が切れる可能性があるので注意してください! ネットワークをリセットするか、上記の例で次のように変えれば復元できます:

```
$ sudo route add default gw 192.168.1.1 enp2s0
```

この変更は恒久的なものではなく、システムを再起動した時には消失します。

スタティック ルート

- ルーター、ないしルートが複数ある場合の、パケットのフローを制御する
- インターフェイス毎に設定する
- 恒久的な設定も、一時的な設定もできる
- ip を利用する (一時的な設定となる)
- 恒久的な設定にするには:
 - Red Hat 系のシステム:
`/etc/sysconfig/network-scripts/route-ethX`
 - Debian 系のシステム:
`/etc/network/interfaces`
 - SUSE 系のシステム:
`/etc/sysconfig/network/ifroute-eth0`
- `/etc` 内のファイルの手修正を避けるため `nmcli` を使う (演習で試す)

システムに複数のルート、ないしルーターがある場合や複数のインターフェイスがある場合には、パケットの行き先に応じて選択的にルートをコントロールできると便利です。

一時的なルートの設定は `route` または `ip` コマンドを使って設定することができます:

```
$ sudo ip route add 10.5.0.0/16 via 192.168.1.100
```

Red Hat 系のシステムでは `/etc/sysconfig/network-scripts/route-ethX` を以下のように編集することで、恒久的なルートの設定が可能です:

```
$ cat /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0
10.5.0.0/16 via 172.17.9.1
```

Debian 系のシステムでは以下のように `/etc/network/interfaces` に行を追加する必要があります:

```
iface eth1 inet dhcp
    post-up route add -host 10.1.2.51 eth1
    post-up route add -host 10.1.2.52 eth1
```

SUSE 系のシステムでは以下のように `/etc/sysconfig/network/ifroute-eth0` に以下の行を追加、ないし作成する必要があります:

```
# Destination Gateway Netmask Interface [Type] [Options]
192.168.1.150 192.168.1.1 255.255.255.255 eth0
10.1.1.150 192.168.233.1.1 eth0
10.1.1.0/24 192.168.1.1 - eth0
```

各フィールドは TAB で区切ります。

35.8 DNS と名前解決

DNS と名前解決

- 名前解決: ホスト名を IP アドレスに変換すること
 - スタティックな名前解決
 - ダイナミックな名前解決 (DNS)
- 逆引き: IP アドレスからホスト名に変換すること
- コマンドラインから:

```
$ dig linuxfoundation.org
$ host linuxfoundation.org
$ nslookup linuxfoundation.org
```

名前解決 とは、ホスト名をホストの IP アドレスに変換することです。

たとえば、ブラウザまたは電子メール クライアントは `training.linuxfoundation.org` との間で送受信を行うために、`training.linuxfoundation.org` にサービスを提供しているサーバー群の名前を解決して IP アドレスに変換します。

名前解決は `/etc/hosts` を利用して スタティック に行うことも、DNS サーバーを利用してダイナミックに行うこともできます。

ホスト名の IP アドレス解決に使用するコマンドライン ツールとして:

- `dig`: 情報を最も詳細に取得できるツールで、多くのオプションがあります。
- `host`: 簡潔に情報を取得できます。
- `nslookup`: 昔からあるツールです。

`dig` は最新のユーティリティです。他は、非推奨とされる場合がありますが、`host` の出力は読みやすく基本情報が含まれています。

逆引き が必要になる場合もあります。IP アドレスからホスト名に変換することです。上で紹介した3つのユーティリティに、ホスト名ではなく検索したいホストの IP アドレスを入力して、ホスト名が出力されるのを確認してください。

/etc/hosts

- ローカル、ないしスタティックなホスト名の解決に利用される
- 小規模で独立性の高いネットワークで有効である
- 通常は dns より前にチェックされる
- 参照優先順位を `/etc/nsswitch.conf` で設定できるが、最近はあまり使われない

```
student@ubuntu:/etc$ ls -l host*
```

```
-rw-r--r-- 1 root root 92 Oct 22 2015 host.conf
-rw-r--r-- 1 root root 7 Apr 21 08:46 hostname
-rw-r--r-- 1 root root 221 Apr 21 08:46 hosts
-rw-r--r-- 1 root root 411 Apr 20 17:14 hosts.allow
-rw-r--r-- 1 root root 711 Apr 20 17:14 hosts.deny
```

`/etc/hosts` は、ホスト名と IP アドレスのローカル データベースを保持します。これには、IP アドレスを対応するホスト名と別名(エイリアス名)にマッピングするレコードのセット(それぞれ1行ずつ)が含まれています。

典型的な `/etc/hosts` ファイルは、次のようになります:



/etc/hosts

```
127.0.0.1    localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
192.168.1.100 hans hans7 hans64
192.168.1.150 bethe bethe7 bethe64
192.168.1.2 hp-printer
192.168.1.10 test32 test64 oldpc
```

このような静的な名前解決は、主にローカルで小規模で分離されたネットワークで使用されます。通常 DNS によるアドレス解決の前に参照されます。参照の優先順位は `/etc/nsswitch.conf` で制御できます。(これは、最近ではあまり使われていません)

`/etc` 内の他のホスト関連ファイルには:

`/etc/hosts.deny`、`/etc/hosts.allow`.

これらは自己文書化されており、その目的は名前を見れば分かります。allow ファイルが最初に検索され、クエリがそこに見つからない場合にのみ deny ファイルが検索されます。

`/etc/host.conf` には、一般的な構成情報が含まれています。ただし、これは殆ど使用されません。

DNS

- 動的な名前解決ができる
- `/etc/resolv.conf`
 - 検索対象とするドメインを指定することができる
 - 利用するネームサーバーの厳密な参照順序を指定する
 - 手動で構成を設定することも、DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) などのサービスから更新させることもできる

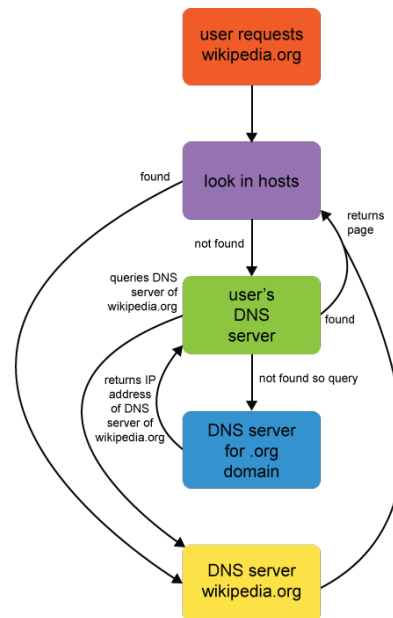


Figure 35.8: DNS

`/etc/hosts` を利用したローカルな名前解決が成功しない時、システムは DNS (Domain Name Server) に問い合わせます。

DNS は、動的に名前解決を行いクライアントが名前を検索するために使用するサーバーのネットワークを構成します。サービスは分散されます。各々の DNS サーバーは、そのサーバーの 権限ゾーン (zone of authority) に帰属する情報だけを持っていますが、複数のサーバーが連携することでどんな名前でも解決できます。

DNS は `/etc/resolv.conf` で設定されます。これは伝統的に以下ようになっていました:

```
search example.com aps.org
nameserver 192.168.1.1
nameserver 8.8.8.8
```

最近のほとんどのシステムでは、次のように `/etc/resolv.conf` ファイルは自動生成されます:

```
# Generated by NetworkManager
```

```
192.168.1.1
```

これは、プライマリ ネットワーク インターフェイスで DHCP を呼び出している NetworkManager が生成しています。

35.9 ネットワーク診断

ネットワーク診断

- ping
- traceroute
- mtr
- dig

全てのシステム管理者のツール ボックスには、多くの基本的なネットワーク ユーティリティがあります。具体的には:

ping:

64 バイトのテストパケットを指定されたネットワークホストに送信し、(見つかった場合) 到達に必要なだった時間(ミリ秒単位)、失われたパケット、およびその他のパラメーターについての情報を報告します。正確な出力は対象となるホストによって異なりますが、少なくともネットワークが機能しておりホストまで到達できていることがわかります。

traceroute:

このユーティリティは、宛先へのネットワーク経路を調べるために使用されます。ホストに到達するために通過したルーターパケットフロー(経路)と、各 ホップ への到達にかかった時間を示します。

mtr:

ping と traceroute の機能を組み合わせて、top のように継続的に更新する表示を作成します。

dig:

DNS 機能のテストに役立ちます。host や nslookup を使用することもできます。これらは、ホストに関する DNS 情報を返す昔からあるプログラムです。

RHEL などいくつかの Linux ディストリビューションでは、最初の3つの診断ユーティリティを実行するために root 権限(sudo でもよい)を要求します。

例:

```
$ ping -c 10 linuxfoundation.org
$ traceroute linuxfoundation.org
$ mtr linuxfoundation.org
```

ping の例

```
[student@fedora ~]$ ping -c 10 linuxfoundation.org
PING linuxfoundation.org (23.185.0.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 23.185.0.4 (23.185.0.4): icmp_seq=1 ttl=128 time=21.3 ms
64 bytes from 23.185.0.4 (23.185.0.4): icmp_seq=2 ttl=128 time=20.2 ms
64 bytes from 23.185.0.4 (23.185.0.4): icmp_seq=3 ttl=128 time=19.2 ms
64 bytes from 23.185.0.4 (23.185.0.4): icmp_seq=4 ttl=128 time=20.7 ms
64 bytes from 23.185.0.4 (23.185.0.4): icmp_seq=5 ttl=128 time=19.8 ms
64 bytes from 23.185.0.4 (23.185.0.4): icmp_seq=6 ttl=128 time=19.6 ms
64 bytes from 23.185.0.4 (23.185.0.4): icmp_seq=7 ttl=128 time=19.5 ms
64 bytes from 23.185.0.4 (23.185.0.4): icmp_seq=8 ttl=128 time=20.3 ms
64 bytes from 23.185.0.4 (23.185.0.4): icmp_seq=9 ttl=128 time=21.0 ms
64 bytes from 23.185.0.4 (23.185.0.4): icmp_seq=10 ttl=128 time=20.9 ms

--- linuxfoundation.org ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9012ms
rtt min/avg/max/mdev = 19.247/20.259/21.282/0.670 ms
[student@fedora ~]$
```

Figure 35.9: ping

traceroute の例

```
c8:/tmp>traceroute google.com
traceroute to google.com (172.217.9.78), 30 hops max, 60 byte packets
 1  router (192.168.1.1)  0.340 ms  0.425 ms  0.544 ms
 2  * * *
 3  096-034-031-180.biz.spectrum.com (96.34.31.180)  19.900 ms  19.553 ms  18.011 ms
 4  acr06ftbgwi-gbe-8-46.ftbg.wi.charter.com (96.34.30.244)  19.682 ms  20.144 ms  19.848 ms
 5  cts03alxnmn-tge-3-0-0.alxn.mn.charter.com (96.34.25.137)  26.237 ms  26.465 ms  26.214 ms
 6  crr01rochmn-bue-2.roch.mn.charter.com (96.34.25.166)  26.445 ms  23.845 ms  25.653 ms
 7  crr01stcdmn-bue-6.stcd.mn.charter.com (96.34.25.0)  27.146 ms  21.003 ms  28.613 ms
 8  bbr02slidla-tge-0-1-0-6.slid.la.charter.com (96.34.1.188)  35.569 ms  33.988 ms  31.121 ms
 9  bbr02chcgil-bue-1.chcg.il.charter.com (96.34.1.149)  46.788 ms  46.397 ms  39.472 ms
10  prr01chcgil-bue-4.chcg.il.charter.com (96.34.3.11)  44.474 ms  44.081 ms  43.731 ms
11  096-034-152-159.biz.spectrum.com (96.34.152.159)  42.068 ms 096-034-152-155.biz.spectrum.co
m (96.34.152.155)  42.878 ms 096-034-152-159.biz.spectrum.com (96.34.152.159)  44.781 ms
12  108.170.243.193 (108.170.243.193)  40.572 ms 108.170.243.174 (108.170.243.174)  39.112 ms 1
08.170.243.193 (108.170.243.193)  42.198 ms
13  72.14.239.123 (72.14.239.123)  42.209 ms  39.873 ms 72.14.232.192 (72.14.232.192)  45.645 m
s
14  72.14.239.123 (72.14.239.123)  43.850 ms 108.170.244.2 (108.170.244.2)  43.267 ms 108.170.2
44.15 (108.170.244.15)  42.362 ms
15  ord38s09-in-f14.1e100.net (172.217.9.78)  42.122 ms  41.888 ms  40.801 ms
c8:/tmp>
```

Figure 35.10: traceroute

mtr の例

```

My traceroute [v0.92]
c8 (192.168.1.200) 2021-03-26T09:11:33-0500
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
          Packets
Host      Loss%  Snt  Last  Avg  Best  Wrst StDev
1. router    0.0%   76   0.3   0.3   0.2   0.4   0.0
2. ???
3. 096-034-031-180.biz.spectrum.com    0.0%   76   9.5   9.9   8.2  27.5   2.4
4. acr06ftbgwi-gbe-8-46.ftbg.wi.charter.com 0.0%   76  19.9  11.5   8.8  21.8   3.3
5. crr01onlswi-bue-402.onls.wi.charter.com 0.0%   76  12.8  14.0  11.9  31.9   3.0
6. crr01euclwi-bue-400.eucl.wi.charter.com 0.0%   76  14.2  16.0  13.4  32.6   3.2
7. bbr01euclwi-bue-100.eucl.wi.charter.com 0.0%   76  18.1  18.9  14.2  27.4   2.8
8. prr01mplsmn-bue-801.mpls.mn.charter.com 0.0%   75  20.8  28.8  19.7 505.9  55.9
9. 10ge5-18.core1.msp1.he.net          0.0%   75  20.9  26.3  19.3  44.5   7.6
10. 100ge11-2.core1.sea1.he.net         0.0%   75  89.3  77.4  71.3 101.7   6.6
11. 100ge15-1.core1.pdx1.he.net        0.0%   75  74.4  88.1  74.4 104.2   8.6
12. infinity-internet-inc.gigabitethernet2-11.core1 0.0%   75  74.5  77.0  74.5  89.2   2.9
13. xe-6-0-0.r-1.linuxfoundation.org    0.0%   75  77.1  77.0  74.5  88.1   3.0
14. kernel.org                        0.0%   75  74.8  79.3  74.2  94.1   5.2

```

Figure 35.11: mtr

35.10 演習

✎ Exercise 35.1: ネットワークインターフェイスを静的に構成する



Please Note

eth0 とは違うインターフェイス名を使用する場合があります。nmtui を使うか GUI を利用します。ここではコマンドラインによる方法を解説しますが、使用しているディストリビューションによって詳細部分が違うことに気をつけてください。

1. eth0 の現在の IP アドレス、デフォルトルートと DNS の設定を表示します。後で元に戻すので、どこかに書き留めておいてください。
2. eth0 を停止させ、先程書き留めた情報に基づいて DHCP ではなく静的アドレスを使用するように再構成します。
3. インターフェイスを立ち上げ、先程書き留めた情報に基づいてネームサーバリゾルバを構成します。ホスト名を確認して ping します。
4. リブート後も設定したとおりに動作することを確認します。

全てを終えたら、もとの構成に戻します。

✔ Solution 35.1

1.

```
$ ip addr show eth0
$ ip route
$ cp /etc/resolv.conf resolv.conf.keep
```

または、以下を実行します。

```
$ ifconfig eth0
$ route -n
$ cp /etc/resolv.conf resolv.conf.keep
```

2.

```
$ sudo ip link set eth0 down
```

または、以下を実行します。

```
$ sudo ifconfig eth0 down
```



On Red Hat / CentOS

Red Hat ベースのシステムでは、`/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0` に以下のように格納されていることを確認します：

`/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0` の内容

```
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
IPADDR=noted from step 1
NETMASK=noted from step 1
GATEWAY=noted from step 1
```



On openSUSE、SLES、Debian

SUSE ベースのシステムの場合 `/etc/sysconfig/network` の下のファイルを同様に編集します。



Debian ベースのシステムの場合 `/etc/networking/interfaces` に以下を追加してください:

`/etc/sysconfig/network` または `/etc/networking/interfaces` の追加内容

```
iface eth0 inet static
address noted from step 1
netmask noted from step 1
gateway noted from step 1
```

3. `$ sudo ip link set eth0 up`

または、以下を実行します。

```
$ sudo ifconfig eth0 up
```

```
$ sudo cp resolv.conf.keep /etc/resolv.conf
```

```
$ cat /etc/sysconfig/network
```

```
$ cat /etc/hosts
```

```
$ ping yourhostname
```

4. `$ sudo reboot`

```
$ ping hostname
```

✍ Exercise 35.2: 静的にホスト名を追加する

本演習では、ローカルのホストデータベースにエンTRIESを追加します。

1. `/etc/hosts` を開き `mysystem.mydomain` を追加します。その際、ネットワークカードに割り当てられた IP アドレスを指すようにします。
2. 次に `ad.doubleclick.net` への参照が、`127.0.0.1` を示すようなエンTRIESを追加します。
3. 追加の演習として <http://winhelp2002.mvps.org/hosts2.htm> または <http://winhelp2002.mvps.org/hosts.txt> から、`host` ファイルをダウンロードしインストールします。新旧の `host` ファイルで、ブラウザの動作に違いがありましたか？

✓ Solution 35.2

```
1. $ sudo sh -c "echo 192.168.1.180    mysystem.mydomain >> /etc/hosts"
   $ ping mysystem.mydomain
```

```
2. $ sudo sh -c "echo 127.0.0.1      ad.doubleclick.net >> /etc/hosts"
   $ ping ad.doubleclick.net
```

```
3. $ wget http://winhelp2002.mvps.org/hosts.txt
```

```
--2014-11-01 08:57:12-- http://winhelp2002.mvps.org/hosts.txt
Resolving winhelp2002.mvps.org (winhelp2002.mvps.org)... 216.155.126.40
Connecting to winhelp2002.mvps.org (winhelp2002.mvps.org)|216.155.126.40|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 514744 (503K) [text/plain]
Saving to: hosts.txt

100%[=====>] 514,744    977KB/s   in 0.5s
```

```
2014-11-01 08:57:13 (977 KB/s) - hosts.txt saved [514744/514744]
```

```
$ sudo sh -c "cat hosts.txt >> /etc/hosts"
```

 Exercise 35.3: nmcli を使い、ネットワークインターフェイスに別名/アドレスを付与するシステムに恒久的に別 IPv4 アドレスを追加します。`/dev` を直接編集するのではなく nmcli を利用します。

1. まず、インターネットアドレスとインターフェイス名を取得します:

```
$ sudo nmcli con
```

NAME	UUID	TYPE	DEVICE
Auto Ethernet	1c46bf37-2e4c-460d-8b20-421540f7d0e2	802-3-ethernet	ens33
virbr0	a84a332f-38e3-445a-a377-4363a8eb963f	bridge	virbr0

コネクション名称は Auto Ethernet であるとわかります。

```
$ sudo nmcli con show "Auto Ethernet" | grep IP4.ADDRESS
```

```
IP4.ADDRESS[1]: 172.16.2.135/24
```

アドレスは 172.16.2.135 となっています。このコマンドはコネクションに関する全ての情報を表示し、以下のように NAME ではなく UUID を表示することに注意してください:

```
$ nmcli con show 1c46bf37-2e4c-460d-8b20-421540f7d0e2
```

2. 新しいアドレスを追加します:

```
$ sudo nmcli con modify "Auto Ethernet" +ipv4.addresses 172.16.2.140/24
```

3. インタフェースを活性化し、存在を確認します:

```
$ sudo nmcli con up "Auto Ethernet"
```

```
Connection successfully activated (D-Bus active path:
↳ /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6)

$ ping -c 3 172.16.2.140
PING 172.16.2.140 (172.16.2.140) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.2.140: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from 172.16.2.140: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.034 ms
64 bytes from 172.16.2.140: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.032 ms

--- 172.16.2.140 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1998ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.032/0.034/0.038/0.007 ms
```

4. 別名を削除します:

```
$ sudo nmcli con modify "Auto Ethernet" -ipv4.addresses 172.16.2.140/24
...
$ sudo nmcli con up "Auto Ethernet"
...
```

✍ Exercise 35.4: nmcli を使い、静的ルートを追加する

システムに、恒久的に静的 IPv4 ルートアドレスを追加します。`/dev` を直接編集するのではなく `nmcli` を利用します。

1. `route` と `ip` を使い、現在の経路表(ルーティングテーブル)を確認します:

```
$ route
```

```
Kernel IP routing table
Destination    Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default        172.16.2.2      0.0.0.0         UG      100    0      0 ens33
link-local     *               255.255.0.0     U       1000   0      0 ens33
172.16.2.0     *               255.255.255.0   U       100    0      0 ens33
192.168.122.0  *               255.255.255.0   U        0      0      0 virbr0
```

```
$ ip route
```

```
default via 172.16.2.2 dev ens33 proto static metric 100
169.254.0.0/16 dev ens33 scope link metric 1000
172.16.2.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 172.16.2.135 metric 100
192.168.122.0/24 dev virbr0 proto kernel scope link src 192.168.122.1 linkdown
```

2. `nmcli` を使って新しいルートを追加します:

```
$ sudo nmcli conn mod "Auto Ethernet" +ipv4.routes "192.168.100.0/24 172.16.2.1"
```

3. まだ、有効でないことに注意してください:

```
$ route
```

```
Kernel IP routing table
Destination    Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default        172.16.2.2      0.0.0.0         UG      100    0      0 ens33
link-local     *               255.255.0.0     U       1000   0      0 ens33
172.16.2.0     *               255.255.255.0   U       100    0      0 ens33
192.168.122.0  *               255.255.255.0   U        0      0      0 virbr0
```

4. インターフェイスをリロードして有効化してください。結果を見ます:

```
$ sudo nmcli conn up "Auto Ethernet"
```

```
Connection successfully activated (D-Bus active path:
↳ /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/25)
```

```
$ route
```

```
Kernel IP routing table
Destination    Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default        172.16.2.2      0.0.0.0         UG      100    0      0 ens33
link-local     *               255.255.0.0     U       1000   0      0 ens33
172.16.2.0     *               255.255.255.0   U       100    0      0 ens33
192.168.100.0  172.16.2.1      255.255.255.0   UG      100    0      0 ens33
192.168.122.0  *               255.255.255.0   U        0      0      0 virbr0
```

5. リブートしてルートが有効であることを確認してください。(つまり 恒久的 になっているということです):
確認したら削除します:

```
$ route
```

```
Kernel IP routing table
Destination    Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default        172.16.2.2     0.0.0.0         UG      100    0      0 ens33
link-local     *              255.255.0.0     U        1000    0      0 ens33
172.16.2.0     *              255.255.255.0   U        100    0      0 ens33
192.168.100.0  172.16.2.1     255.255.255.0   UG      100    0      0 ens33
192.168.122.0  *              255.255.255.0   U        0      0      0 virbr0
```

```
$ sudo nmcli conn mod "Auto Ethernet" -ipv4.routes "192.168.100.0/24 172.16.2.1"
```

```
$ sudo nmcli conn up "Auto Ethernet"
```

```
Connection successfully activated (D-Bus active path:
↳ /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/3)
$ route
Kernel IP routing table
Destination    Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default        172.16.2.2     0.0.0.0         UG      100    0      0 ens33
link-local     *              255.255.0.0     U        1000    0      0 ens33
172.16.2.0     *              255.255.255.0   U        100    0      0 ens33
192.168.122.0  *              255.255.255.0   U        0      0      0 virbr0
```

6. 以下のように、コマンドラインから `route` や `ip` を使いルートを設定できますが、これはリブート後には無効になります:

```
$ sudo ip route add 192.168.100.0/24 via 172.16.2.1
$ sudo route
....
```

この方法で設定したルートは、恒久的ではありません。

Chapter 36

ファイアウォール



36.1	ファイアウォール	36-2
36.2	インターフェイス	36-5
36.3	firewalld	36-7
36.4	ゾーン	36-9
36.5	ソース管理	36-13
36.6	サービスとポートの管理	36-14
36.7	演習	36-16

36.1 ファイアウォール

ファイアウォールとは？

- 現代のネットワークの基盤となる、セキュリティ機構である
- システムとネットワークに流入、ないし送出されるアクセスを制御
- 不正侵入などのアタックからプロテクトする
- 特定のインターフェイスやアドレスに対する、信頼度レベルを制御する
- ルール は信頼度レベルやネットワークポロジを参照し、フレキシブルにバリアを制御する

ファイアウォール は、全てのネットワーク トラフィックの監視と制御を行うネットワーク セキュリティ システムです。流入と送出の両方のネットワーク接続とパケットに ルール を適用し、特定の接続の信頼レベルとネットワークポロジに応じた柔軟なバリア (つまり、ファイアウォール) を構築します。

ファイアウォールはハードウェア ベースでもソフトウェア ベースでもかまいません。ファイアウォールはネットワークルーターだけでなく、個々のコンピュータやネットワーク ノード内に構築することもできます。多くのファイアウォールにはルーティング機能もあります。

パケット フィルタリング

- ファイアウォール構築の基礎となる技術である
- ネットワーク ストリーム上の全パケットがチェック対象となる
- フィルター後に、システムで設定した ルール が適用される
- アクションには 拒否、破棄、削除、リダイレクト などがある

ほとんど全てのファイアウォールは パケット フィルタリング を行っています。

情報はネットワークを介してパケット形式で送信されます。これらのパケットには次のものが含まれます：

- ヘッダー (Header)
- ペイロード (Payload)
- フッター (Footer)

ヘッダーとフッターには宛先と送信元のアドレス、パケットの種類、準拠するプロトコルの種類、さまざまなフラグ、ストリーム内のパケット番号、そして転送に関するその他のあらゆるメタデータに関する情報が含まれています。

実際のデータは、ペイロードに格納されます。

パケット フィルタリングは、アプリケーション、トランスポート、ネットワーク、データリンクなど、ネットワーク伝送の複数の階層でパケットをインターセプトします。

ファイアウォールは、各パケットが次のことを行うための一連の ルール を確立します：

- 内容、アドレスなどに基づいて、承認または拒否する
- 何らかの方法で破棄する
- 別のアドレスにリダイレクトさせる
- セキュリティに関して調査する
- その他

パケット フィルタリングの結果を踏まえて実行されるルールとアクションを決定する、さまざまなユーティリティが存在します。

ファイアウォールの世代

- パケット フィルタリング:
パケットを監査し、パケットを破棄、拒否、転送する
- ステートフル フィルター:
接続ステート を検査し新規接続か、既存接続の延長か、それ以外かを判別する
- アプリケーションレイヤー ファイアウォール:
アプリケーションが利用するプロトコルパケットを認識する

初期のファイアウォール(1980 年代後半に遡ります)は、パケット フィルタリング に基づくものでした。各ネットワーク パケットのコンテンツを検査し破棄、拒否、または転送していました。パケットが含まれるストリームの通信状態に関する 接続ステート (connection state) は考慮されていませんでした。

次の世代のファイアウォールは ステートフル フィルタ に基づいており、パケットの 接続ステート も調査して、新しい接続であるか 既存の接続の延長なのか を判定材料に利用します。DoS 攻撃はこの種のファイアウォールを攻撃して過剰な負荷をかけようとしています。

第3世代ファイアウォールは アプリケーションレイヤー ファイアウォール と呼ばれ、アプリケーションがどんなプロトコルで接続しているかを認識します。通常のフローと異なるものは全て拒否できます。

36.2 インターフェイス

ファイアウォールのインターフェイス と ツール

- コマンドライン ツール:
 - iptables
 - firewall-cmd
 - ufw
- グラフィカル インターフェイス:
 - system-config-firewall
 - firewall-config
 - gufw
 - yast
- shorewall など、これ以外にもユーティリティが存在する
- コマンドライン ツールは、ディストリビューションによる差異が少ない

システムへのファイアウォール設定には、次の2つ進め方があります:

- コマンドラインから比較的低レベルのツールを利用し、併せて `/etc` 配下にある iptables、firewall-cmd、ufw などの各種構成ファイルを編集する。
- 堅牢なグラフィカル インターフェイスを利用する: system-config-firewall、firewall-config、gufw、yast など

私達は以下の理由から、低レベルのツールを使用することにします。

- 低レベルツールは、グラフィカルなツールほど頻繁に変更されない。
- 低レベルツールの方が、より多くの機能を持っていることが多い。
- 低レベルツールは、ディストリビューション毎の違いが少ない。GUI(のデザイン)はそれぞれのディストリビューションに固有なもので、ディストリビューション ファミリー毎にかなり異なる傾向があります。

欠点は、最初は習得が難しく感じることです。

firewall-cmd と firewall-config の両方を含む最新の firewalld パッケージに絞って説明します。デフォルトでこれらが含まれていないディストリビューションでも、ソースから比較的簡単にインストールすることができます。演習で必要になった時には我々もそうします。

iptables を使用しない理由

- 最近のファイアウォールではユーザー側で iptables パッケージを利用しているケースが実際には多い
- iptables は、これから説明していく firewalld と共通のカーネル ファイアウォール実装インターフェイスを利用している
- iptables を使って有用な設定ができるまで理解するにはとても時間がかかることから、今回は取り上げないことにした
- iptables は Linux Foundation のシステム管理者シリーズコースの LFS311: Linux for System Engineers で詳しく紹介している
- コースの詳細は <https://training.linuxfoundation.org/linux-courses/system-administration-training/linux-for-system-engineers> を参照

36.3 firewalld

firewalld と firewall-cmd

- Dynamic Firewall Manager (firewalld)
- zones と協調動作する
- IPv4 と IPv6 の両方をサポートする
- 一時的な変更 と 恒久的な変更 の設定を分離できる
- メインのツールは firewall-cmd である
- iptables ユーティリティの置き換えとなる
- systemd の構成要素である
- 徐々に主要なディストリビューションに採用されはじめた、ソースからのインストールも可能である

firewalld は Dynamic Firewall Manager です。ネットワーク インターフェイスや接続の信頼レベルが定義されているネットワーク/ファイアウォールの ゾーン と協調動作します。これは IPv4 と IPv6 の両方のプロトコルをサポートします。

さらに構成情報の ランタイム変更 (＝一時的な変更) と 恒久的な (持続的な) 変更を分け、ファイアウォール ルールを追加するためのサービス、またはアプリケーションとのインターフェイスも持っています。

設定ファイルは `/etc/firewalld` と `/usr/lib/firewalld` に保存されます。`/etc/firewalld` 内のファイルは他のディレクトリの設定ファイルを上書きするものなので、システム管理者が編集する必要があります。

コマンドラインツールは firewall-cmd です。この先で説明していきます。

次に進む前に、以下を実行してみることをお勧めします：

```
$ firewall-cmd --help
```

```
Usage: firewall-cmd [OPTIONS...]
....
Status Options
  --state           Return and print firewalld state
  --reload          Reload firewall and keep state information
  --complete-reload Reload firewall and loose state information
  --runtime-to-permanent Create permanent from runtime configuration
....
```

全部で約 200 行あるのでここに全部は掲載できません。しかし、殆どのオプションは名前から何をするものか理解できるでしょう。firewalld は iptables を置き換えるサービスです。両方のサービスを同時に実行するとエラーになります。

firewalld サービスの状態

- firewalld は他サービスと同様に 有効化／無効化、起動／停止 ができる

```
$ sudo systemctl [enable/disable] firewalld
$ sudo systemctl [start/stop] firewalld
```

- ステータスの表示:

```
$ sudo systemctl status firewalld
$ sudo firewall-cmd --state
```

- 2つ以上のネットワーク インターフェイスがある場合は IP フォワード を有効化する必要がある:

```
$ sudo sysctl net.ipv4.ip_forward=1
$ echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

firewalld はファイアウォールの使用と構成を実行するサービスで、上に示した一般的なやり方で 有効化／無効化、開始／停止 ができます。次のいずれかの方法で、現在の状態を表示できます:

```
$ sudo systemctl status firewalld
```

```
firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled)
  Active: active (running) since Tue 2015-04-28 12:00:59 CDT; 5min ago
  Main PID: 777 (firewalld)
  ...
```

```
$ sudo firewall-cmd --state
```

running

IPv4 を使っている時に、2つ以上のネットワーク インターフェイスがある場合には IP フォワード を有効にする必要があります。ランタイムで(動作中に)これを行うには、次のいずれかを実行します:

```
$ sudo sysctl net.ipv4.ip_forward=1
$ echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

(echo を正しく実行させるには2番目のコマンドを root として実行する必要があります) ただし、これは恒久的ではありません。恒久化するには net.ipv4.ip_forward=1 という行を `/etc/sysctl.conf` に追加して再起動するか、`sudo sysctl -p` とタイプして、再起動無しで設定変更を読み込ませる必要があります。

36.4 ゾーン

ゾーン

- 各ゾーンには、信頼度レベルとパケット管理の挙動が定義されている:
 - drop 全ての受信パケットを破棄する
 - block 全ての受信ネットワーク接続を拒否する
 - public デフォルトでは何も信頼しない
 - external マスカレード付きの public である
 - dmz (Demilitarized Zone) 一部のサービスの一部の接続を許す
 - work 一部のネットワーク接続を(ある程度)信頼する
 - home 一部のネットワーク接続を(大部分)信頼する
 - internal (上の)work ゾーンと似ている
 - trusted 全ての接続を許す

firewalld は ゾーン と連携して動作します。それぞれのゾーンには、信頼レベルと受信／発信パケットに対する特定の動作が定義されています。各インターフェイスは特定のゾーンに属します。(通常は NetworkManager が該当するゾーンを firewalld に通知します)ゾーンは firewall-cmd または firewall-config GUI で変更できます。ゾーンには:

- drop: 全ての受信パケットは、応答せずに破棄されます。発信接続のみが許可されます。
- block: 全ての受信ネットワーク接続が拒否されます。許可される接続は、システム内からの接続のみです。
- public: ネットワーク上のコンピュータを信頼しません。意識的に選択された特定の着信接続のみが許可されます。
- dmz: (Demilitarized Zone) 一部の(全てではない)サービスへのアクセスを公開する場合に使用します。特定の受信接続のみが許可されます。
- external: ルーターなどで マスカレード が使用されている場合に使用されます。信頼レベルは public ゾーンと同じです。
- work: 接続されたノードを(完全ではありませんが)無害であると信頼します。特定の受信接続のみが許可されます。
- home: ほとんどの場合、他のネットワークノードを信頼しますが、許可する受信接続を選択します。
- internal: work ゾーンに似ています。
- trusted: 全てのネットワーク接続が許可されます。

システムインストール時に、全てではないにしてもほとんどの Linux ディストリビューションは、全てのインターフェイスのデフォルトに public ゾーンを選択します。説明したいいくつかのゾーンの違いは明確ではありません。ここでは詳細に説明しませんが、必要以上にオープンなゾーンの使用は避けてください。

ゾーン管理の例 1

- デフォルトゾーンの取得する:

```
$ sudo firewall-cmd --get-default-zone
```

```
public
```

- 現在使用されているゾーンのリストを取得する:

```
$ sudo firewall-cmd --get-active-zones
```

```
public
interfaces: eno16777736
```

- 利用可能な全てのゾーンをリストする:

```
$ sudo firewall-cmd --get-zones
```

```
block dmz drop external home internal public trusted work
```

```
$ firewall-cmd --help
```

```
....
Zone Options
--get-default-zone    Print default zone for connections and interfaces
--set-default-zone=<zone>
                      Set default zone
--get-active-zones    Print currently active zones
--get-zones           Print predefined zones [P]
--get-services        Print predefined services [P]
--get-icmptypes       Print predefined icmptypes [P]
--get-zone-of-interface=<interface>
                      Print name of the zone the interface is bound to [P]
--get-zone-of-source=<source>[/<mask>]
                      Print name of the zone the source[/mask] is bound to [P]
--list-all-zones     List everything added for or enabled in all zones [P]
--new-zone=<zone>      Add a new zone [P only]
--delete-zone=<zone>   Delete an existing zone [P only]
--zone=<zone>          Use this zone to set or query options, else default zone
                      Usable for options maked with [Z]
--get-target          Get the zone target [P] [Z]
--set-target=<target>
                      Set the zone target [P] [Z]
```


ゾーン管理の例 2

- デフォルトゾーンを trusted 変更し、更に変更を元に戻す:

```
$ sudo firewall-cmd --set-default-zone=trusted
```

```
success
```

```
$ sudo firewall-cmd --set-default-zone=public
```

```
success
```

- 一時的にインターフェイスを特定のゾーンに割り当てる:

```
$ sudo firewall-cmd --zone=internal --change-interface=en01
```

```
success
```

- それを恒久化する:

```
$ sudo firewall-cmd --permanent --zone=internal --change-interface=en01
```

```
success
```

全ての firewalld の制御は `firewall-cmd` プログラムを介して行います。より詳細な情報は、次の方法で取得できます:

```
man firewalld-cmd
```

ゾーン管理の例 3

- 特定のインターフェイスに関連付けられたゾーンを突き止めるには:

```
$ sudo firewall-cmd --get-zone-of-interface=en01
```

```
public
```

- 特定のゾーンに関する、全ての詳細情報を取得するには:

```
$ sudo firewall-cmd --zone=public --list-all
```

```
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: en01
  sources:
  services: chromecast libvirt libvirt-tls nfs nfs3 rsyncd ssh
  ports:
  protocols:
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

36.5 ソース管理

ソース管理

- 特定のネットワーク アドレスにゾーンを紐付ける
- 指定アドレス以外からのパケットはデフォルト ゾーンに転送される
- firewall-cmd コマンドを使った割り当て:

```
$ sudo firewall-cmd --permanent --zone=trusted --add-source=192.168.1.0/24
```

```
success
```

どのゾーンも、ネットワーク インターフェイスだけでなく、特定のネットワーク アドレスに結び付けることもできます。次の場合、パケットはそのゾーンに割り当てられます:

- 既にそのゾーンに結び付けられているアドレスからパケットを取得している場合。もしそうでなければ、
- ゾーンに結び付けられたインターフェイスから取得している場合

上記の取得方法に当てはまらないパケットは、デフォルトゾーン(つまり、通常は public)に割り当てられます。ソースをゾーンに(恒久的に)設定するには:

```
$ sudo firewall-cmd --permanent --zone=trusted --add-source=192.168.1.0/24
```

```
success
```

これは 192.168.1.x の IP アドレスを持つソースを全て trusted ゾーンに追加することを意味します。
--remove-source オプションを使用すれば、以前に割り当てられたソースをゾーンから削除することができます。
また --change-source を使用すれば、ゾーンを変更することも覚えておいてください。
ゾーンに結び付けられたソースをリストするには:

```
$ sudo firewall-cmd --permanent --zone=trusted --list-sources 192.168.1.0/24
```

上記のどちらのコマンドも --permanent オプションを省略すると、現在のランタイム動作のみに適用されます。

36.6 サービスとポートの管理

サービス管理

- 利用可能なサービスを見るには:

```
$ sudo firewall-cmd --get-services
```

- ゾーンに含まれるものを見るには:

```
$ sudo firewall-cmd --list-services --zone=public
```

- ゾーンにサービスを追加するには:

```
$ sudo firewall-cmd --permanent --zone=home --add-service=dhcp
```

```
success
```

```
$ sudo firewall-cmd --reload
```

これまで、特定のインターフェイスやアドレスをゾーンに割り当てる方法を説明しましたが、ゾーン内でアクセスできる サービス や ポート については説明していませんでした。利用可能な全てのサービスを表示するには:

```
$ sudo firewall-cmd --get-services
```

```
RH-Satellite-6 amanda-client bacula bacula-client dhcp dhcpv6 dhcpv6-client dns ftp high-availability http\
https imaps ipp ipp-client ipsec kerberos kpasswd ldap ldaps libvirt libvirt-tls mdns mountd ms-wbt\
mysql nfs ntp openvpn pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3s postgresql proxy-dhcp radius rpc-bind samba\
samba-client smtp ssh telnet tftp tftp-client transmission-client vnc-server wbem-https
```

特定のゾーン内で現在利用可能なサービスを見るには:

```
$ sudo firewall-cmd --list-services --zone=public
```

```
dhcpv6-client ssh
```

ゾーンにサービスを追加するには:

```
$ sudo firewall-cmd --permanent --zone=home --add-service=dhcp
```

```
success
```

```
$ sudo firewall-cmd --reload
```

2番目のコマンドによる変更を有効にするためには `--reload` の指定が必要です。`/etc/firewalld/services` のファイルを編集して新しいサービスを追加することもできます。

ポート管理

- ポート管理:

```
$ sudo firewall-cmd --zone=home --list-ports
$ sudo firewall-cmd --zone=home --add-port=21/tcp
```

ポート管理は、サービス管理に非常に似ています:

```
$ sudo firewall-cmd --zone=home --add-port=21/tcp
```

```
success
```

```
$ sudo firewall-cmd --zone=home --list-ports
```

```
21/tcp
```

`/etc/services` を見ると port 21 が ftp に対応していることが確認できます:

```
$ grep " 21/tcp" /etc/services
```

```
ftp          21/tcp
```

36.7 演習

✍ Exercise 36.1: firewalld のインストール

ほとんどの Linux ディストリビューションには firewalld パッケージ (多目的に使える firewall-cmd ユーティリティを含む) が含まれています。まだインストールされていない場合もあります。

まず、次のコマンドでインストール済みかチェックします。

```
$ which firewalld firewall-cmd
```

```
/usr/sbin/firewalld
/usr/bin/firewall-cmd
```

プログラムが見つからなかったら、ディストリビューションに応じた以下のいずれかの方法でインストールします:

```
$ sudo dnf install firewalld
$ sudo zypper install firewalld
$ sudo apt-get install firewalld
```

インストールできない場合には firewalld パッケージがディストリビューションに含まれていません。ソースからインストールする必要があります。

ソースからインストールするために <https://fedorahosted.org/firewalld/> に行き、git ソースのレポジトリから入手するか、最新の tar ボールをダウンロードします。

以下の手順でソースからインストールします (最新バージョンを利用してください):

```
$ tar xvf firewalld-0.3.13.tar.bz2
$ cd firewalld-0.3.13
$ ./configure
$ make
$ sudo make install
```

このソースには アンインストール 機能も含まれています: 不要になった場合は、

```
$ sudo make uninstall
```

./configure を実行してライブラリなどで不足するものを見つけたら、パッケージからのインストールの場合はディストリビューションが対応してくれますが、ソースからのインストールの場合は少々面倒です。Linux Foundation の ready-for.sh スクリプトを実行すれば、ほとんど問題は起きません。

✍ Exercise 36.2: firewall-cmd を使う

firewalld の使用方法の表面的なことだけを見てみます。わかりやすいオプションを持ち、さまざまなタスクを実行してくれる firewall-cmd を実行することで大半のことが行えます。

これを確認するためには以下を実行します:

```
$ firewall-cmd --help
```

```
Usage: firewall-cmd [OPTIONS...]
....
Service Options
  --new-service=<service>
                        Add a new service [P only]
  --delete-service=<service>
                        Delete and existing service [P only]
....
```

RHEL 8 システムでは 409 行もあるので省略します。

もっと詳細な説明に興味がある場合は、`man firewall-cmd` を実行すれば、概要、`/etc`にある構成ファイル、`zones` と `services` に関する `man` ページを見つけることができます。

✍ Exercise 36.3: ゾーンにサービスを追加する

パブリックゾーンに `http` と `https` サービスを追加し、正しく表示されるか確認します。

✔ Solution 36.3

```
$ sudo firewall-cmd --zone=public --add-service=http
```

```
success
```

```
$ sudo firewall-cmd --zone=public --add-service=https
```

```
success
```

```
$ sudo firewall-cmd --list-services --zone=public
```

```
dhcpv6-client http https ssh
```

注意: 以下を実行していれば、

```
$ sudo firewall-cmd --reload
```

```
$ sudo firewall-cmd --list-services --zone=public
```

```
dhcpv6-client ssh
```

新たに追加したサービスがリストには表示されていないです！ ちょっと奇妙ですが、これは新しいサービスを追加した時に `--permanent` フラグを指定しなかったためです。`--reload` オプションは恒久化されたサービスのみを表示するものだからです。

✍ Exercise 36.4: firewall GUI を使う

各ディストリビューションは、それぞれのファイアウォール用にグラフィカルなインターフェイスを持っています。Red Hat ベースのシステムでは `firewall-config`、Ubuntu では `gufw`、そして openSUSE では `yast` に組み込まれています。

ディストリビューションに依存しないように、コマンドラインについて説明しました。しかし、比較的容易なファイアウォールを構成する場合は、GUI を利用することで効率的に進めることができます。

ファイアウォールの GUI 構成ツールを使って、パブリックゾーンに `http` と `https` を追加してみてください。その効果を実感してください。

GUI の理解にも時間を割いてください。

Chapter 37

システムの起動と終了



37.1	ブートシーケンスの理解	37-2
37.2	ブートローダー	37-4
37.3	/etc のシステム構成ファイル	37-5
37.4	シャットダウンと再起動	37-8
37.5	演習	37-9

37.1 ブートシーケンスの理解

ブートシーケンス

1. BIOS/UEFI はブートプログラム、またはブートローダーを実行
2. ブートローダーはカーネルをロード
3. カーネルは `init` プロセス (`pid=1`) を起動
4. `init` は `systemd` またはより古い `Upstart` や `SysVinit` の起動スクリプトを使って、システムの初期化を管理する

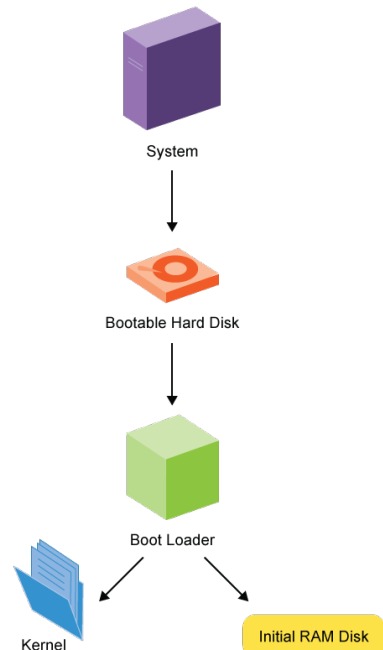


Figure 37.1: ブートシーケンス

コンピュータに電源が供給されると、コンピュータは BIOS (Basic Input Output System) が命令した操作を実行します。

まず BIOS は POST (Power On Self Test) を実行します。POST はメモリーとハードウェアをチェックし、特定の場所、またはデバイスからブートプログラムを探します。通常ブートプログラムは、デバイスの MBR (Master Boot Record) もしくは UEFI にあります。コンピュータの制御は、このブートプログラム (通常は GRUB) に移ります。

次に、ブートプログラムがカーネルをメモリーにロードし実行します。x86 プラットフォーム (および他の多くのプラットフォーム) では、最初に (圧縮されて保存された) カーネルを解凍する必要があります。次にハードウェアチェックを実行し、重要な周辺機器ハードウェアにアクセスし、最終的に `init` プロセスを実行します。`init` プロセスはシステム起動を引き継いで、`SysVinit` が使用されている場合、もしくは `Upstart` や `systemd` で管理されている場合は、(その中で定義されている) `init` スクリプトを実行します。

最近のコンピュータは、BIOS の代替である UEFI に移行していますが、BIOS の大部分の機能が UEFI に継承されています。

BIOS

- 通常は、ROM チップに書かれている
- キーボード、ディスプレイ、ディスクを制御するコードが含まれる
- ブート中に、ブートローダーをロードする

x86 アーキテクチャでは BIOS にはキーボード、ディスプレイ、ディスクドライブ、シリアル通信、およびその他の機能を利用するための最小限の初期化コードが含まれています。OS による完全なシステム初期化処理の中で、これらのデバイスのほとんどは専用のデバイスドライバを再ロードして、デバイスの全機能が利用できるようにします。

BIOS は通常コンピュータ内の ROM チップに書き込まれています。(ROM BIOS と呼ばれます)ROM なので特別な初期化の必要がなく、仮にディスク障害が起こっても BIOS が損傷することはありません。また、他のデバイスの助けを借りずにシステムを起動させることが可能です。

ブートプロセス中に BIOS はブートローダーをロードします。

37.2 ブートローダー

ブートローダー

- GRUB
- efibootmgr
- LILO
- U-Boot

事実上(組み込み系以外の)全ての最新 Linux ディストリビューションは GRUB (GRand Unified Boot Loader) を使用します。GRUB には、複数のオペレーティング システムを起動する機能、シリアルケーブル接続でも使いやすいグラフィカルおよびテキストベースのインターフェイス、インタラクティブな起動設定も可能な強力なコマンドラインインターフェイス、ネットワークベースのディスクレスブート、および、その他の高度な機能が含まれます。

efibootmgr は、実際にはブートローダーではなくブートマネージャーです。マルチブートの EFI システムで GRUB と組み合わせて使用されます。

Linux Loader (LILO) は、古くて時代遅れです。

U-Boot は組み込みシステムで広く使われています。他にも bareboot などいくつかのブートローダーがありますが、このコースでは組み込みシステムは対象としません。

37.3 /etc のシステム構成ファイル

/etc の構成ファイル

- Linux ディストリビューションは特定ファイルについては、決まった場所に配置しようとする
- システム横断的な設定ファイルは、通常 `/etc` のサブディレクトリに配置される
- ユーザー固有の設定ファイルは、各ユーザーのホームディレクトリに配置される
- Red Hat 系システムは、全て `/etc/sysconfig` を広範囲に利用する
- Debian 系システムは、皆 `/etc/default` を使う
- RHEL と SUSE は、両方を利用する

構成情報の保管に関する一般的なルールは:

- システム全体の構成ファイルは通常 `/etc` に置かれる
- ユーザー固有の構成ファイルは `/home/[username]` に置かれる

ただし、このルールが当てはまらない場合もあります。例えば、デフォルトの構成情報は `/usr/lib/systemd` に保存されているでしょうが `/etc/systemd` 内のファイルによって上書きされる可能性があります。

`/etc/` 下にはテキストファイルだけが置かれます、バイナリ形式のファイルやデータを置いてはいけません。

/etc/sysconfig

- このディレクトリとサブディレクトリにあるファイルは、さまざまなシステムユーティリティサービスに利用される
- これらのファイルの内容は、システムがサービスを起動／停止する時やステータスを問い合わせた時に調査、引用される
- 例えば RHEL システムでは:

```
File Edit View Search Terminal Help
c7:/tmp>cat /etc/sysconfig/selinux

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled - No SELinux policy is loaded.
#SELINUX=enforcing
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these two values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
#   mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
c7:/tmp>
```

Figure 37.2: /etc/sysconfig/selinux の構成事例

RHEL システムでは:


```
c8:/tmp>ls /etc/sysconfig
anaconda      iptables-config  pmcd           saslauthd
atd            irqbalance       pmie_timers    selinux
cbq           kdump            pmlogger       smartmontools
chronyd        kernel           pmlogger_timers sshd
collectl       ksm              pmproxy        svnserve
console        libvirt          qemu-ga        sysstat
cpupower       libvirt-guests  radvd          sysstat.ioconf
crond          lm_sensors       raid-check     trace-cmd.conf
ebtables-config man-db           rhn            virtlockd
firewalld      modules          rpcbind        virtlogd
grub           network          rsyslog        wpa_supplicant
htcacheclean  network-scripts run-parts
ip6tables-config nftables.conf   samba
c8:/tmp>
```

Figure 37.3: RHEL 8 の /etc/sysconfig

/etc/default

- Red Hat における `/etc/sysconfig` と似たような使われ方である
- ファイルには、サービス起動時の追加的なオプションが定義されている
- 環境変数を設定するコードが含まれている
- 例えば、`/etc/default/useradd` には、ユーザーを新規作成した時のデフォルト値が含まれている
- 現在では Red Hat 系を含む全ての主要な Linux ディストリビューションは、`/etc/default` を持っている(まだ `/etc/sysconfig` が残っていたとしても)

Ubuntu システムでは:

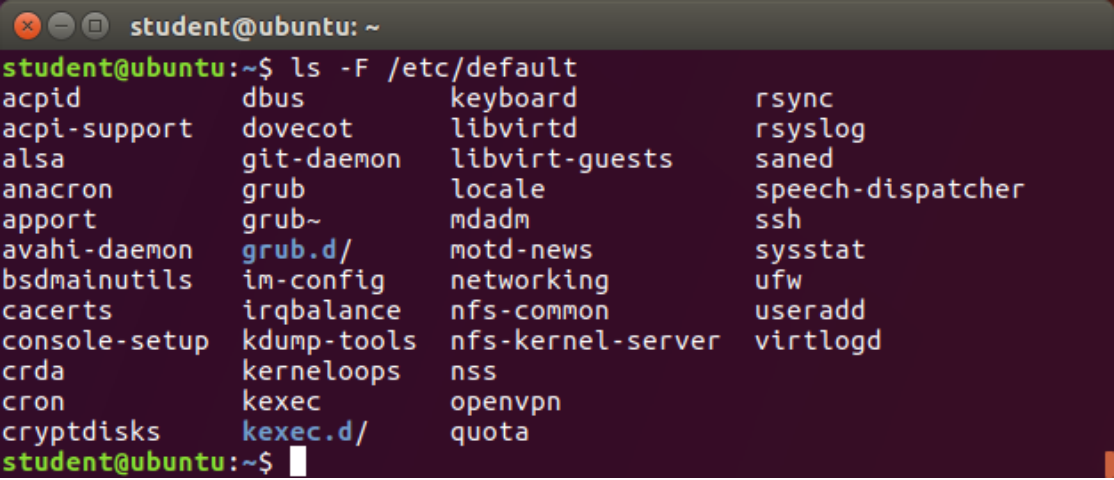

```
student@ubuntu: ~  
student@ubuntu:~$ ls -F /etc/default  
acpid          dbus           keyboard       rsync  
acpi-support   dovecot        libvirtd       rsyslog  
alsa           git-daemon     libvirt-guests saned  
anacron        grub           locale         speech-dispatcher  
apport         grub~         mdadm          ssh  
avahi-daemon   grub.d/       motd-news     sysstat  
bsdmainutils  im-config     networking    ufw  
cacerts        irqbalance    nfs-common     useradd  
console-setup  kdump-tools   nfs-kernel-server virtlogd  
crda           kerneloops    nss  
cron           kexec         openvpn  
cryptdisks     kexec.d/      quota  
student@ubuntu:~$
```

Figure 37.4: /etc/default

37.4 シャットダウンと再起動

シャットダウンと再起動


- シャットダウン:
 - システムを、安全に停止させることである
 - 全てのユーザーに、未完了のアクションを警告する
 - 停止と再起動ができる
 - オプションを付けない時のデフォルトは、完全にパワーオフさせる
 - * Ubuntu などいくつかのディストリビューションは、代わりにシングルユーザー モードに移行させる
- reboot、halt、poweroff といった歴史のあるコマンドは、今でも頻繁に利用されている

shutdown コマンドは、システムを安全な方法で停止するために使用します。システムが停止することを全てのユーザーに通知してから、正常かつ安全な方法で停止します。シャットダウン後にはシステムは停止または再起動されます。

例:

```
$ shutdown -h +1 "Power Failure imminent"
$ shutdown -h now
$ shutdown -r now
$ shutdown now
```

ベテランユーザーが頻繁に使用する reboot、halt、poweroff などの歴史のあるコマンドもあります。

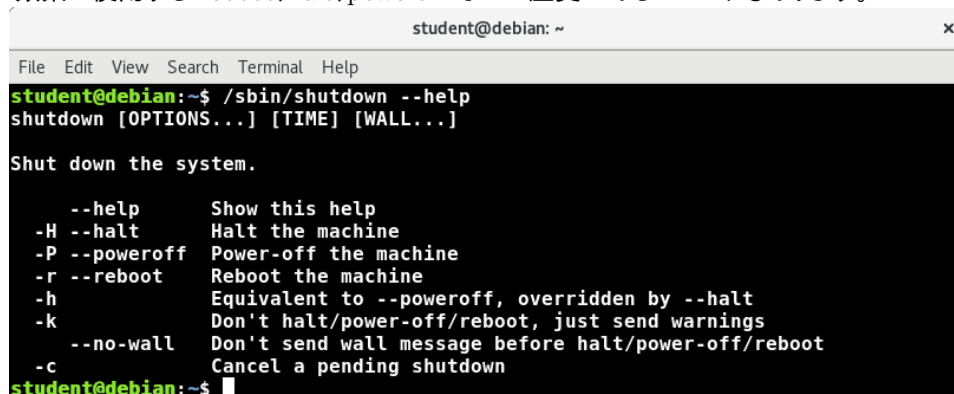

```
student@debian: ~
File Edit View Search Terminal Help
student@debian:~$ /sbin/shutdown --help
shutdown [OPTIONS...] [TIME] [WALL...]

Shut down the system.

--help      Show this help
-H --halt   Halt the machine
-P --poweroff Power-off the machine
-r --reboot Reboot the machine
-h          Equivalent to --poweroff, overridden by --halt
-k          Don't halt/power-off/reboot, just send warnings
--no-wall   Don't send wall message before halt/power-off/reboot
-c          Cancel a pending shutdown
student@debian:~$
```

Figure 37.5: シャットダウンコマンド

37.5 演習

✎ Exercise 37.1: シャットダウン vs. 停止 (halt) vs. リブート

注意: 本演習はコンソールから実行してください。(つまり、SSH を利用したネットワーク経由では実行しないでください)

1. shutdown を使ってシステムをリブートします。
2. shutdown を使ってシステムの電源を切ります。
3. システムの電源を入れます。

✔ Solution 37.1

1. `$ sudo shutdown -r now`
2. `$ sudo shutdown -h now`
3. 電源ボタンを入れるか、仮想マシンを再スタートします。

Chapter 38

GRUB



38.1	GRUB (The Grand Unified Boot Loader)	38-2
38.2	GRUB でブートした時の対話型選択	38-4
38.3	GRUB のインストール	38-5
38.4	GRUB 構成ファイルのカスタマイズ	38-7
38.5	Boot Loader Specification 構成ファイル (BLSCFG)	38-8
38.6	演習	38-10

38.1 GRUB (The Grand Unified Boot Loader)

GRUB (The Grand Unified Boot Loader)

- 起動を選択する
 - オペレーティング システムを選択する
 - Linux カーネルバージョンを選択する
 - initramfs イメージを選択する
- 引数を渡す
 - メニュー編集モードを利用して、既存のパラメータを変更する
 - GRUB コマンドライン経由で、対話的に起動コマンドを発行する
- RHEL 6 系以外の主要な Linux ディストリビューションは全て、既にバージョン1から2に移行している

事実上、(組み込み系以外の)x86 系の全ての最新 Linux ディストリビューションは、システム起動の初期フェーズの制御に GRUB (GRand Unified Bootloader) を使用します。他のプラットフォームでは IA64 (Itanium) など EFI システムで使用される ELILO や、組み込み機器で多く使用される U-Boot などのローダーがあります。

GRUB の重要な機能:

- ブート時に他のオペレーティング システムが選択できます。
- 選択されたオペレーティング システムに対して、別のカーネルや initram disk を選択できます。
- 事前の構成ファイルなどの編集をしていなくても、ブート時に起動パラメータを指定できます。

GRUB のバージョン

- GRUB 2
 - 全ての、最新 Linux ディストリビューションが採用している
 - 設定ファイル:
 - `/boot/grub/grub.cfg`
 - or `/boot/grub2/grub.cfg`
 - or `/boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg`
 - `/boot/grub2/grubenv`
 - `/etc/default/grub`
 - `/etc/grub.d`
- GRUB 1
 - 主要ディストリビューションでは、RHEL 6 だけが利用している
 - 設定ファイル:
 - `/boot/grub/grub.conf`
 - 考え方は共通だが、詳細部分はかなり違う
- バージョン1は既に過去のものなので、ここでは GRUB 2 を説明する

GRUB 2 と古い Version 1 の間には詳細部分での差異はありますが、基本思想は共通です。

ブート時に基本構成ファイルを読む:

`/boot/grub/grub.cfg`

または

`/boot/grub2/grub.cfg`

または

`/boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg`

このファイルは `/etc/grub.d` ディレクトリと `/etc/default/grub` にある構成ファイルに基づいて `update-grub` (または `grub2-mkconfig`) によって自動生成されるので、手動で編集すべきではありません。通常これらのユーティリティは、ディストリビューションが提供する Linux カーネル更新やコンパイルに使用するスクリプトから実行します。

繰り返しますが、このファイルを直接編集するのは止めた方が良いでしょう。とはいえ、編集しても大抵は変更は保存されるでしょう。(＝自動生成によって上書されて消されることは希でしょう)

38.2 GRUB でブートした時の対話型選択

GRUB でブートした時の対話型選択

- ブート時に、対話型シェルに入る(ことができる)
- 何もしないと、デフォルトのオペレーティング システムやカーネルが選択される
- 上下矢印キーで選択する
- e と入力し対話エディターに入り、起動やパラメータを選択可能である
- ここで変更した内容は、設定ファイルには反映されない

システムがブートし最初の POST と BIOS のステージが終わると、GRUB が開始されメニューが表示されます。メニューにはブート可能な1つ以上の Linux ディストリビューション、またはオペレーティング システムのイメージのリストが含まれています。ここにサブメニューによる選択オプションがあるかもしれません。

上矢印、下矢印、Enter キーを使用して正しいブートオプションを選択するか、デフォルトの選択肢が選択されるまで待つこともできます。(待機時間は設定可能です)

これだけではありません。エントリを選択した後 e と入力するとインタラクティブシェルに入り、対話型で(起動コマンドの)編集ができます。このシェルでは、特定のブートオプションが記述された構成ファイル スタンザ を変更します。通常これは カーネルコマンドライン の変更のために使います。たとえば、コマンドラインの最後に `single` という単語を追加すると、その修正が反映されシングルユーザー モード でシステムが起動するので、プロンプトに対して必要な修復などを行うことができます。目的の変更が完了したら正しいキーを押してシステムをブートさせます。

操作に使うショートカットキーが画面の一番下に表示されるので、キー割り付けを覚える必要はありません。

構成に加えた変更は 恒久的ではない ため、次回起動時には失われます。変更を恒久的にするには、適切なユーティリティを使用しマシン上の設定ファイルを変更する必要があります。

特定のスタンザを編集するのではなく、純粋なシェルを使用することもできます。さまざまなコマンドを実行することが可能で GRUB の再インストール、または修復もできます。構成ファイルが見つからないなどの重大な問題がある場合には GRUB がコマンドライン モードに戻るので、レスキューメディアを使わなくてもシステムを復旧できる可能性があります。

38.3 GRUB のインストール

GRUB のインストール

- GRUB ブートローダーは、システムのインストール時にインストールされる
- ディストリビューションによって `grub2-install` ないし `grub-install` を利用すれば、何時でも再インストールができる
- インストール(という単語)は別の内容を指す場合もある:
 - GRUB の実行に必要な設定ファイルを用意すること
 - 必要なユーティリティをインストールすること

```
$ sudo grub2-install /dev/sda
```

- EFI マルチブートシステムでは `efibootmgr` の実行も必要となるので多少複雑度が増す。詳細は `man` ページ参照

GRUB では インストールという単語がいくつかの異なる意味で使われます:

1. `grub` プログラムと関連ユーティリティを適切な場所へインストールすること。GRUB 1 には実際に `grub` と呼ばれるプログラムがありましたが GRUB 2 には `grub2-*` や `grub-*` といった名前のユーティリティがたくさんあります。
2. GRUB でブートさせるために必要なファイルを `/boot/grub` または `/boot/grub2` の下にインストールすること。これは Linux カーネルが必要とする `/boot` ディレクトリ下のファイル (`vmlinuz-*`, `initramfs-*`) とは別のものです。
3. GRUB を ブートローダー としてシステムにインストールすること。通常ハードディスク全体の先頭セクター (MBR) にインストールしますがパーティション内にインストールすることもできます。

再インストールする時の正確な手順は GRUB のバージョンによって異なります。以下のように簡単です:

```
$ sudo grub2-install /dev/sda
```

これらのコマンドを実行する前に `man page` を注意深く読んでください。多くのオプションがあり、その設定を間違えると GRUB を使ってシステムを起動できなくなります。

GRUB デバイスの命名規則

- ブート時は、ファイルシステムがまだマウントされていない状況下でファイルにアクセスする必要がある
- 最初のハードドライブは `hd0`、2番目は `hd1` のように命名される
- しかしパーティションは1からスタートする:
 - `sda1` は (`hd0,1`) となる
 - `sd4` は (`hd2,4`) となる

構成ファイル内の各スタンザには ルート パーティション を指定する必要があります。これは、システムのルートディレクトリとは違います。カーネル自体を (`/boot` ディレクトリに) 含んでいるパーティションという意味です。`/boot` を別パーティションに配置するのは一般的で、ここではカーネルを `/dev/sda1` に置くことにします。

この場合 `kernel (hd0,0)/vmlinuz ...` を実行しても問題ありません。代わりに `root` の行を省略します。

`grub.cfg` を参照すると一目瞭然です。

38.4 GRUB 構成ファイルのカスタマイズ

GRUB 構成ファイル

- `/boot/grub/grub.cfg` (ないし `/boot/grub2/grub.cfg`) を直接変更してはいけない
- `/etc/default/grub` と `/etc/grub.d` にあるファイルを編集する
- `grub.cfg` は `update-grub` が実行される度に書き換えられる

```
c8:/tmp>cat /etc/default/grub
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*,g' /etc/system-release)"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto rhgb quiet"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
c8:/tmp>|
```

Figure 38.1: RHEL 8 の `/etc/default/grub`

GRUB 2 では `/etc` ディレクトリの中に注意が必要な場所が2つあります。これらは、システムのカーネルを更新したり (`update-grub` や `grubby` などの) 更新プログラムを手動実行した際に `grub.cfg` を再構築するために使用されます。1つ目は `/etc/default/grub` です。これに加え `/etc/grub.d` も関係します。Ubuntu 19.10 では:

```
student@ubuntu: ~
student@ubuntu:~$ ls -l /etc/grub.d
total 80
-rwxr-xr-x 1 root root 9783 Mar 30 16:45 00_header
-rwxr-xr-x 1 root root 6258 Nov 1 2016 05_debian_theme
-rwxr-xr-x 1 root root 12676 Mar 30 16:45 10_linux
-rwxr-xr-x 1 root root 11281 Mar 30 16:45 20_linux_xen
-rwxr-xr-x 1 root root 1992 Jan 28 2016 20_memtest86+
-rwxr-xr-x 1 root root 12059 Mar 30 16:45 30_os-prober
-rwxr-xr-x 1 root root 1418 Mar 30 16:45 30_uefi-firmware
-rwxr-xr-x 1 root root 214 Mar 30 16:45 40_custom
-rwxr-xr-x 1 root root 216 Mar 30 16:45 41_custom
-rw-r--r-- 1 root root 483 Mar 30 16:45 README
student@ubuntu:~$
```

Figure 38.2: `/etc/grub.d` の内容

2つのファイルは、構成ファイルが更新された時に昇順で実行されます。

38.5 Boot Loader Specification 構成ファイル (BLSCFG)

Boot Loader Specification 構成ファイル (BLSCFG)

- blscfg (Boot Loader Specification Configuration) grub メソッドは Fedora 30 と RHEL 8 で紹介された
- 通常ユーザーには透過的 (操作性は、従来と変わらない) だが 生成される設定ファイル の内容は全く異なる:
 - `/boot/loader/entries`
 - `/boot/grub2/grubenv` (`/boot/grub2/grub.cfg` にリンク)
- https://systemd.io/BOOT_LOADER_SPECIFICATION/ を参照
- 利用可能なら `grub2-switch-to-blscfg` で切り替えが可能
- 他の Linux ディストリビューションが採用するかは未知数である

BLSCFG で構成されたシステムでも、カーネルのインストールや更新などの際には通常の `grub` コマンドを使用します。ブートしても同じ対話型の `grub` の画面が表示されるので、いつものように使用できます。

ただし、いくつか重要な違いがあります。たとえば `/boot/grub2/grub.cfg` は存在しますが、選択できる各カーネルの詳細情報とオプションはそこにはありません。それらは `/boot/loader/entries` にあり、選択肢ごとにファイルが存在します。

`grub2-switch-to-blscfg` プログラムを実行すると新しいスキームへの切り替えが可能です。

`GRUB_ENABLE_BLSCFGS=[true|false]` を変更することでも新スキームのオン/オフを変更できます。

たとえば RHEL 8 の場合:

`/etc/default/grub`

```
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,g' /etc/system-release)"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto rhgb quiet"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
```

/boot/loader/entries

```
$sudo ls -l /boot/entries
```

```
-rw-r--r--. 1 root root 408 Jun 21 2019 ce0c82382a8a4c80bbd6931a917a2f1c-0-rescue.conf
-rw-r--r-- 1 root root 381 Feb 17 07:09
→ ce0c82382a8a4c80bbd6931a917a2f1c-4.18.0-240.15.1.el8_3.x86_64.conf
-rw-r--r-- 1 root root 285 Mar 9 06:41 ce0c82382a8a4c80bbd6931a917a2f1c-5.11.5.conf
-rw-r--r-- 1 root root 285 Mar 11 13:02 ce0c82382a8a4c80bbd6931a917a2f1c-5.11.6.conf
-rw-r--r-- 1 root root 305 Mar 15 07:23 ce0c82382a8a4c80bbd6931a917a2f1c-5.12.0-rc3.conf
```



/boot/loader/entries/*5.12.0-rc3.conf

```
title dracut (5.12.0-rc3) 8.2 (Ootpa) dracut-049-70.git20200228.el8
version 5.12.0-rc3
linux /boot/vmlinuz-5.12.0-rc3
initrd /boot/initramfs-5.12.0-rc3.img $tuned_initrd
options $kernelopts $tuned_params
id dracut-20210315122247-5.12.0-rc3
grub_users $grub_users
grub_arg --unrestricted
grub_class kernel
```

Boot Loader Specification 構成のスキームを使用すると、ブート可能な各カーネルは `/boot/loader/entries` にエントリを取得します。

`/boot/grub2/grubenv` にはいくつかの環境変数を設定できます、具体的には:

- `kernelopts`
- `tuned_initrd`
- `tuned_params`
- `grub_users`



/boot/grub2/grubenv

```
# GRUB Environment Block
kernelopts=root=UUID=6921b738-1e36-429a-89be-8b97cf2f0556 ro
boot_success=0
boot_indeterminate=0
saved_entry=ce0c82382a8a4c80bbd6931a917a2f1c-5.11.6.0~custom
##### ...
```

38.6 演習



デモ教材ビデオ

`using_grub_demo.mp4`

✍ Exercise 38.1: GRUB を用いた非グラフィカル モードへのブート



Please Note

本演習ではコンソールを利用します。(SSH ではありません)

1. システムをリブートして e(または、スクリーンに表示されている別のキー)を入力し GRUB の対話シェルに入ります。
2. 非グラフィカルモードにブートします。やり方はシステムに依存します。ランレベル(これについては、次セッションで説明します)を使用する古典的なシステムでは GRUB メニュー内から選択したカーネルコマンド行に 3 を追加します。この方法は SysVinit のランレベルをエミュレートする systemd システムでも有効です。他のシステムでは、上記の代わりに text を追加します。
3. ブートを継続するため、適切なキーを押下します。
4. システムが非グラフィカルモードで実行可能になったら、グラフィカルモードを立ち上げます。システムによりますが、以下のコマンドのいずれかを実行します:

```
$ sudo systemctl start gdm
$ sudo systemctl start lightdm
$ sudo telinit 5
$ sudo service gdm restart
$ sudo service lightdm restart
```

Chapter 39

System Init について: systemd, SystemV と Upstart



39.1	init プロセス	39-2
39.2	SysVinit 以外の起動方法	39-3
39.3	systemd	39-4
39.4	systemctl	39-6
39.5	演習	39-8

39.1 init プロセス

init

- `/sbin/init`
- 全てのプロセスの生みの親である
- 以降の、起動プロセスと連携する
- 3つの代表的な実装がある:
 - systemd
 - Upstart
 - SysVinit
- 主要なディストリビューションは、全て systemd に移行している

`/sbin/init` (通常は、単に `init` と呼ばれます) は、システムで実行される最初のユーザーレベルのプロセス (またはタスク) で、システムがシャットダウンされるまで実行を続けます。歴史的には、全てのユーザープロセスの 親 と見なされてきましたが、一部のプロセスはカーネルから直接開始されるため、技術的に厳密に言えばこれは正しくありません。

`init` はブートプロセスの後段と連携し、環境のあらゆる面を設定し、システムにログインするために必要なプロセスを開始します。また、`init` はカーネルと密接に連携して、プロセスが終了したときの後始末を行います。

歴史的には、ほぼ全てのディストリビューションが UNIX の由緒ある SysVinit の `init` プロセスをベースにしていました。しかしながら SysVinit は、数十年前に、今とはかなり異なる状況下で開発されたものでした:

- マルチユーザー メインフレームシステムがターゲットでした。(PC、ラップトップなどのデバイスではありませんでした)
- シングルプロセッサ システムがターゲットでした。
- そのため起動 (およびシャットダウン) 時間は重要ではありませんでした。物事を正しく動作させる方がはるかに重要でした。

起動は、一連のシーケンシャルなステージに分割された 連続プロセス と見なされます。次のステージに進むためには、前のステージを完結させる必要があります。このため、起動処理に複数プロセッサまたはコアによる並列処理を活用するのは簡単ではありませんでした。

さらに、シャットダウン / 再起動 は比較的にまれなイベントと見なされており、正確にどのくらい時間がかかるかは重要ではありませんでした。

最新のシステムには、機能を強化した新しいメソッドが求められました。

39.2 SysVinit 以外の起動方法

SysVinit 以外の起動方法

- Upstart
 - Ubuntu によって開発され 2006 年から導入された
 - Fedora 9 (2008) に採用され、RHEL 6 とそのクローンが導入した
 - 多くの組み込み機器やモバイルデバイスにも使われている
- systemd
 - メジャディストリビューションでは Fedora が 2011 年に初採用した
 - RHEL と SUSE が、現在利用している
 - Ubuntu 16.04 で Upstart から systemd に切り替えた

SysVinit 固有の制約に対処するため、新しいシステム起動制御メカニズムが開発されました。他にもありますが、エンタープライズディストリビュータは Upstart と systemd という2つの主要なスキームを採用しました。

RHEL が systemd を採用し、今では他の主要な Linux ディストリビューションも全てそれを採用し、デフォルト(の起動方法)として設定しています。主要な systemd の開発者達は Linux カーネル開発コミュニティと密接に連携しています。Upstart を選択した Ubuntu だけが例外でした。

systemd への移行はかなり複雑で、バグや欠落している機能が無効にされる可能性もあるため、レガシーソフトウェアとの基本互換レイヤーが導入され、これは今でも残っています。このため、中身は全く別物なのですが SysVinit ユーティリティとメソッドは現在まで存続しています。

systemd の開発と採用の歴史は一筋縄ではありませんでした。開発者のさまざまな個性がぶつかったので、必ずしも全ての議論が純粋に技術的な雰囲気の中で進められたわけではありませんでした。

今後は、systemd に絞って説明します。SysVinit と Upstart の大部分については、もはやそれらが殆ど使われなくなっているので説明を省略します。

39.3 systemd

systemd の機能

- 以前の init ベースのシステムより、起動が高速である
- 積極的に並列実行を活用する
- サービスの起動に socket と D-Bus アクティベーションを利用する
- 従来のシェルスクリプトを、プログラムに置き換えている
- デーモンのオンデマンド起動機能を提供している
- cgroups を使用して、プロセスを追跡する
- マウントと自動マウントのポイントを保持する
- 精巧なトランザクション依存関係に基づく、サービス制御ロジックを実装している
- SysVinit を一時的に代替し、SysVinit スクリプトとの互換性を持つ

systemd と Linux のセッション マネージャは、今や全ての主要なディストリビューションが採用しています。

systemd は SysVinit との後方互換性があり、ランレベルの概念は ランレベル ターゲット 経由でサポートされることに注意してください。加えて、telinit プログラムもランレベルで動作するようにエミュレートされます。

bash スクリプトの代わりに systemd は `.service` ファイルを使用します。さらに、systemd は全てのデーモンを独自の Linux cgroups (制御グループ)に分類します。

systemd の構成ファイル

- `/etc/hostname` は、以下によって置換される:
 - Red Hat 系システムの `/etc/sysconfig/network`
 - SUSE 系システムの `/etc/HOSTNAME`
 - Debian 系システムの `/etc/hostname` (元々は、これが標準だった)
- これ以外のファイルには:
 - `/etc/vconsole.conf`: デフォルト キーボードマップとコンソール フォント
 - `/etc/sysctl.d/*.conf`: カーネル `sysctl` パラメータの集約
 - `/etc/os-release`: ディストリビューション ID

systemd は、標準化された構成ファイルのセットを使用することを推奨していますが、代替としてディストリビューション依存のレガシー構成ファイルを使用することもできます。

systemd には SysVinit との後方互換性があるので、古いコマンドを使っても大抵の場合は動作するでしょう。

ランレベル ターゲットのメカニズムを介して、ランレベルの概念をサポートしています。さらに、`telinit` はランレベルで動作するようにエミュレートされます。

39.4 systemctl

systemctl

```
$ systemctl [options] command [name]
```

- systemd がコントロールする全てのステータスを表示する:

```
$ systemctl
```

- 利用可能な全てのサービスを表示する:

```
$ systemctl list-units -t service --all
```

- 現在アクティブなサービスだけを表示する:

```
$ systemctl list-units -t service
```

- 一つ以上の units の起動(活性化)する:

```
$ sudo systemctl start foo
```

```
$ sudo systemctl start foo.service
```

```
$ sudo systemctl start /path/to/foo.service
```

unit は、サービスでもソケットでも良い

systemctl は、サービスを管理するための主要なユーティリティです。一部の systemctl コマンドは、root ユーザー以外でも実行できますが、それ以外のコマンドは root または sudo で実行する必要があります。

ほとんどのコマンドでは、サービス名に付加された .service を省略できます。

SysVinit から systemd への移行方法について非常に良くまとまったサマリーが SysVinit to systemd Cheatsheet として https://fedoraproject.org/wiki/SysVinit_to_Systemd_Cheatsheet に公開されているので参考にしてください。

systemctl (続き)

- 停止 (非活性化):

```
$ sudo systemctl stop foo.service
```

- サービスの有効化／無効化:

```
$ sudo systemctl enable sshd.service
```

```
$ sudo systemctl disable sshd.service
```

これらのコマンドは、今ここでサービスを起動／停止するのではなく
次回以降のシステム起動時にサービスを起動するかどうかを設定する

ほとんどのコマンドでは、サービス名に付加された `.service` を省略できます。

39.5 演習



Video Demonstration Resources

[using_systemctl_demo.mp4](#)

✂ Exercise 39.1: systemd を使って新たなスタートアップサービスを追加する

スタートアップファイルを追加するには root ユーザーで `/etc/systemd/system` か、その下のどこかに、ファイル・ディレクトリを作成する必要があります。この際、ディストリビューションごとに異なるテキストがあります。たとえば、最小限のファイル `/etc/systemd/system/fake2.service` の内容(ダウンロードした SOLUTIONS から `fake_service` として取り出すことができます)は、以下のようになっています:

fake2.service

```
[Unit]
Description=fake2
After=network.target

[Service]
ExecStart=/bin/sh -c '/bin/echo I am starting the fake2 service ; /bin/sleep 30'
ExecStop=/bin/echo I am stopping the fake2 service

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

unit ファイルにはさまざまな内容が含まれています。After=network.target は、ネットワーク起動後に本サービスを実行すべきこと、WantedBy=multi-user.target は、マルチユーザー モードになったら実行すべきことを意味しています。これは SysVinit の runlevel 2 と 3 と同じ意味です。graphical.target は runlevel 5 と関係します。

サービスを開始、終了して、ステータスチェックをするために、以下のコマンドを実行します:

```
$ sudo systemctl start fake2.service
$ sudo systemctl status fake2.service
$ sudo systemctl stop fake2.service
```

これを実行中(=サービスの停止、起動を行っている間に)unit ファイルをいじった場合、システムが警告を出すので、以下のコマンドでリロードする必要があります:

```
$ sudo systemctl daemon-reload
```

以下のコマンドで出力を確認してください:

```
$ sudo tail -f /var/log/messages
```

(Ubuntu の場合には `/var/log/syslog` を見てください)(ログ出力の確認は)バックグラウンド行うか、サービスを実行しているウィンドウとは別のウィンドウで見てください。

システムブート時に、サービスを起動するかどうかを設定するには:

```
$ sudo systemctl enable fake2.service
$ sudo systemctl disable fake2.service
```

実際に設定出来たかを確認するために、システムをリブートして確かめてください。

Chapter 40

バックアップとリカバリの方法



40.1	バックアップの基本	40-2
40.2	バックアップ vs. アーカイブ	40-4
40.3	バックアップ方法と戦略	40-6
40.4	tar	40-9
40.5	圧縮: gzip、bzip2、xz とバックアップ	40-12
40.6	dd	40-13
40.7	rsync	40-14
40.8	cpio **	40-15
40.9	バックアッププログラム **	40-16
40.10	演習	40-17



Please Note

** These sections may be considered in part or in whole as optional. They contain either background reference material, specialized topics, or advanced subjects. The instructor may choose to cover or not cover them depending on classroom experience and time constraints.

40.1 バックアップの基本

バックアップの理由

- データには価値がある
- ハードウェアは故障することがある
- ソフトウェアにも障害が起こる
- 人間は間違いを犯す
- 悪意のある人によって、故意に障害が起こされる
- 想定外の事象が発生する
- 巻き戻しが必要になる場合がある

1つのパーソナルシステムのみを管理している場合でも、多数のマシンのネットワークを管理している場合でも、システムバックアップは非常に重要です。

ディスク上のデータは、重要な作業成果物であるため、保護すべきです。失われたデータを再度作成するのは、時間と費用がかかります。一部のデータは、他にない唯一のものであり、再度作成する方法がない場合があります。

ストレージメディアの信頼性は向上していますが、ドライブ容量も増大しています。1バイトあたりの故障率は低下していますが、それでも予測できない故障は発生します。ドライブには「故障したドライブ」と「故障する可能性のあるドライブ」の2種類しかない、という言い方は悲観的かもしれませんが真実です。RAID はデータ保護には役立ちますが、それでもバックアップは必要です。

完璧なソフトウェアはありません。バグによってデータが破壊または破損される可能性があります。長期間使用している安定したプログラムにも、問題が発生する場合があります。

誰もが、隣のパーティションから（または、自分の口から）OOPS!（しまった!）または、もっとひどい言葉を聞いたことがあるはずです。時には単純な入力ミスだけで、ファイルとデータが大規模に破壊されることがあります。

それは、普通に不満を抱く従業員か、もしくは損害を起こすポイントを知っている外部のハッカーかもしれません。セキュリティの問題とバックアップ機能は非常に強く関連しています。

ファイルは、どのように、誰が、いつ起こったかを知らなくても、ただ消えてしまう可能性があります。

場合によっては、システムの全て、または一部を以前の スナップショット に復元することが要求されます。

バックアップが必要なものは何か？

- 絶対に必要なもの:
 - 業務に関連したデータ
 - システム設定ファイル
 - ユーザーのファイル (通常は `/home` 以下のファイル).
- 多分必要なもの:
 - スプーラーディレクトリ (印刷、メールなど)
 - ログファイル (`/var/log` やそれ以外の場所にある).
- おそらく必要がないもの:
 - 簡単に再インストールできるソフトウェア、適切に管理されたシステムでは大部分がこの範疇に該当するだろう
 - `/tmp` ディレクトリ
- 絶対に必要ないもの:
 - `/proc`、`/dev`、`/sys` や `swap` など疑似ファイルシステム

組織に不可欠なファイルのバックアップが必要なのは明らかです。頻繁に変更される構成ファイルも、各個人ユーザーのファイルと共にバックアップする必要があります。

システムの履歴を調査する必要がある場合、ログファイル (の保全) は重要です。侵入やその他のセキュリティ違反を検出するためには、ログファイルは特に重要です。

簡単に再インストールできるものをバックアップする必要はありません。また、スワップ パーティション (またはファイル) と `/proc` ファイルシステムは (`/tmp` ディレクトリと同様に) データが基本的に一時的なものであるためバックアップの必要がないか、バックアップしても無意味です。

40.2 バックアップ vs. アーカイブ

バックアップ vs. アーカイブ

- 全てのバックアップメディアに、読み取り不能となる寿命の限界がある
- 標準的な想定寿命は:
 - 磁気テープ: 10-30 年
 - CD や DVD: 3-10 年
 - ハードディスク: 2-5 年
- 実際の寿命は以下に大きな影響を受ける:
 - 環境条件 (温度、湿度など)
 - 記録メディアの品質
 - 現在のオペレーティング システムとハードウェアで、データを読み出せるソフトが存在するか
- バックアップには十分だが、恒久的なデジタルアーカイブには使えない

通常のバックアップ周期よりも長く保存させたい場合には、複数のコピーを作成したり時々新しいメディアにコピーすることで対応できます。

超長期間 (つまり数十年、数世紀など) の保存は、以下のような標準的な保存手段が全て時代遅れになってしまうので簡単ではありません。

- ハードウェア
- ソフトウェアとドキュメントのフォーマット (書式)
- メディア

安価なデジタル記録メディアの寿命は、どれも (ワインのように、適切に保管され継続的に手入れされていたとしても) 紙やフィルムほどは長くはありません。

これは、人々が深刻に懸念している問題で、全てが失われる前に良い解決策を考えるべきです。

テープドライブ

- 比較的低速である
- シーケンシャル アクセスしかできない
- 以前のように、一般的ではなくなった
- 今日では、メインのバックアップには使われない
- それでも「オフサイトストレージ」や「アーカイブ」には有効である

テープドライブは、以前ほどは一般的ではなくなりました。比較的低速で順次（シーケンシャル）アクセスしかできません。最近では、プライマリバックアップにテープを使用することはほとんどありません。長期間参照できるような、アーカイブ目的のオフサイトストレージとしてテープが使用されることがあります。ただし、磁気テープドライブには物理的劣化やデータ損失がなくても、その寿命には限界があります。

最近のテープドライブはほとんどが LTO (Linear Tape Open) で、1990 年代後半にオープンスタンダードの代替として最初のバージョンが登場しました。初期には、ほとんどが独自フォーマットのものでした。初期バージョンの記録容量は最大で 100GB でした。新しいバージョンでは、同じサイズのカートリッジで 2.5TB 以上を記録できます。

日々のバックアップには、通常は何かの NAS (Network Attached Storage)、または クラウドベースのソリューション が使われるため、新しいテープベースのインストールはますます魅力的ではなくなっています。それでもまだテープを使う場面もあるので、システム管理者は対処する必要があるかもしれません。

以降は、バックアップメディアの物理的な形式ではなく、抽象度の高い（記録メディアに依存しない）テーマを説明をします。

40.3 バックアップ方法と戦略

バックアップ方法

- 完全バックアップ (Full):
システム上の全ファイルをバックアップする
- 増分バックアップ (Incremental):
最後に行った増分、または完全バックアップ以降に変更された全ファイルをバックアップする
- 差分バックアップ (Differential):
最後の完全バックアップ以降に変更された全ファイルをバックアップ
- 複数のレベルの増分バックアップ (Multiple level incremental):
同じレベル、または以前のレベルにおいて、最後に取りれたバックアップ以降に変更された全ファイルをバックアップする
- ユーザー (User):
特定のユーザーのディレクトリ内のファイルのみをバックアップする

多くの場合、複数の異なるバックアップ方法を互いに連携させて利用できます。

全てのバックアップは、保護対象システムと同じ物理的な場所に保管しないでください。そうでないと、火災またはその他の物理的損傷により全てが失われる可能性があるからです。過去には「バックアップとは磁気テープを安全な場所に物理的に輸送すること」を意味していました。現在は「バックアップファイルをインターネット経由で別の物理的な場所に転送すること」を意味します。適切な暗号化とその他のセキュリティ予防措置を使用して、安全な方法でデータを転送する必要があるのは明らかです。

バックアップ戦略

テープを使った有用な戦略(「テープ」を他のメディアに置き換えられる)

1. 金曜日の完全バックアップにはテープ1を使用
2. 月曜日から木曜日の増分バックアップにはテープ2～5を使用
3. 第2金曜日の完全バックアップにはテープ6を使用
4. 2番目の月曜日から木曜日の増分バックアップにはテープ2～5を使用
5. テープ6の完全バックアップが完了するまでテープ1を上書きしない
6. テープ6に完全バックアップした後、災害復旧時のためにテープ1を外部の場所に移動
7. 次の完全バックアップ(次の金曜日)にはテープ6の代わりにテープ1を使用

バックアップ方法は、対応する レストア (復元) 方法がないと役に立たないことに注意してください。バックアップの戦略を選択する際には、両方向(つまり、バックアップとレストア)の堅牢性、明瞭性、および使いやすさを考慮する必要があります。

目安として、少なくとも2週間のバックアップを用意するようにしてください。

最も単純なバックアップ戦略は、全てを一度完全バックアップしてから、その後変更される全ての増分バックアップを実行することです。完全バックアップには多くの時間がかかる場合がありますが、増分バックアップからの復元はもっと困難で、時間がかかる場合があります。したがって、両方を組み合わせれば時間と労力を最適化できます。

バックアップ関連ユーティリティ

- cpio
- tar
- gzip, bzip2, xz
- dd
- rsync
- dump/restore
- mt

cpio と tar はファイルのアーカイブの作成と抽出を行います。

ほとんどの場合、アーカイブは gzip、bzip2、xz で圧縮されています。アーカイブファイルはディスク、磁気テープ、またはファイルを保持できる他のデバイスに書き込むことができます。アーカイブは、ひとつのファイルシステムやマシンから別のファイルシステムやマシンにファイルを転送するのに非常に便利です。

dd は強力なユーティリティで、メディア間で生データを転送する時によく使用します。パーティション全体、またはディスク全体をコピーできます。

rsync も強力なユーティリティでネットワーク全体で、またはローカルマシン上の異なるファイルシステムの間でディレクトリサブツリーまたはファイルシステム全体を同期できます。

dump と restore は古くからあるユーティリティで、バックアップ専用設計されました。ファイルシステムから直接読み込みます。(それが、より効率的な方法です)ただし、元のファイルシステムと同じ種類のファイルシステムに復元しなければなりません。今はもっと新しい選択肢があります。

mt はバックアップと復元を実行する前に、テープの状態を問合せをして位置調整するのに役立ちます。

40.4 tar

tar を使用したバックアップ

- アーカイブの作成: `-c` または単に `c` を利用する

```
$ tar cvf /dev/st0 /root
$ tar -cvf /dev/st0 /root
```
- マルチボリュームオプションで作成: `-M` を利用する

```
$ tar -cMf /dev/st0 /root
```

テープを挿入するよう促される
- 比較オプションでファイルを検証: `-d` または `--compare` を利用する

```
$ tar --compare --verbose --file /dev/st0
$ tar -dvf /dev/st0
```
- 各オプションには短縮形 (`-` と一文字) と、長い形式 (`--` で始まる) がある
- `tar` のデフォルトは再帰的である

`tar` アーカイブを作成する場合、引数としてディレクトリを指定すると、そのディレクトリの全てのファイルとサブディレクトリがアーカイブに含まれます。復元するときに、必要に応じてディレクトリを再構成します。

さらに、増分バックアップを実行できる `--newer` オプションもあります

Linux で使用される `tar` のバージョンは、1本のテープまたは使用するデバイスに納まらない量のバックアップも処理できます。

`-f` または `--file` オプションを付加してデバイスやファイルを指定できます。

バックアップ作成後、検証オプションを使用して完全かつ正確であることを確認できます。

デフォルトでは `tar` は、全てのサブディレクトリを再帰的にアーカイブ内に格納します。

アーカイブを作成すると `tar` は絶対パス名から先頭のスラッシュを削除する旨のメッセージを出力します。これにより、ファイルをどこにでも復元できますが、デフォルトのこの挙動を変更することもできます。

ほとんどの `tar` オプションは、ダッシュを1つ付けた短い形式、または2つ付けた長い形式で指定できます。`-c` は `--create` と完全に同じです。

また(短い表記を使用する場合)、オプションを組み合わせることができますが、その時には全てのダッシュを入力する必要がないことに注意してください。

さらにシングルダッシュの `tar` オプションは、ダッシュ付きでもダッシュなしでも使用できます。

例えば、`tar cvf file.tar dir1` と `tar -cvf file.tar dir1` は同じ結果になります。

tar を使用したファイルの復元

- アーカイブからの復元: `-x`、または `--extract` を利用する

```
$ tar --extract --same-permissions --verbose --file /dev/st0
$ tar -xpvf /dev/st0
$ tar xpvf /dev/st0
```

- 復元するファイル名の指定ができる

```
$ tar -xvf /dev/st0 somefile
```

- tar バックアップのコンテンツをリストする

```
$ tar --list --file /dev/st0
$ tar -tf /dev/st0
```

`-x`、または `--extract` オプションは、デフォルトでアーカイブからファイルを抽出します。特定のファイルだけを指定すると、抽出するファイルを絞り込むことができます。ディレクトリを指定すると、そこに含まれる全てのファイルとサブディレクトリも抽出されます。

`-p` または `--same-permissions` オプションは、ファイルを元の権限で復元します。

`-t` または `--list` オプションは、アーカイブ内のファイルをリストしますが抽出はしません。

tar を使用した増分バックアップ

- `--newer` または `--after-date` オプションを利用する
- 日付(だけ)をファイル抽出の基準にする
- 指定した日付以降に変更されたファイルをバックアップし圧縮する:

```
$ tar --create --newer '2011-12-1' -vzf backup1.tgz /var/tmp  
$ tar --create --after-date '2011-12-1' -vzf backup1.tgz /var/tmp
```

どちらも、2011 年 12 月 1 日以降に変更された `/var/tmp` 内の
全てのファイルのバックアップアーカイブを作成する

`-N` (もしくは同じ意味の `--newer`)、または、`--after-date` オプションを使用すれば `tar` で増分バックアップを実行できます。どのオプションでも、日付または対象(基準)のファイル名のいずれかを指定する必要があります。

`tar` は、ファイルの日付のみを調べパーミッションやファイル名などファイルに対する他の変更は考慮しません。これらに変更されたファイルを増分バックアップに含めるには、`find` コマンドで対象となるファイルを検索してバックアップするファイルのリストを作成します。

Note: `--newer` などのオプションが後に続く場合、`-vzf` などのオプションにはダッシュを使用する必要があります。そうしないと `tar` が混乱します。この種のオプション指定の混乱は、`ps` や `tar` のような古い UNIX ユーティリティで発生することがあります。そこには、さまざまな UNIX の系統が関係する複雑な歴史があります。

40.5 圧縮: gzip、bzip2、xz とバックアップ

アーカイブの圧縮方法

- ファイル 圧縮 はディスクスペース／ネットワーク転送時間を節約する
- 圧縮率を高めて効率を稼ごうとすると、圧縮時間は余計にかかる
 - gzip: Lempel-Ziv コーディング (LZ77) を使用し .gz ファイルを生成する
 - bzip2: Burrows-Wheeler ブロックソートテキスト圧縮アルゴリズムと Huffman コーディングを使用し .bz2 ファイルを生成する
 - xz: .xz ファイルを生成、従来の .lzma 形式もサポートする
- 現代のマシンではしばしば 圧縮 → 転送 → 解凍 した方が、単純に非圧縮のファイルを転送(またはコピー)するより時間が短くなる
- <https://www.kernel.org> からの Linux カーネルのダウンロードには今は xz 形式だけが使われる

圧縮ユーティリティは、非常に簡単に(そして頻繁に)tar と組み合わせて使用されます:

```
$ tar zcvf source.tar.gz source
$ tar jcvf source.tar.bz2 source
$ tar Jcvf source.tar.xz source
```

これらは圧縮アーカイブを作成します。最初のコマンドは、以下のコマンドとまったく同じ結果になります:

```
$ tar cvf source.tar source ; gzip -v source.tar
```

このコマンドは、中間ファイルストレージを使わないのでより効率的です。アーカイブと圧縮は並列にパイプライン処理されます。解凍する場合:

```
$ tar xzvf source.tar.gz
$ tar xjvf source.tar.bz2
$ tar xJvf source.tar.xz
```

または単純に:

```
$ tar xvf source.tar.gz
```

tar の最新バージョンは、圧縮の方法を検出して自動的に処理します。

.jpg 画像や .pdf ファイルなど、既に圧縮されているアーカイブを更に圧縮する価値は無いのは明らかです。

40.6 dd

dd

- RAW データのコピーに使われる
- データの低水準 (= バイト単位での) コピーを作成する
- 書式: `dd if= 入力ファイル of= 出力ファイル オプション`
`$ dd if=/dev/sda of=/dev/sdb`
- ファイルの作成に使うこともできる
`$ dd if=/dev/zero of=file1 bs=1M count=10`
- ハードディスク全体、またはパーティションのバックアップができる
- CD や DVDs のコピーができる

dd は一般的な UNIX ベースのプログラムで、主な目的は生データの変換や低レベルのコピーや RAW データの変換です。dd は、

指定した数のバイトやブロックをコピー、バイトオーダー変換 (= エンディアン変換) の逐次実行、さらにデータの変換にも使われます。さらに raw デバイスファイルの領域コピーにも使われます。例えば、ハードディスクのブートセクターのバックアップ、もしくは `/dev/zero` や `/dev/random` のようなスペシャルファイルから決まった量のデータを読み出すのにも使われます。

ハードドライブ全体を、別のディスクにバックアップします。

```
$ dd if=/dev/sda of=/dev/sdb
```

ハードディスクイメージの作成します。

```
$ dd if=/dev/sda of=sdadisk.img
```

パーティションをバックアップします。

```
$ dd if=/dev/sda1 of=partition1.img
```

CD-ROM をバックアップします。

```
$ dd if=/dev/cdrom of=tgsservice.iso bs=2048
```

40.7 rsync

rsync を使ったバックアップ

- 使い方:
`$ rsync [options] sourcefile destinationfile`
- ローカルマシンとネットワークターゲット間でバックアップするには:
`$ rsync file.tar someone@backup.mydomain:/usr/local`
- ネットワーク(上の)2台のマシンの間でバックアップするには:
`$ rsync -r amachine:/usr/local bmachine:/usr/`
- 本番前に `--dry-run` でテスト実行する:
`$ rsync -r --dry-run /usr/local /BACKUP/usr`

rsync (remote synchronize) (リモート同期)は、次のようにネットワークを介して(または同じマシンの異なる場所の間で)ファイルを転送するために使用されます。

同期元(ソース)と 同期先(デスティネーション)は、`target:path` の形式を取ることができます。ここで `target` は `[user@]host` の形式にすることができます。`user@` の部分はオプションであり、リモートユーザーがローカルユーザーと異なる場合に使用されます。したがって、以下の `rsync` コマンドは、全て実行可能です:

```
$ rsync file.tar someone@backup.mydomain:/usr/local
$ rsync -r a-machine:/usr/local b-machine:/usr/
$ rsync -r --dry-run /usr/local /BACKUP/usr
```

rsync を使う時には(特に `--delete` オプションを使用する場合には)、場所の正確な指定について、特に注意する必要があります。

そのため、最初は `--dry-run` オプションを使用し、期待通りの動作になっていることを確認してから本番を実行することを強くお勧めします。

rsync は非常に賢いです。ローカルファイルとリモートファイルを小さなチャンクで照合します。1つのディレクトリを類似のディレクトリにコピーする場合、差分のみがネットワーク経由でコピーされるので非常に効率的です。こうすることで、最初のディレクトリと二番目のディレクトリが同期されます。多くの場合 rsync に `-r` オプションを併用し、ディレクトリツリーを再帰的にたどり ソースファイルとしてリストされているディレクトリから下の、全てのファイルとディレクトリをコピーします。このため、以下のようなプロジェクトディレクトリのバックアップに非常に適しています:

```
$ rsync -r project-X archive-machine:archives/project-X
```

明快な(そして、非常に効果的で高速な)バックアップ戦略は、rsync コマンドを使用してネットワーク全体でディレクトリ、または、パーティションを単純に複製し、そして、頻繁に更新することです。

40.8 cpio **

cpio を使ったバックアップ

- `-o` または `--create` を使ってアーカイブを作る:
`$ ls | cpio --create -O /dev/st0`
- `-i` または `--extract` を使ってアーカイブを解凍する:
`$ cpio -i -I /dev/st0`
- `-t` または `--list` を使ってアーカイブのコンテンツをリストする:
`$ cpio -t -I /dev/st0`

cpio (copy in and out) は UNIX の初期の頃から使用されているファイル アーカイバ ユーティリティで、当初はテープ バックアップ用に設計されたものです。新しいアーカイブ プログラム (tar など、正確にはあまり新しくありませんが) が、cpio に関連する多くのタスクを実行するために開発されていますが cpio はまだ生き残っています。

rpm2cpio ユーティリティを使って RPM パッケージを cpio アーカイブに変換して解凍することができます。また Linux カーネルは、cpio のあるバージョンを内部的に使用していて、ブート中に initramfs と initrd の初期 RAM ディスクとファイルシステムを処理します。cpio が生き残っている理由の1つは、たとえそれが多少堅牢ではないとしても tar や他の後継機能よりも軽いことです。

コマンドラインで入力 (`-I デバイス`)、または、出力 (`-O デバイス`)、またはリダイレクションを指定することが可能です。

`-o` または `--create` オプションは、cpio にファイルをアーカイブにコピーするよう指示します。cpio は標準入力からファイル名のリスト (1行に1つ) を読み取りアーカイブを標準出力に書き出します。

`-i` または `--extract` オプションは、cpio に標準入力からアーカイブを読み取り、そのアーカイブからファイルをコピーするよう指示します。コマンドラインでファイル名を (`*.c` のように) パターンとしてリストすると、パターンに一致するアーカイブ内のファイルのみがアーカイブからコピーされます。パターンが指定されていない場合全てのファイルが抽出されます。

`-t` または `--list` オプションは、cpio にアーカイブの内容をリストするよう指示します。`-v` または `--verbose` オプションを追加すると、長いリストが生成されます。

40.9 バックアッププログラム **

バックアッププログラム

- Amanda
- Bacula
- Clonezilla

独自のアプリケーションやストレージベンダーが提供するアプリケーション、オープンソースアプリケーションなど Linux で利用可能なバックアッププログラムスイートがいろいろあります。特に良く知られているものには:

- Amanda (Advanced Maryland Automatic Network Disk Archiver) は、ネイティブユーティリティ(tar と dump を含む)を使用しますが、はるかに堅牢で制御しやすいです。

Amanda は、一般的に標準リポジトリから入手してエンタープライズ Linux システムで利用できます。詳細な情報は <http://www.amanda.org> で確認できます。

- Bacula は、異種ネットワーク上の自動バックアップ用に設計されています。かなり複雑なので、経験豊富な管理者のみが使用することを(作成者は)推奨しています。

Bacula は、通常標準リポジトリを通じてエンタープライズ Linux システムで利用できます。詳細な情報は https://www.bacula.org/7.0.x-manuals/en/main/Main_Reference.html で確認できます。

- Clonezilla は、非常に堅牢な ディスククローンプログラム です。ディスクのイメージを作成して展開しバックアップを復元したり、ゴースト化(=クローン作成)に利用して多くのマシンのインストールに使用できるイメージを提供できます。詳細な情報は <https://clonezilla.org> で確認できます。

プログラムには2つのバージョンがあります。単一マシンのバックアップとリカバリに適した Clonezilla Live と、同時に多くのコンピュータにクローンを作成できるサーバーエディションの Clonezilla SE, server edition です。

Clonezilla の使用はそれほど難しくなく非常に柔軟で、(Linux だけでなく)多くのオペレーティング システム、ファイルシステムの種類、ブートローダーをサポートしています。

40.10 演習

✍ Exercise 40.1: tar を使ったバックアップ

1. backup ディレクトリを作成、その下に `/usr/include` 下の全ファイルを圧縮し、上位ディレクトリの `include` を含む tar アーカイブを作成します。圧縮形式には `gzip`、`bzip2` または `xzip` のどれを使っても構いません。
2. アーカイブ中のファイルをリストします。
3. `restore` というディレクトリを作成し、その下にアーカイブを解凍します。
4. オリジナルのディレクトリ下の内容とアーカイブを解凍した内容を比較します。

✓ Solution 40.1

1.

```
$ mkdir /tmp/backup
$ cd /usr ; tar zcvf /tmp/backup/include.tar.gz include
$ cd /usr ; tar jcvf /tmp/backup/include.tar.bz2 include
$ cd /usr ; tar Jcvf /tmp/backup/include.tar.xz include
```

または

```
$ tar -C /usr -zcf include.tar.gz include
$ tar -C /usr -jcf include.tar.bz2 include
$ tar -C /usr -Jcf include.tar.xz include
```

3 つの圧縮方式の効率を比較します:

```
$ du -sh /usr/include
```

```
55M^I/usr/include
```

2.

```
$ ls -lh include.tar.*
```

```
c8:/tmp/backup>ls -lh
total 17M
-rw-rw-r-- 1 coop coop 5.3M Jul 18 08:17 include.tar.bz2
-rw-rw-r-- 1 coop coop 6.7M Jul 18 08:16 include.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 coop coop 4.5M Jul 18 08:18 include.tar.xz
```

3.

```
$ tar tvf include.tar.xz
```

```
qdrwxr-xr-x root/root      0 2014-10-29 07:04 include/
-rw-r--r-- root/root    42780 2014-08-26 12:24 include/unistd.h
-rw-r--r-- root/root     957 2014-08-26 12:24 include/re_comp.h
-rw-r--r-- root/root   22096 2014-08-26 12:24 include/regex.h
-rw-r--r-- root/root    7154 2014-08-26 12:25 include/link.h
.....
```

解凍の際は `j`、`J` または `z` オプションは不要です: `tar` は自動的に判断します。

4.

```
$ cd .. ; mkdir restore ; cd restore
$ tar xvf ../backup/include.tar.bz2
```

```
include/
include/unistd.h
```

```
include/re_comp.h
include/regex.h
include/link
.....
$ diff -qr include /usr/include
```

✍ Exercise 40.2: cpio を使ったバックアップ

先の演習と同じですが tar の代わりに cpio を利用します。内容は、若干の変更を行うことで容易に利用できるようにします。

1. backup ディレクトリを作成、その下に `/usr/include` 下の全ファイルを圧縮し、上位ディレクトリの `include` を含む tar アーカイブを作成します。圧縮形式には `gzip`、`bzip2` または `xzip` のどれを使っても構いません。
2. アーカイブ中のファイルをリストします。
3. `restore` というディレクトリを作成し、その下にアーカイブを解凍します。
4. オリジナルのディレクトリ下の内容とアーカイブを解凍した内容を比較します。

✔ Solution 40.2

1. `$ (cd /usr ; find include | cpio -c -o > /home/student/backup/include.cpio)`

```
82318 blocks
```

または、圧縮形式で作成します:

```
$ (cd /usr ; find include | cpio -c -o | gzip -c > /home/student/backup/include.cpio.gz)
```

```
82318 blocks
```

```
$ ls -lh include*
```

```
total 64M
-rw-rw-r-- 1 coop coop 41M Nov  3 15:26 include.cpio
-rw-rw-r-- 1 coop coop 6.7M Nov  3 15:28 include.cpio.gz
-rw-rw-r-- 1 coop coop 5.3M Nov  3 14:44 include.tar.bz2
-rw-rw-r-- 1 coop coop 6.8M Nov  3 14:44 include.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 coop coop 4.7M Nov  3 14:46 include.tar.xz
```

2. `$ cpio -ivt < include.cpio`

```
drwxr-xr-x 86 root    root      0 Oct 29 07:04 include
-rw-r--r-- 1 root    root    42780 Aug 26 12:24 include/unistd.h
-rw-r--r-- 1 root    root     957 Aug 26 12:24 include/re_comp.h
-rw-r--r-- 1 root    root   22096 Aug 26 12:24 include/regex.h
.....
```

入力がリダイレクションされていることに注意してください。引数としてアーカイブを指定しないやり方もあります:

```
$ cd ../restore
$ cat ../backup/include.cpio | cpio -ivt
$ gunzip -c include.cpio.gz | cpio -ivt
```

```
3. $ rm -rf include
   $ cpio -id < ../backup/include.cpio
   $ ls -lR include
```

または、

```
$ cpio -idv < ../backup/include.cpio

$ diff -qr include /usr/include
```

✎ Exercise 40.3: rsync を使ったバックアップ

1. rsync を利用して `/usr/include` のコピーをバックアップディレクトリに作成します:

```
$ rm -rf include
$ rsync -av /usr/include .
```

```
sending incremental file list
include/
include/FlexLexer.h
include/_G_config.h
include/a.out.h
include/aio.h
.....
```

2. 2回目のコマンド実行の結果を見ます:

```
$ rsync -av /usr/include .
```

```
sending incremental file list

sent 127398 bytes  received 188 bytes  255172.00 bytes/sec
total size is 41239979  speedup is 323.23
```

3. rsync で混乱しやすいのは、以下のコマンド形式が誤りであることです:

```
$ rsync -av /usr/include include
```

```
sending incremental file list
...
```

このコマンドを実行すると、新しいディレクトリ `include/include` が作成されます!

4. 不要なファイルを削除するためには `--delete` オプションを用います:

```
$ rsync -av --delete /usr/include .
```

```
sending incremental file list
include/
deleting include/include/xen/privcmd.h
deleting include/include/xen/evtchn.h
....
deleting include/include/FlexLexer.h
deleting include/include/

sent 127401 bytes  received 191 bytes  85061.33 bytes/sec
total size is 41239979  speedup is 323.22
```

5. 他のシンプルな演習として、バックアップコピーからサブディレクトリを削除し `--dry-run` オプションをつけた場合と、つけない場合で rsync を実行します:

```
$ rm -rf include/xen
$ rsync -av --delete --dry-run /usr/include .
```

```
sending incremental file list
include/
```



```
include/xen/  
include/xen/evtchn.h  
include/xen/privcmd.h  
  
sent 127412 bytes  received 202 bytes  255228.00 bytes/sec  
total size is 41239979  speedup is 323.16 (DRY RUN)
```

```
$ rsync -av --delete /usr/include .
```

6. rsync を適切なオプションの組み合わせで使うスクリプトを紹介します:

SH

rsync を利用したスクリプト

```
#!/bin/sh  
set -x  
  
rsync --progress -avrxH --delete $*
```

ローカルマシン上でも、ネットワーク越えでも同様に実行できます。-x オプションを用いると、ファイルシステム境界を越えた rsync の実行を抑止します。

追加課題

複数のマシンを利用することができるならば、ソースとバックアップ先に異なるマシンを指定して実行します。

Chapter 41

Linux Security Module



41.1	Linux Security Modules	41-2
41.2	SELinux	41-4
41.3	AppArmor	41-20
41.4	演習	41-26

41.1 Linux Security Modules

Linux Security Modules (LSM) とは

- LSM (Linux Security Module) mandatory access controls は、カーネルへのリクエストに対して強制的なアクセス制御を行う
- LSM の使用:
 - カーネルへの変更が最少となること
 - カーネルへのオーバーヘッドが最小となること
 - 異なる実装を柔軟に選択でき、それぞれが自己完結した LSM として提示される

最新のコンピュータシステムはセキュリティで保護する必要がありますが、そのセキュリティ要件はデータの機密性、アカウントを持つユーザーの数、外部ネットワークへの露出、法的要件、その他の要因によって異なります。適切なセキュリティ制御を使用可能にする責任は、アプリケーション設計者と Linux カーネル開発者とメンテナにあります。もちろんユーザーも適切な手順に従う必要があります。しかし適切に実行されているシステムでは、非特権ユーザーはシステムをセキュリティ侵害にさらすことがないように操作権限が非常に限られているはずです。このセクションでは Linux カーネルが Linux Security Modules フレームワークを使用してセキュリティを強化する方法、特に SELinux を中心に説明します。

基本的な考え方は システムコールをフック することです。強化された権限で作業を実行するために、アプリケーションがカーネル(システム)モードへの移行を要求する部分にコードを挿入します。このコードはパーミッションが有効であること、悪意のある意図から保護されていることなどの確認を行います。これは、システムコールがカーネルによって実行される前後にセキュリティ関連の機能ステップを呼び出す形で行われます。

主となる LSM の選択

- SELinux: https://selinuxproject.org/page/Main_Page
- AppArmor: <https://apparmor.net>
- Smack: <http://schaufler-ca.com>
- TOMOYO: <https://tomoyo.osdn.jp>



複数の LSM の同時利用

2019 年以降は、複数の LSM を特定の定められた順序で組み合わせる(積み上げる)ことが可能となっている

- <https://www.starlab.io/blog/a-brief-tour-of-linux-security-modules> にはそれぞれの LSM メカニズムの評価と LSM の選択に関する優れたドキュメントがあるので参照するとよい

長い間、強化セキュリティモデル実装は SELinux だけでした。2001 年にこのプロジェクトが最初にアップストリームでカーネルに組み込まれた時、セキュリティ強化のアプローチの選択肢が1種類に限定されることに対して反論がありました。

その結果 SELinux 以外のモジュールも使用できる LSM アプローチが採用され、開発成果は 2003 年に Linux カーネルに組み込まれました。

Linux カーネルの同じ部分を変更する可能性があるため、当初は一度に使用できる LSM は1つだけでした。

しかし現在では複数 LSM のスタックも可能です。スタックさせる時はモジュールに対し major と minor を指定します。

ユーザーの利用度の多い順に最初に SELinux を説明し、次に AppArmor を説明します。

41.2 SELinux

SELinux の概要

- NSA によって開発された
- 保護のためのメソッドが追加された
- 利用するのは:
 - コンテキスト
 - ルール
 - ポリシー
- デフォルトでは、明示的に許可されていないアクションは全て拒否する
- オンライン上の追加情報:

SELinux User's and Administrator's Guide:

https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/selinux_users_and_administrators_guide/index

SELinux は、元々は米国 NSA (National Security Administration) によって開発されたもので、非常に長い間 RHEL に統合され多くの利用事例がありました。


運用という観点から見ると SELinux はプロセスがシステム上のどのファイル、ディレクトリ、ポート、およびその他のアイテムにアクセスできるかを決定するセキュリティルールのセットです。

3つの基本概念:

1. コンテキスト: ファイル、プロセス、ポートに付与されたラベル。例には SELinux ユーザー、ロール、タイプがあります。
2. ルール: コンテキスト、プロセス、ファイル、ポート、ユーザー 等のアクセス制御を記述したものです。
3. ポリシー: SELinux が行うシステム全体のアクセス制御の判断が何かを記述する ルール のセットです。


SELinux コンテキストは、ユーザー、プロセス、ファイル、およびポートが相互に対話する方法を定義するルールによって使用されるラベルです。デフォルトのポリシーはアクセス拒否なので、システムで許可させたいアクションをルールで定義します。

SELinux エンフォースメント モード I

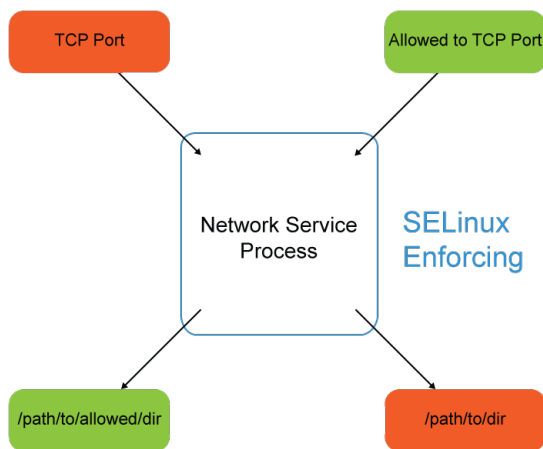

● blocked
● allowed

Figure 41.1: SELinux エンフォースメント モード

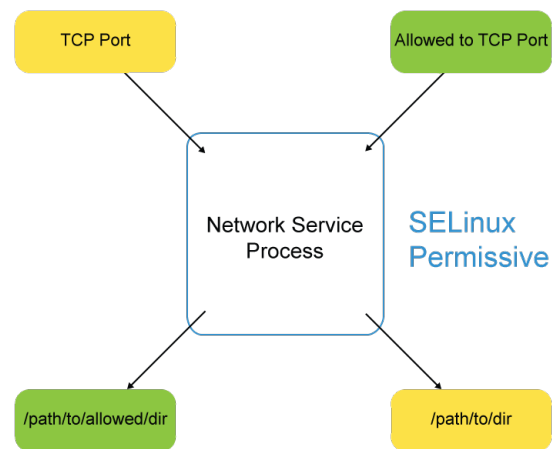

● allowed with warning
● allowed

Figure 41.2: SELinux パーミッシブ モード

これらのモードは、ファイル（通常は `/etc/selinux/config`）で選択（および説明）され、その場所はディストリビューションによって異なります。（多くの場合 `/etc/sysconfig/selinux` もしくはそこからリンクされています）ファイルは読むだけで内容がわかるように自己文書化されています。

SELinux エンフォースメントモード II

- SELinux には3つのモードがある
 - エンフォーシング (Enforcing)
 - パーミッシブ (Permissive)
 - 無効 (Disabled)
- 定義ファイルは `/etc/sysconfig/selinux` (CentOS と openSUSE) または `/etc/selinux/config` (Ubuntu)
- `getenforce` と `setenforce` で、現在のモード確認、設定を行う

- エンフォーシング: (Enforcing) 全ての SELinux は有効で、ポリシーに従ってアクセスは拒否されます。全ての違反を監査しログに記録します。
- パーミッシブ: (Permissive) SELinux は有効ですが、アクセスを拒否せずエンフォーシングモードでは拒否される動作についての監査と警告のみが行われます。
- 無効: (Disabled) SELinux カーネルとアプリケーションコードを完全に無効にして、システムを保護しません。

`sestatus` ユーティリティは、現在のモードとポリシーを表示します。

getenforce と setenforce

- 現在のモードの確認と設定:

- getenforce

- \$ getenforce

Enforcing

- setenforce

- \$ sudo setenforce Permissive

- \$ getenforce

Permissive

setenforce を使用して、システムの稼働中に enforcing モードと permissive モードを切り替えることができます。ただし、この方法では disabled モードへの切り替えは行えません。

setenforce を使って Permissive と Enforcing モードを切り替えることができますが SELinux を完全に無効にすることはできません。SELinux を無効にする方法は少なくとも2つあります。

- 設定ファイル: SELinux の設定ファイル (通常は `/etc/selinux/config`) を編集し `SELINUX=disabled` を指定する。これがデフォルトのやり方で SELinux を恒久的に無効化するために利用されます。
- カーネルパラメータ: 再起動時に `selinux=0` をカーネルパラメータに追加します。

ただし、SELinux を再度有効にする可能性のあるシステムでは SELinux を無効にすることはお勧めできません。SELinux を無効にするのではなく、パーミッシブモードを使用することをお勧めします。こうすれば、時間のかかるファイルシステム全体を対象としたラベルの再割り付けを回避できるからです。

SELinux ポリシー

- targeted:
SELinux の デフォルトポリシーで、プロセスを対象 (=targeted) にかなりの制限を課す。ユーザープロセスと init プロセスは対象外だがネットワークサービスプロセスは対象となる。SELinux は 全てのプロセスにメモリー制限を適用する。これにより、バッファオーバーフロー攻撃に対する脆弱性が軽減される。
- minimum:
選択されたプロセスのみが保護される targeted ポリシーの一種である。
- MLS:
マルチレベルセキュリティ (MLS: Multi-Level Security) は、一番制限が厳しいポリシーである。全てのプロセスは、特定のポリシーを持つきめ細かいセキュリティドメインに置かれる。

同じ構成ファイル (通常は `/etc/sysconfig/selinux` です) に SELinux ポリシー を設定します。複数のポリシーを定義できますが、一度にアクティブにできるのは1つだけです。ポリシーを変更するには、システムの再起動とファイルシステムの内容の時間のかかる再ラベル付けが必要になる場合があります。各ポリシーは `/etc/selinux/[SELINUXTYPE]` の下にインストールされるファイルに設定されています。

コンテキスト ユーティリティ

- コンテキストとコンテキスト ユーティリティ
 - ユーザー (User)
 - 役割 (Role)
 - タイプ (Type)
 - レベル (Level)
- コンテキストの参照と変更:
 - -Z オプションを使ってコンテストを見る

```
$ ls -Z
$ ps auZ
```
 - chcon を使って、コンテキストを変更する

```
$ chcon -t etc_t somefile
$ chcon --reference somefile someotherfile
```

前述したように、コンテキストはファイル、ディレクトリ、ポート、プロセスに適用されるラベルです。SELinux には User、Role、Type、Level という4つのコンテキストがあります。

ここでは、最も一般的に使用されるコンテキストである `type` に注目します。ラベルの命名規則により `kernel_t` のように `type` コンテキストのラベルは `_t` で終わる必要があります。

```
$ ls -Z
```

```
-rw-rw-r--. dog dog unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 somefile
```

```
$ chcon -t etc_t somefile
```

```
$ ls -Z
```

```
-rw-rw-r--. dog dog unconfined_u:object_r:etc_t:s0  somefile
```

```
$ ls -Z
```

```
-rw-rw-r--. dog dog unconfined_u:object_r:etc_t:s0  somefile  
-rw-rw-r--. dog dog unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 somefile1
```

```
$ chcon --reference somefile somefile1
```

```
$ ls -Z
```

```
-rw-rw-r--. dog dog unconfined_u:object_r:etc_t:s0  somefile  
-rw-rw-r--. dog dog unconfined_u:object_r:etc_t:s0  somefile1
```

SELinux と標準コマンド

- ls、ps、cp など基本ユーティリティの多くが SELinux と連携するために拡張されている
- 通常は Z オプションを付加する:

```
$ ls -Z ...  
$ ps axZ
```
- SELinux が無効化されていると、拡張オプションは機能しない

ls や ps などの多くの標準コマンドラインコマンドは SELinux をサポートするように拡張され、man ページに詳細な説明が追加されています。パラメータ Z が次のように標準のコマンドラインツールに渡されます:

\$ ps axZ

```

LABEL PID TTY STAT TIME COMMAND
system_u:system_r:init_t:s0 1 ? Ss 0:04 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root ...
system_u:system_r:kernel_t:s0 2 ? S 0:00 [kthreadd]
...
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 2305 ? D 0:00 sshd: jimih@pts/0
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 2306 pts/0 Ss 0:00 -bash
...
system_u:system_r:httpd_t:s0 7490 ? Ss 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 7491 ? S 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
...

```

\$ ls -Z /home/ /tmp/

```

/home/:
drwx-----. jimih jimih unconfined_u:object_r:user_home_dir_t:s0 jimih
/tmp/:
-rwx-----. root root system_u:object_r:initrc_tmp_t:s0 ks-script-c4ENhg
drwx-----. root root system_u:object_r:tmp_t:s0 systemd-private-0ofSv0
-rw-----. root root system_u:object_r:initrc_tmp_t:s0 dnf.log

```

SELinux をサポートするために拡張されたツールには、他に cp、mv、mkdir があります。SELinux を無効にした場合、これらのユーティリティの関連フィールドには有用な情報は表示されないことに注意してください。

コンテキストの継承

- 新しいファイルは、親ディレクトリからコンテキストを継承する
- ファイルを移動しても、元のディレクトリコンテキストが保存される
- コンテキストを変更しないと問題が発生する場合がある

新しく作成されたファイルは親ディレクトリからコンテキストを継承しますが、ファイルを移動しても保存されているのは移動前のソースディレクトリのコンテキストであるため、移動後のディレクトリで問題を引き起こす可能性があります。

前の例で言えばファイルを `/tmp` から `/home/jimih` に移動しても `tmpfile` のコンテキストは変更されません。

```
$ cd /tmp/  
$ touch tmpfile  
$ ls -Z tmpfile
```

```
-rw-rw-r--. jimih jimih unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 tmpfile
```

```
$ cd  
$ touch homefile  
$ ls -Z homefile
```

```
-rw-rw-r--. jimih jimih unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 homefile
```

```
$ mv /tmp/tmpfile .  
$ ls -Z
```

```
-rw-rw-r--. jimih jimih unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 homefile  
-rw-rw-r--. jimih jimih unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 tmpfile
```

ファイルの移動で SELinux の問題が発生する典型的な例は `httpd` サーバーの `DocumentRoot` ディレクトリへのファイル移動です。SELinux が有効化されたシステムでは、ウェブサーバーは正しいコンテキストラベルを持つファイルにのみアクセスできます。ファイルを `/tmp` に作成し、それを `DocumentRoot` ディレクトリに移動した場合、そのファイルの SELinux コンテキストが調整されるまで `httpd` サーバーからファイルにアクセスできなくなります。

restorecon

- 親ディレクトリと調和するように、ファイルコンテキストをリセット:

```
$ restorecon -Rv /home/jimih
```

restorecon は、親ディレクトリの設定に基づいてファイルコンテキストをリセットします。

次の例では restorecon はホームディレクトリの全てのファイルのデフォルトラベルを再帰的にリセットします:

```
$ ls -Z
```

```
-rw-rw-r--. jimih jimih unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 homefile
-rw-rw-r--. jimih jimih unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 tmpfile
```

```
$ restorecon -Rv /home/jimih
```

```
restorecon reset /home/jimih/tmpfile context \
unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0->unconfined_u:object_r:user_home_t:s0
```

```
$ ls -Z
```

```
-rw-rw-r--. jimih jimih unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 homefile
-rw-rw-r--. jimih jimih unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 tmpfile
```

tmpfile のコンテキストが、ホームディレクトリで作成されたファイルのデフォルトコンテキストにリセットされていることに注目してください。タイプが user_tmp_t から user_home_t に変更されました。

semanage

- 新しいディレクトリに対する、デフォルトコンテキストを設定する
- デフォルト値の設定だけで、既存のディレクトリの設定は変更されない
- 既存コンテキストの設定変更は `restorecon` を続けて実行する

別の課題として、新しく作成されたディレクトリのデフォルトコンテキストの設定方法があります。`semanage fcontext` (`policycoreutils-python` パッケージによって提供される) は、ファイルおよびディレクトリのデフォルトコンテキストの変更と表示ができます。`semanage fcontext` はデフォルト設定のみを変更することに注意してください。既存のオブジェクトにすぐには適用されません。これをするには、その後に `restorecon` を実行する必要があります。例えば:

```
[root@rhel7 ~]# mkdir /virtualHosts
[root@rhel7 ~]# ls -Z
```

```
...
drwxr-xr-x. root root unconfined_u:object_r:default_t:s0 virtualHosts
```

```
[root@rhel7 ~]# semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t /virtualHosts
[root@rhel7 ~]# ls -Z
```

```
...
drwxr-xr-x. root root unconfined_u:object_r:default_t:s0 virtualHosts
```

```
[root@rhel7 ~]# restorecon -RFv /virtualHosts
```

```
restorecon reset /virtualHosts context \
    unconfined_u:object_r:default_t:s0->system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
```

```
[root@rhel7 ~]# ls -Z
```

```
drwxr-xr-x. root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 virtualHosts
```

したがって `default_t` から `httpd_sys_content_t` へのコンテキスト変更は `restorecon` 実行後に適用されます。

SELinux のブール値の使い方

- SELinux ポリシーの挙動を変更する
- 有効化／無効化の設定は
 - getsebool: ブール値を表示する
 - setsebool: ブール値を設定する
 - semanage boolean -l: 恒久的にブール値を設定する

```
$ setsebool allow_ftpd_anon_write on
$ getsebool allow_ftpd_anon_write
allow_ftpd_anon_write -> on
$ semanage boolean -l | grep allow_ftpd_anon_write
$ allow_ftpd_anon_write -> off
```

これは、恒久的な設定ではありません。

```
$ setsebool -P allow_ftpd_anon_write on
$ semanage boolean -l | grep allow_ftpd_anon_write
allow_ftpd_anon_write -> on
```

これで恒久化されました。

```
student@CentOS7:tmp$ semanage boolean -l
SELinux boolean      State Default Description
ftp_home_dir          (on , on) Allow ftp to home dir
smartmon_3ware        (off , off) Allow smartmon to 3ware
mpd_enable_homedirs   (off , off) Allow mpd to enable homedirs
xdm_sysadm_login      (off , off) Allow xdm to sysadm login
xen_use_nfs           (off , off) Allow xen to use nfs
mozilla_read_content  (off , off) Allow mozilla to read content
ssh_chroot_rw_homedirs (off , off) Allow ssh to chroot rw homedirs
mount_anyfile         (on , on) Allow mount to anyfile
cron_userdomain_transition (on , on) Allow cron to userdomain transition
icecast_use_any_tcp_ports (off , off) Allow icecast to use any tcp ports
openvpn_can_network_connect (on , on) Allow openvpn to can network connect
zoneminder_anon_write (off , off) Allow zoneminder to anon write
minidlna_read_generic_user_content (off , off) Allow minidlna to read generic user content
spamassassin_can_network (off , off) Allow spamassassin to can network
gluster_anon_write    (off , off) Allow gluster to anon write
deny_ptrace           (off , off) Allow deny to ptrace
selinuxuser_execmod   (on , on) Allow selinuxuser to execmod
httpd_can_network_relay (off , off) Allow httpd to can network relay
openvpn_enable_homedirs (on , on) Allow openvpn to enable homedirs
glance_use_execmem    (off , off) Allow glance to use execmem
telepathy_tcp_connect_generic_network_ports (on , on) Allow telepathy to tcp connect generic network ports
httpd_can_connect_mythtv (off , off) Allow httpd to can connect mythtv
....
[student@CentOS7:tmp]$
```

Figure 41.3: semanage

SELinux アクセスの監視

- setroubleshoot-server を使って SELinux のエラーを追跡する
 - インストール後に auditd サービスを再起動する
- RAW(= 生)メッセージは `/var/log/audit/audit.log` に保存
- メッセージを `/var/log/messages` 移動する
- sealert を利用して詳細メッセージを見る

SELinux には、実行時に問題を収集し、これらの問題をログに記録し、同じ問題の再発を防ぐソリューションを提案するツール群が付属しています。これらのユーティリティは setroubleshoot-server パッケージで提供されます。それらの使用例を次に示します:

root@rhel7

```
# echo 'File created at /root' > rootfile
[root@rhel7 ~]# mv rootfile /var/www/html/
[root@rhel7 ~]# wget -O - localhost/rootfile
--2014-11-21 13:42:04-- http://localhost/rootfile
Resolving localhost (localhost)... ::1, 127.0.0.1
Connecting to localhost (localhost)|::1|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 403 Forbidden
2014-11-21 13:42:04 ERROR 403: Forbidden.

[root@rhel7 ~]# tail /var/log/messages
Nov 21 13:42:04 rhel7 setroubleshoot: Plugin Exception restorecon
Nov 21 13:42:04 rhel7 setroubleshoot: SELinux is preventing /usr/sbin/httpd from getattr access on the file .
For complete SELinux messages. run sealert -l d51d34f9-91d5-4219-ad1e-5531e61a2dc3
Nov 21 13:42:04 rhel7 python: SELinux is preventing /usr/sbin/httpd from getattr access on the file .
.....
Do allow this access for now by executing:
# grep httpd /var/log/audit/audit.log | audit2allow -M mypol
# semodule -i mypol.pp

Additional Information:
Source Context system_u:system_r:httpd_t:s0
Target Context unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0
Target Objects [ file ]
Source httpd
Source Path /usr/sbin/httpd
.....
```

41.3 AppArmor

AppArmor

- 強制アクセス制御 (MAC) 機能を提供する
- 管理者は、機能を制限したいプログラムにセキュリティプロファイルに関連付けることができる
- SELinux より使い方が簡単と考えられている (全面的とは言えないが)
- ファイルシステム中立と考えられている (セキュリティラベル付けが不要なので).

AppArmor は SELinux の代替となる LSM です。2006 年以降 Linux カーネルにサポートが組み込まれています。SUSE、Ubuntu およびその他のディストリビューションで使用されています。

AppArmor は強制アクセス制御 (= Mandatory Access Control (MAC)) を提供して、従来の UNIX の任意アクセス制御 (=Discretionary Access Control (DAC)) モデルを補完します。

手動によるプロファイル指定に加えて AppArmor には学習モードがあります。このモードでは、プロファイルの違反はログに記録されますが、プログラムの実行は阻止されません。典型的なプログラム動作に基づくログからプロファイルに変換できます。

状態の確認

- AppArmor はデフォルトでロードされ、有効化される
- Linux カーネルのコンパイル時に組み込んで有効化する必要がある
- 起動、停止など:
`$ sudo systemctl [start|stop|restart|status] apparmor`
- 起動時にロードするかどうかの設定:
`$ sudo systemctl [enable|disable] apparmor`
- 現在のステータスの詳細を見る:
`$ sudo apparmor_status`
- Profiles と processes には enforce と complain モードがある
 - SELinux における enforcing と permissive モードに相当する

AppArmor を採用しているディストリビューションは、デフォルトでそれを有効にしてロードすることが多いです。Linux カーネル (= AppArmor カーネルモジュール) も同様に有効にする必要があります。そして多くの場合一度に実行できる LSM は1つだけです。AppArmor カーネルモジュールが利用可能である場合 systemd が採用されたシステムでは次のことが可能です:

```
$ sudo systemctl [start|stop|restart|status] apparmor
```

現在の動作ステータスを変更、ないし問い合わせします。または、実行します:

```
$ sudo systemctl [enable|disable] apparmor
```

起動時にロードする／しないを指定します。

現在のステータスを見るには:

```
$ sudo apparmor_status
```

```
apparmor module is loaded.
25 profiles are loaded.
25 profiles are in enforce mode.
  /sbin/dhclient
  ....
```

Profiles と processes には enforce ないし complain モードがあります。SELinux の enforcing と permissive に相当するものです。

プロセスのリストでは PID が与えられます:

```
$ ps aux | grep libvirtd
```

```
root      787  0.0  0.9 527200 35936 ?        Ssl  10:54   0:00 /usr/sbin/libvirtd
student   3346  0.0  0.0  13696  2204 pts/16   S+   11:42   0:00 grep --color=auto libvirtd
```


モード と プロファイル

- モード:
 - エンフォース (Enforce) モード 制限されたアクションは阻止され、試行が記録される。`aa-enforce` で設定する
 - コンプレイン (Complain) モード ポリシーは実施されないが、違反の試行は記録される。`aa-complain` で設定する
- `/etc/apparmor.d` の中に設定された ポリシー によってユーティリティやソフトウェアパッケージの詳細設定ができる

プロファイルによって `/usr/bin/evince` などのパス名を持つシステム上の実行プログラムの使用方法を制限します。プロセッサは下記のどちらかのモードで実行されます:

- エンフォース (Enforce) モード
アプリケーションにはポリシー遵守が強制され、制限された動作は阻止されます。違反の試行がシステムログファイルに記録されます。これがデフォルトのモードです。プロファイルをこのモードに設定するには `aa-enforce` を使用します。
- コンプレイン (Complain) モード
ポリシー遵守の強制はありませんが、ポリシー違反の試行は記録されます。これは学習モードとも呼ばれます。プロファイルをこのモードに設定するには `aa-complain` を使用します。

Linux ディストリビューションには、あらかじめパッケージ化されたプロファイルが付属しており、通常は、その特定のパッケージがインストールされたときにプロファイルと一緒にインストールされます。もしくは `apparmor-profiles` などの AppArmor パッケージと一緒にプロファイルがインストールされます。これらのプロファイルは `/etc/apparmor.d` に保存されます。

新しいソフトウェアをインストールするときにはパッケージ内の実行可能ファイルに紐付いた新しいプロファイルを作成できます。システムにインストールされる正確な AppArmor プロファイルは、ソフトウェアパッケージ選択によって異なります。たとえばある Ubuntu システムの場合:

```
student@ubuntu:/etc/apparmor.d$ ls
```

```
abstractions      usr.lib.dovecot.anvil      usr.lib.telepathy
apache2.d         usr.lib.dovecot.auth       usr.sbin.avahi-daemon
bin.ping          usr.lib.dovecot.config     usr.sbin.cups-brows
....
```

これらのファイルで何ができるかについての完全なドキュメントは `man apparmor.d` とすれば入手できます。

AppArmor ユーティリティ

Table 41.1: AppArmor ユーティリティ

プログラム	用 途
<code>apparmor_status</code>	全てのプロファイルおよびプロファイルを含むプロセスのステータスを表示
<code>apparmor_notify</code>	AppArmor のログメッセージの概要を表示
<code>complain</code>	特定のプロファイルを <code>complain</code> モードに設定
<code>enforce</code>	指定したプロファイルを強制モードに設定します
<code>disable</code>	現在のカーネルから指定されたプロファイルをアンロードし、システム起動時にロードされないようにする
<code>logprof</code>	ログファイルをスキャンし既存のプロファイルでカバーされていない AppArmor イベントが記録されている場合は考慮に入れる方法を提案し、承認されている場合は制限するように変更して再ロードする
<code>easyprof</code>	プログラムの基本的な AppArmor プロファイルの生成を支援します。簡易なインターフェイスを提供

AppArmor には、監視と制御のための管理ユーティリティが数多くあります。たとえば OpenSUSE システムの場合:

```
, /usr/sbin/enforce
```

```
lrwxrwxrwx 1 root root    11 Nov 11 13:02 /usr/sbin/complain -> aa-complain*
linux-llgn:/etc/apparmor.d #
```

**Please Note**

本演習は(RHEL のような)SELinux がインストールされているシステムでのみ実行可能です。Ubuntu のような Debian ベースのディストリビューションでもインストールは可能ですが容易ではなく、しばしば失敗します。

1. `/etc/selinux/config`

2.

```
$ sudo dnf install httpd
$ sudo systemctl start httpd
$ elinks http://localhost
```

3. `/var/www/html`

```
$ sudo sh -c "echo file1 > /var/www/html/file1.html"
```

4.

```
$ elinks -dump http://localhost/file1.html
```

```
file1
```

`/var/www/html`

```
$ sudo cd /root
$ sudo sh -c "echo file2 > file2.html"
$ sudo mv file2.html /var/www/html
$ elinks -dump http://localhost/file2.html
```

Forbidden

You don't have permission to access /file2.html on this server.

5.

```
$ cd /var/www/html
$ ls -Z file*html
```

```
-rw-r--r--. root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 file1.html
-rw-r--r--. root root unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 file2.html
```

6.

```
$ sudo chcon -t httpd_sys_content_t file2.html
$ elinks http://localhost/file2.html
```

```
file2
```

**Please Note**

本演習は、(Ubuntu のような) AppArmor がインストールされているシステムでのみ実行可能です。

以下は Ubuntu 上でテストしています。しかし、他の AppArmor が実行可能なシステム、たとえば openSUSE などでも、`apt-get` コマンドを `zypper` に置き換えるだけでできるはずです。

1.

```
student@ubuntu:~$ sudo apt-get install apparmor*
```

2.

```
student@ubuntu:~$ sudo cp /bin/ping /bin/ping-x
student@ubuntu:~$ sudo ls -l /bin/ping-x

-rwxr-xr-x 1 root root 64424 Oct 17 10:12 /bin/ping-x

student@ubuntu:~$ sudo getcap /bin/ping-x
student@ubuntu:~$

student@ubuntu:~$ ping-x -c 3 -4 127.0.0.1
ping: socket: Operation not permitted
```

3.

```
student@ubuntu:~$ sudo setcap cap_net_raw+ep /bin/ping-x

student@ubuntu:~$ ping-x -c 3 -4 127.0.0.1
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.092 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.093 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.086 ms

--- 127.0.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2034ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.086/0.090/0.093/0.008 ms
```

4.

```
student@ubuntu:~$ sudo aa-status

student@ubuntu:~$ sudo aa-status | grep -e "^[[:alnum:]]" -e ping

apparmor module is loaded.
87 profiles are loaded.
51 profiles are in enforce mode.
ping
```

```

36 profiles are in complain mode.
17 processes have profiles defined.
6 processes are in enforce mode.
11 processes are in complain mode.
0 processes are unconfined but have a profile defined.

```

5.

`/var/log/syslog`

```

student@ubuntu:~$ sudo aa-genprof /bin/ping-x
Writing updated profile for /bin/ping-x.
Setting /bin/ping-x to complain mode.

```

Before you begin, you may wish to check if a profile already exists for the application you wish to confine. See the following wiki page for more information:

<http://wiki.apparmor.net/index.php/Profiles>

Please start the application to be profiled in another window and exercise its functionality now.

Once completed, select the "Scan" option below in order to scan the system logs for AppArmor events.

For each AppArmor event, you will be given the opportunity to choose whether the access should be allowed or denied.

Profiling: /bin/ping-x

[(S)can system log for AppArmor events] / (F)inish

```

student@ubuntu:~$ ping-x -c3 -4 127.0.0.1
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.099 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.120 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.114 ms

--- 127.0.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2041ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.099/0.111/0.120/0.008 ms

```

```

Reading log entries from /var/log/syslog.
Updating AppArmor profiles in /etc/apparmor.d.
Complain-mode changes:

```

```

Profile:    /bin/ping-x
Capability: net_raw
Severity:   8

```

```
[1 - capability net_raw,]
(A)llow / [(D)eny] / (I)gnore / Audi(t) / Abo(r)t / (F)inish
```

Adding capability net_raw, to profile.

```
Profile:          /bin/ping-x
Network Family:  inet
Socket Type:     raw
```

```
[1 - network inet raw,]
(A)llow / [(D)eny] / (I)gnore / Audi(t) / Abo(r)t / (F)inish
```

Adding network inet raw, to profile.

```
Profile:          /bin/ping-x
Network Family:  inet
Socket Type:     dgram
```

```
[1 - #include <abstractions/nameservice>]
2 - network inet dgram,
(A)llow / [(D)eny] / (I)gnore / Audi(t) / Abo(r)t / (F)inish
```

Adding #include <abstractions/nameservice> to profile.

= Changed Local Profiles =

The following local profiles were changed. Would you like to save them?

```
[1 - /bin/ping-x]
(S)ave Changes / Save Selec(t)ed Profile / [(V)iew Changes] / View Changes b/w (C)lean profiles / Abo(r)t
```

Writing updated profile for /bin/ping-x.

Profiling: /bin/ping-x

```
[(S)can system log for AppArmor events] / (F)inish
```

Setting /bin/ping-x to enforce mode.

Reloaded AppArmor profiles in enforce mode.

Please consider contributing your new profile!

See the following wiki page for more information:

<http://wiki.apparmor.net/index.php/Profiles>

Finished generating profile for /bin/ping-x.

6. /etc/apparmor.d/bin.ping-x

```
student@ubuntu:~$ sudo cat /etc/apparmor.d/bin.ping-x
# Last Modified: Tue Oct 17 11:30:47 2017
#include <tunables/global>
```

```
/bin/ping-x {
#include <abstractions/base>
#include <abstractions/nameservice>
```



```
capability net_raw,  
  
network inet raw,  
  
/bin/ping-x mr,  
/lib/x86_64-linux-gnu/ld-*.so mr,  
  
}
```

7.

```
student@ubuntu:~$ ping-x -c3 -4 127.0.0.1  
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.057 ms  
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.043 ms  
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.095 ms  
  
--- 127.0.0.1 ping statistics ---  
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2027ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.043/0.065/0.095/0.021 ms
```

8.

```
student@ubuntu:~$ ping-x -c3 -6 ::1  
ping: socket: Permission denied
```

```
766:104): apparmor="DENIED" operation="create" profile="/bin/ping-x"  
pid=2709 comm="ping-x" family="inet6" sock_type="raw" protocol=58  
requested_mask="create" denied_mask="create"
```

9.

- 42.1 ローカルシステムのセキュリティ
- 42.2 セキュリティ ポリシーの作成
- 42.3 システムの更新とセキュリティ
- 42.4 物理的なセキュリティ
- 42.5 BIOS
- 42.6 ブートローダー
- 42.7 ファイルシステムのセキュリティ
- 42.8 setuid / setgid ビット
- 42.9 演習

ローカルシステムのセキュリティ

- 内部起因 と 外部起因 の両方の脅威から、保護する必要がある
- 予想できる脅威と、予測できない脅威がある
- ローカルセキュリティポリシーは、注意深く設計、運用する必要がある
- システムは、適切に保守、更新されていなければならない
- システムは、物理的に保全されなければならない
- 潜在的に危険のある特権は、真に適格なユーザーだけに、真に必要な場面に限り、付与すべきである
- 全てのユーザーは、セキュリティポリシーと健全なセキュリティ状況を認識し、ルールを遵守しなければならない

セキュリティ ポリシーの作成

セキュリティ ポリシーは:

- 理解しやすいような、シンプルで簡易な表現にするべきである
- 定期的に更新する必要がある
- 必要があれば、オンラインドキュメントに加えて書き物にするべきである
- (ドキュメントには)ポリシーと手順の両方を記述する
- 実行計画を定める
- セキュリティ侵害に対応して、実行するアクションを定める

ポリシーに含めるもの

- 守秘義務
- データの整合性
- 可用性
- 一貫性
- 制御
- 監査

評価すべきリスクとは

- 何を保護したいか？
- 何から保護するのか？
- 適切な保護を提供するには、どれだけの時間、人員、費用が必要か？

セキュリティ方針の選択

- ほとんどのコンピューティング環境では2つの基本的な方針が使われる
 - 明示的に許可されていないものは、拒否する
 - 明示的に禁止されていないものは、許可する
- 思い出すべき事実:
 1. 人的要因は、最も弱いリンクである
 2. 脆弱性の無いコンピュータは無い
 3. 被害妄想でちょうどよい

1.

2.

3.

`~/ .bashrc`

システムの更新とパッチ

- セキュリティリスクは、定常的に見つかっている
- 大部分は極めてマイナーか、既知のセキュリティホールでは無い
- 更新が不完全なシステムには、脆弱性がある
- Linux ディストリビューションの最も重要な任務の一つは、セキュリティフィックスを迅速かつ注意深く広めることである
- Linux システムでは更新に起因する副作用事例は極めて稀で、特に他のオペレーティング システムとの比較では、そうだと言える

ハードウェア アクセシビリティの脆弱性

ハードウェアに物理的にアクセスされた時のリスク:

- キーのロギング: キーストローク(=どのキーを押したか)を含むコンピュータユーザーのリアルタイムのアクティビティが記録される、取得データはローカルに保存されるか、リモートマシンに転送される
- ネットワーク盗聴(スニフィング): ネットワークのパケットレベルのデータを取得されて解析される
- ライブメディアまたはレスキューメディアでブートされる
- リマウントされてディスクのコンテンツが変更される

ハードウェア アクセスのガイドライン

必要な保護の手順は次の通りである:

- ワークステーションとサーバーを封鎖する(立ち入り禁止にする)
- 信頼できない人がネットワークにアクセス出来ないようにする
- パスワード入力に使うキーボードが(盗聴を仕込まれるなどの)改ざんを受けないようにキーボードを保護する
- ライブまたはレスキューの CD/DVD や USB キーでシステムを起動できないように BIOS をパスワードで保護

BIOS

- 最も低水準(=ハードに近い)部分で、セキュリティを担保する
- BIOS パスワードを利用した保護ができる
- 更新の適用が必要

ブートローダー

- ブートローダー パスワードを利用する
 - グローバル、またはローカル（スタンザに設定する）
- BIOS パスワードと連携させることが必要
 - 起動可能なリムーバブルメディアを使った攻撃から防御するため

`grub.cfg`

`/etc/grub.d`

<https://help.ubuntu.com/community/Grub2/Passwords>

安全なマウントオプションの使用

- `nodev`
ファイルシステム上のキャラクタデバイスやブロックデバイスなどの
スペシャルデバイスを利用できないようにする
- `nosuid`
`set-user-identifier` ビットや `set-group-identifier` ビットを無効にする
- `noexec`
マウントされたファイルシステム上のバイナリの直接実行を制限する
- `ro`
ファイルシステムを 読み取り専用モード でマウントする

`/etc/fstab`

```
$ mount -o ro,noexec,nodev /dev/sda2 /edsel
```

`/etc/fstab`

```
/dev/sda2 /edsel ext4 ro,noexec,nodev 0 0
```

setuid / setgid ビット

- 実行ファイルに対して
 - プログラムを所有している(=実行しているのではなく)オーナーまたはグループの権限でプロセスが実行される

```
$ chmod u+s somefile
$ chmod g+s somefile
```
- ディレクトリに対して
 - 共有ディレクトリの作成に利用される
 - sgid ディレクトリ内に作られたファイルはディレクトリのグループ所有者のグループ権限で実行される

```
$ chmod g+s somedir
```
- スクリプトで setuid ビットを変更しても何も起こらない(効果が無い)
 - bash 自体の setuid ビットを変更する必要があるが、これは非常に不味いやり方である



- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.



1.

```
$ dd if=/dev/zero of=image bs=1M count=100
$ sudo mkfs.ext3 image
$ mkdir mountpoint
$ sudo mount -o loop image mountpoint
```
2.

```
$ sudo cp /bin/ls mountpoint
$ mountpoint/ls
```
3.

```
$ sudo umount mountpoint
$ sudo mount -o noexec,loop image mountpoint

$ sudo mount -o noexec,remount image mountpoint
```
4.

```
$ mountpoint/ls
```
5.

```
$ sudo umount mountpoint
$ rm image
$ rmdir mountpoint
```

/etc/fstab



/etc/fstab の追加内容

```
/home/student/image /home/student/mountpoint ext3 loop,rw,noexec 0 0
```


`./writeit.c``writeit.c``writeit.c`

```
1  /*
2  @*/
3  #include <stdio.h>
4  #include <unistd.h>
5  #include <fcntl.h>
6  #include <stdlib.h>
7  #include <string.h>
8  #include <stdlib.h>
9  #include <sys/stat.h>
10
11 int main(int argc, char *argv[])
12 {
13     int fd, rc;
14     char *buffer = "TESTING A WRITE";
15     fd = open("./afile", O_RDWR | O_CREAT | O_TRUNC, S_IRUSR | S_IWUSR);
16     rc = write(fd, buffer, strlen(buffer));
17     printf("wrote %d bytes\n", rc);
18     close(fd);
19     exit(EXIT_SUCCESS);
20 }
```

`writeit.c`

```
$ make writeit
```

```
$ gcc -o writeit writeit.c
```

```
$ sudo touch afile
```

```
$ ./writeit
```

```
wrote -1 bytes
```

```
$ sudo ./writeit
```

```
wrote 15 bytes
```

```
$ sudo chown root.root writeit
```

```
$ ./writeit
```

```
wrote -1 bytes
```

```
afile
```

```
$ sudo chmod +s writeit  
$ ./writeit
```

```
wrote 15 bytes
```



Please Note

何故この操作を行うスクリプトを書くのではなく、プログラムを書いて実行可能にコンパイルするのでしょうか？

Linux ではスクリプトの `setuid` ビットを変更しても、シェル(たとえば, `bash`)の `setuid` ビットを変更しなければ、何も変わりません。しかしこの変更は大きな間違いです; シェルの `setuid` ビットを変更すると、これ以降実行されるプログラムが全て特権を持つことになるからです。

- 43.1 トラブル シューティングのレベル
- 43.2 トラブル シューティング テクニック
- 43.3 ネットワーク
- 43.4 パッケージの整合性
- 43.5 ブートプロセスの失敗
- 43.6 ファイルシステムの破損とリカバリ
- 43.7 仮想コンソール
- 43.8 演習

トラブル シューティングのレベル

トラブルシューティングの3つのレベル:

- 初心者: 短期間で習得できるレベル
- 経験者: 数年の実務経験が必要なレベル
- 達人 (Wizard): このレベルのスキルは生まれ持った才能と考える人もいるが、それはナンセンスである。どのようなスキルでも、学習すれば習得することができる

基本的なトラブル シューティング テクニック

- 問題を特定する
- 問題を再現させる
- いつでも、簡単にできることから試す
- 原因となる可能性がある要因を、一つずつ排除していく
- 一度に変更するのは1つだけとする、もしそれで解決しなければその変更は元に戻す
- 詳細な情報を取得するために、システムログを確認する
(`/var/log/messages`、`/var/log/secure` など)

確認項目: ネットワーク

- IP 構成
- ネットワークドライバ
- 接続性
- デフォルトゲートウェイとルーティングの設定
- ホスト名の解決

•

•

`/proc/interrupts` `/sys/class/net`

`/proc` `/sys`

•

•

•

確認項目: パッケージの整合性

- 構成ファイルやバイナリーファイルの破損をチェックする
- 利用できる方法は色々ある
 - rpm

```
$ rpm -V some_package
```

一つのパッケージを検査する

```
$ rpm -Va
```

全てのパッケージを検査する
 - aide: 侵入検出

```
$ aide --check
```
 - debsums: Debian

```
$ debsums options some_package
```

ブートプロセスの失敗

- 起動プロセスを追いかける
 - BIOS
 - GRUB
 - Kernel
 - init

- 1.
2. `/etc/fstab`
- 3.

ファイルシステムの破損とリカバリ

- fsck を使って破損したファイルシステムを修復できることがある
- `/etc/fstab` の設定に間違いが無いか確認する
- 以下を試す必要があるかもしれない

```
$ mount -o remount,rw /
```

(RW モードでリマウントして)修復を試みる
- ファイルシステムを手動でマウントしてみる

`/etc/fstab`

`/`

```
$ sudo mount -o remount,rw /
```

`/etc/fstab`

```
$ sudo mount -a
```

仮想コンソールの使用

- Linux にはデフォルトで 12 個の 仮想コンソール が用意されている。
(仮想端末 とも呼ばれる)
 - 最初の6つは、ログイン テキスト コンソールである
 - ほとんどのディストリビューションは、コンソール1をシステム コンソールとして使用する
 - 通常コンソール7はグラフィカル コンソールである、ただし(RHEL を含む)一部のディストリビューションでは、コンソール1を(グラフィカル コンソールとして)使用する
- Ctrl-Alt-FX を使ってコンソールを切り替える
 - 例: Ctrl-Alt-F5 は、コンソール5に切り替える

**Please Note**

本章には、演習はありません。システムの構成と監視について、いままでの章で説明した内容のまとめです。そして、この後にある演習を含むシステム復旧のための、追加内容を含んでいます。

- 44.1 レスキューメディア とトラブルシューティング
- 44.2 レスキュー／リカバリイメージの使用
- 44.3 システムのレスキューとリカバリ
- 44.4 緊急用ブートメディア
- 44.5 レスキュー メディアの使用
- 44.6 緊急モード
- 44.7 シングルユーザー モード
- 44.8 演習

レスキューメディア とトラブルシューティング

- レスキュー／リカバリーメディアは、トラブルシュートにも利用できる
- 光ディスク (CD, DVD) と USB ドライブがある
- トラブルシューティング(と修復)に役立つユーティリティが含まれる:
 - ディスクメンテナンス ユーティリティ
 - ネットワーク ユーティリティ
 - その他のユーティリティ
 - ログファイル

-
-
-

レスキュー／リカバリイメージの使用

- 可能な場合には、レスキュー対象システムのファイルシステムを（通常は `/mnt/sysimage` に）マウントするか聞いてくる
- `chroot` を使って、レスキュー対象システムの環境を復元できる
- （ローカル、ないしリモートから）ソフトウェアをインストールできるようにする

```
/mnt/sysimage
```

```
$ sudo chroot /mnt/sysimage
```

```
/mnt/source
```

```
$ sudo rpm -ivh --force --root=/mnt/sysimage /mnt/source/Packages/vsftpd-2*.rpm
```

システムのレスキューとリカバリ

- システム レスキュー メディアには、色々な形 (媒体) がある
- これを使うと 緊急モード に移行し、有益な修復操作ができる
- 緊急モード とは別の シングলユーザ モード への移行方法も知っておくと良い

緊急用ブートメディア

- CD
- DVD
- USB
- 独立したレスキュー／リカバリーツール、ディストリビューションのインストールディスク、またはレスキュー／リカバリー機能を持ったライブ Linux ディストリビューション を使うこともできる

レスキュー メディアの使用

- 事実上全ての Linux ディストリビューションの GRUB のメニューにはレスキュー イメージの選択がある。もしあなたのシステムにこの選択肢がありレスキュー オプションが働いたら、レスキュー メディアをマウントする前にこれを試すべきである。
- システム起動時にメニュー選択から `rescue` を選ぶか、または `boot:` プロンプトに以下のようにタイプする必要がある:

`Linux rescue`

- 言語選択やその他(ネットワークを初期化するか等)の質問を受けるかもしれない
- また、おそらくどのファイルシステムをマウントするかなども質問されるだろう

`boot: Linux rescue`

`/mnt/sysimage`

`/`

レスキュー用の USB キー

- 現在の全てのディストリビューションでは USB インストール／ライブ／レスキューディスクイメージが利用可能である
- USB ドライブへの転送(リムーバブル ドライブが `/dev/sdX` なら):
`$ dd if=boot.iso of=/dev/sdX`
- BIOS で USB ドライブからの起動が有効になっていることを確認する
- `livecd-tools` や `liveusb-creator` などのツールを使うことで、この作業がとても簡単になり、ディスクのカスタマイズもできる

```
$ dd if=boot.iso of=/dev/sdX
```

```
/dev/sdX
```

緊急モード

- 緊急モード で起動すると、最小環境に移行する
- ルートファイルシステムは、読み込み専用モードでマウントされる
- `init` スクリプトは実行されない、最小のセットアップになる
- `init` に問題がある時には便利である
- ファイルシステムがマウントされるので、データの復旧が可能である
- 緊急モードを選択するには GRUB の対話型メニューを利用する
- プロンプトが出る前に `root` パスワードを聞かれる
- ファイルシステムが壊れている等の理由で起動に失敗すると、システムが自動的に緊急モードに入ることがある

シングルユーザー モード

- システムは起動するがログイン出来ない時に利用する
- システムはランレベル1で起動する
 - `init` が実行される
 - サービスは起動されない
 - ネットワークは活性化されない
 - マウント可能なファイルシステムは全てマウントされる
 - パスワード無しに `root` アクセスが許可される
 - システム保守用のコマンドラインシェルが立ち上がる

**Very Important**

本演習では、意図的にシステムを破壊しレスキューメディアを使って復旧します。そのため、何か実行する前には必ずレスキューメディアから確実にブートできることを確認してください。そこで、まずレスキューメディアを確認します。それは、専用のレスキュー/リカバリメディアでも良いですし、光学ディスクや USB ドライブにインストールしたライブイメージでも構いません。

メディアからブートして、システムを強制的にレスキューメディアからブートする方法 (BIOS の設定に詳しくなければなりません)、システムがブートした後にレスキューモードを選択できることを確認します。

**Please Note**

仮想マシンを利用しているときは、2つの違いを除いて論理的に同じ操作です:

- BIOS に入る方法は、使用しているハイパーバイザーによっては難しいものになります。あるものは素早くキー入力する必要があったりします。そのため、ドキュメントを読みやり方を確認しておきます。
- 仮想マシンがマウントできるように設定することで、物理的な光学ディスクやドライブを使用することもできます。USB を使用する場合は、もう1つやることがあります。仮想マシンが物理デバイスを認識できるようにすることです。
.isoイメージ ファイルを直接仮想マシンに接続するのが容易な方法です。

仮想マシンで作業することで、危険性が少なくなります。修復不可能なやり方でシステムを壊す恐れがあるときは、本演習を始める前に仮想マシンのバックアップを取ることで、いつでもイメージを復元できます。

**Very Important**

レスキュー/リカバリ メディアからブートできることを確認するまでは、以降の演習を始めないでください



1. `/boot/grub/grub.cfg` `/boot/grub2/grub.cfg` `/boot/grub/grub.conf`

**BLSCFG システムの場合**

かわりに `/etc/grub2/grubenv` を編集することで、コマンド行を破壊することもできます。

- 2.
- 3.
- 4.

5.

6.

7.



1.

2.

3.

4.

```
$ chroot /mnt/sysimage
```

5.

**Very Important**

本演習はかなり危険で、システムを使用不能にします。内容を完全に理解してから、演習を開始してください。

**Please Note**

以下の方法は、MBR を採用したシステム用です。GPT を利用しているときは、パーティション分割の章で説明したように `--backup-file` と `--load-backup` オプションを指定した `sgdisk` を使います。

1.

```
$ dd if=/dev/sda of=/root/mbrsave bs=446 count=1
```

```
1+0 records in
1+0 records out
446 bytes (446 B) copied, 0.00976759 s, 45.7 kB/s
```

```
$ sudo ls -l /root/mbrsave
```

```
-rw-r--r-- 1 root root 446 Nov 12 07:54 mbrsave
```

2.

```
$ dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=446 count=1
```

```
1+0 records in
1+0 records out
446 bytes (446 B) copied, 0.000124091 s, 3.6 MB/s
```

3.

4.

```
$ dd if=/mnt/sysimage/root/mbrsave of=/dev/sda bs=446 count=1
```

5.



Please Note

本演習は、特に Red Hat ベース システム用となっています。他のディストリビューション ファミリーでも、簡単に置き換えることができると思います。

1.

```
$ dnf remove zsh
```

```
$ rpm -e zsh
```

2.

3.

/mnt/source

```
$ mount /dev/cdrom /mnt/source
```

```
$ rpm -ivh --force --root /mnt/sysimage /mnt/source/Packages/zsh*.rpm
```

4.

5.

```
$ rpm -q zsh
```

```
zsh-5.0.2-7.el7.x86_64
```

6. \$ zsh

```
....
[coop@q7]/tmp/LFS201%
```


45.1 評価サーベイ

評価サーベイ

Linux Foundation の本講座を受講いただき、ありがとうございます。
皆さまのニーズを十分に満たすことができたかを知り、今後の講座を改善するため、皆さまのコメントは非常に重要であり、真摯に受け止めてまいります。

- 受講いただいた講座を評価してください。インストラクターがリンクを示します。
- お名前など入力する情報に間違いの無いようご注意ください。
- この入力情報を元に 修了書 を生成し、ご提示いただいたメールアドレスにお送りします。



Figure 45.1: サーベイ

